

LED Industriebeleuchtung


LED FLÄCHENLEUCHTE

160W/240W/300W



- LED Flächenleuchte
- HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT
- STABILES LICHT
- Modernes edles Design
- Unempfindlich und Bruchsicher
- Sofort Ein –und Aus
- stoß und Vibrationsfest
- Hohe Effizienz
- Einstellbarer Projektionsrichtung

Bezeichnung:	LED Flächenleuchte Curitiba
Nennleistung:	160W/240W/300W
Eingangsspannung:	AC100V - 240V ~ 50/60Hz
Farbtemperatur:	3000-3500K/4000-4500K/ 5500-6500K
Farbwiedergabe:	75 RA
Lebensdauer circa:	>50.000 h
Energieeffizienzklasse:	A+
Betriebstemperatur:	- 10°C - +50°C
Max.Gewicht:	5,0/8,0/10,3kg
Abmessungen:	1155*80*95/870*175*95/ 1155*175*95mm
Schutzklasse:	IP65
Transformator:	ja
Zertifikate:	CE,RoHs,TÜV

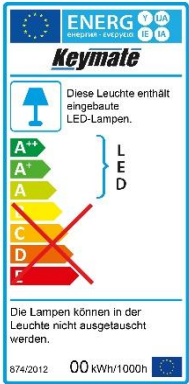

Best.-Nr:	Produkt Bezeichnung	Leistung/Optik	Lichtfarbe	Dimmbar	Lichtstrom
K-TL160-03	LED PRX Module Highbay	160W/40°/80°	3000-3500K	nein	15000-16500Lm
K-TL160-04	LED PRX Module Highbay	160W/40°/80°	4000-4500K	nein	15000-16500Lm
K-TL160-05	LED PRX Module Highbay	160W/40°/80°	5000-6500K	nein	15000-16500Lm
K-TL240-03	LED PRX Module Highbay	240W/40°/80°	3000-3500K	nein	22500-25000Lm
K-TL240-04	LED PRX Module Highbay	240W/40°/80°	4000-4500K	nein	22500-25000Lm
K-TL240-05	LED PRX Module Highbay	240W/40°/80°	5000-6500K	nein	22500-25000Lm
K-TL300-03	LED PRX Module Highbay	300W/40°/80°	3000-3500K	nein	27500-31000Lm
K-TL300-04	LED PRX Module Highbay	300W/40°/80°	4000-4500K	nein	27500-31000Lm
K-TL300-05	LED PRX Module Highbay	300W/40°/80°	5000-6500K	nein	27500-31000Lm