

# LED Bürobeleuchtung

## LED PANEL ULTRAFLACH

**Keymate®**

LED-Technologie




- LED Panel Ultraflach
- Homogene Lichtverteilung
- Ultraflache Bauweise
- Lebensdauer 50.000h
- Keine UV-oder IR-Abstrahlung
- Quecksilberfreies Leuchtmittel
- Sofort Ein –und Aus
- STABILES LICHT
- Netzteil inklusive
- 3 Jahre Garantie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Bezeichnung:            | <b>Panel Ultraflach 300x300</b> |
| Nennleistung:           | 18W                             |
| Eingangsspannung:       | AC100-240V 50/60Hz              |
| Farbtemperatur:         | 6000K                           |
| Farbwiedergabe:         | 80 RA                           |
| Lebensdauer circa:      | >50.000 h                       |
| Energieeffizienzklasse: | A+                              |
| Betriebstemperatur:     | -20°C - +50°C                   |
| Max.Gewicht:            | 1,2 kg                          |
| Abmessungen:            | 295*295*9mm                     |
| Schutzklasse:           | IP41                            |
| Transformator:          | ja                              |
| Zertifikate:            | CE - EMC-RoHS-TÜV               |



### Das richtige Licht für den Arbeitsplatz !

Was Büros mit Shops und Showrooms gemeinsam haben? Ihre Beleuchtung muss hochflexibel sein. In Büros muss sie sich an ständig wechselnde Lichtverhältnisse, in Verkaufsräumen an ständig wechselnde Produkte oder Sortimente anpassen. Mit ihrem größten Lichtfarbspektrum LED-Lichtsysteme unterstützen und leiten Menschen emotional, erschaffen abwechslungsreiche Erlebniswelten und inszenieren Produkte ideal.

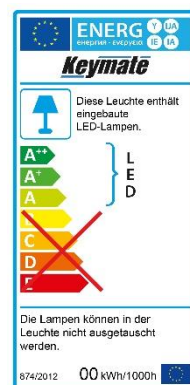

| Best.-Nr:   | Produkt Bezeichnung      | Leistung/Optik | Lichtfarbe | Dimmbar | Lichtstrom  |
|-------------|--------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| K-B30X30-03 | LED Panel 300x300 TÜV/GS | 18W/120°       | 3000K      | nein    | 1400-1650Lm |
| K-B30X30-04 | LED Panel 300x300 TÜV/GS | 18W/120°       | 4000K      | nein    | 1400-1650Lm |
| K-B30X30-06 | LED Panel 300x300 TÜV/GS | 18W/120°       | 6000K      | nein    | 1400-1650Lm |