

LED High Sport


600W | 140lm/W | IP66

Bestellnummer: KM-HP600 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Stadien, Häfen, Fußballplätze und vieles mehr.

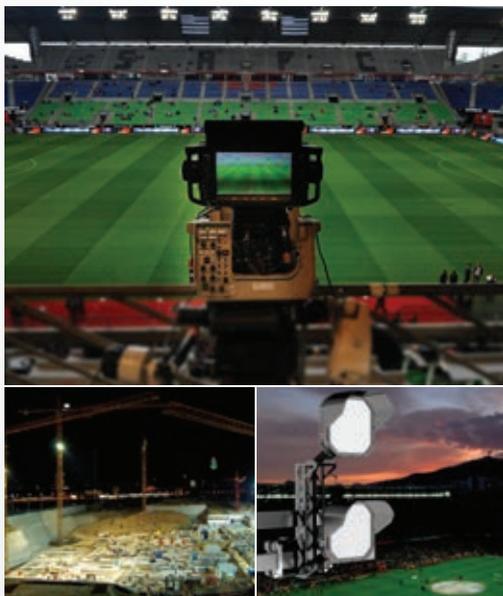

MASSE

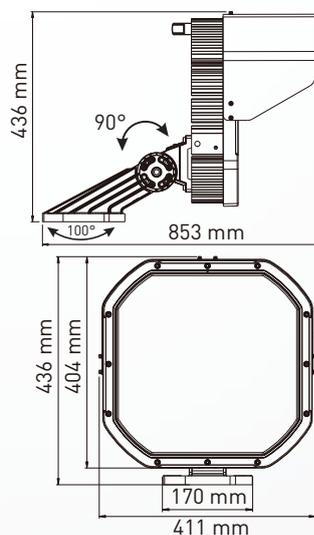

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	600W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	84000(±5%)lm
Effizienz	140(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	10° 30° 120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Temperatursensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



GEHÄRTETES GLAS
KM-Z-HTG01



ZIELFERNROHR
KM-Z-HTZFR01



BLENDSCHUTZ
KM-Z-HTBS01



BÜGEL
KM-Z-HTB01



TREIBERBOX
158.5 x 458 x 278 mm
600W : KM-Z-HTTB01
1200W: KM-Z-HTTB02



MECHANIK


Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	436 x 411 x 853 mm
Gewicht	11,5kg
Montage Optionen	Justage, Neigungswinkel 90°; Rotationswinkel 100°



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive schwenkbarer Halterung

LICHTKURVE

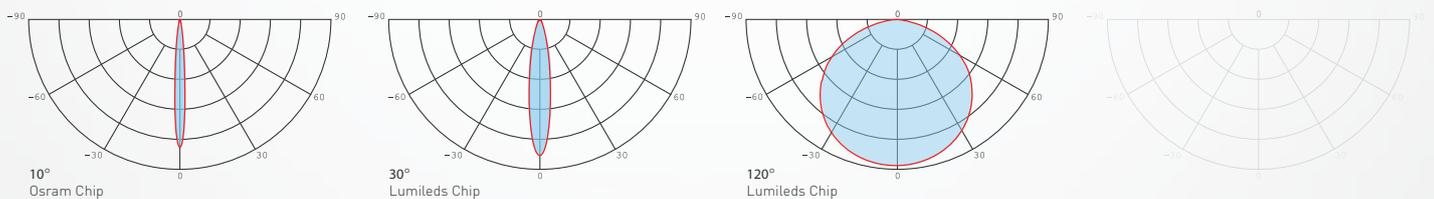

LED High Mast

600W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HM600 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE



Ideal für Kranbeleuchtung, Baustellen, Tennisplätze und vieles mehr.



MAßE

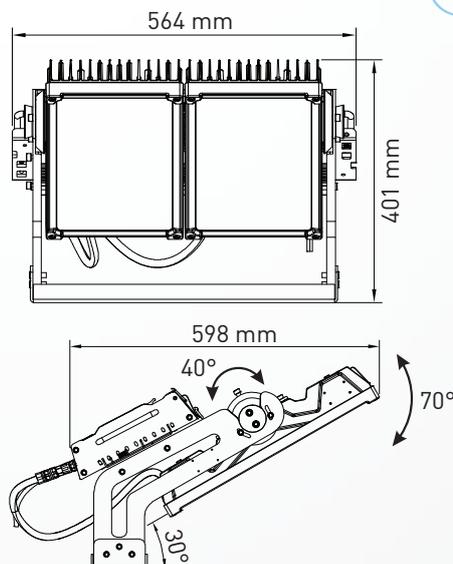

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	600W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	81000(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK







Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	401 x 564 x 598 mm
Gewicht	29kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 40° schwenkbar Leuchtkörper bis zu 70° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, HLG Meanwell Netzteil, schwenkbare Halterung

LICHTKURVE

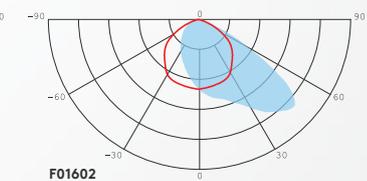

LED High Mast

900W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HM900 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Stadien, Häfen, Fußballplätze, und vieles mehr.



MAßE

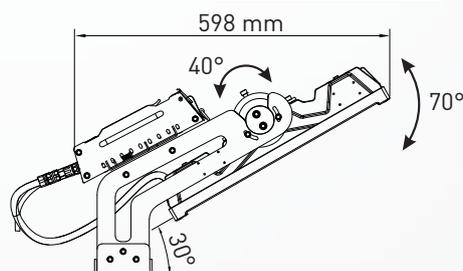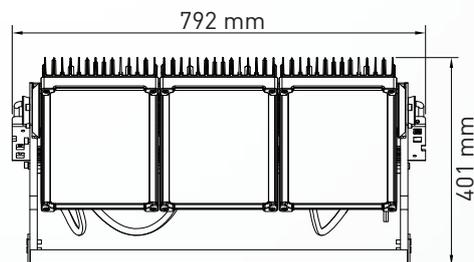

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	900W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	121500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK




Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	401 × 792 × 598 mm
Gewicht	41kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 40° schwenkbar Leuchtkörper bis zu 70° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, HLG Meanwell Netzteil, schwenkbare Halterung

LICHTKURVE

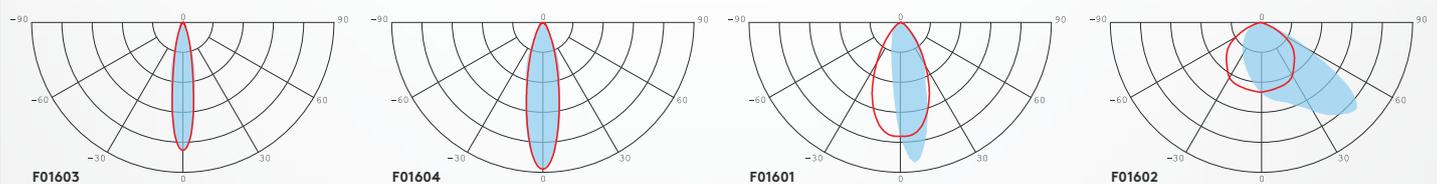

LED STADIUM Pro


1350W | Zertifiziert ENEC | 145 Lumen/Watt

Bestellnummer: KM-SP1350 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Stadien, Häfen, Fußballplätze, und vieles mehr.

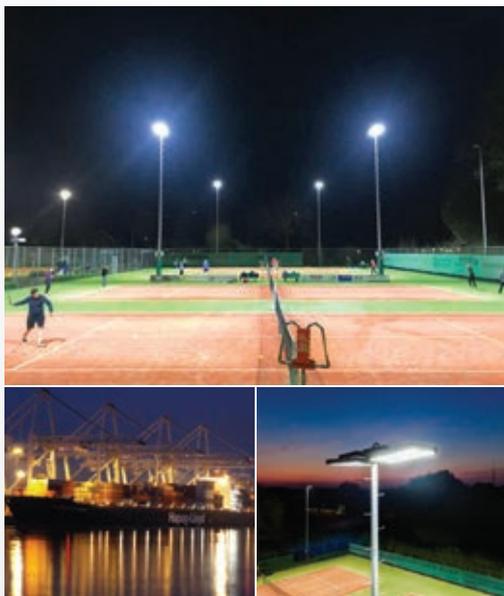

MASSE

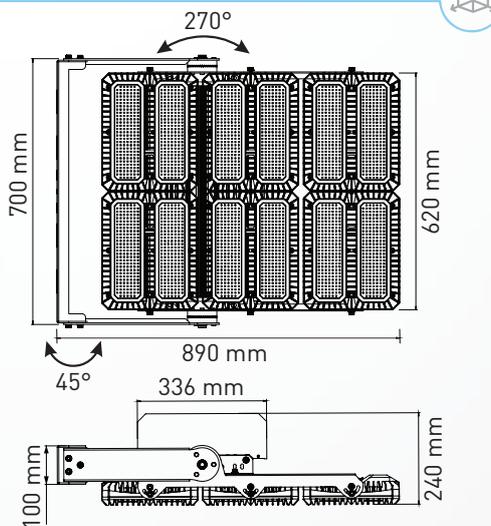

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK





Nennleistung	1350W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5700K
Lichtstrom	195750(±5%)lm
Effizienz	145(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>70/80
Abstrahlwinkel	A (15°) B (25°) C (Asy. 130°x25°) D (Asy. 130°x40°)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




ZIELFERNROHR
KM-Z-SPZFR01



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	240 × 700 × 890 mm
Gewicht	42,8kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 45° schwenkbar Leuchtkörper bis zu 270° schwenkbar

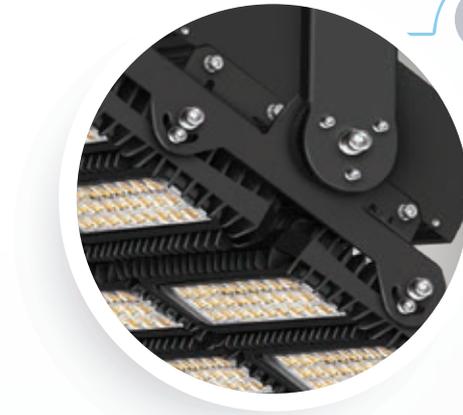

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, HLG Meanwell Netzteil, Sicherheitsseil, schwenkbare Halterung

LICHTKURVE

