LED High Street X

50W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-050 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100~277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Nebenstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

MAßE

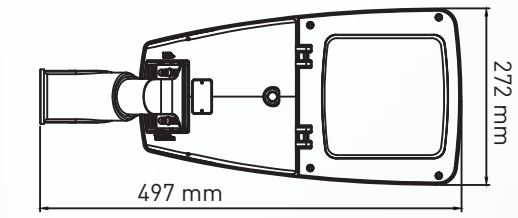





Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	50W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	6500(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R09601) B (R09602) C (R09603)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	497 x 272 x 128 mm
Gewicht	5,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE







LED High Street X

70W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-070 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100~277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Brücken, Parkplätze und vieles mehr.

MAßE

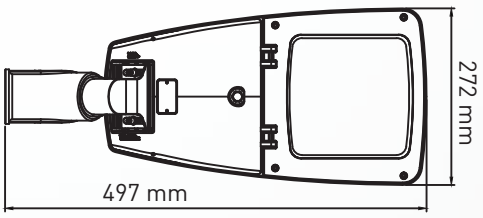





Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	70W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	9100(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R09601) B (R09602) C (R09603)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	497 x 272 x 128 mm
Gewicht	5,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE

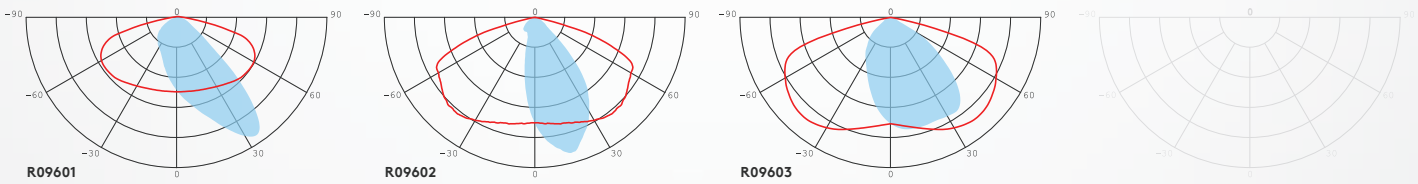

LED High Street X

120W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100-277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

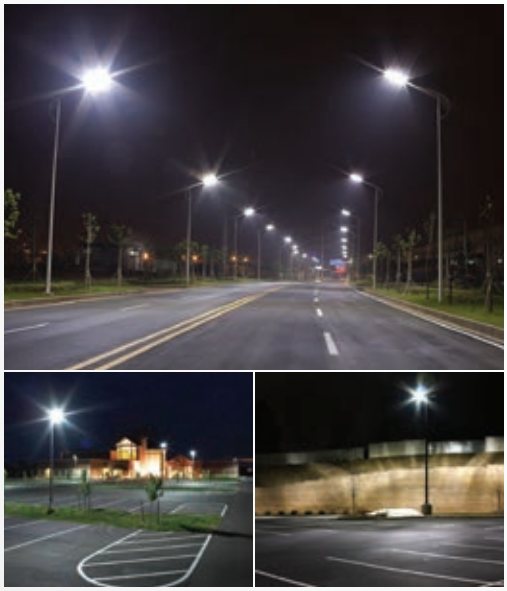

MAßE

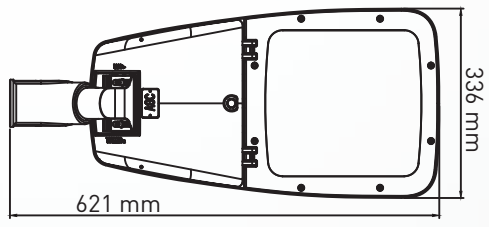



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	120W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	15600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R17601) B (R17602) C (R17604) D (R17605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	621 x 336 x 129 mm
Gewicht	7,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE

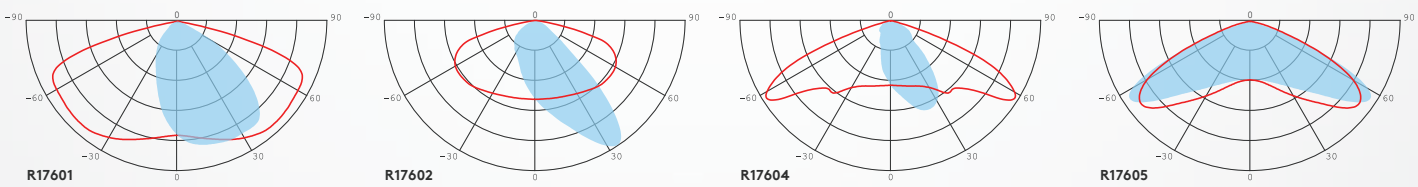

LED High Street X

120W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100-277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

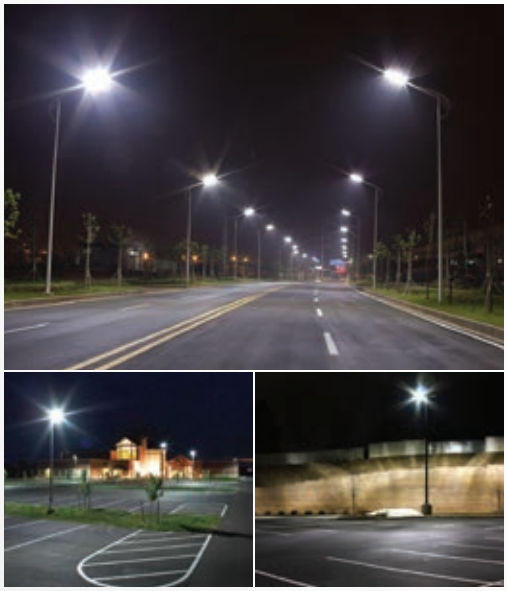

MAßE

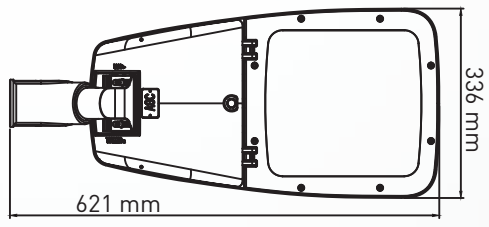



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	120W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	15600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R17601) B (R17602) C (R17604) D (R17605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	621 x 336 x 129 mm
Gewicht	7,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE

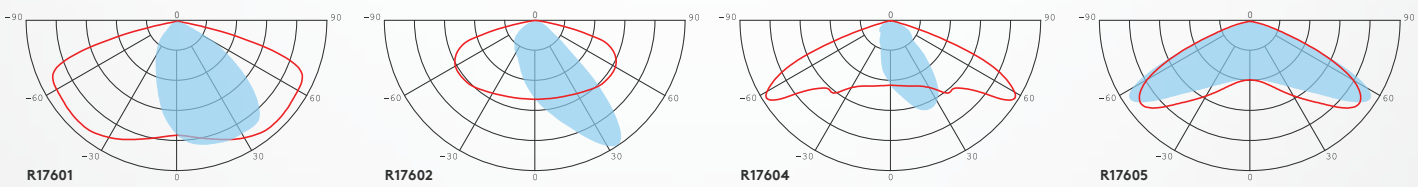

LED High Street X

120W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100-277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

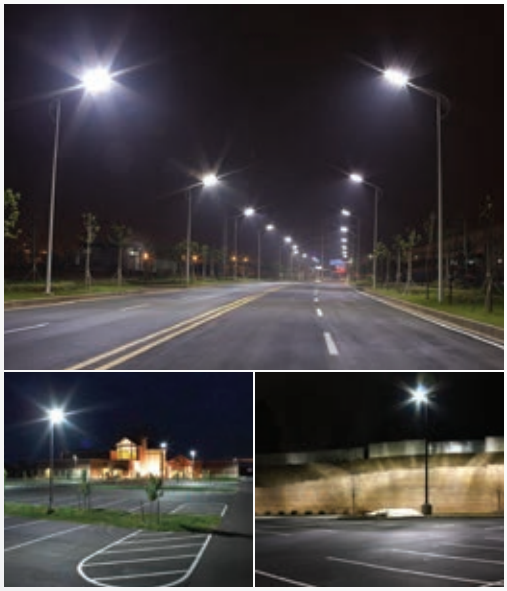

MAßE

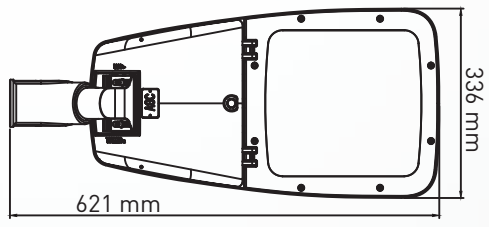



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	120W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	15600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R17601) B (R17602) C (R17604) D (R17605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	621 x 336 x 129 mm
Gewicht	7,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE

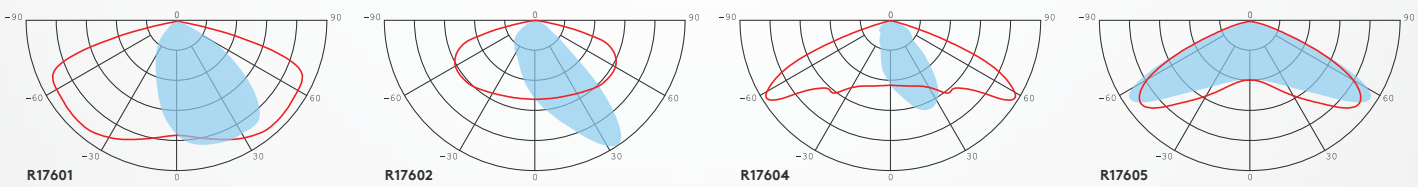

LED High Street X

150W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100-277V | DALI | 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

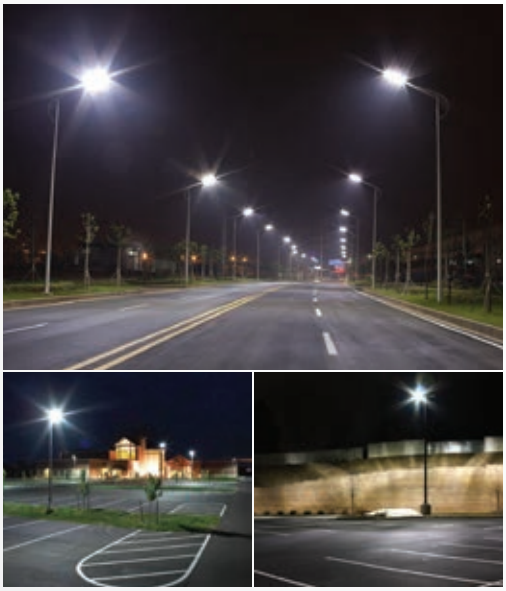

MAßE

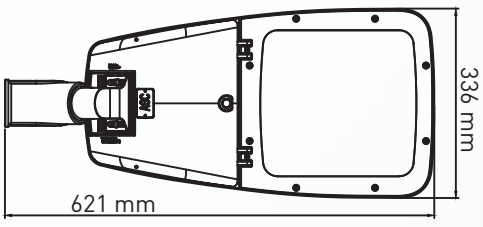



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	19500(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R17601) B (R17602) C (R17604) D (R17605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	621 x 336 x 129 mm
Gewicht	8,1kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDPLATTE für 60mm Adpt.
KM-Z-HWP-060

LICHTKURVE

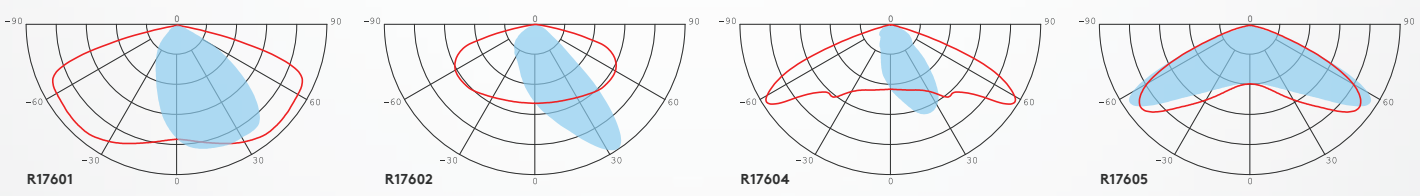

LED High Pole

300W | SEOULChip | IP66

Bestellnummer: KM-ST11-300 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

CE · RoHS · IK08 · IP66 · SEOUL · GARANTIE 5 JAHRE · A/C 100~240V · 1-10V · DALI

EINSATZGEBIETE

Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.

MAßE

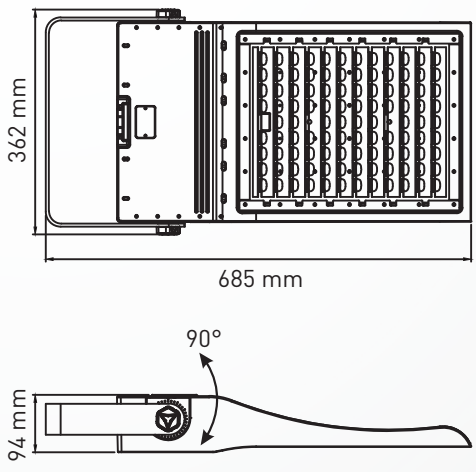



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	300W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	40500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R10502) B (R10505) C (R10533) D (R10564)
Optionale Funktionen	1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle (5 dimmbare stufen)
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

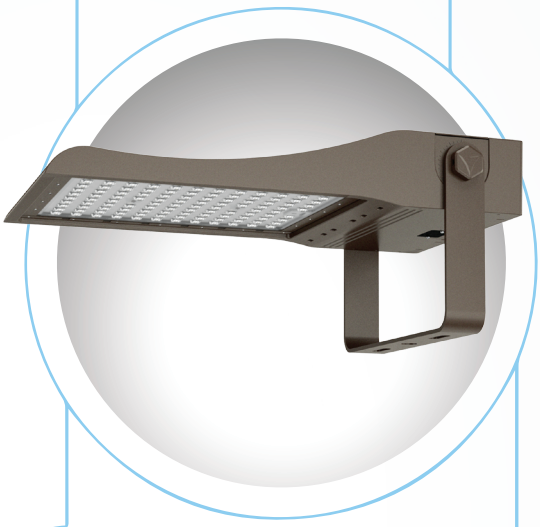

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	94 × 362 × 685 mm
Gewicht	9,9kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 90° schwenkbar, Mastmontage

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR



LINSEN
AG: KM-Z-HPLAG
BG: KM-Z-HPLBG
BC: KM-Z-HPLCG
BD: KM-Z-HPLDG

VIERKANT- ODER RUNDST ANGEN ADAPTER
KM-Z-STVKR01

ADAPTER MIT SEITENEINGANG
KM-Z-STAS01

AUFSTECKBARER ADAPTER
KM-Z-STAA01

LICHTKURVE

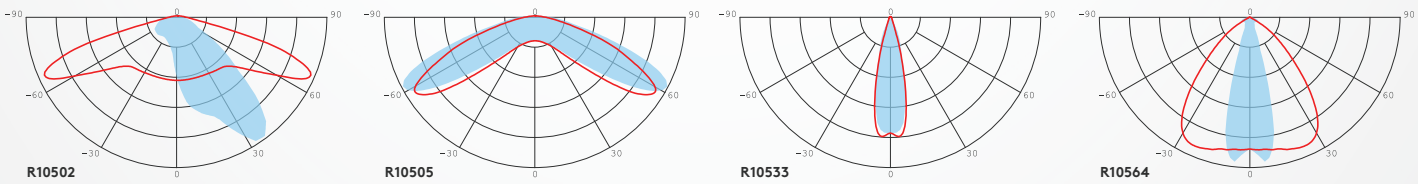

LED High Spot

80W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

RoHS | IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100~277V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Außenwerbeflächen, Parkplätze und vieles mehr.

MAßE

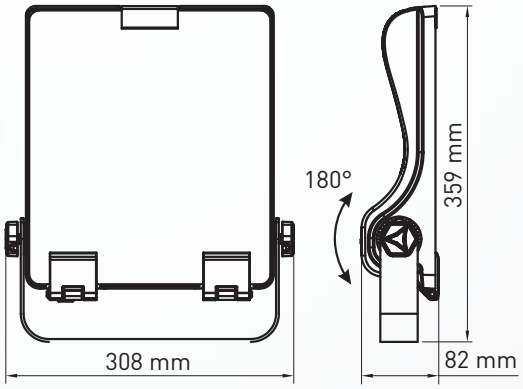



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	80W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	10800(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	359 x 308 x 82 mm
Gewicht	4,6kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell Netzteil, schwenkbare Halterung

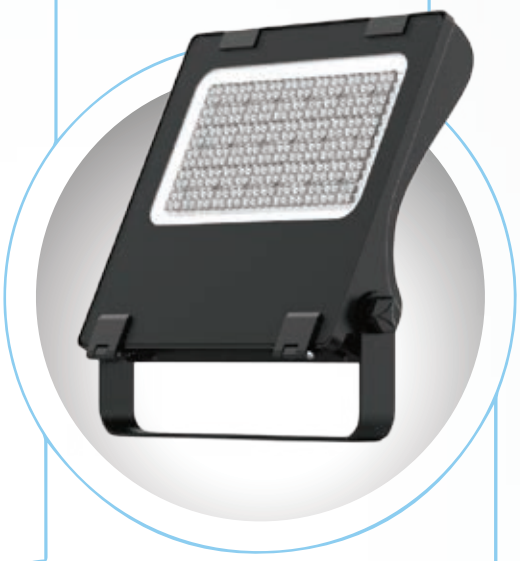

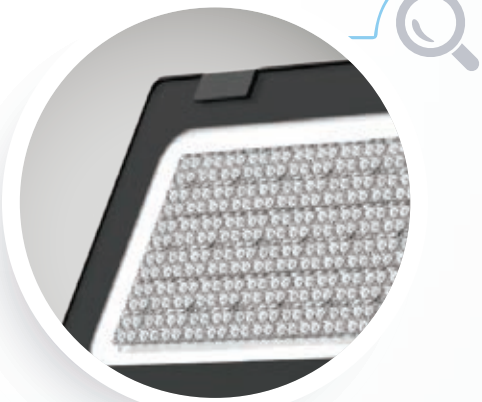

ZUBEHÖR

LICHTKURVE

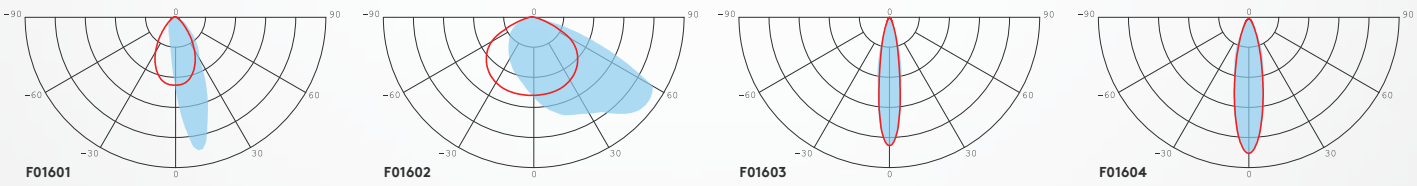

LED High Spot

150W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100~277V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Außenwerbeflächen, Parkplätze und vieles mehr.

MAßE

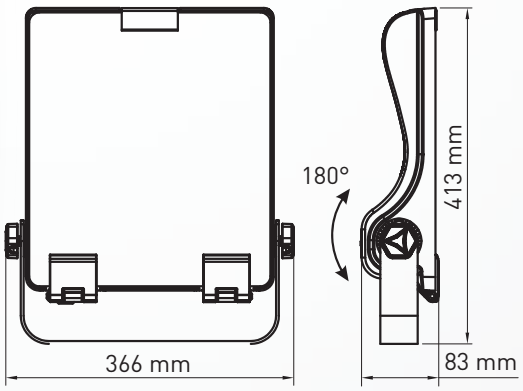



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	20250(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	413 x 366 x 83 mm
Gewicht	6,8kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

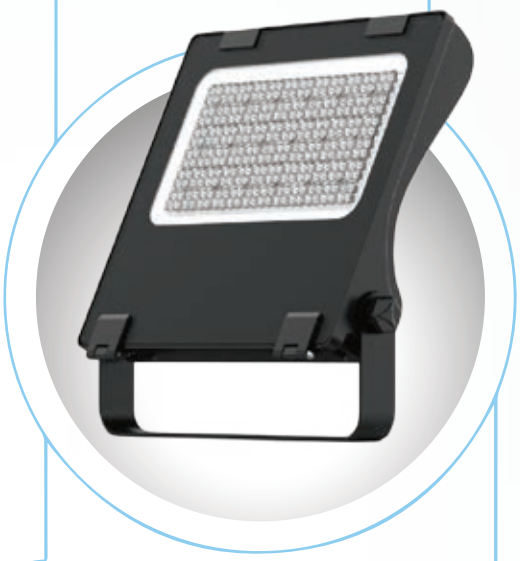

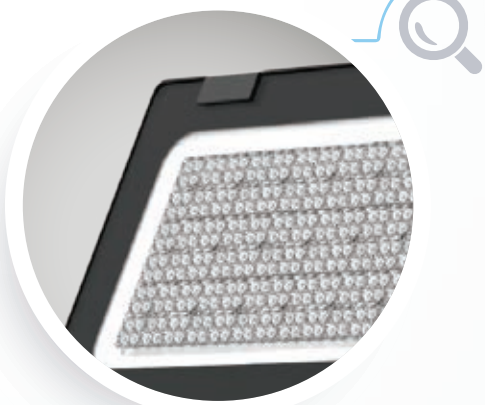

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell Netzteil, schwenkbare Halterung

ZUBEHÖR

LICHTKURVE

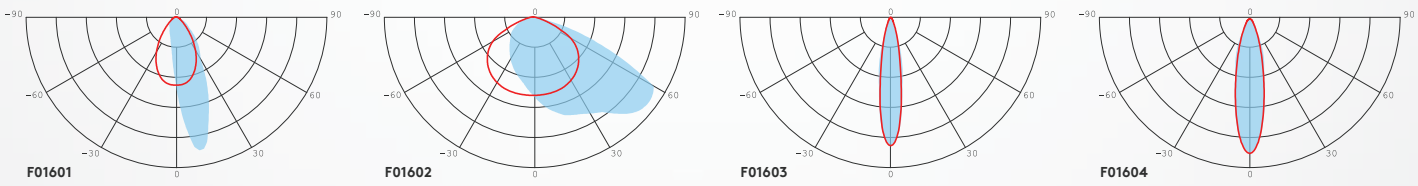

LED High Spot

240W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS240 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

IK08 | IP66 | NICHIA | GARANTIE 5 JAHRE | A/C 100~277V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Häfen, Warenumschlagplätze, Tennisplätze und vieles mehr.



MAßE

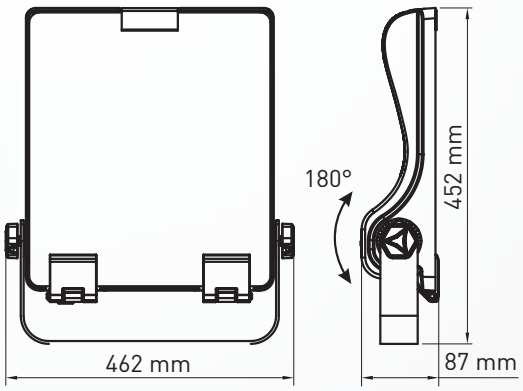



Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	240W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	32400(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	452 x 462 x 87 mm
Gewicht	8,9kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell Netzteil, schwenkbare Halterung

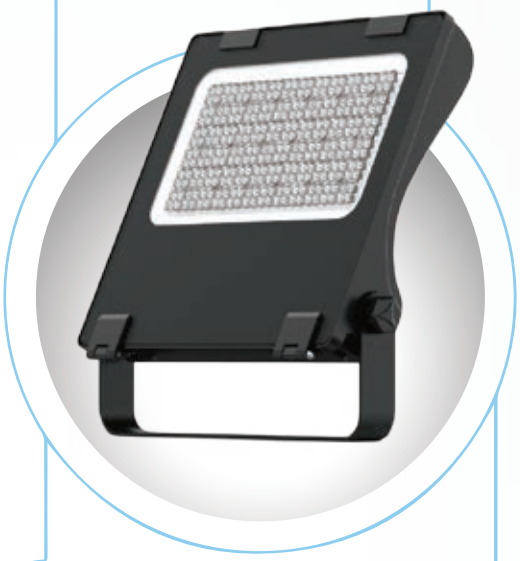

ZUBEHÖR

LICHTKURVE

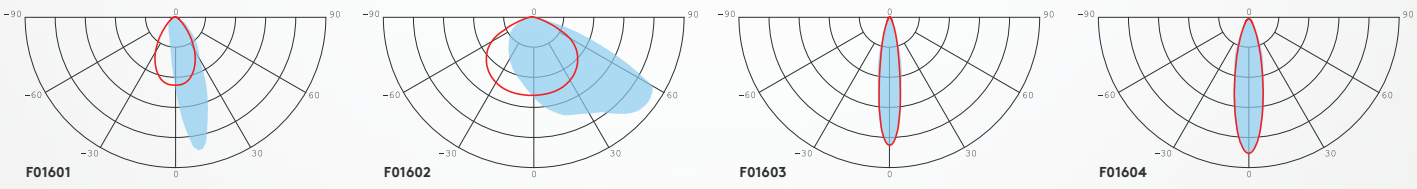

LED High Street X

200W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-200 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

CE · RoHS · IK08 · IP66 · NICHIA · GARANTIE 5 JAHRE · A/C 100-277V · DALI · 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

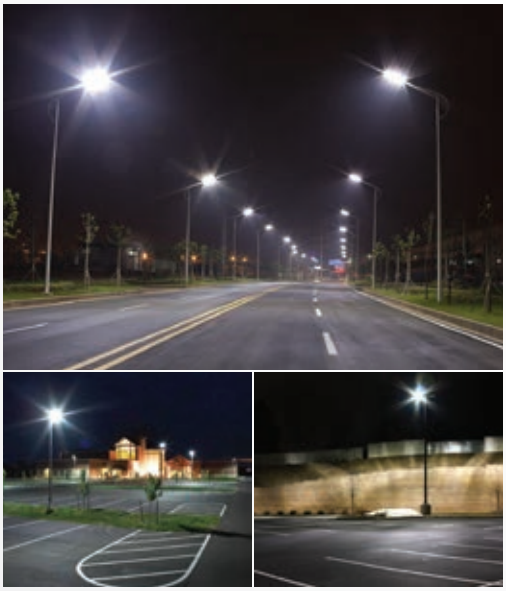

MAßE

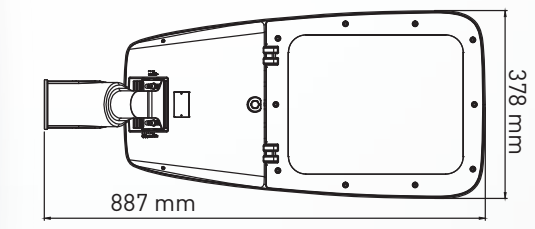





Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	200W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	26000(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R01601) B (R01602) C (R01604) D (R01605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	196 x 378 x 887 mm
Gewicht	11,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDAUSLEGER FÜR 60mm ANSCHLUSS
Auslegerlänge 200mm
KM-Z-HWP-060

ZWEIFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 76mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-ZA-076-060

ECKAUSLEGER FÜR 60mm ANSCHLUSS
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-EA-060

ZWEIFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 100x100mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-ZA-100x100-060

EINFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 90mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-AH-090-060

LICHTKURVE

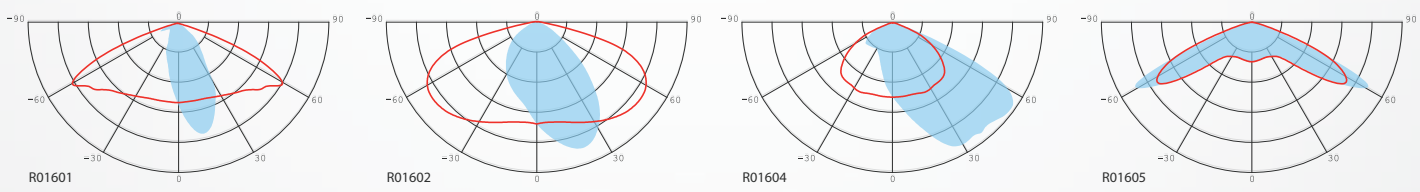

LED High Street X

240W | Zertifiziert ENEC | NichiaChip

Bestellnummer: KM-ST10-240 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

CE · RoHS · IK08 · IP66 · NICHIA · GARANTIE 5 JAHRE · A/C 100-277V · DALI · 1-10V

EINSATZGEBIETE

Ideal für Hauptstraßen, Parkplätze und vieles mehr.

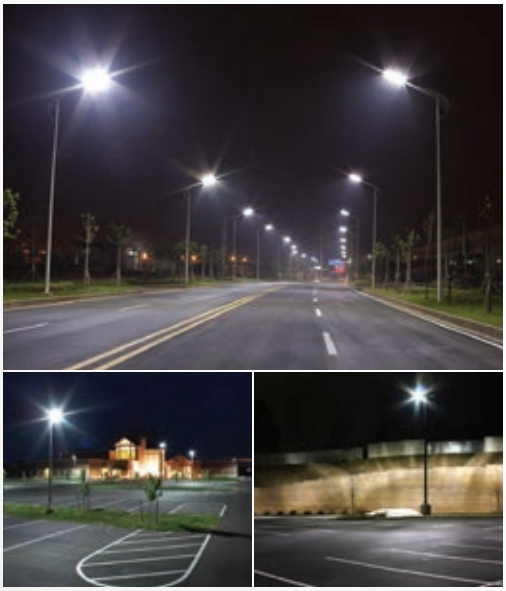

MAßE

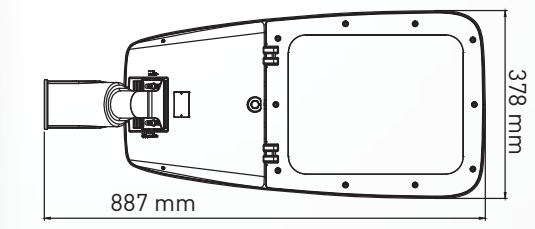





Kreuzstrasse 34 - 40210 Düsseldorf - Email: info@keymate.de - Tel.: +49 211 977 114 88

Keymate® more than lighting

STRAßENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	240W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	31200(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R01601) B (R01602) C (R01604) D (R01605)
Optionale Funktionen	DALI, 1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	196 x 378 x 887 mm
Gewicht	11,9kg
Montage Optionen	Mast / Wandmontage (Einstellbarer Winkel) Adapterhalterung wählbar: 34/42/60/76 mm

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Adapterhalterung

ZUBEHÖR

WANDAUSLEGER FÜR 60mm ANSCHLUSS
Auslegerlänge 200mm
KM-Z-HWP-060

ZWEIFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 76mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-ZA-076-060

ECKAUSLEGER FÜR 60mm ANSCHLUSS
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-EA-060

ZWEIFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 100x100mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-ZA-100x100-060

EINFACHAUSLEGER
Mastaufsatz für Mastzopf 90mm
Mastansatz 60mm
Auslegerlänge 120mm
KM-Z-AH-090-060
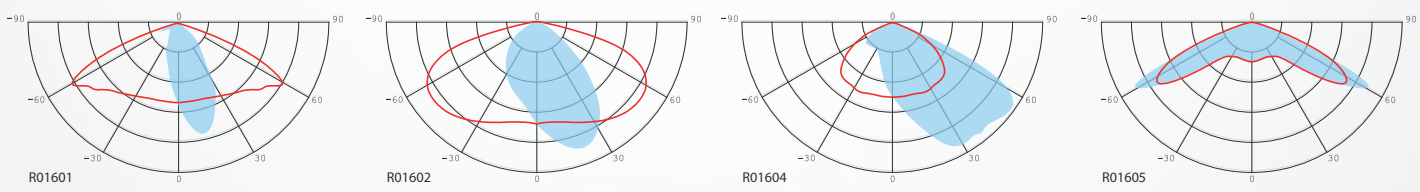
LICHTKURVE