


LED Grid Pro Fine

15W

UGR<10

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM-GF015 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

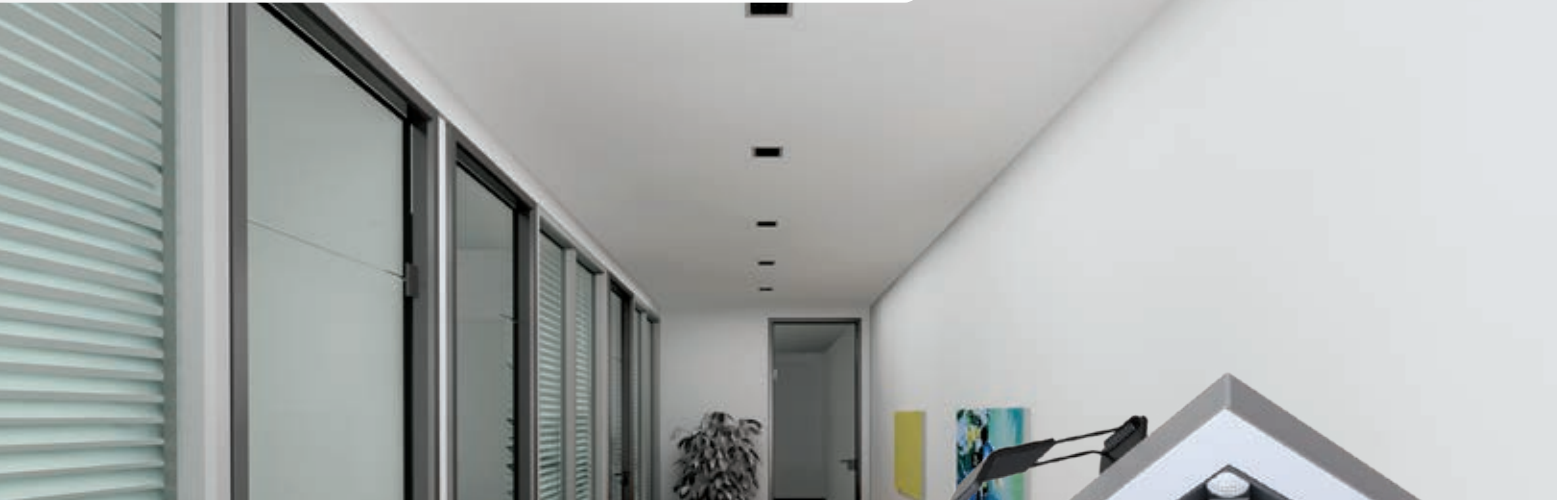

CE

RoHS

IP20

GARANTIE
5
JAHRE

A/C
100-240V


UGR<10

1-10V

SAMSUNG


DALI

SDCM<3


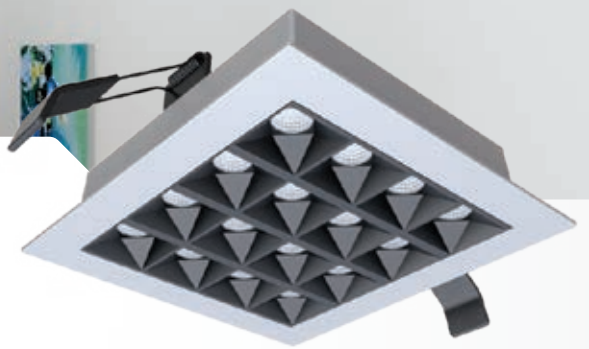


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.

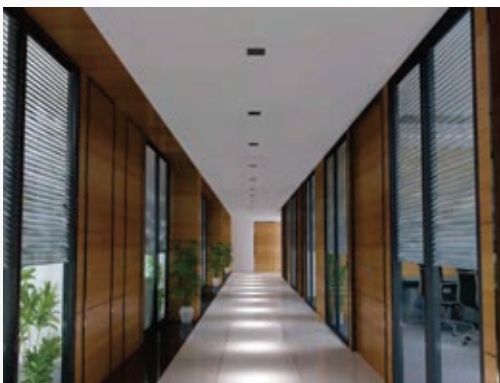

MABE

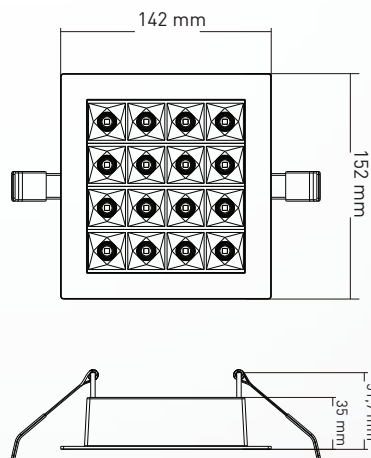

DOWNLIGHTS







OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	15W
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K
Lichtstrom	1650(±5%)lm
Effizienz	110(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	50°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR

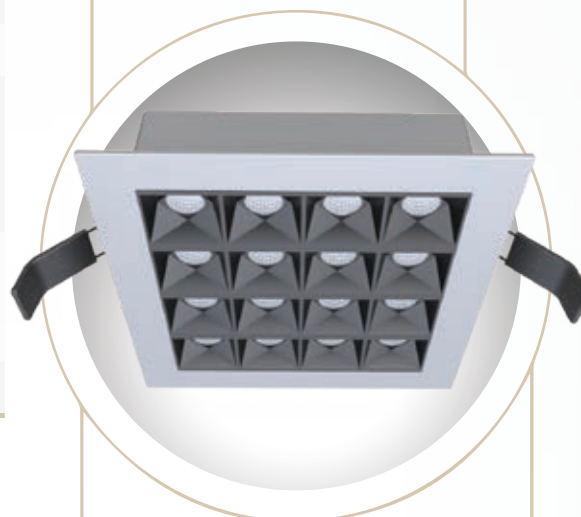

MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße	51,7 x 152 x 142 mm
Gewicht	0,53kg
Montage Optionen	Einbau Deckenausschnitt 123 x 123 mm Einbautiefe 70 mm



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil


LICHTKURVE

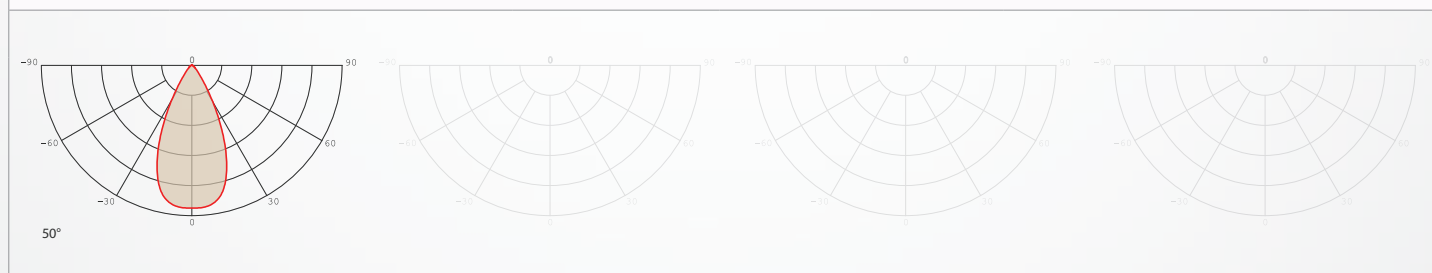

LED Linear Link 58


10W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LL010-L58 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


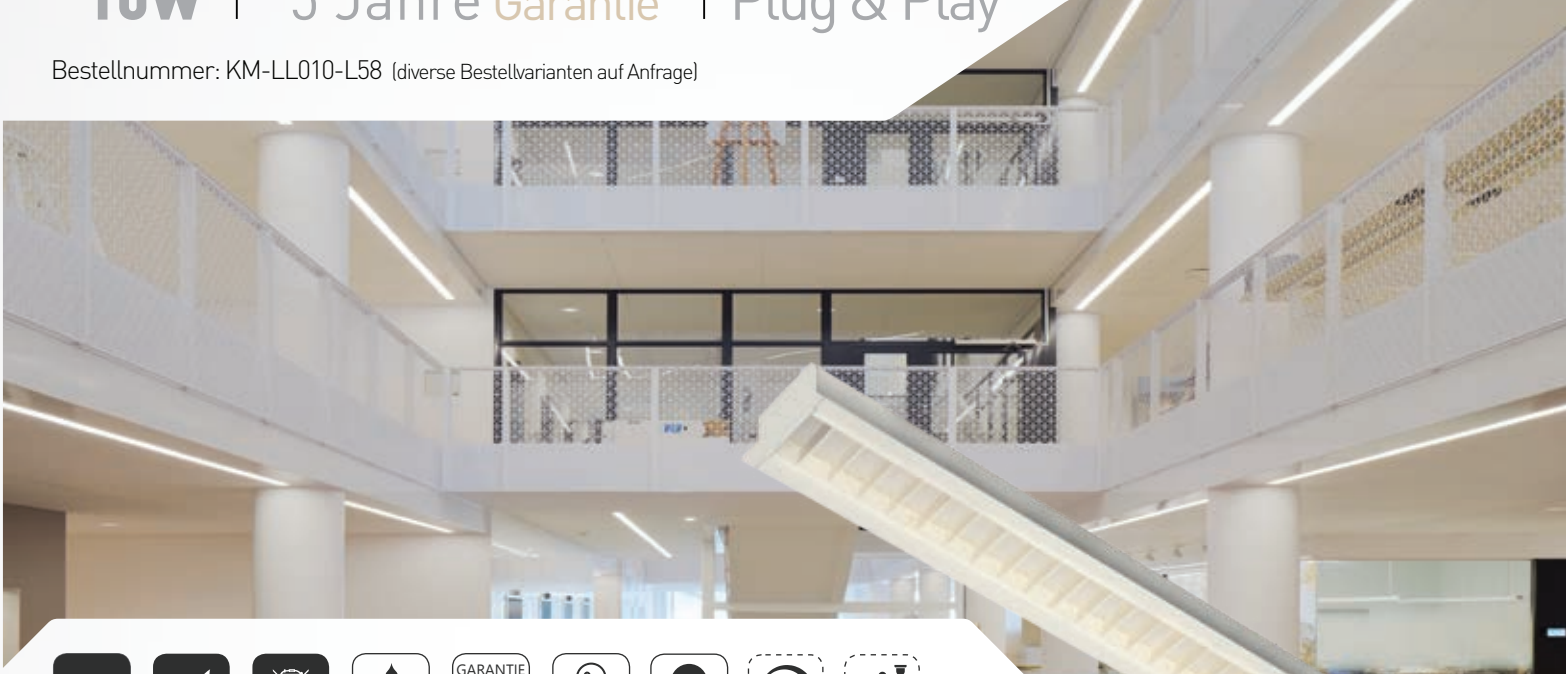


EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.

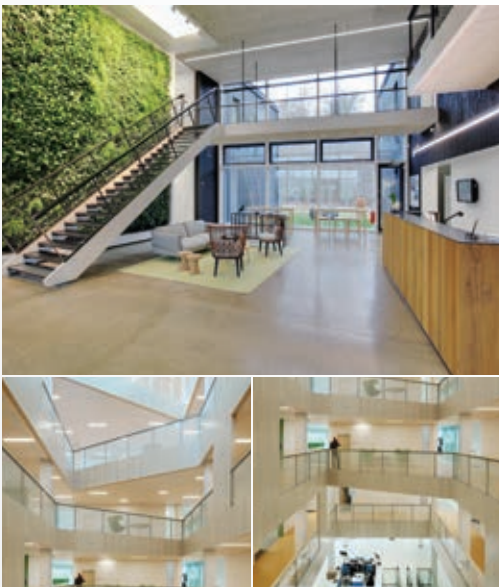

MABE

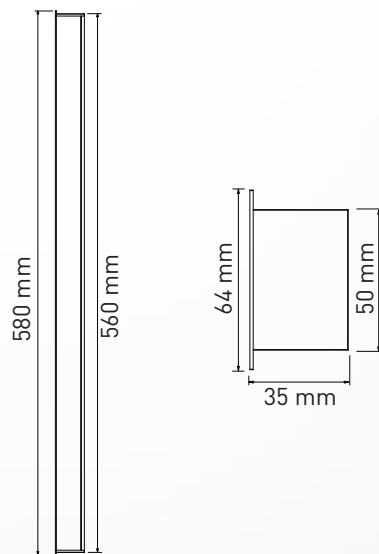


FLÄCHENLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	10W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	1000(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80/90
Abstrahlwinkel	75-90°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

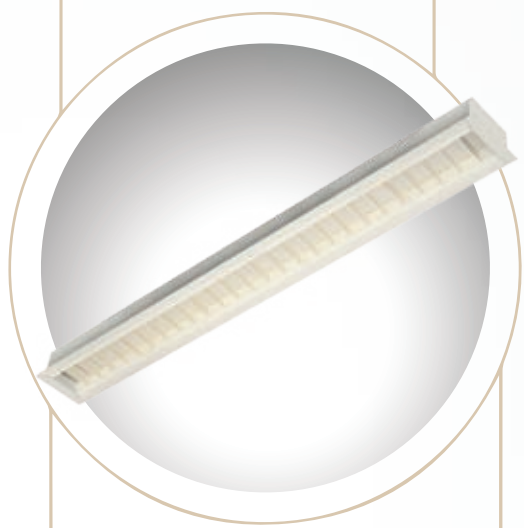




ZUBEHÖR



BLINDDECKEL
5,4x45x595 mm
KM-Z-LLBD-001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x595 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	35 x 64 x 560(x580 mit Endkappen) mm
Gewicht	0,6kg
Montage Optionen	Einbau



LIEFERUMFANG
Leuchtkörper mit integriertem
Netzteil


LICHTKURVE

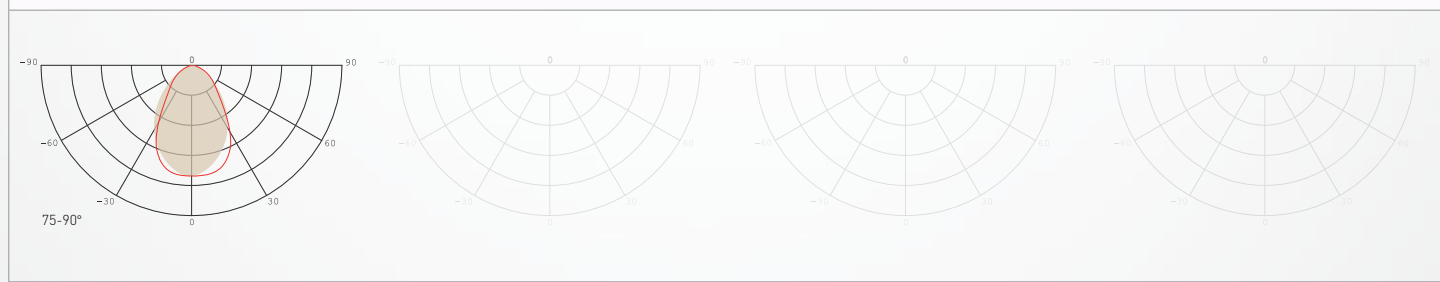

LED Vivid Glide Sky Pro 35

18W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP018-D35 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

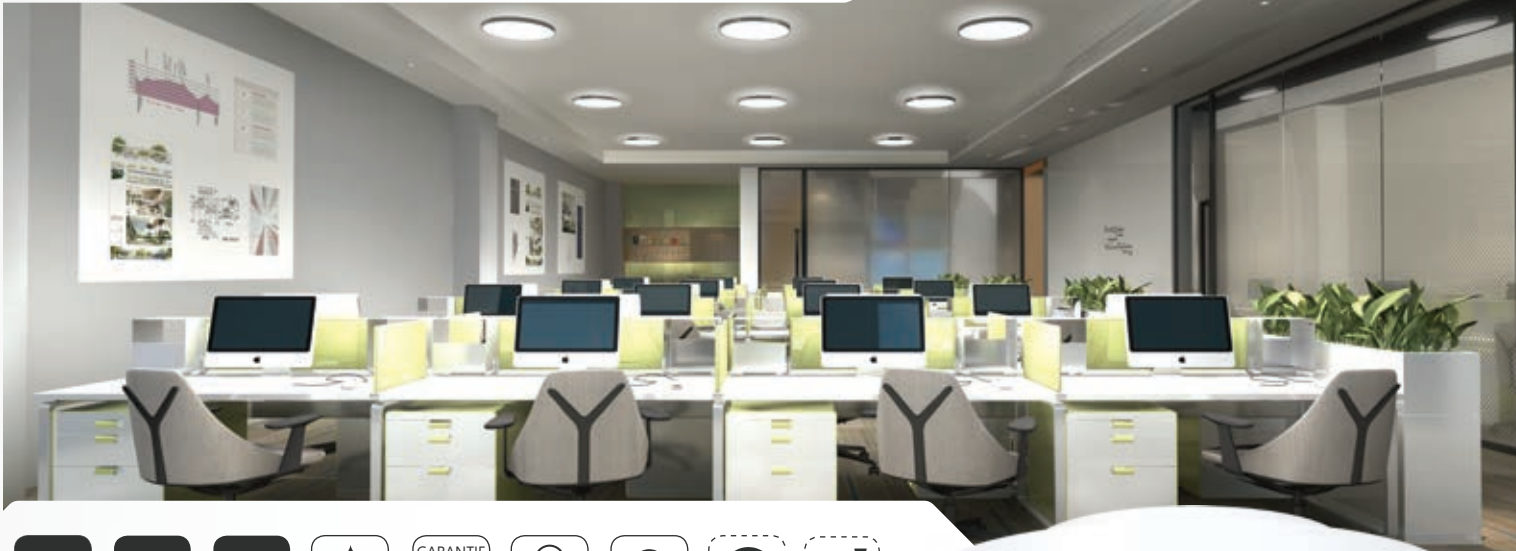

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

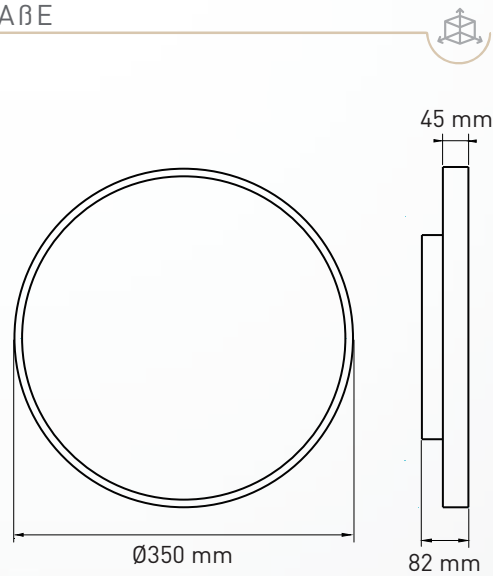

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	↑6W ↓12W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	↑720 ↓1440(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↓90° ↑110°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150



STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPHS045


MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße	Ø350 x 82 mm
Gewicht	2,6kg
Montage Optionen	Hängend Aufbau

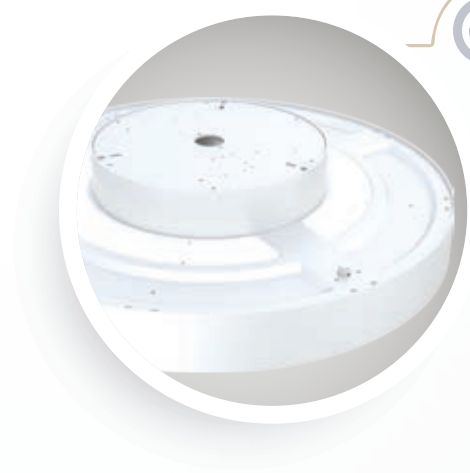

LIEFERUMFANG
Leuchtkörper inklusive qualitativem
Netzteil


LICHTKURVE

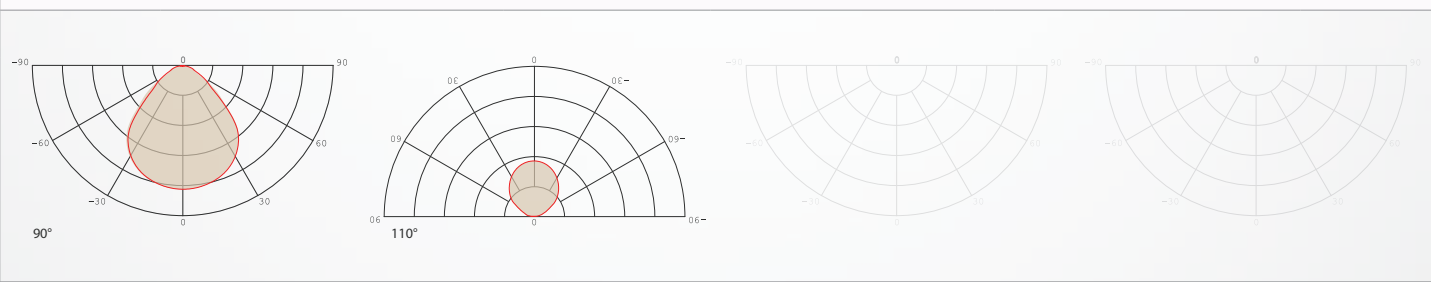

LED Vivid Glide Sky Pro 45

28W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP028-D45 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

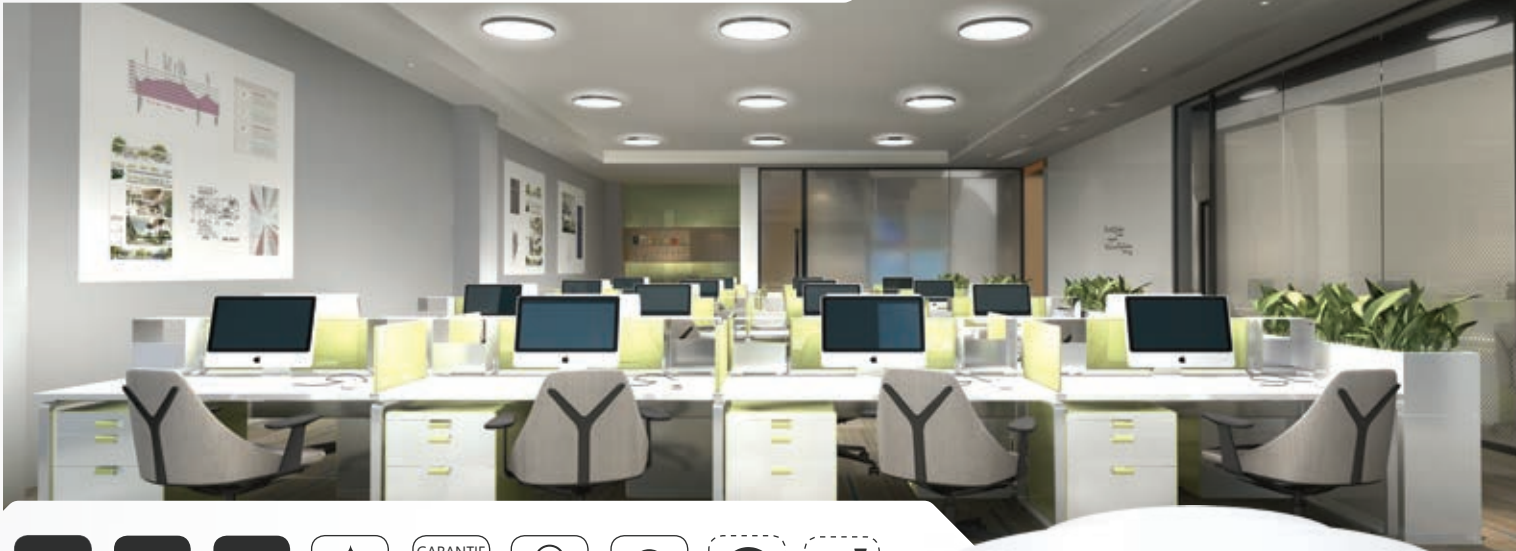

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

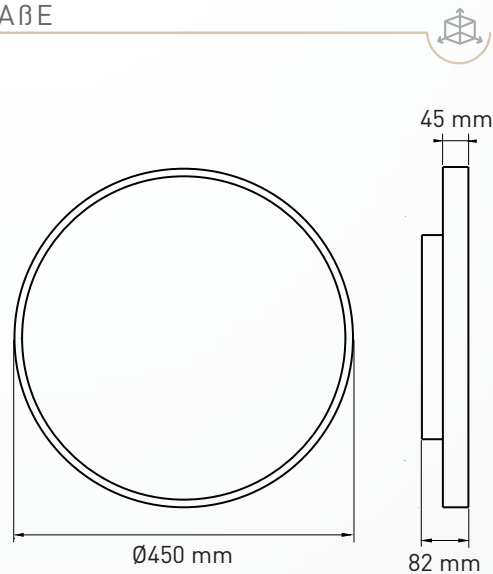

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	↑3W ↓25W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	↑360 ↓3000(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↓90° ↑110°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.






ZUBEHÖR



HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150




STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPSH045



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße	Ø450 x 82 mm
Gewicht	3,8kg
Montage Optionen	Hängend Aufbau 

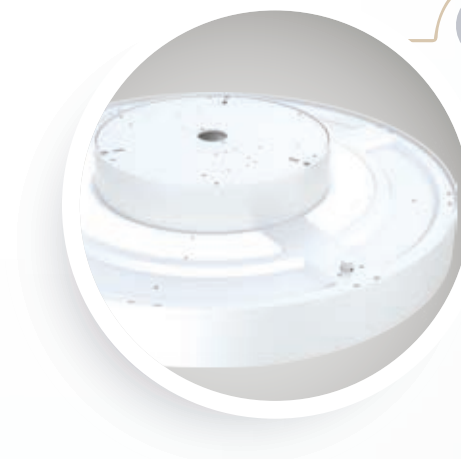

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil



LICHTKURVE

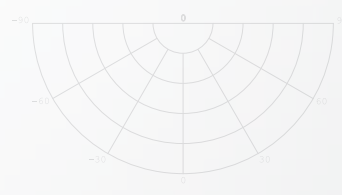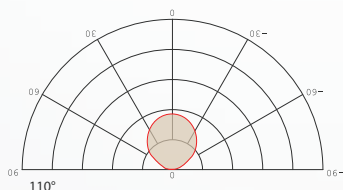

LED Vivid Glide Sky Pro 60

40W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP040-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

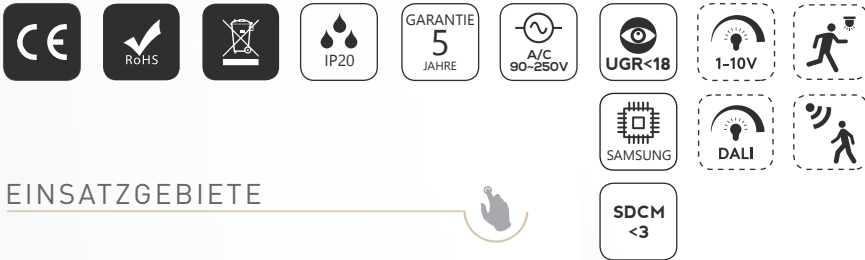
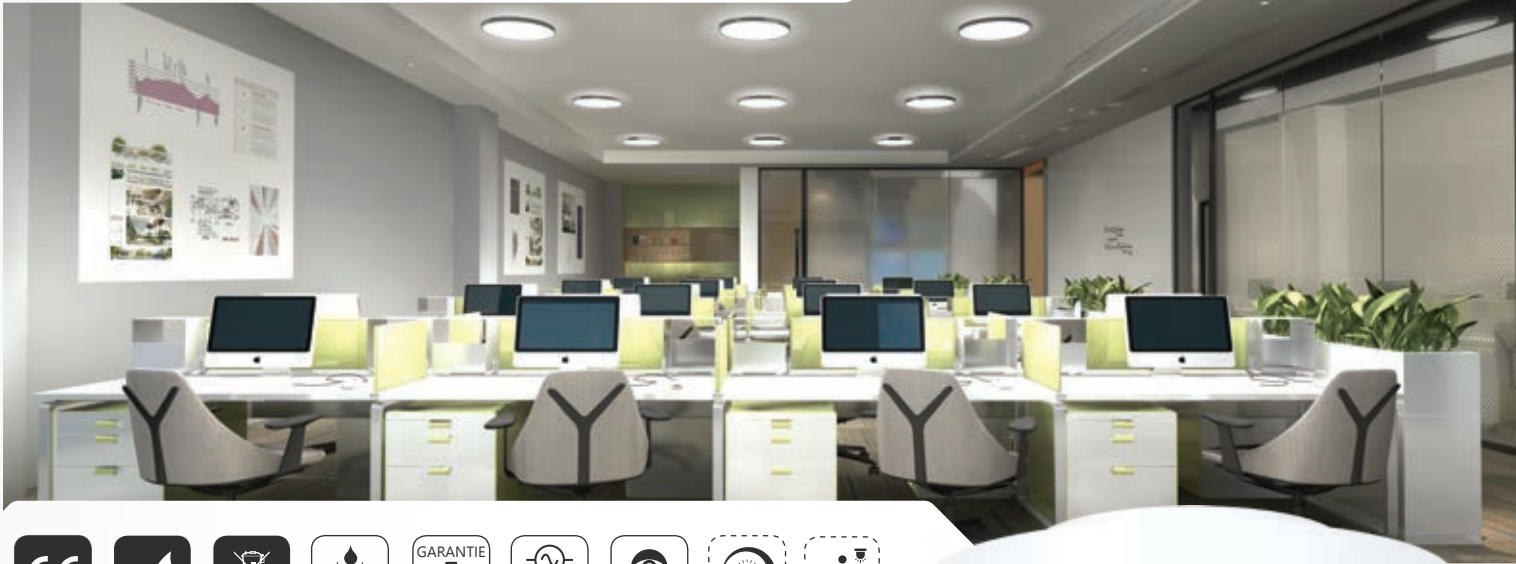


EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

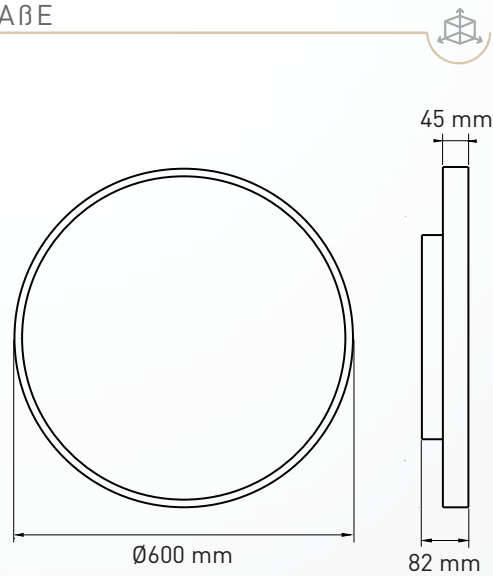

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	↑4W ↓36W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	↑440↓3960(±5%)lm
Effizienz	110(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↓90°↑110°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.






ZUBEHÖR



HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS030




STABHALTERUNG 0,45m
KM-Z-VPSH0,30



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße	Ø600 x 82 mm
Gewicht	3,9kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau

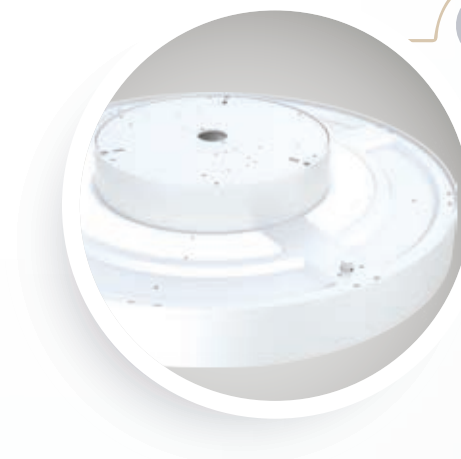

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil


LICHTKURVE



LED Vivid Glide Sky Pro 90

70W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP070-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


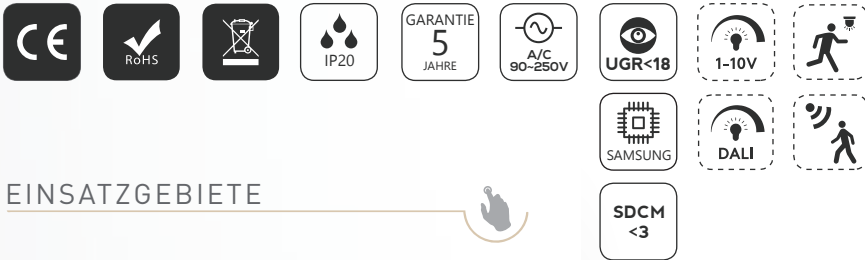


EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

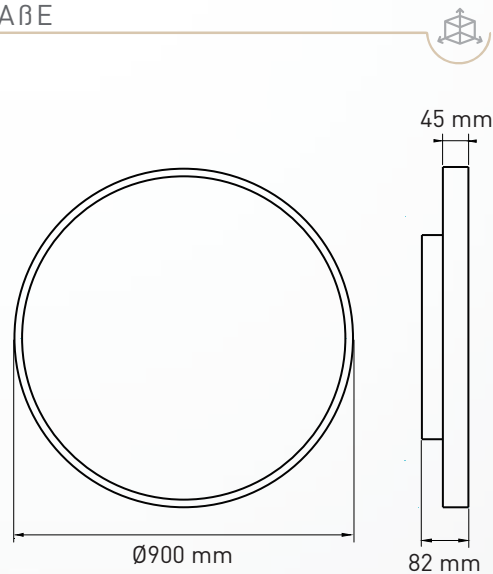

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	↑6W ↓64W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	↑720↓7680(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↓90°↑110°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.






ZUBEHÖR




HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150




STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPSH045



MECHANIK



Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße	Ø900 x 82 mm
Gewicht	12,5kg
Montage Optionen	Hängend Aufbau 

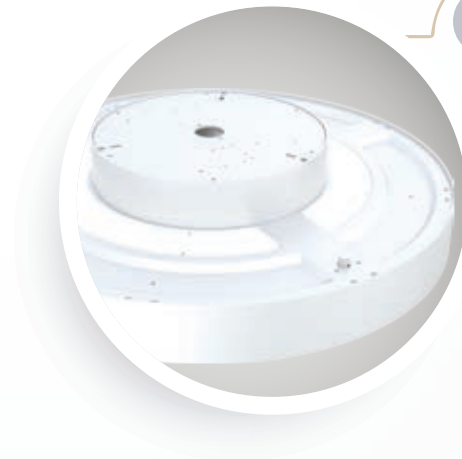

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil


LICHTKURVE



LED Linear System Pro

70W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play


Bestellnummer: KM-LP070-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

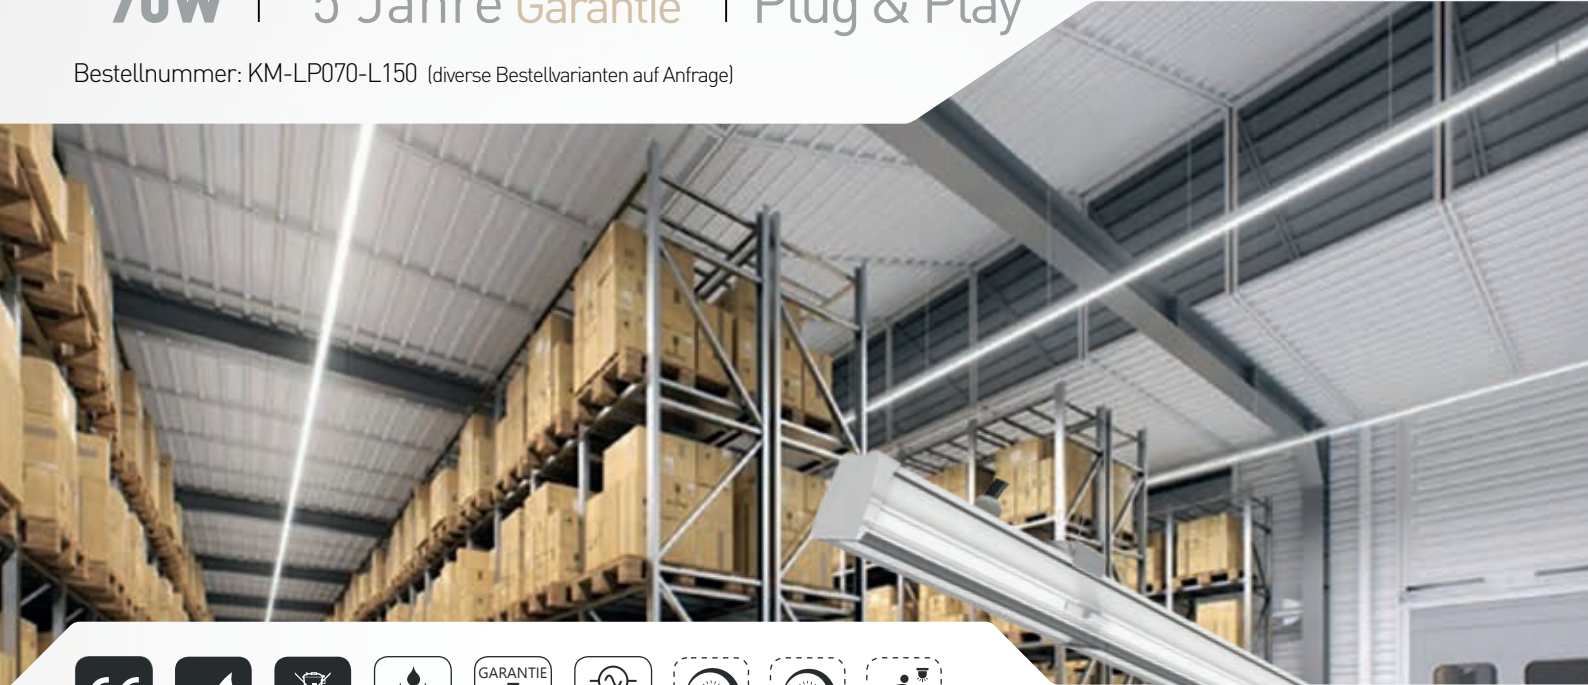



EINSATZGEBIETE



Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte
Werkshallen und vieles mehr.

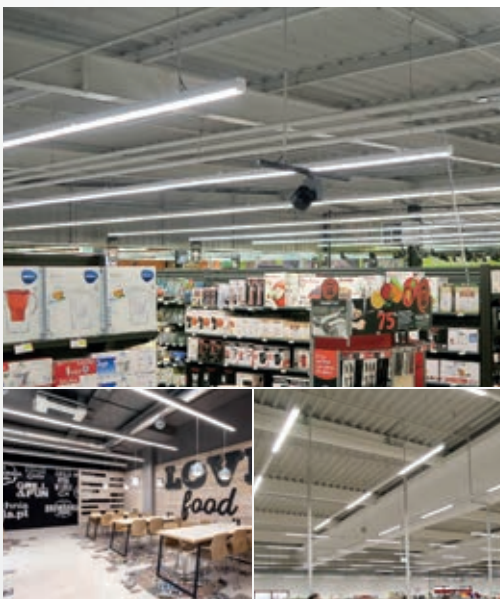

MABE

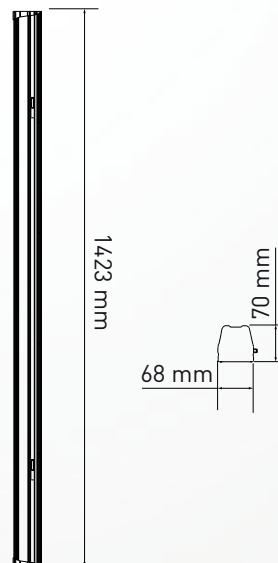

FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	70W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/6000K
Lichtstrom	10500(±5%)lm
Effizienz	150(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	30° 60° 90° DA 25°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor 5-polig, 7-polig
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	70 x 1423 x 68 mm
Gewicht	2,85kg
Montage Optionen	Pendelmontage Deckenaufbau



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Alu-Schiene,
Hänge-Set 2 m



ZUBEHÖR



LINSEN
30°/60°/90°:
KM-Z-LSL70-30 /60 /90
DA 25°: KM-Z-LSL70-DA25



MIKROWELLENSENSORMODUL
KM-Z-MSM001




KNOTENVERBINDUNG
(+): KM-Z-PKV001
(T): KM-Z-TKV001
(L): KM-Z-LKV001




SCHIENENLEUCHTEN-MODULE
KM-Z-SLM001



BLINDABDECKUNG
KM-Z-BA001

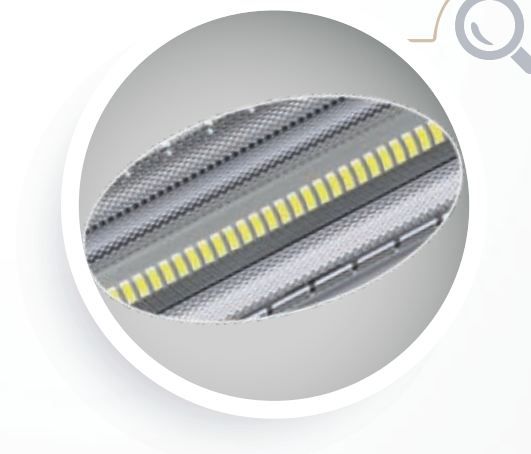


LICHTKURVE

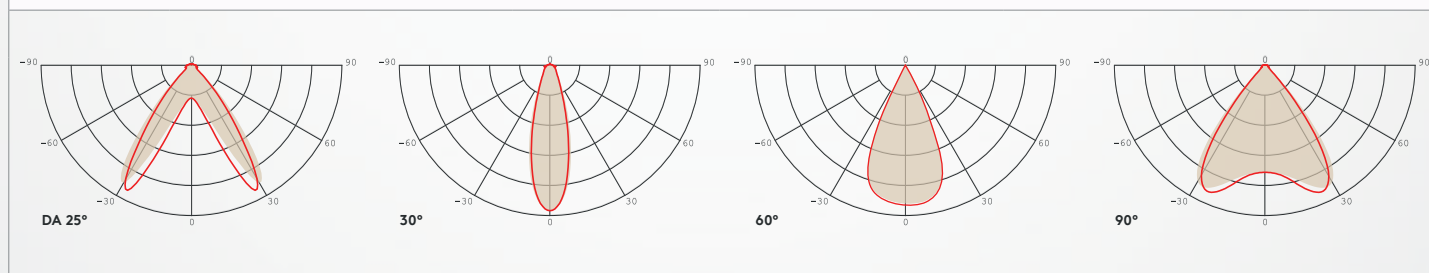

LED POS Beam Pro

33W | CREEChip | CRI > 90

Bestellnummer: KM-PP033 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

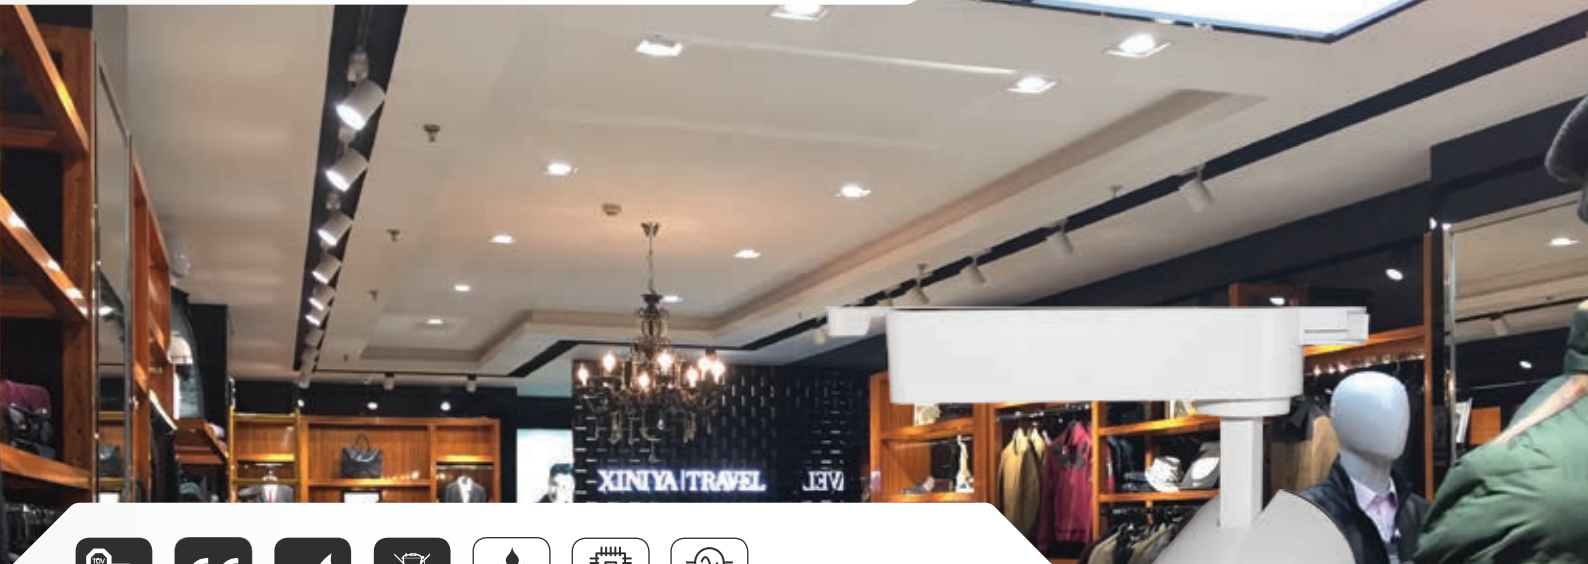


EINSATZGEBIETE




Ideal für Schaufensterbeleuchtung POS, Einzelhandel, Werbeflächen und vieles mehr.



MABE

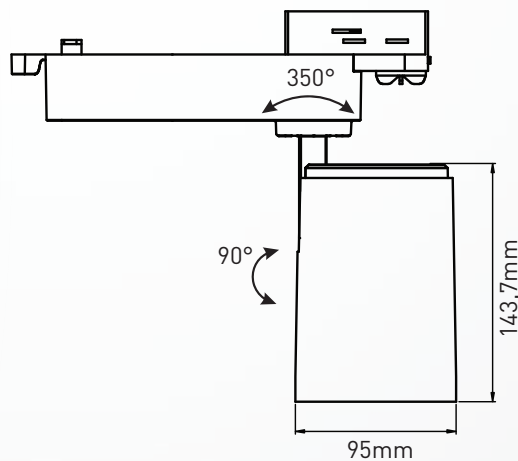

Farbauswahl




SCHIENENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	33W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	2970(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>90
Abstrahlwinkel	15° 24° 40° 60°
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxB)	95 x 143,7 mm
Gewicht	1,3kg
Montage Optionen	3 -Phasen Schienen, Schwenkbar bis 90°

 **LIEFERUMFANG**
Leuchtkörper



ZUBEHÖR



LINSEN
15° : KM-Z-PBL15G
24° : KM-Z-PBL24G
40° : KM-Z-PBL40G
60° : KM-Z-PBL60G



3-PHASEN SCHIENEN 2m
KM-Z-PBS002



LIVE END KONNEKTOR
KM-Z-PB001




SCHLUSSKAPPE
KM-Z-PB002



KONNEKTOR
(L): KM-Z-PB003
(T): KM-Z-PB005
(+): KM-Z-PB006
(Linien): KM-Z-PB004

LICHTKURVE

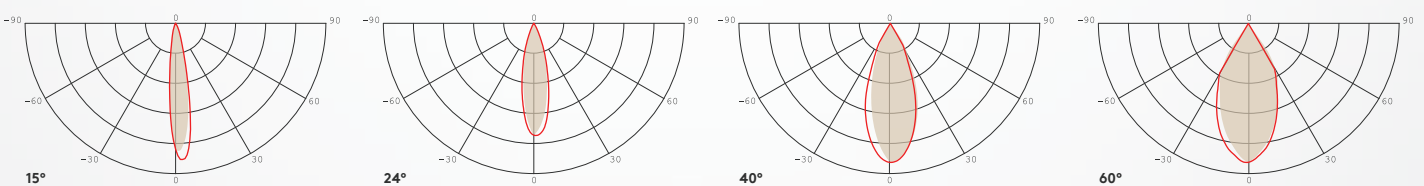

LED MAYE Pro Lang UD 120

60W | Up & Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-ML060-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.



MABE

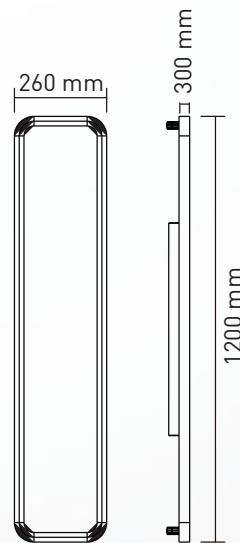

DOWNLIGHTS


OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	↑10W ↓50W
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K
Lichtstrom	↑1100↓5500(±5%)lm
Effizienz	110(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↑110°↓90°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	30 x 260 x 1200 mm
Gewicht	6,4kg
Montage Optionen	Aufbau



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

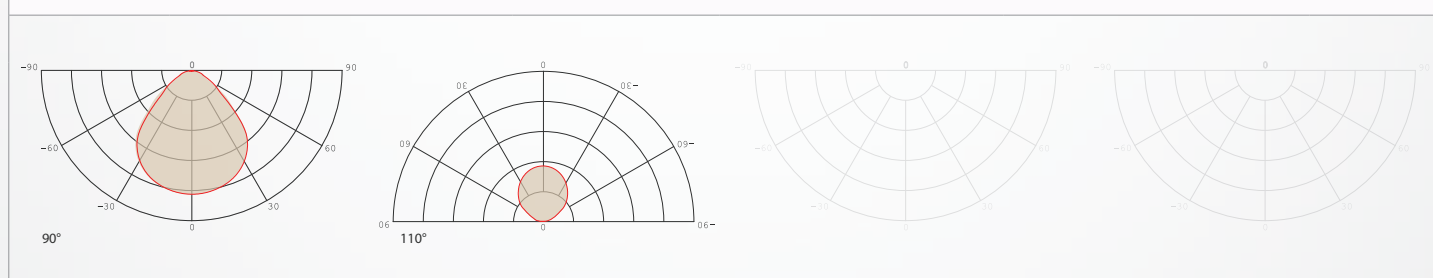

LED Linear System UD

65W | Up/Down Light | UGR <10

Bestellnummer: KM-LS065-L145 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE




Ideal für Großraumbüro, Schulungsraum, Konferenzraum, Klassenzimmer und vieles mehr.



MAßE

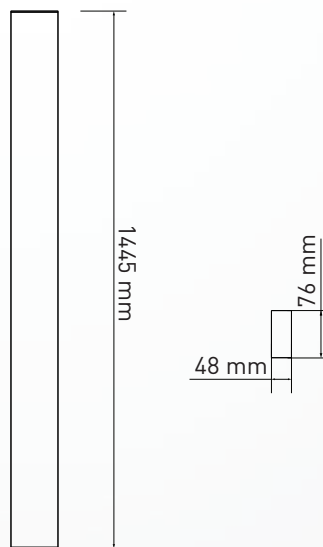

Farbauswahl



FLÄCHENLEUCHTEN






OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	25W up / 40W down
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	3250(±5%)lm / 5200(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	140° / 80°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	76 x 1445 x 48 mm
Gewicht	3,17kg
Montage Optionen	Pendelmontage Aufputzmontage Erweiterbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Alu-Schiene,
Hänge-Set


LICHTKURVE

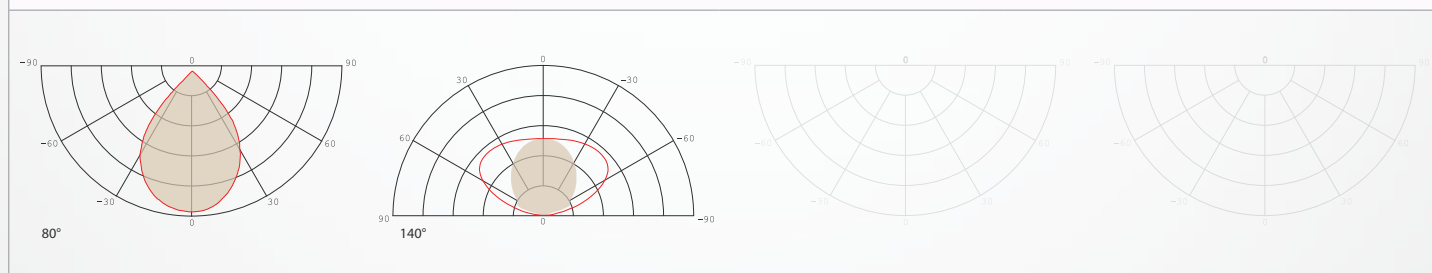

LED Gimbal Light 5"

28W | CREEChip | CRI > 90

Bestellnummer: KM-GL028-D5 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


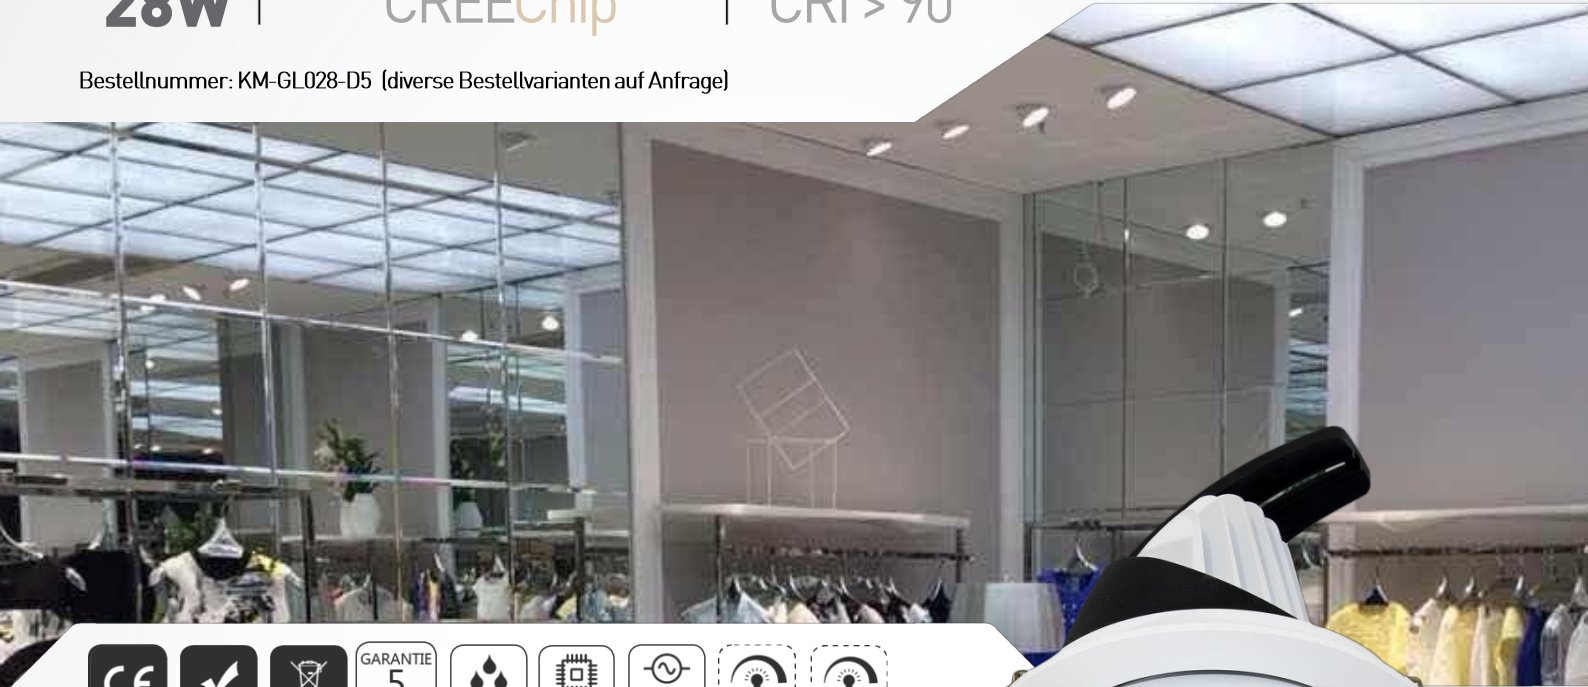


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Einkaufscenter, POS und vieles mehr.



MASSE

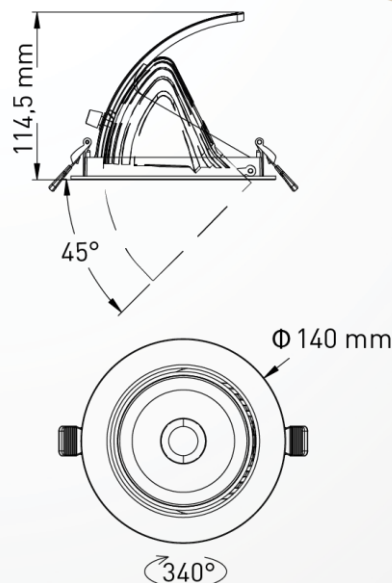

DOWNLIGHTS



OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	28W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	90(±5%)lm
Effizienz	2520(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>90
Abstrahlwinkel	15° 24° 38°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK





Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	Ø140 × 114,5 mm/ 125mm
Gewicht	0,725kg
Montage Optionen	Einbau bis zu 45° schwenkbar bis zu 340° drehbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

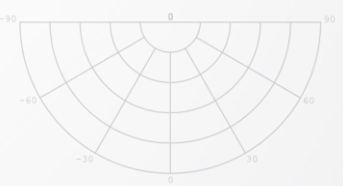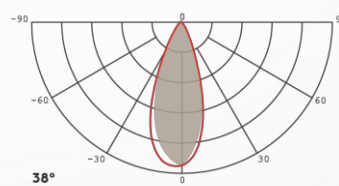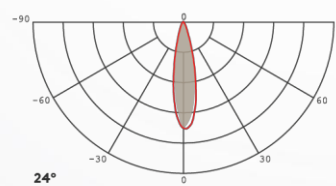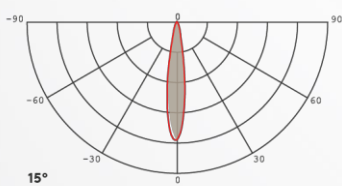

LED Gimbal Light 7"

36W | bis zu 90° schwenkbar | CitizenChip

Bestellnummer: KM-GL036-D7 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Einkaufscenter, POS und vieles mehr.



MASSE

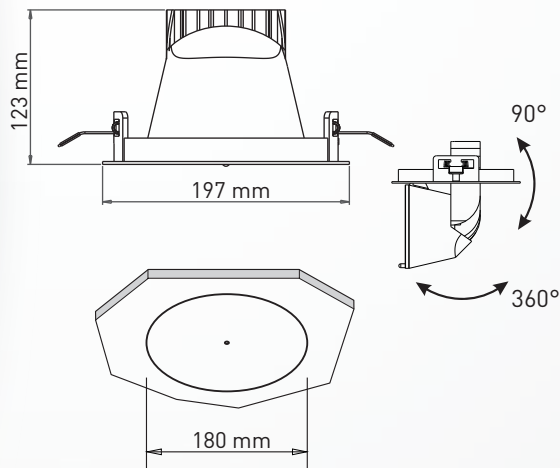

DOWNLIGHTS






OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	36W
Farbtemperatur	3000K/4000K
Lichtstrom	3600(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80/90
Abstrahlwinkel	16° 24° 36°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße	Ø197 x 123 mm / 180 mm
Gewicht	1,5kg
Montage Optionen	Einbau bis zu 90° schwenkbar bis zu 360° drehbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil


LICHTKURVE

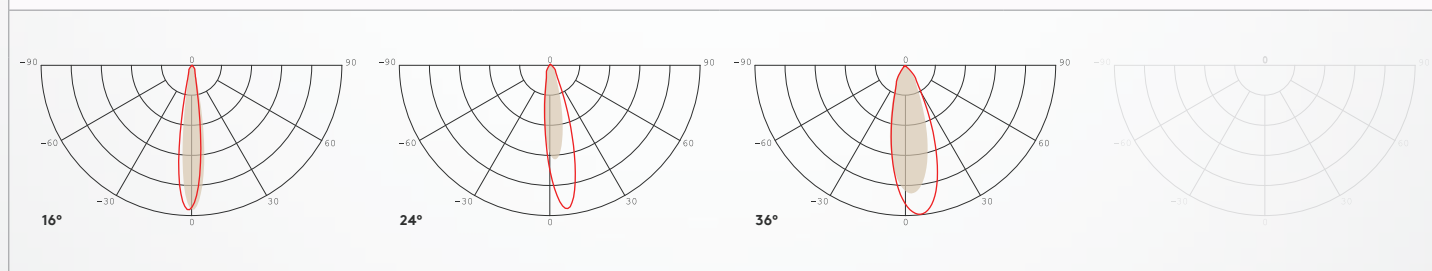

LED Linear Link 114


20W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LL020-L114- (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


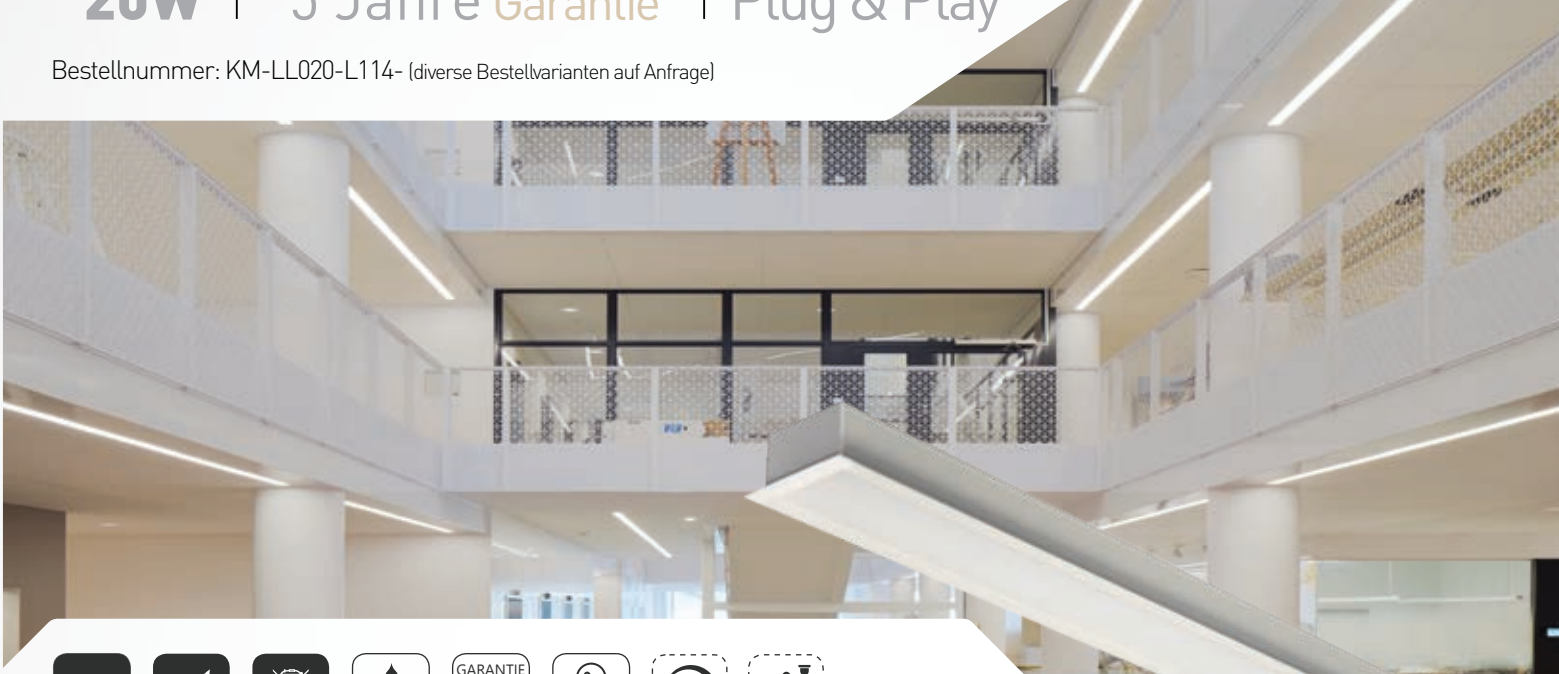


EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.

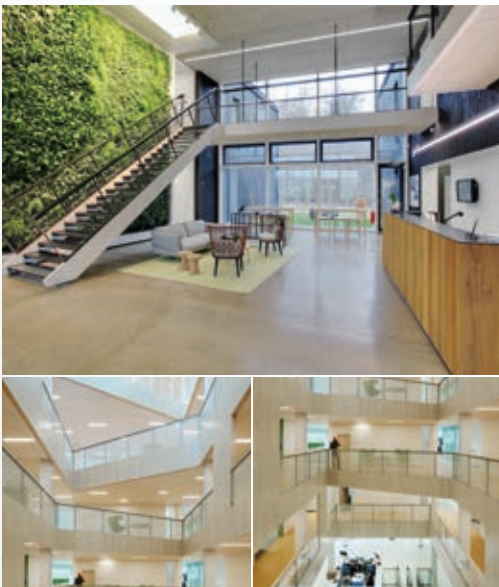

MABE

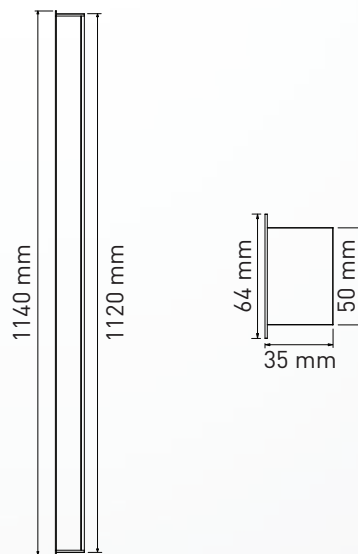


FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK


Nennleistung	20W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	2000(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80/90
Abstrahlwinkel	T: 45°, UGR<6 G: 75-90°, UGR<19 S: Asymmetrisch 60° P: 180°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.






ZUBEHÖR




BLINDDECKEL
5,4x45x95 mm
KM-Z-LLBD001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x95 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	35 x 64 x 1120(x1140 mit Endkappen) mm
Gewicht	1,2kg
Montage Optionen	Einbau  Schnittbreite 55 mm



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper mit integriertem Netzteil


LICHTKURVE

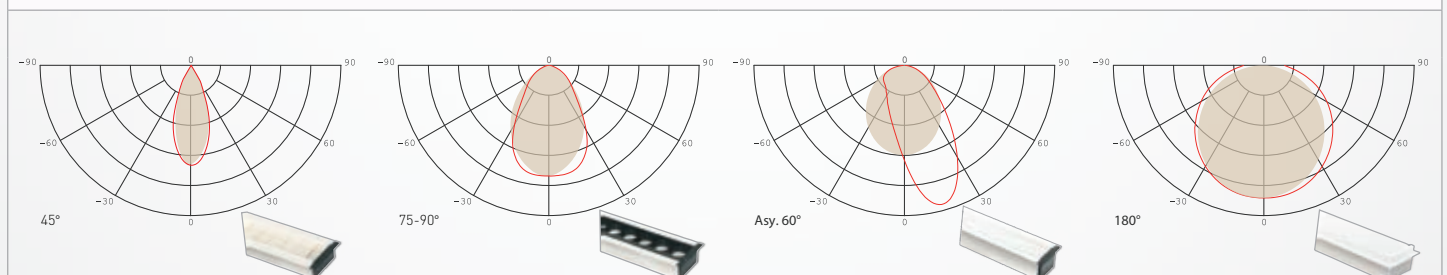

LED Linear Link 156

30W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play


Bestellnummer: KM-LL030-L156- (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

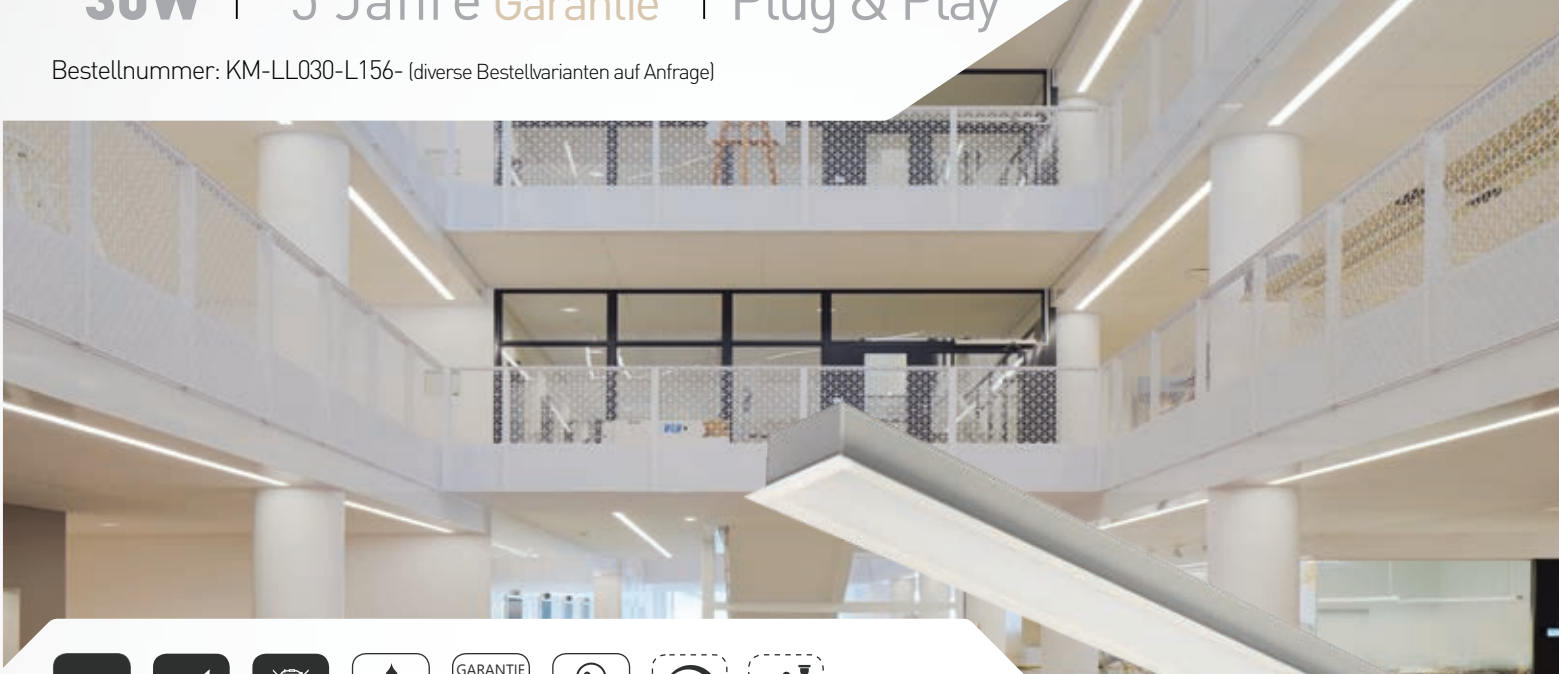



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.

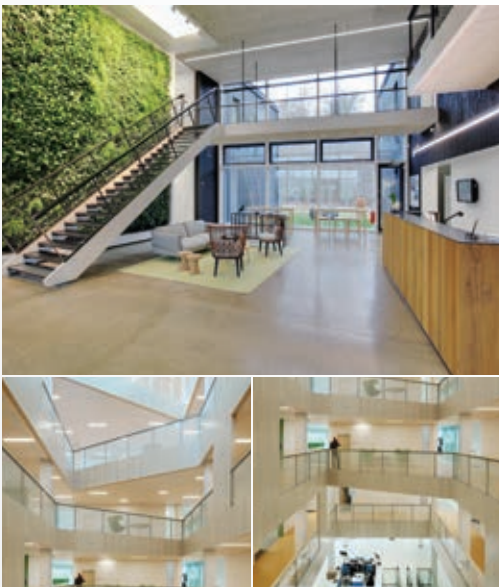

MABE

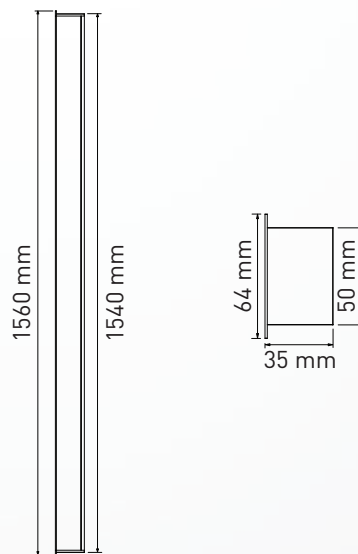


FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK


Nennleistung	30W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	3000(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80/90
Abstrahlwinkel	T: 45°, UGR<6 G: 75-90°, UGR<19 S: Asymmetrisch 60° P: 180°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




BLINDDECKEL
5,4x45x595 mm
KM-Z-LLBD001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x595 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	35 x 64 x 1540(x1560 mit Endkappen) mm
Gewicht	1,8kg
Montage Optionen	Einbau
	 Schnittbreite 55 mm



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper mit integriertem Netzteil


LICHTKURVE

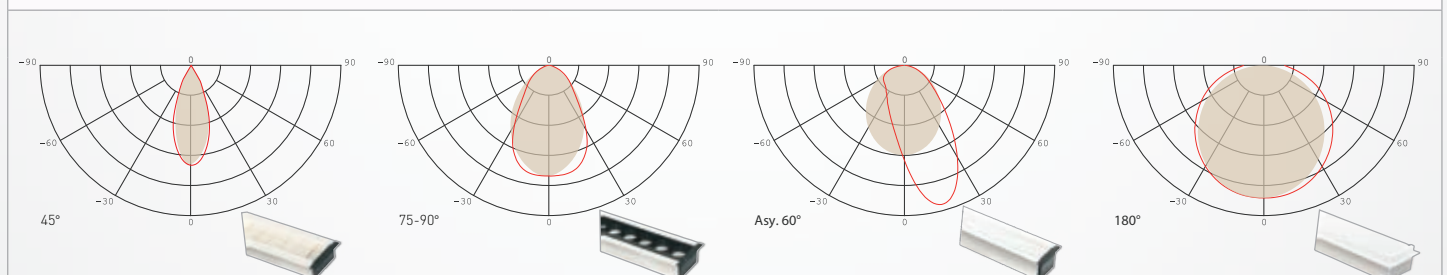

LED Maye Square Edge 61

60W | Up & Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-ME060-L61 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

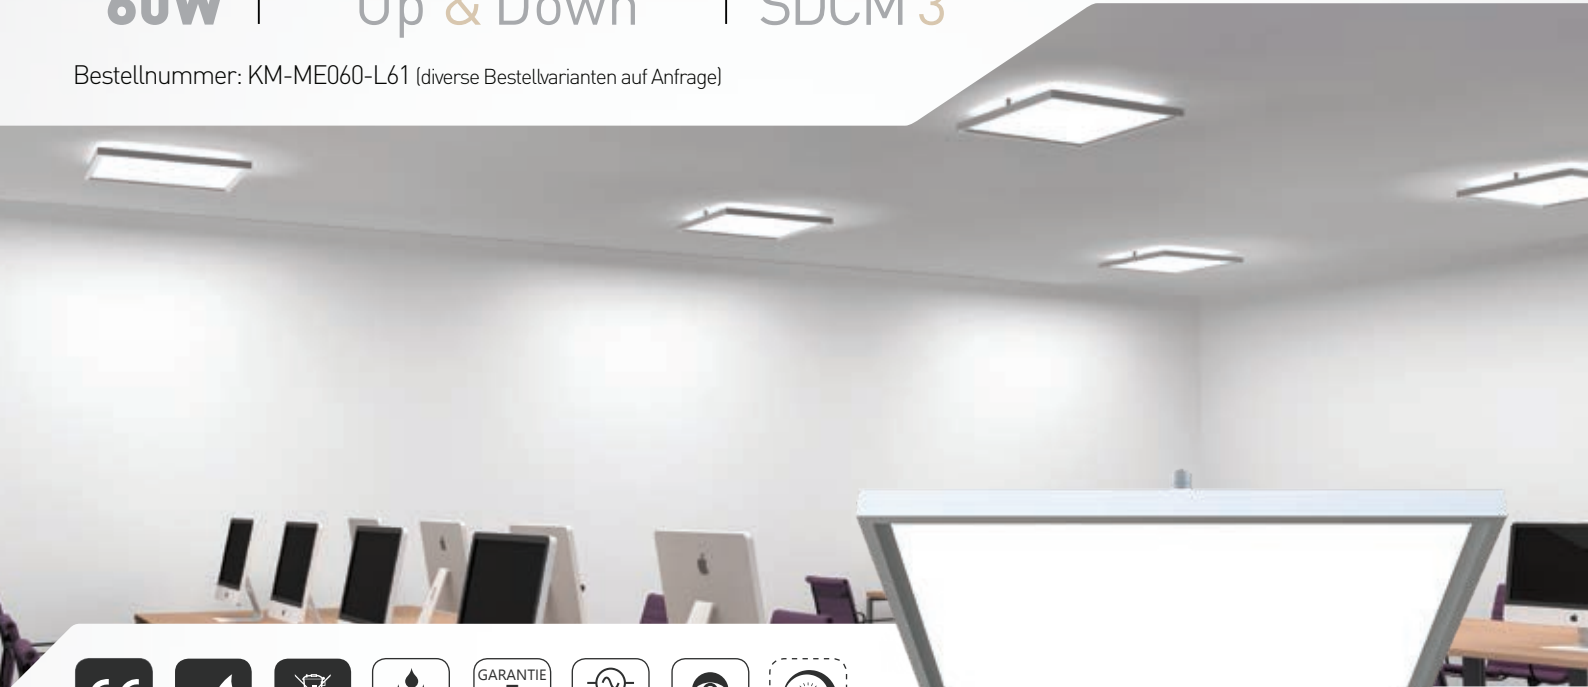


EINSATZGEBIETE



Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.



MABE

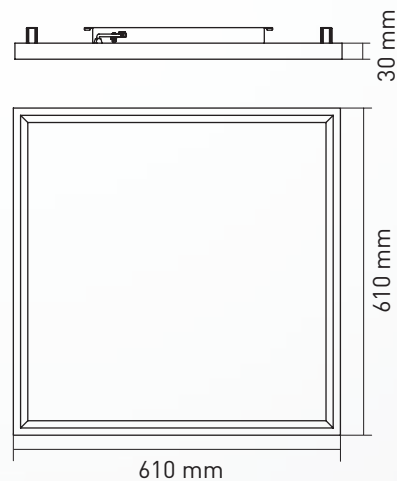

Farbauswahl



DOWNLIGHTS


OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	↑10W ↓50W
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K
Lichtstrom	↑1000↓5000(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↑110°↓90°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	30 x 610 x 610 mm
Gewicht	5,8kg
Montage Optionen	Aufbau

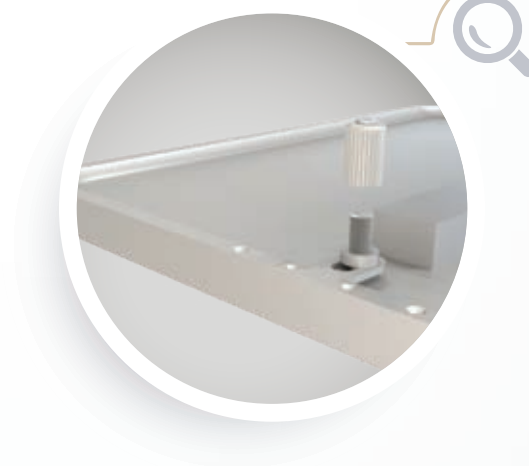

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

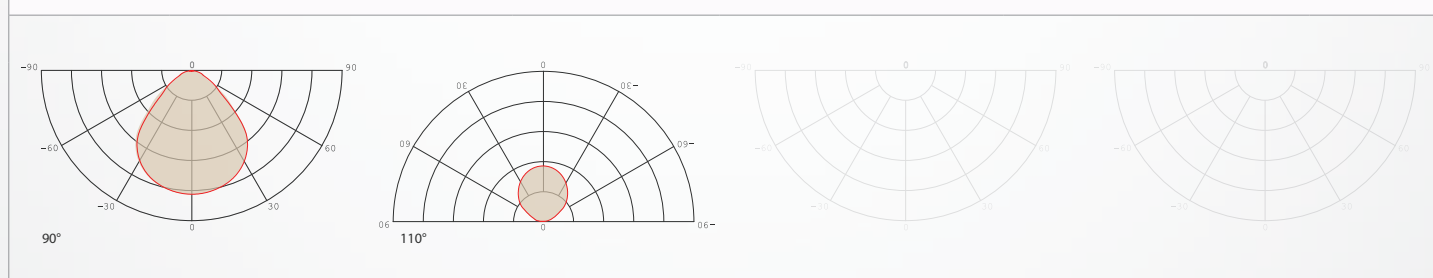

LED Office Bar Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <10

Bestellnummer: KM-OB080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE


Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.



MAßE

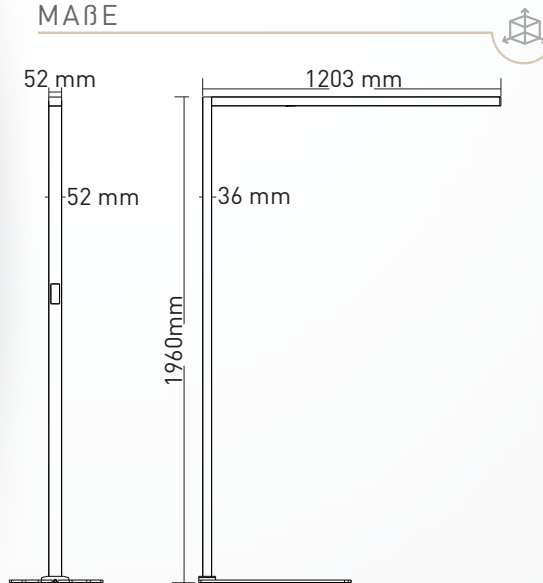

Farbauswahl



STEHLEUCHTEN






OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	60W up / 20W down
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	↑7200(±5%)lm, ↓2400(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↑145°/↓80°
Funktionen	Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	1960 x 52 x 1203 mm
Gewicht	12kg
Montage Optionen	Stehend

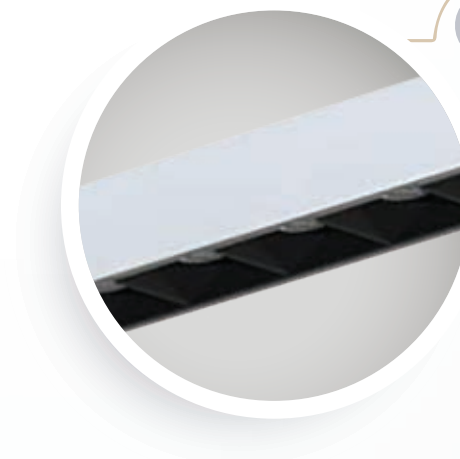

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse,
stabiler U-Stahlfuß,
Anschlusskabel 1,5m


LICHTKURVE

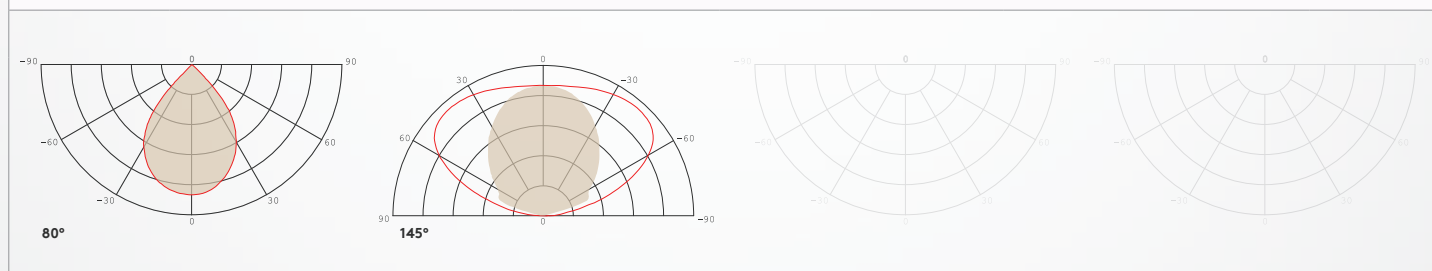

LED Office Daybreak Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <16

Bestellnummer: KM-OD080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

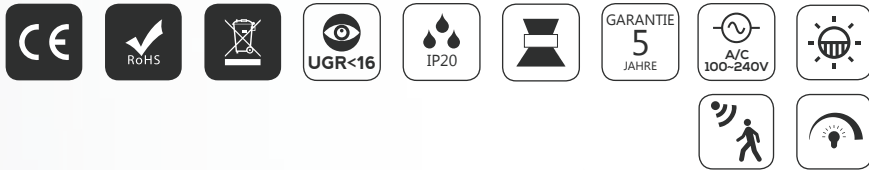


EINSATZGEBIETE


Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.



MAßE

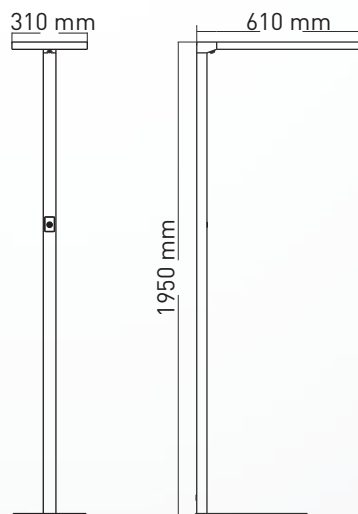

Farbauswahl




STEHLEUCHTEN






OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	40W up / 40W down
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	8000(±5%)lm
Effizienz	100(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↓90°/↑105°
Funktionen	Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

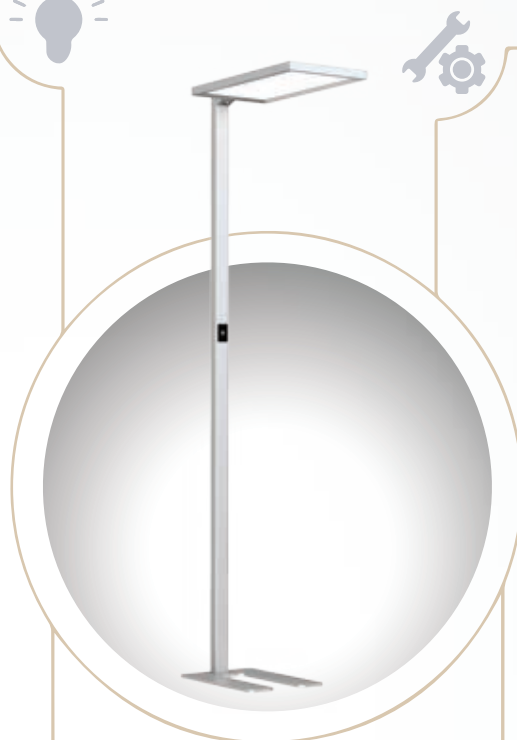

ZUBEHÖR



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	1950 x 310 x 610 mm
Gewicht	17,1kg
Montage Optionen	Stehend



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse,
stabiler U-Stahlfuß,
Anschlusskabel 1,5m


LICHTKURVE

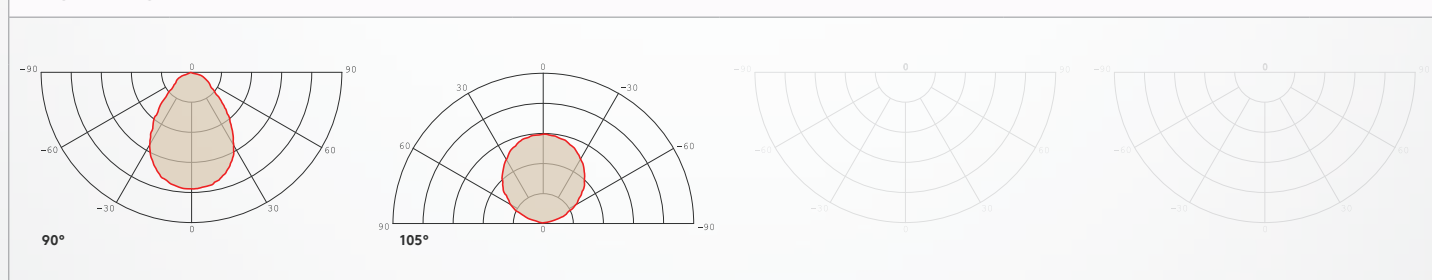

LED Office Line Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <6


Bestellnummer: KM-OL080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

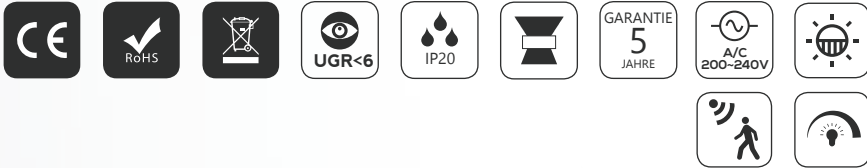


EINSATZGEBIETE




Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.

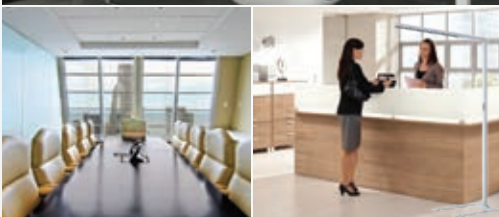

MAßE

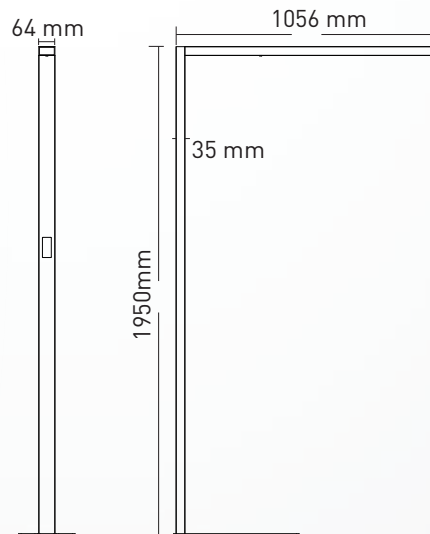

Farbauswahl








STEHLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung	55W up / 25W down
Farbtemperatur	4000K
Lichtstrom	↑6600(±5%)lm, ↓3000(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	↑110°/↓50°
Funktionen	Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer Direkt/Indirekt getrennt schaltbar
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK



Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	1950 x 64 x 1056 mm
Gewicht	11.3kg
Montage Optionen	Stehend

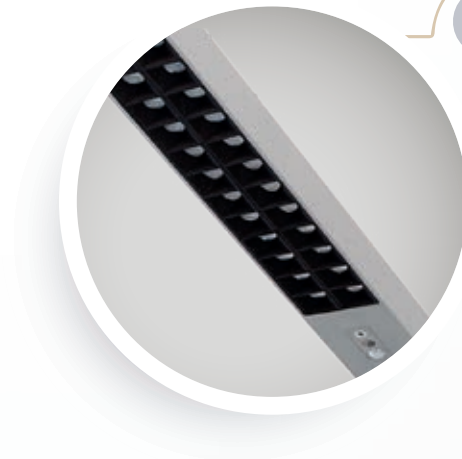

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse, stabiler U-Stahlfuß, Anschlusskabel 1,5m


LICHTKURVE

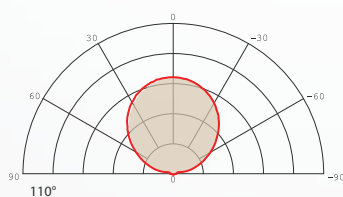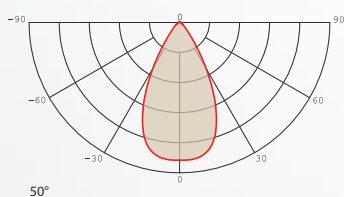

LED Panel Eco 620x620

36W | 5 Jahre Garantie | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626236Q218 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


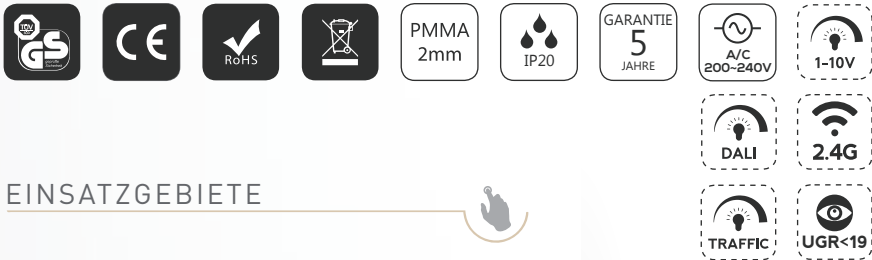


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

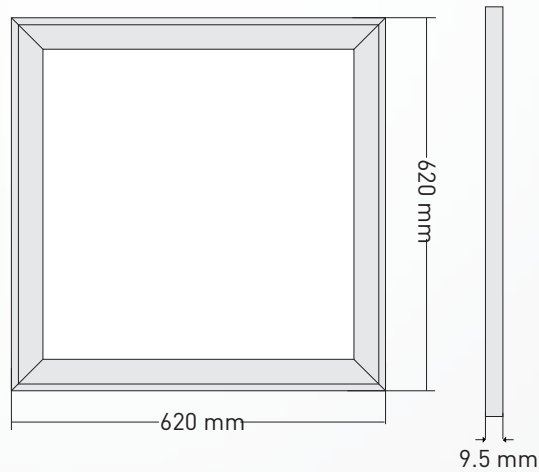

PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	36W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	3780(±5%)lm
Effizienz	105(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	620 × 620 × 9,5 mm
Gewicht	3,5kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil, Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

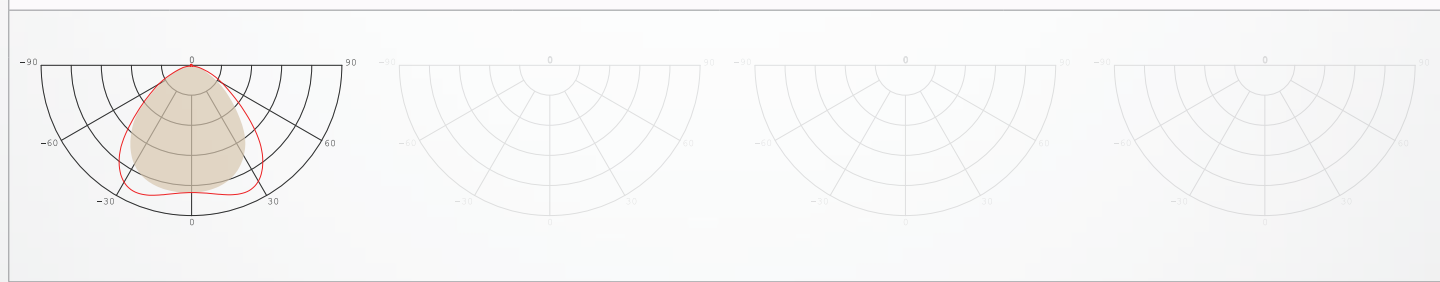

LED Panel Premium 620x620

36W | 7 Jahre Garantie | IP54

Bestellnummer: KM626236K224 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


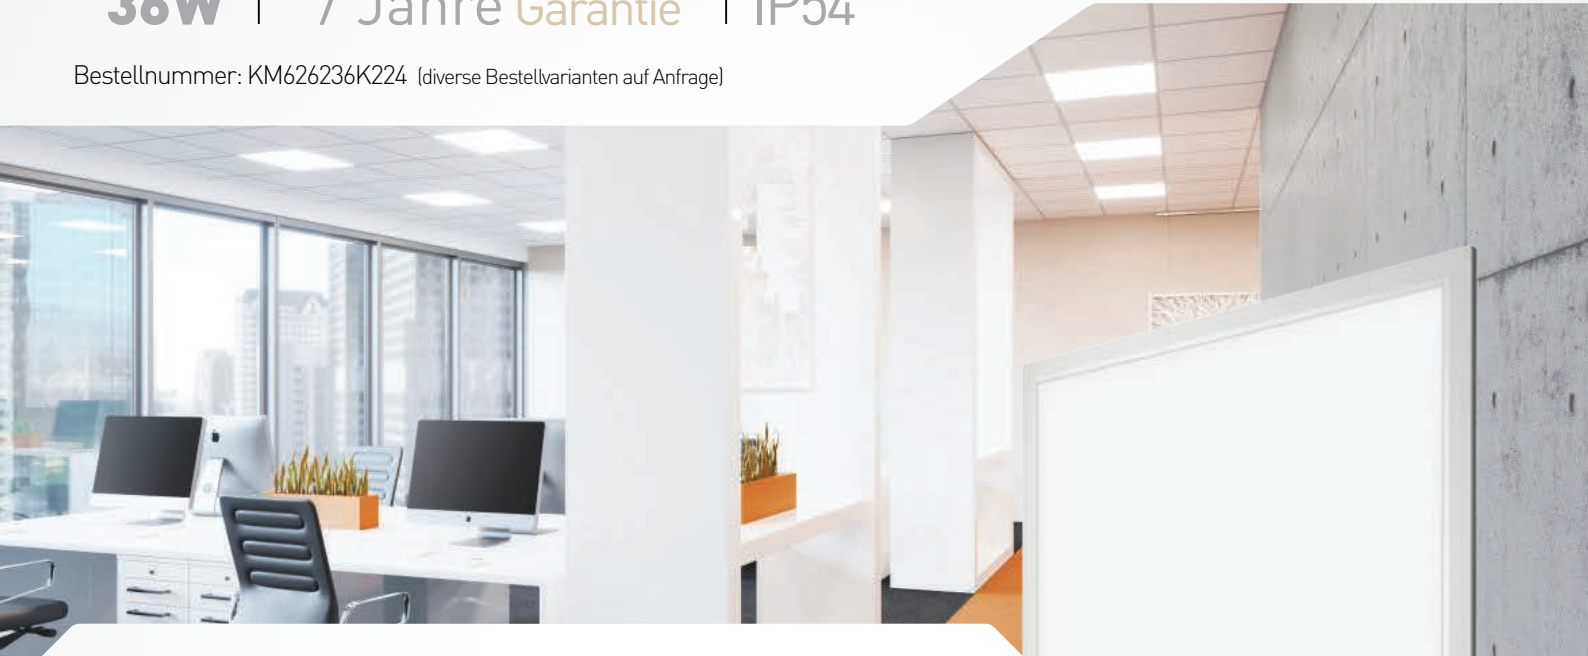


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

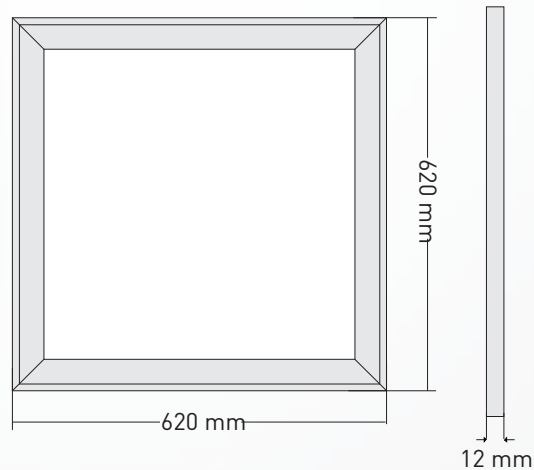


PANELS 


OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	36W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	4320(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

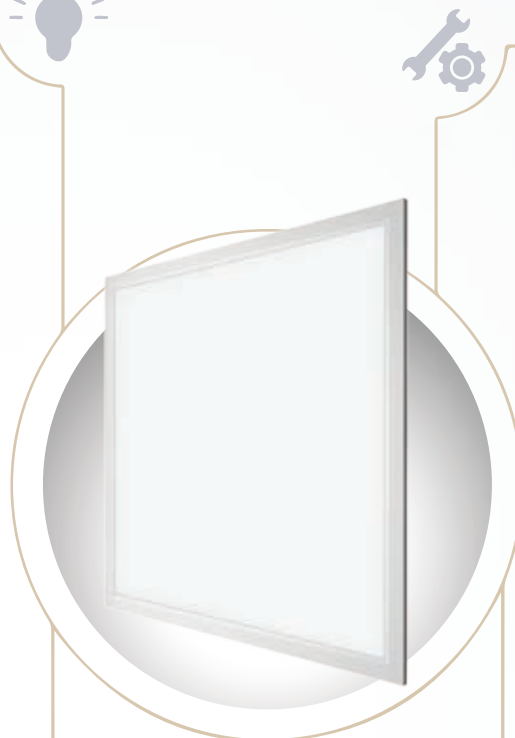

ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	620 × 620 × 12 mm
Gewicht	3,6kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE

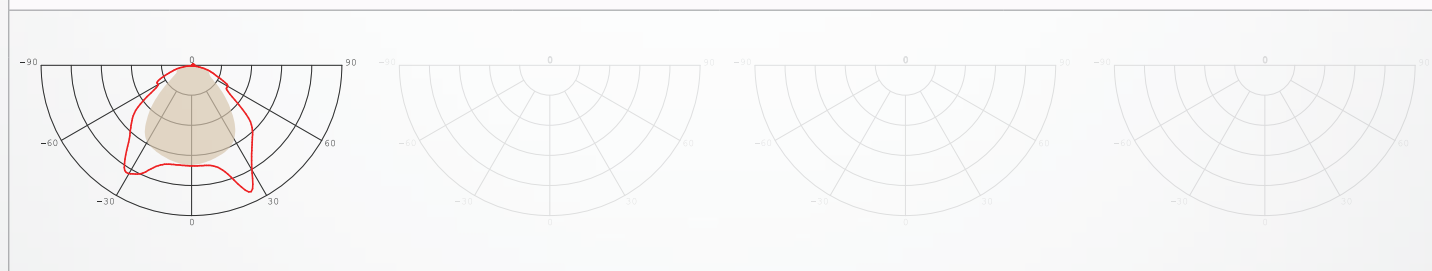


LED Panel Pro 30x30

18W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM030318K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


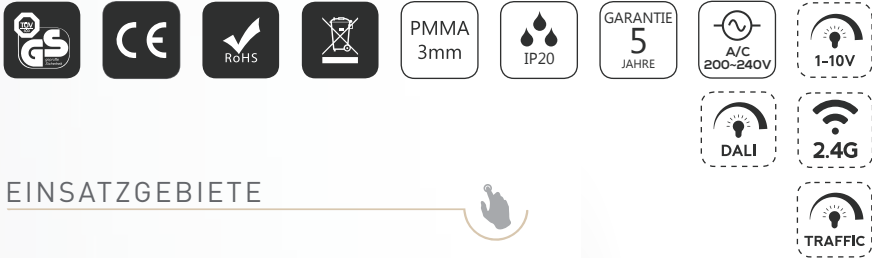


EINSATZGEBIETE

Ideal für alle Arten von Fluren, Hotelgewerbe, Gastronomie, und vieles mehr.



MASSE

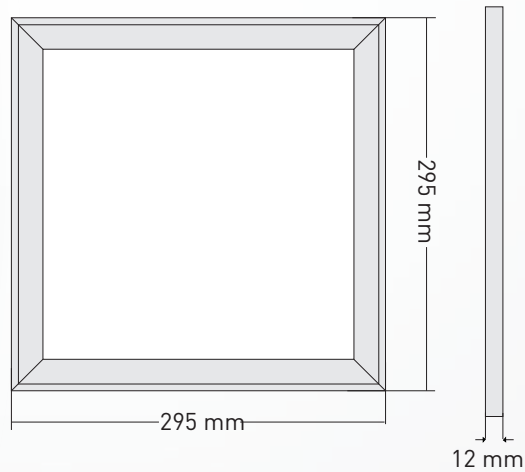


PANELS


OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	18W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	1530(±5%)lm
Effizienz	85(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

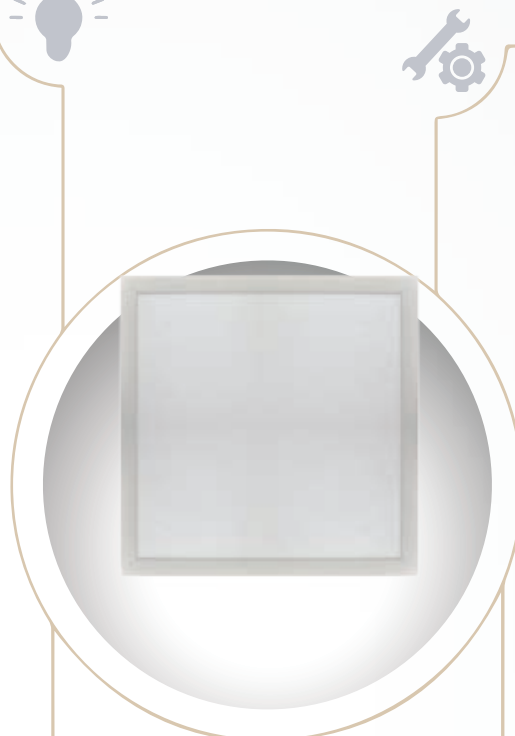

ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-3030



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-3030



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-3030



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	295 × 295 × 12 mm
Gewicht	1,5kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE



LED Panel Pro 620x620

36W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626236K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

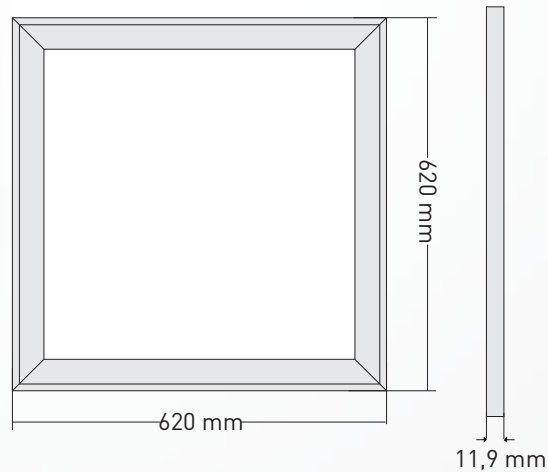


PANELS 

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	36W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	4320(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

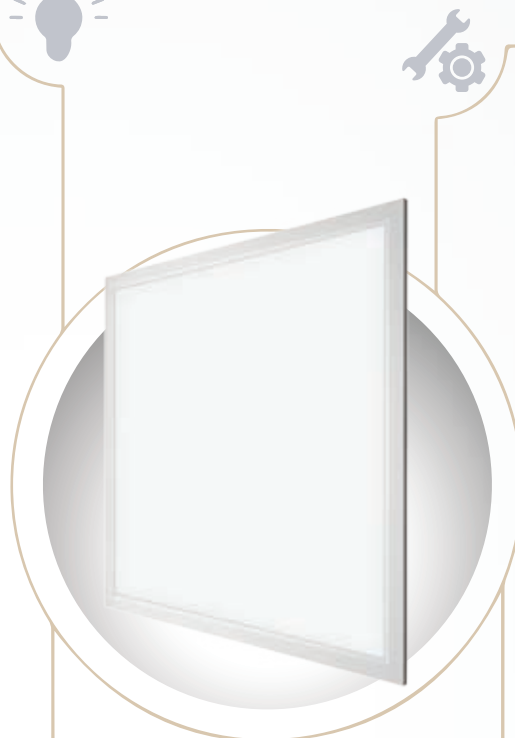

ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001




Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	620 × 620 × 11,9 mm
Gewicht	3,6kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set

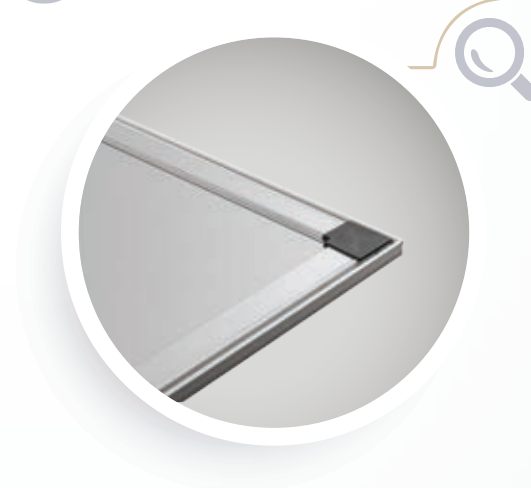

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

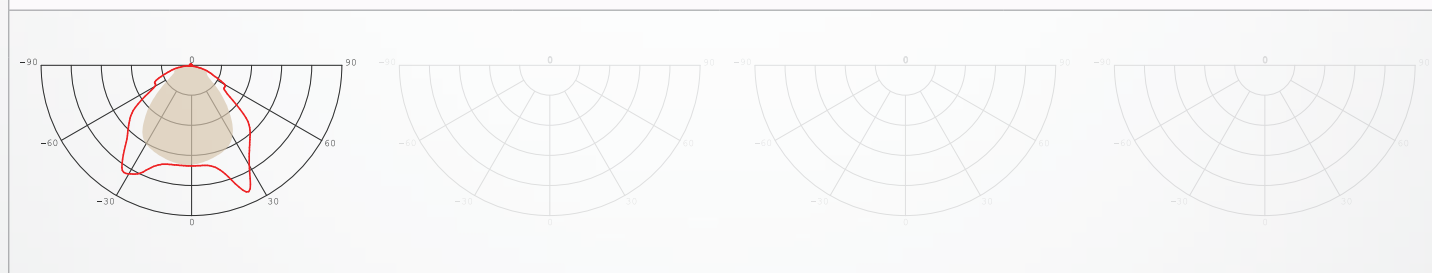

LED Panel Pro 1200x300

36W | PMMA 3mm | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM120336K116 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


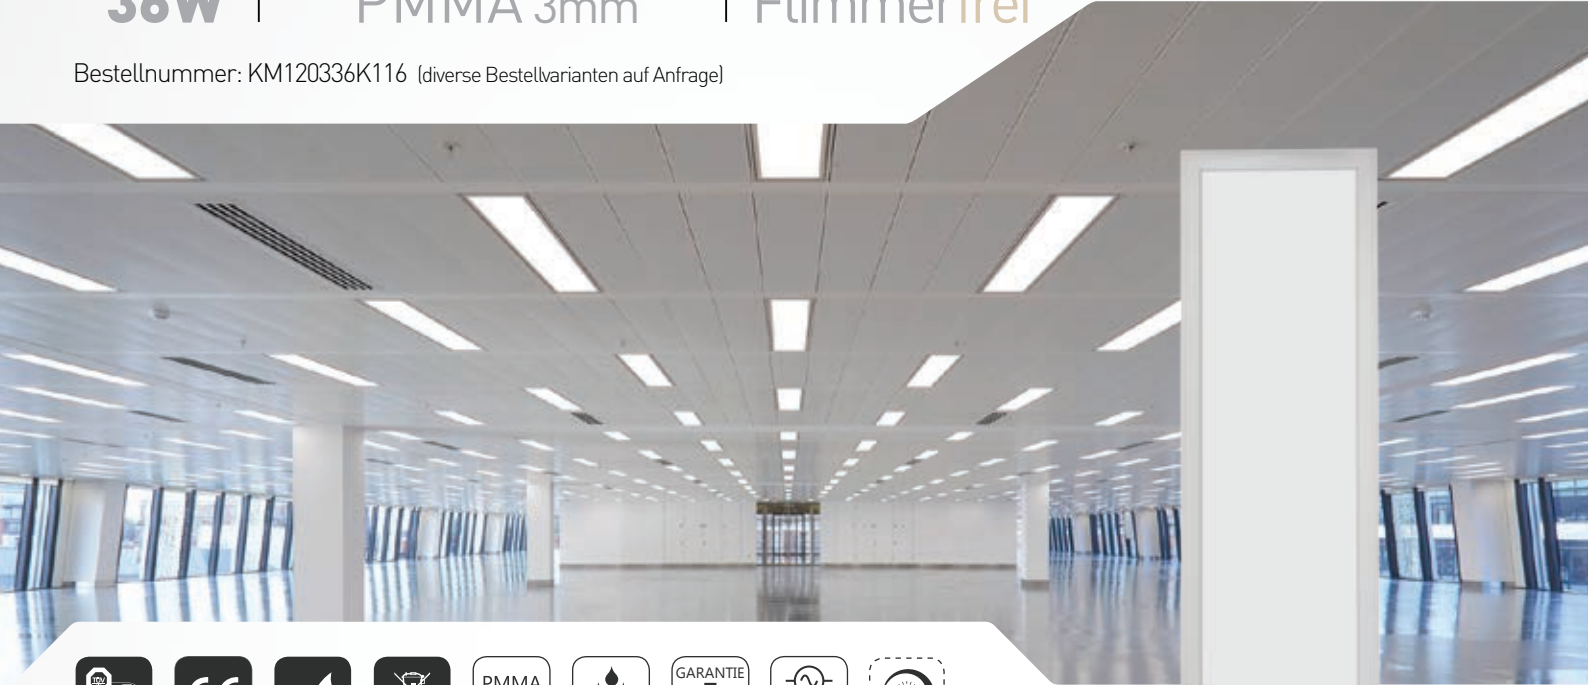


EINSATZGEBIETE

Ideal für Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MAßE

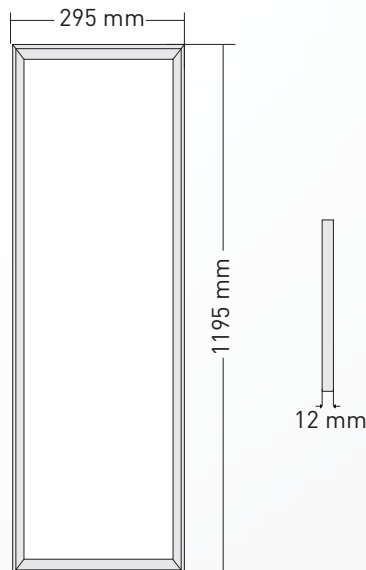


PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	36W
Farbtemperatur	3000K/4000K/6000K
Lichtstrom	3960(±5%)lm
Effizienz	110(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

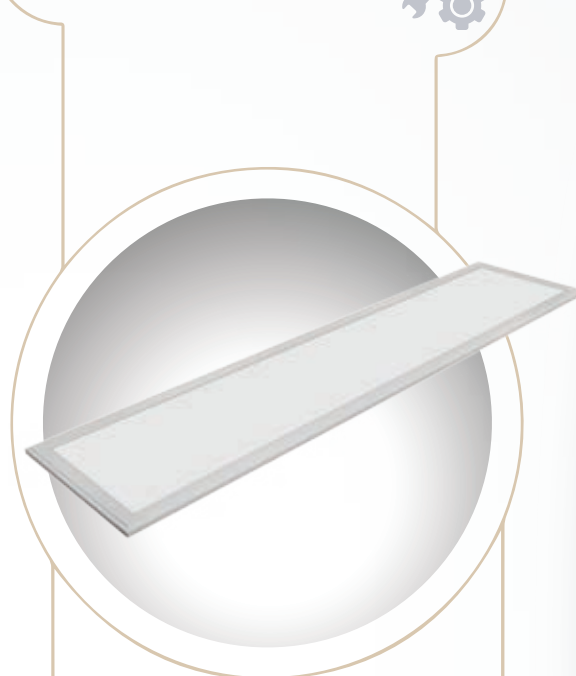

ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-3012



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-3012



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-3012



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	295 × 1195 × 12 mm
Gewicht	3,6kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE

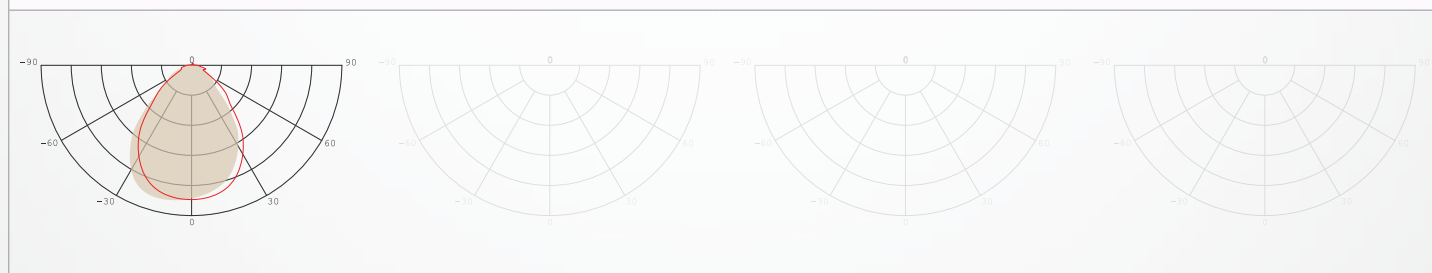

LED Panel Pro 620x620

48W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626248K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

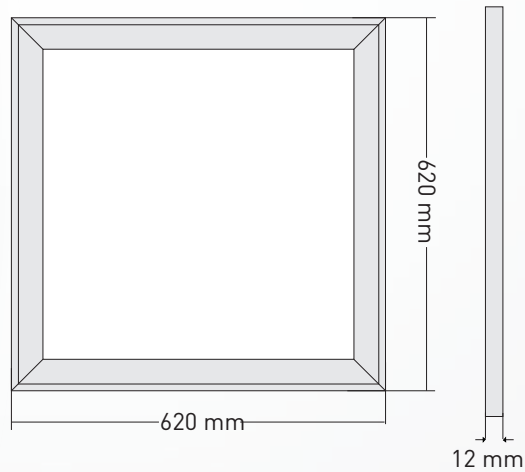


PANELS 


OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	48W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	5280(±5%)lm
Effizienz	110(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

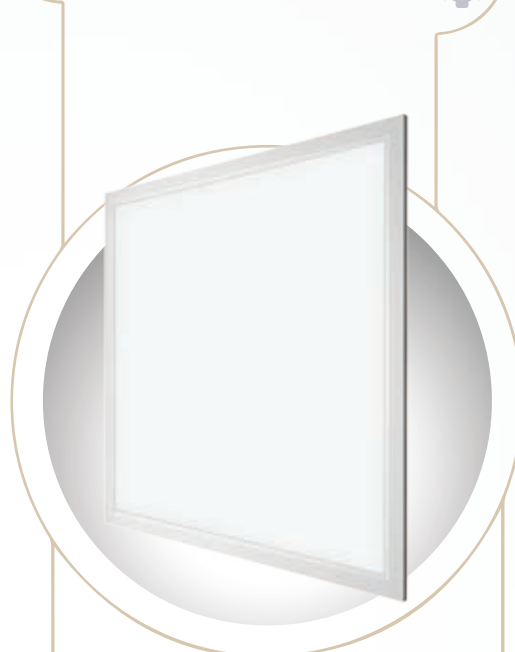

ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	620 × 620 × 12 mm
Gewicht	3,6kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

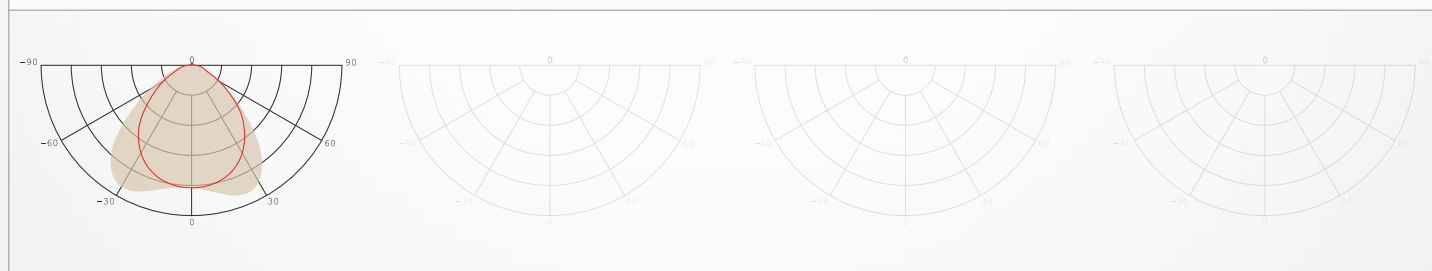

LED Panel Pro 1200x600


60W | PMMA 3mm | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM120660K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


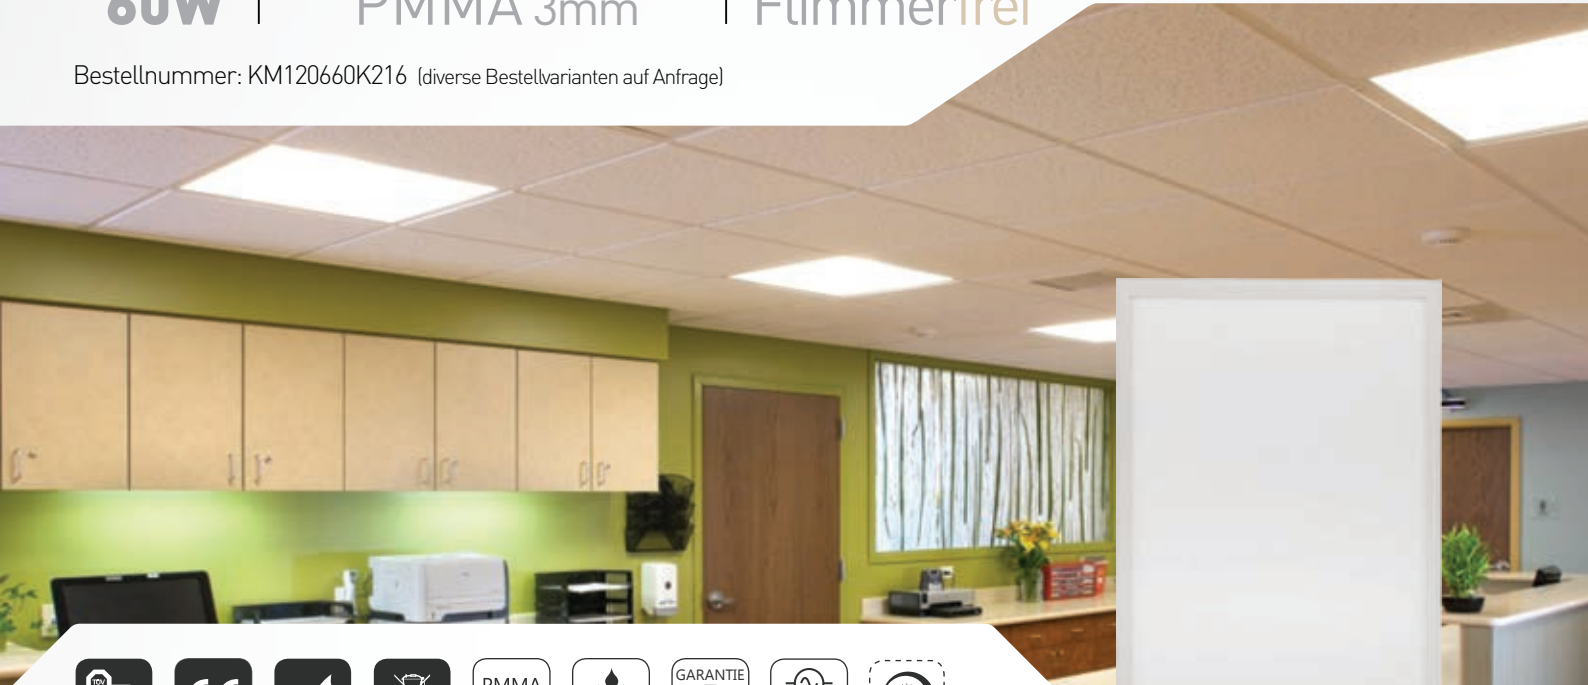


EINSATZGEBIETE

Ideal für Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.

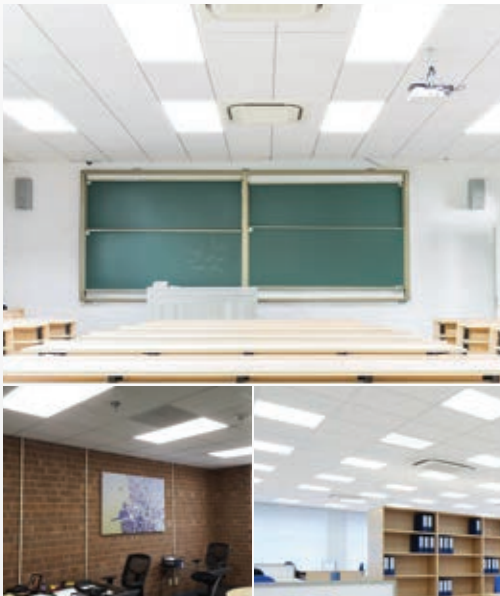

MAßE

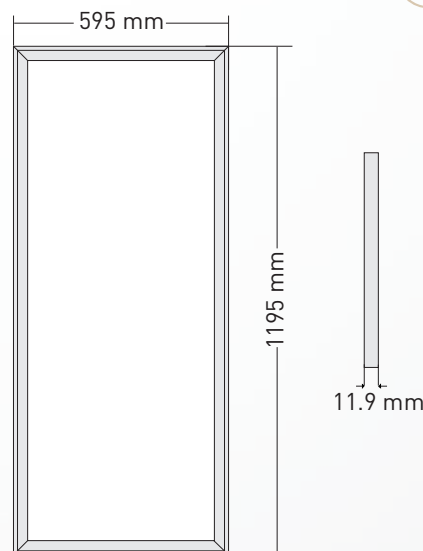

PANELS 

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	60W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	6300(±5%)lm
Effizienz	105(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	595 × 1195 × 11,9 mm
Gewicht	7,1kg
Montage Optionen	Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m



ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6012



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6012



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6012




HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y




LICHTKURVE

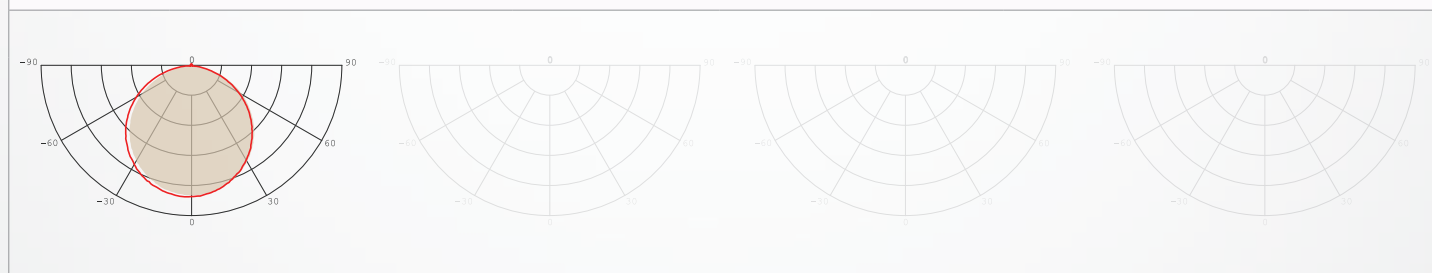

LED Panel Square 300x300

18W | Rahmenlos | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM030318K214 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


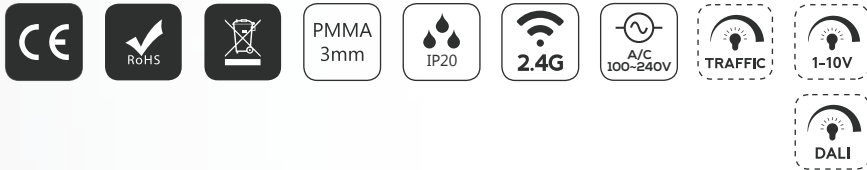


EINSATZGEBIETE

Ideal für individuelle Beleuchtung, Gastronomie, Hotelgewerbe, Kunstgewerbe und vieles mehr.



MABE

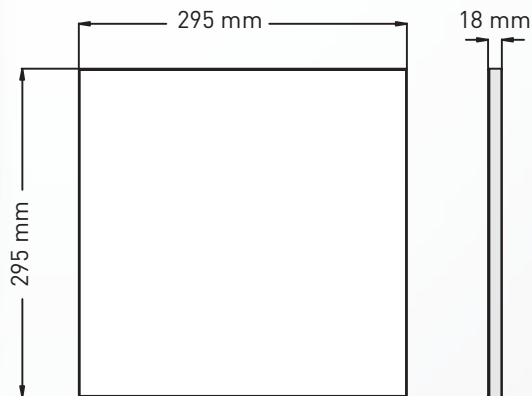





OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	18W
Farbtemperatur	3000K/4000K/RGBW
Lichtstrom	1620(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR

HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001

MECHANIK


Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Maße (HxBxT)	295 × 295 × 18 mm
Gewicht	1,45kg
Montage Optionen	Aufbau Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, 2.4 GHz WiFi Netzteil,
Fernbedienung

LICHTKURVE

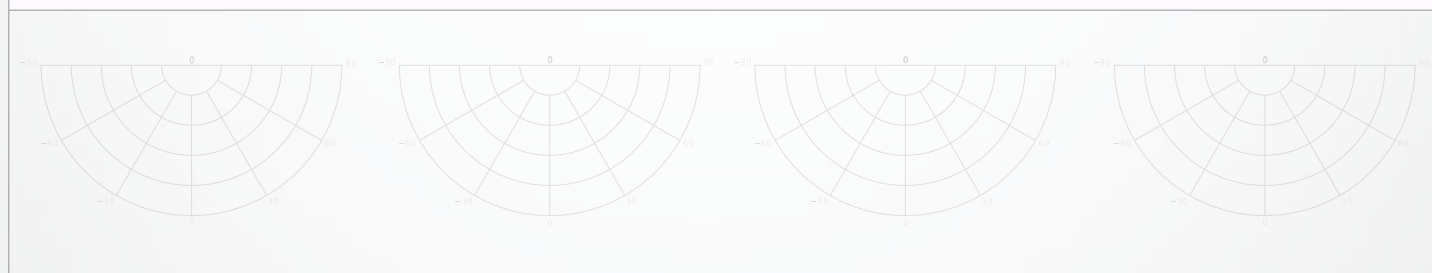

LED Round Panel Pro 18

12W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KMD18012K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

MABE

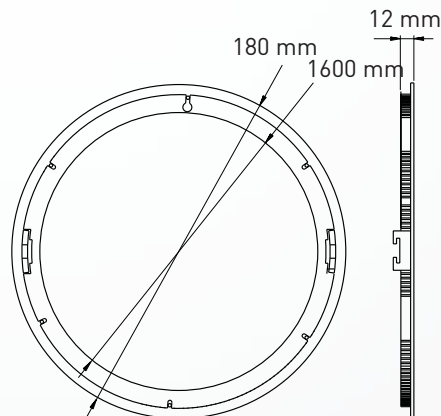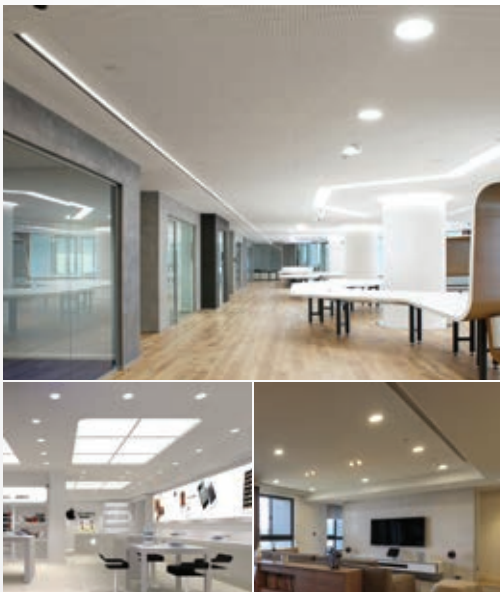






OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	12W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	1080(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	Ø180 x 12 mm/ 170 mm 
Gewicht	0,5kg
Montage Optionen	Einbau

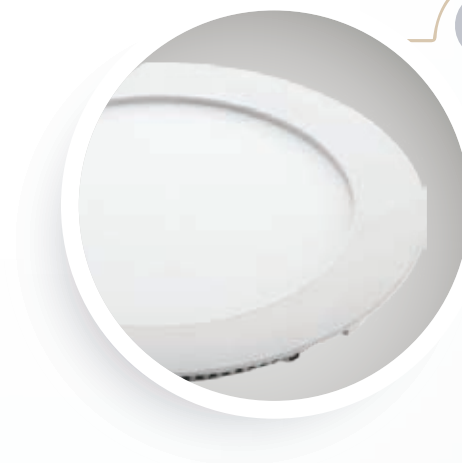

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder

LICHTKURVE

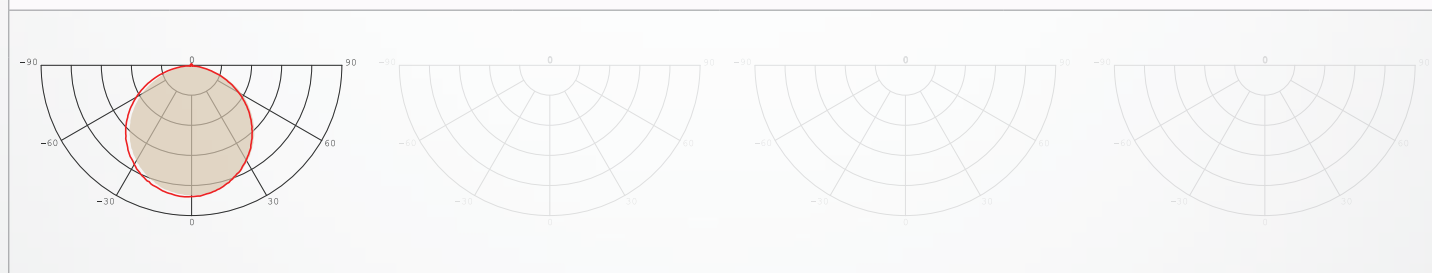



LED Round Panel Pro 24

18W

PMMA 3mm

Flimmerfrei


Bestellnummer: KMD24018K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

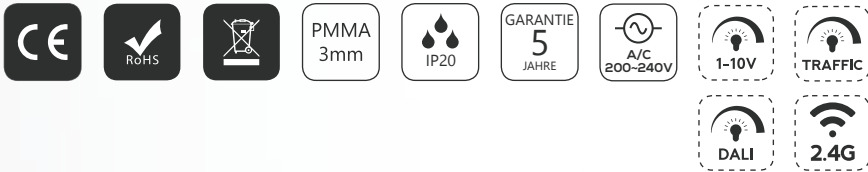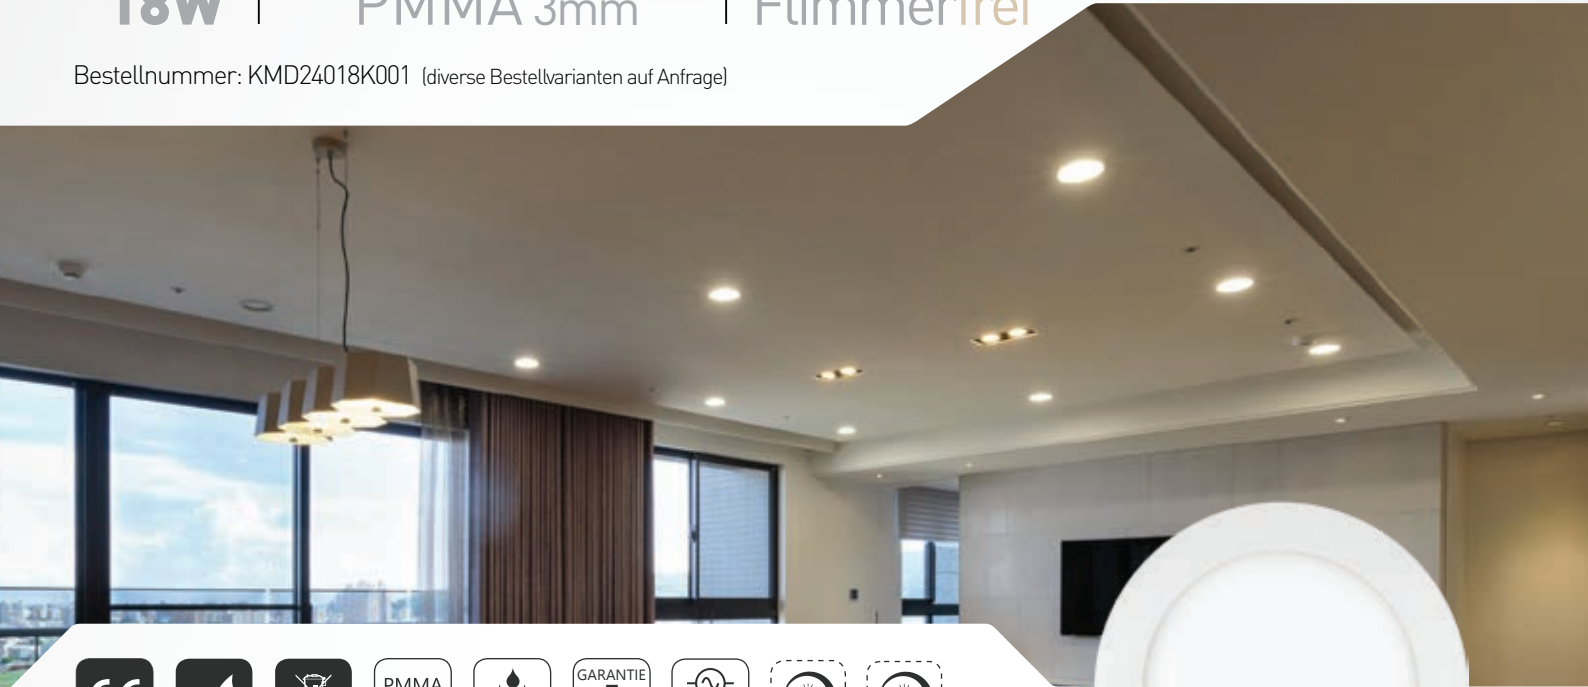



EINSATZGEBIETE



Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

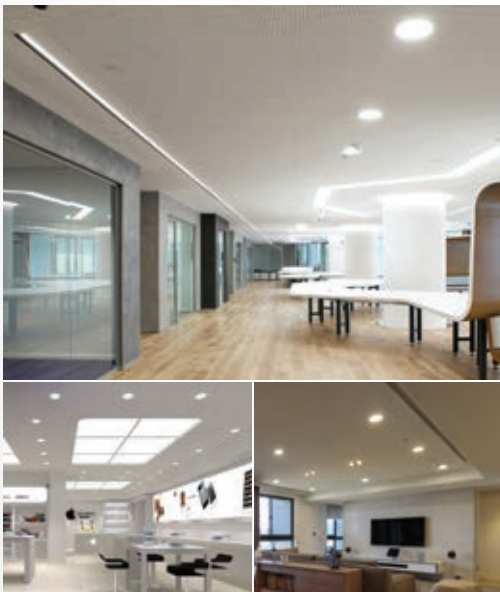

MABE

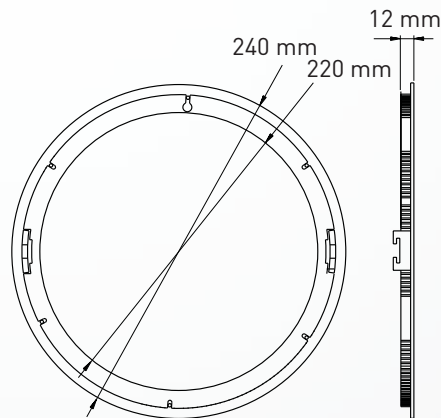






OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	18W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	1620(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	Ø240 × 12 mm/ 230 mm 
Gewicht	0,8kg
Montage Optionen	Einbau

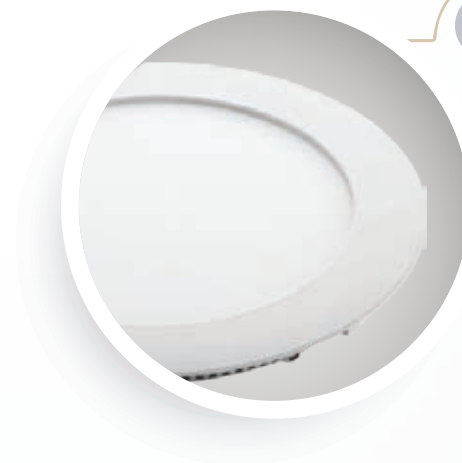

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder

LICHTKURVE

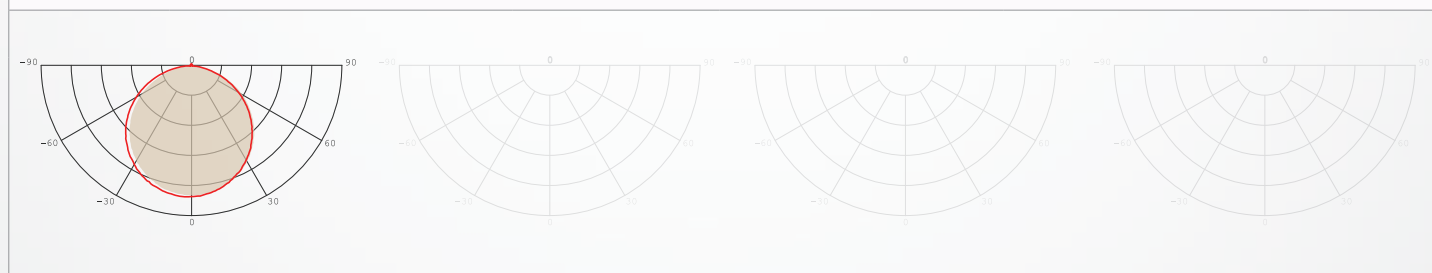



LED Round Panel Pro 30

24W

PMMA 3mm

Flimmerfrei


Bestellnummer: KMD30024K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

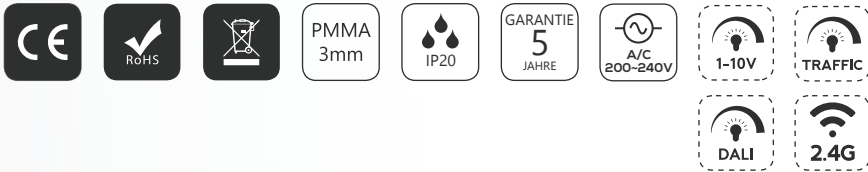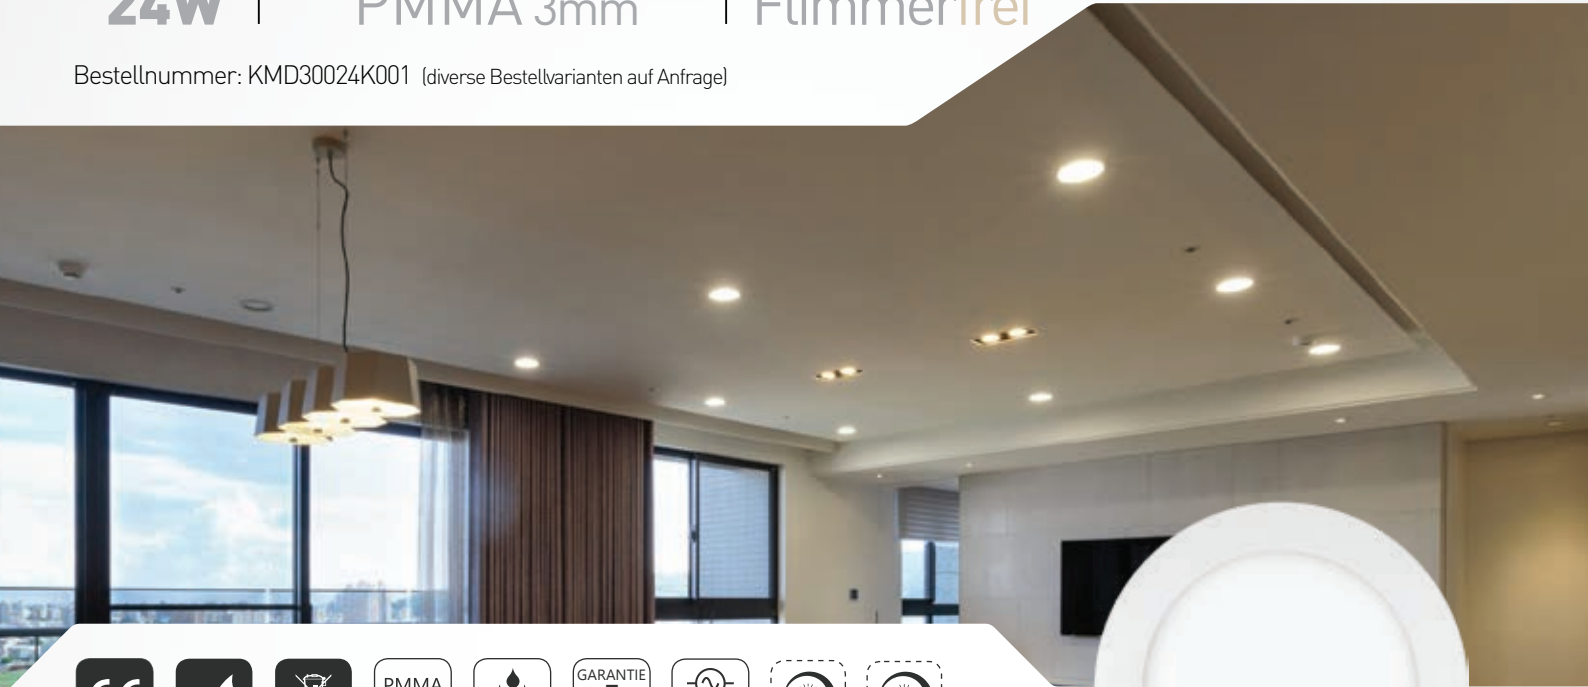



EINSATZGEBIETE



Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

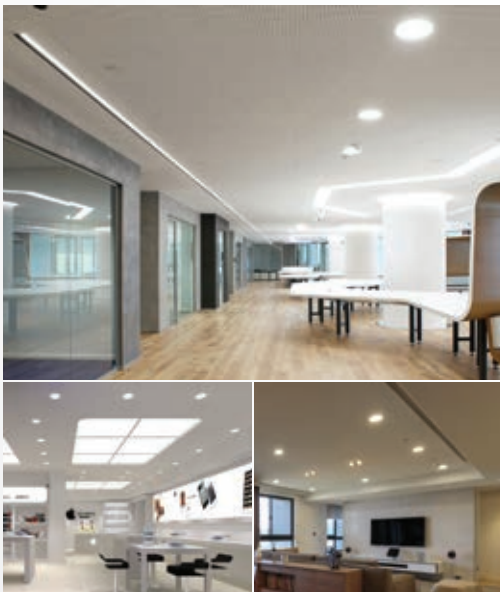

MABE

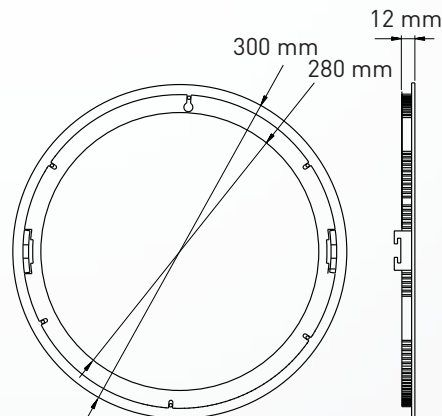






OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	24W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	2160(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	>110°
Optionale Funktionen	Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi
LED Lebensdauer	>50.000 Std.




ZUBEHÖR



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	Ø300 × 12 mm/ 290 mm 
Gewicht	1,2kg
Montage Optionen	Einbau

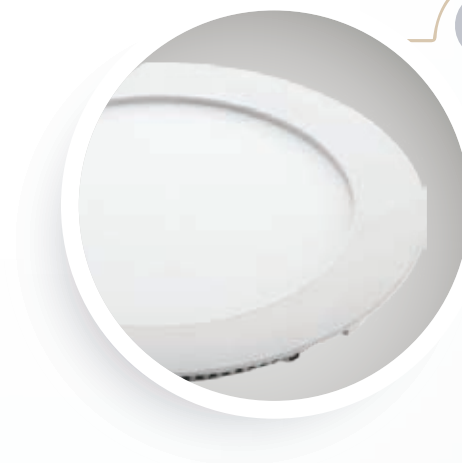

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder

LICHTKURVE

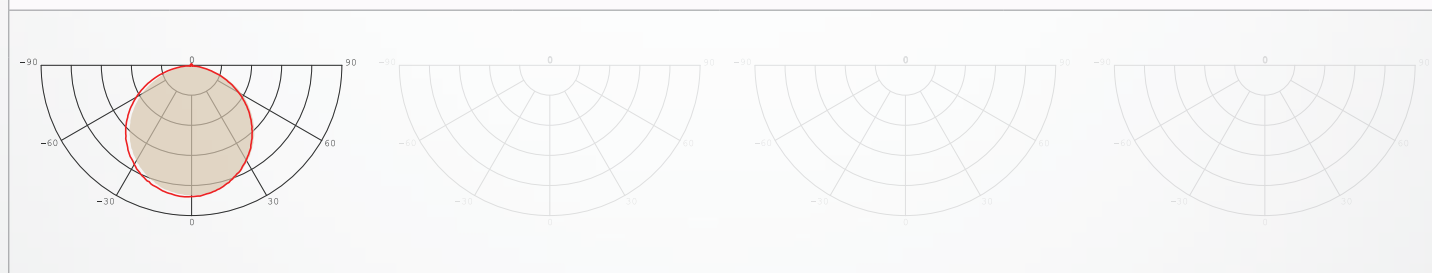

LED Vivid Glide Ring 60

43W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR043-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

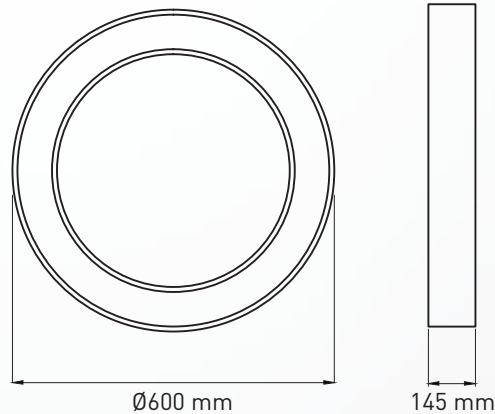

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







Nennleistung	43W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	2795(±5%)lm
Effizienz	65(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø600 x 145 mm
Gewicht	6kg
Montage Optionen	Hänge-Set

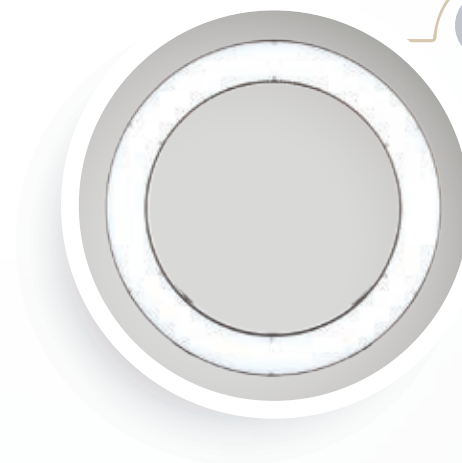

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m

LICHTKURVE



LED Vivid Glide Ring 72

58W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR058-D72 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

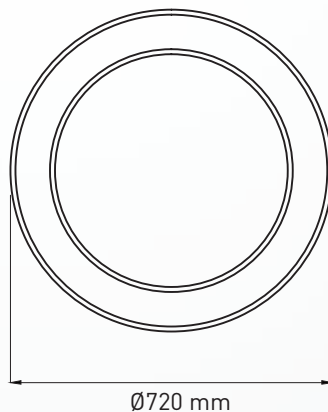

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK





Nennleistung	58W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	3770(±5%)lm
Effizienz	65(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø720 x 145 mm
Gewicht	8kg
Montage Optionen	Hänge-Set

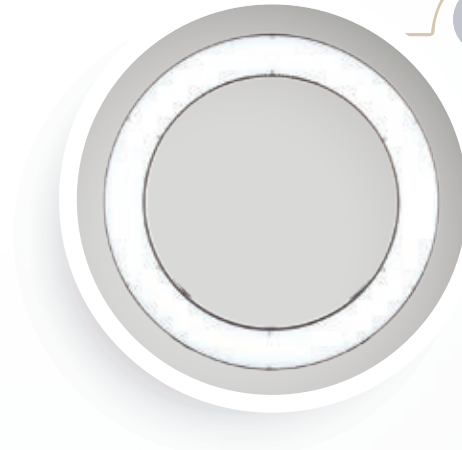

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

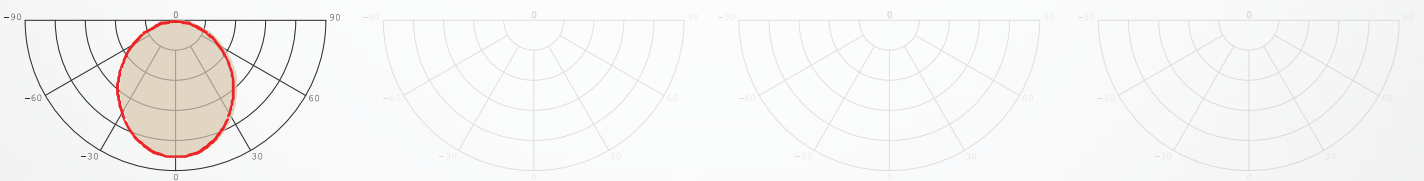

LED Vivid Glide Ring 90

72W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR072-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

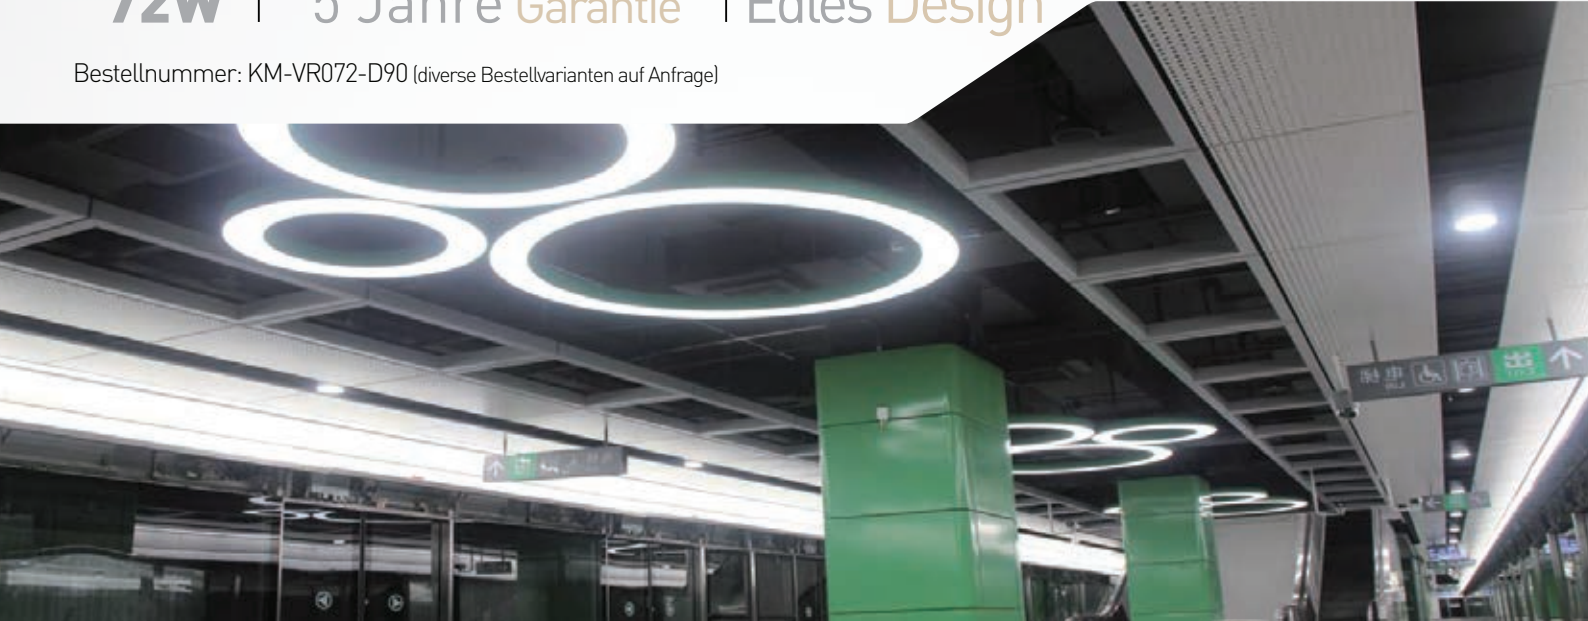


-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.

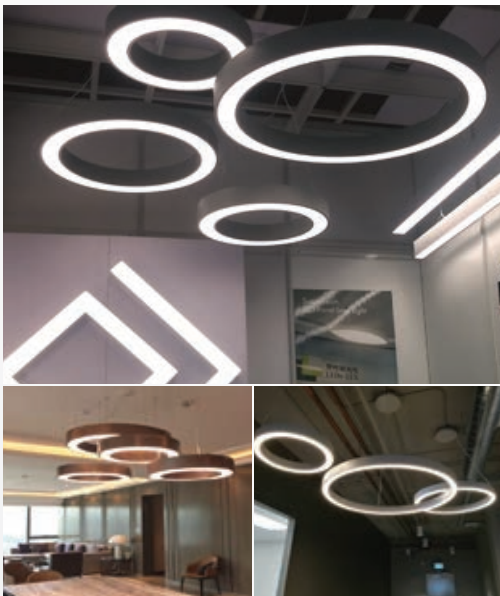

MASSE

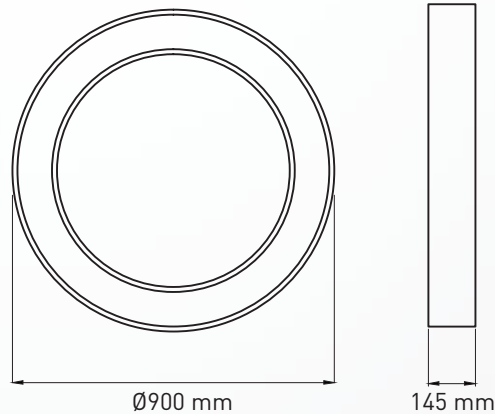

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	72W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	4680(±5%)lm
Effizienz	65(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK






Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø900 x 145 mm
Gewicht	12kg
Montage Optionen	Hänge-Set



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L

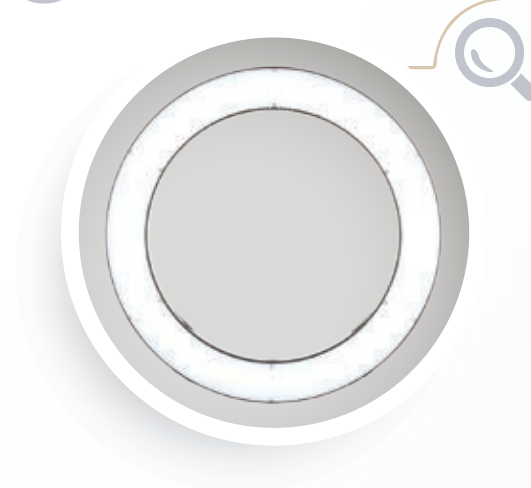

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

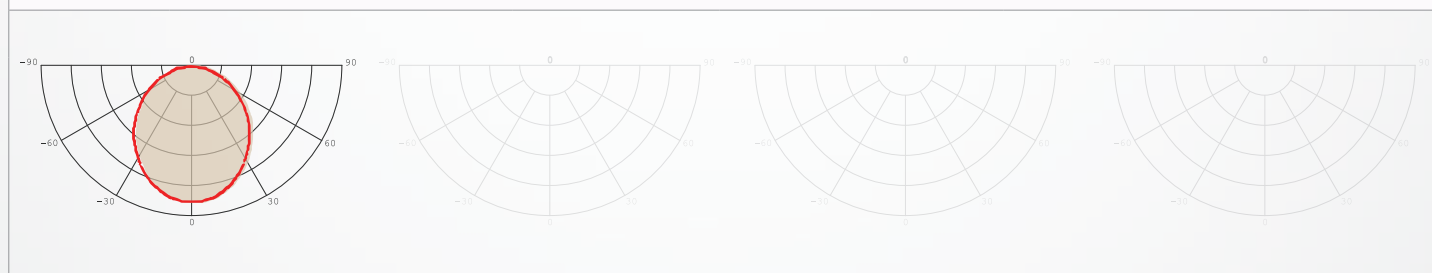

LED Vivid Glide Ring 120

86W | 5 Jahre Garantie | Edles Design


Bestellnummer: KM-VR086-D120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

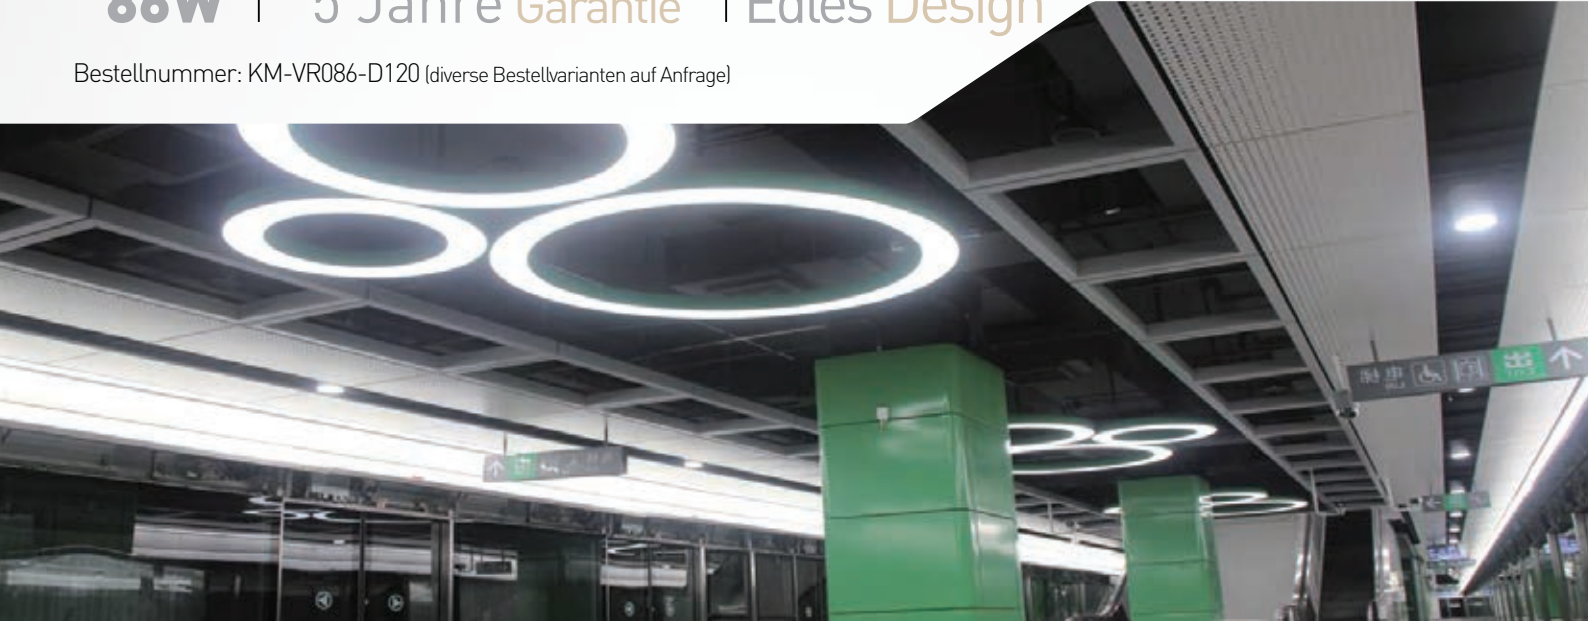



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.

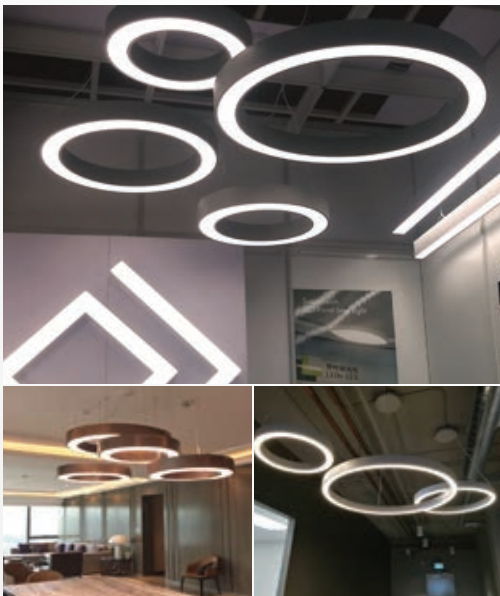

MASSE

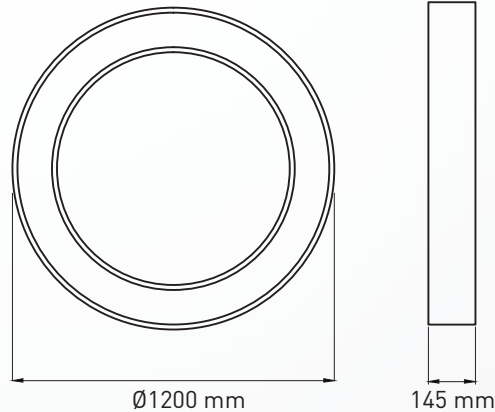

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







Nennleistung	86W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	5590(±5%)lm
Effizienz	65(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



MECHANIK


Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø1200 x 145 mm
Gewicht	15kg
Montage Optionen	Hänge-Set

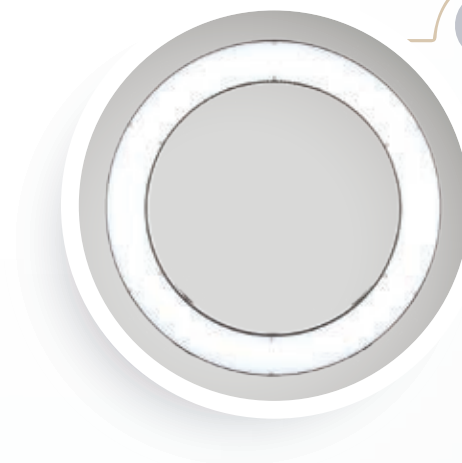

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

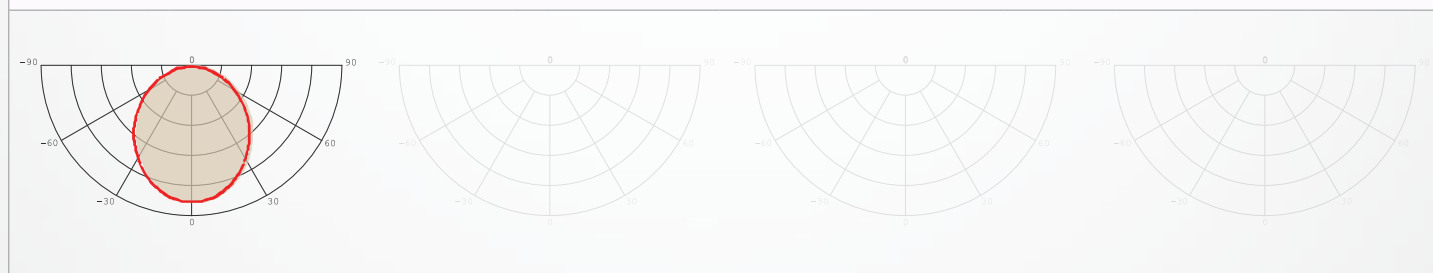

LED Vivid Glide Sky 60

47W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS047-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

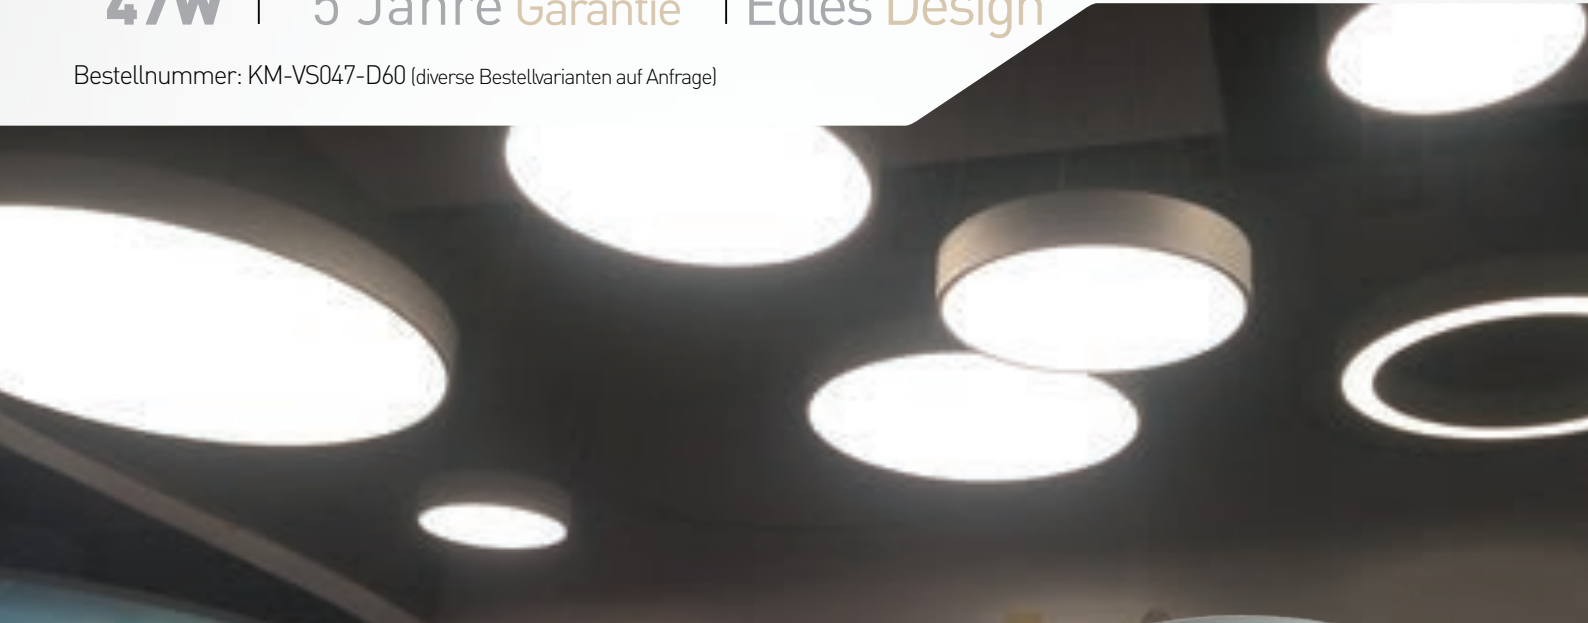



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

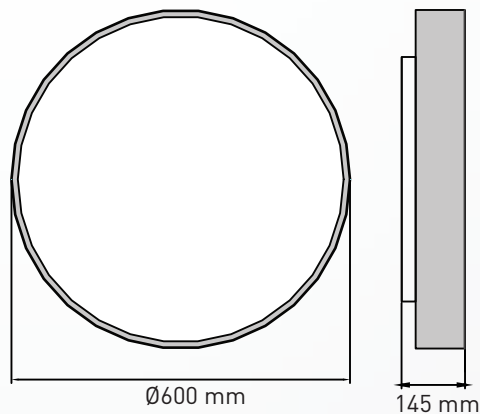

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	47W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	4230(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK





Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø600 x 145 mm
Gewicht	8kg
Montage Optionen	Hänge-Set



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M




LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m

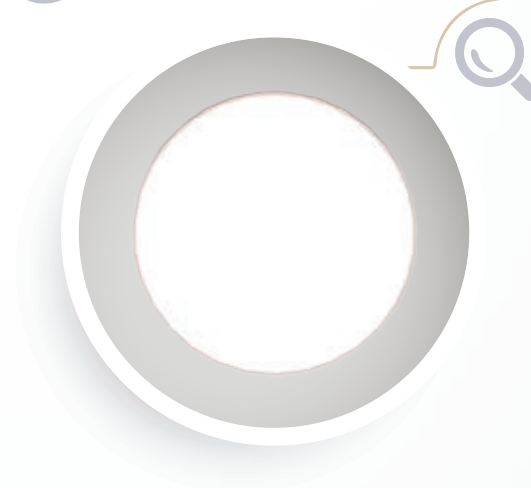


LICHTKURVE

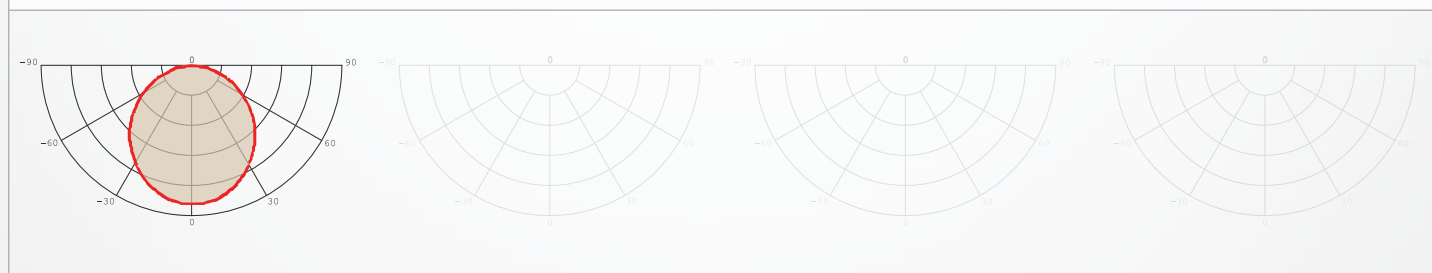

LED Vivid Glide Sky 72

65W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS065-D72 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

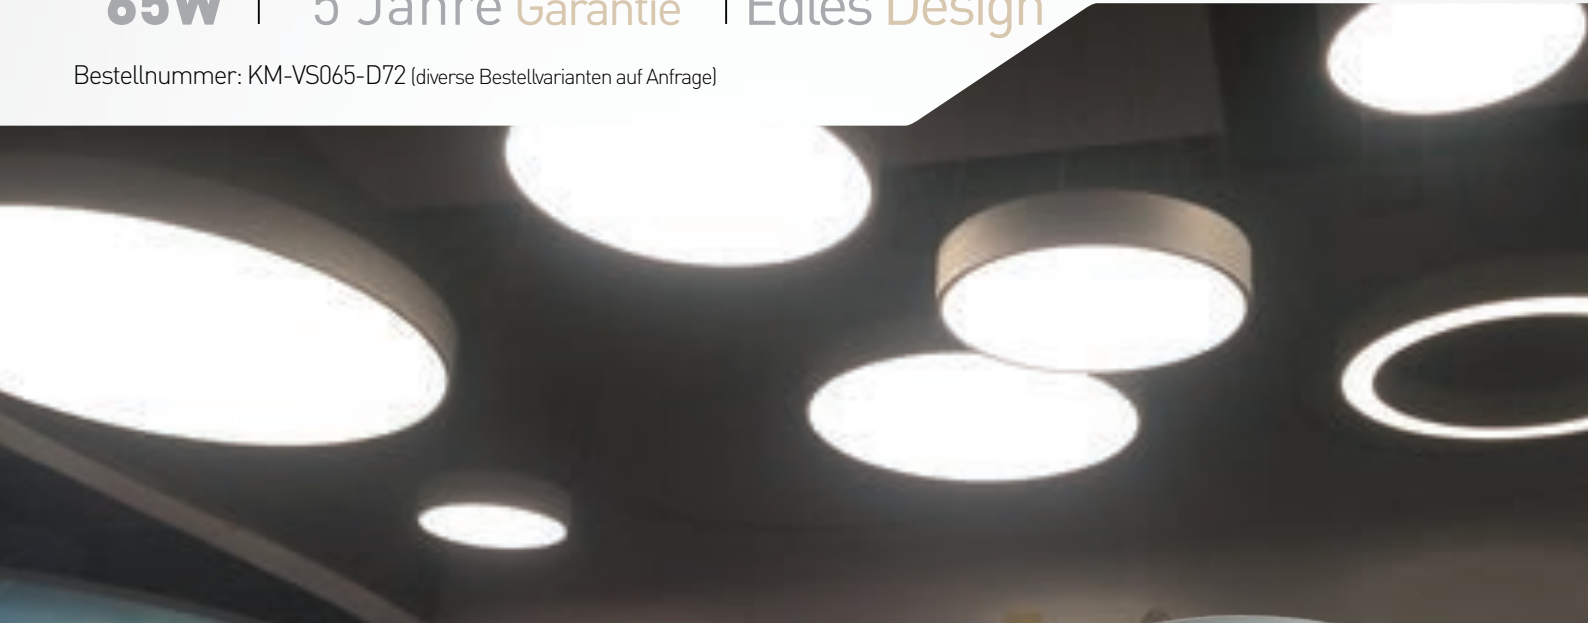



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

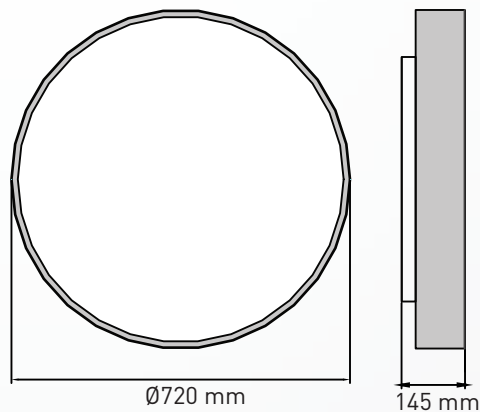

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







Nennleistung	65W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	5850(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M



MECHANIK



Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø720 x 145 mm
Gewicht	11kg
Montage Optionen	Hänge-Set



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE



LED Vivid Glide Sky 90

86W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS086-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

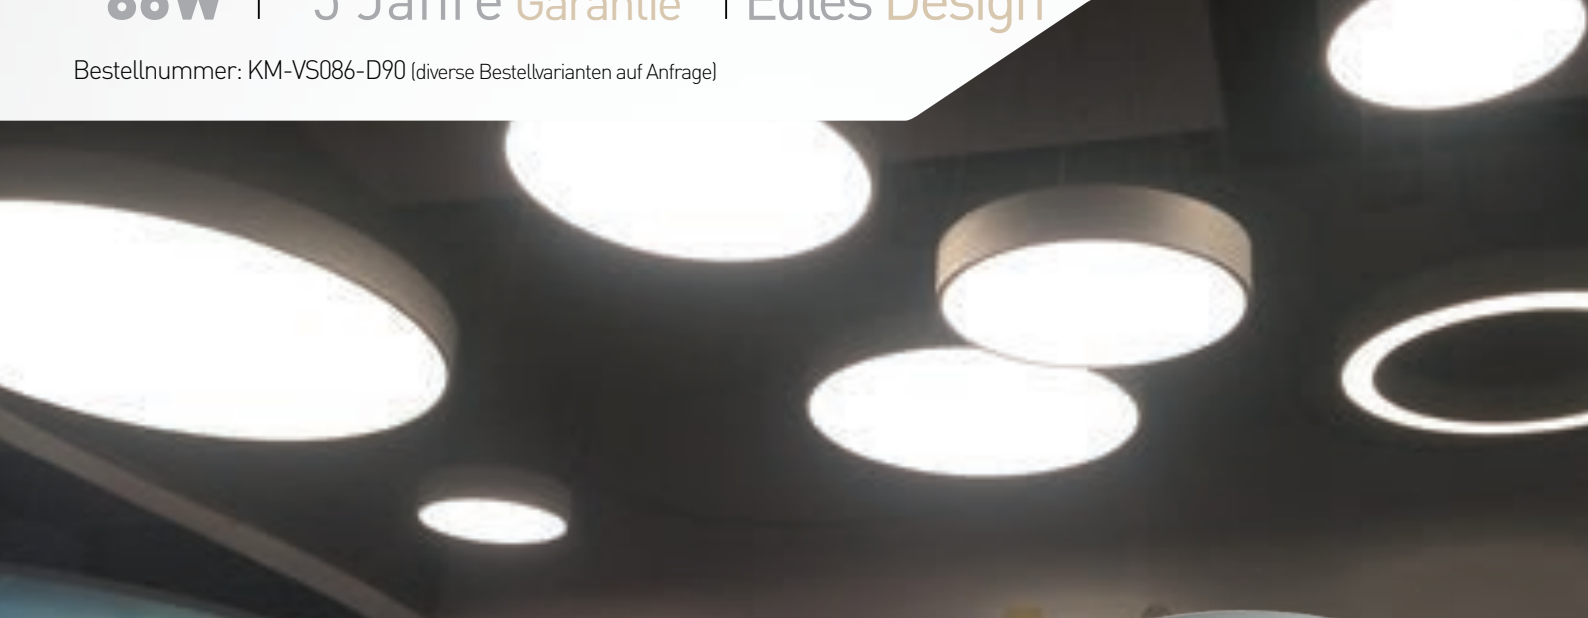



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

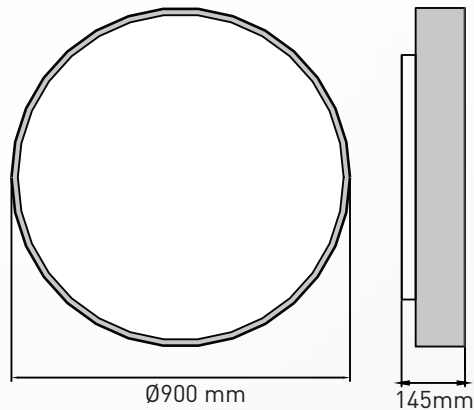

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	86W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	7740(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK





Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø900 x 145 mm
Gewicht	15kg
Montage Optionen	Hänge-Set



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

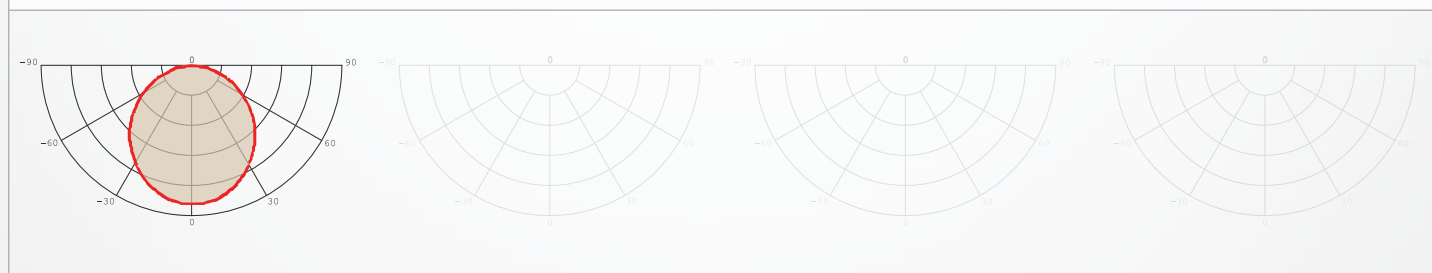

LED Vivid Glide Sky 120

130W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS130-D120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

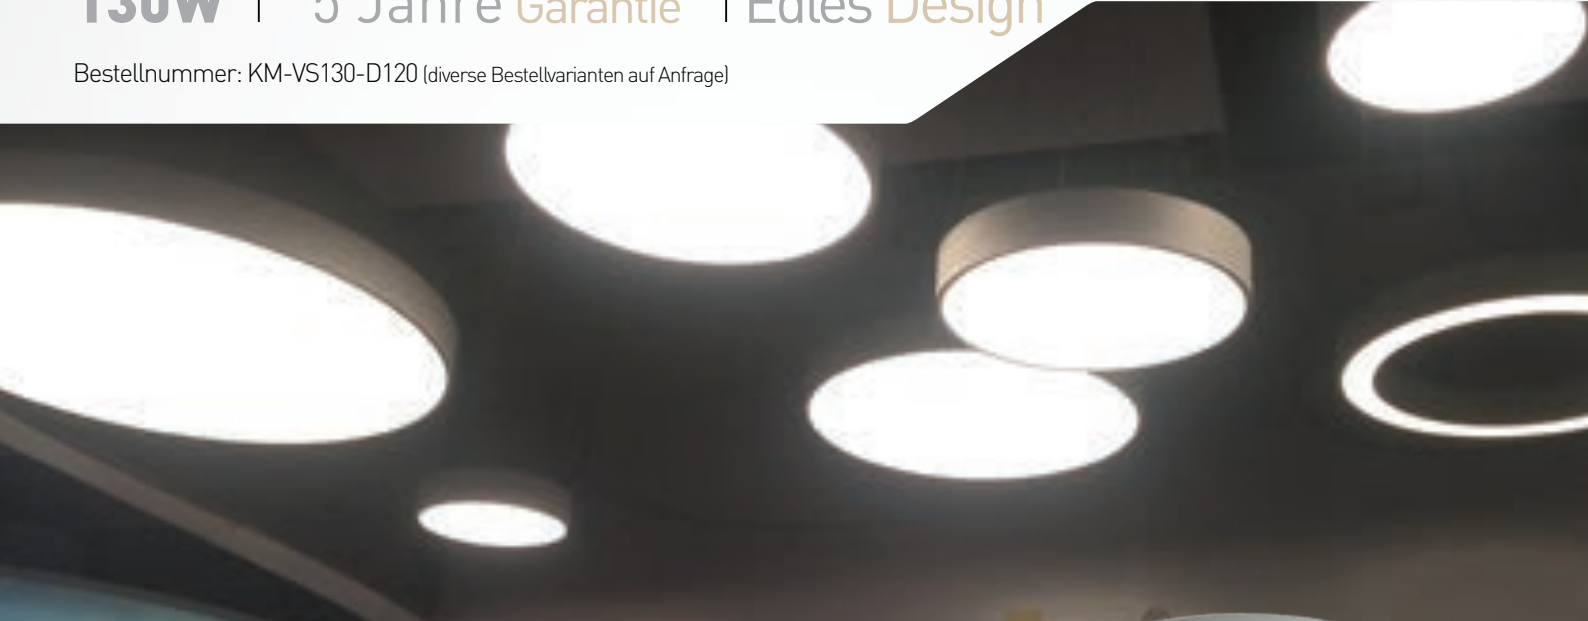



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

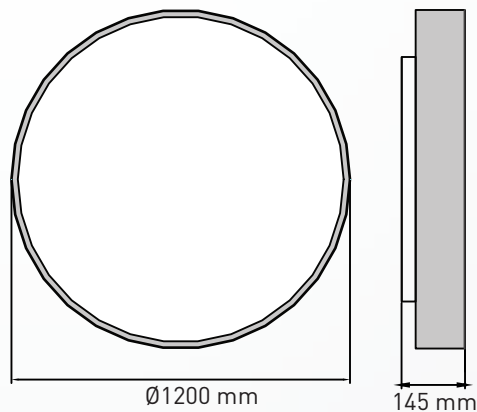

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	130W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/RGBW
Lichtstrom	11700(±5%)lm
Effizienz	90(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK





Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Maße	Ø1200 x 145 mm
Gewicht	17kg
Montage Optionen	Hänge-Set



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m

LICHTKURVE

