


LED Linear System Pro


70W | 5 Jahre **Garantie** | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LP070-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


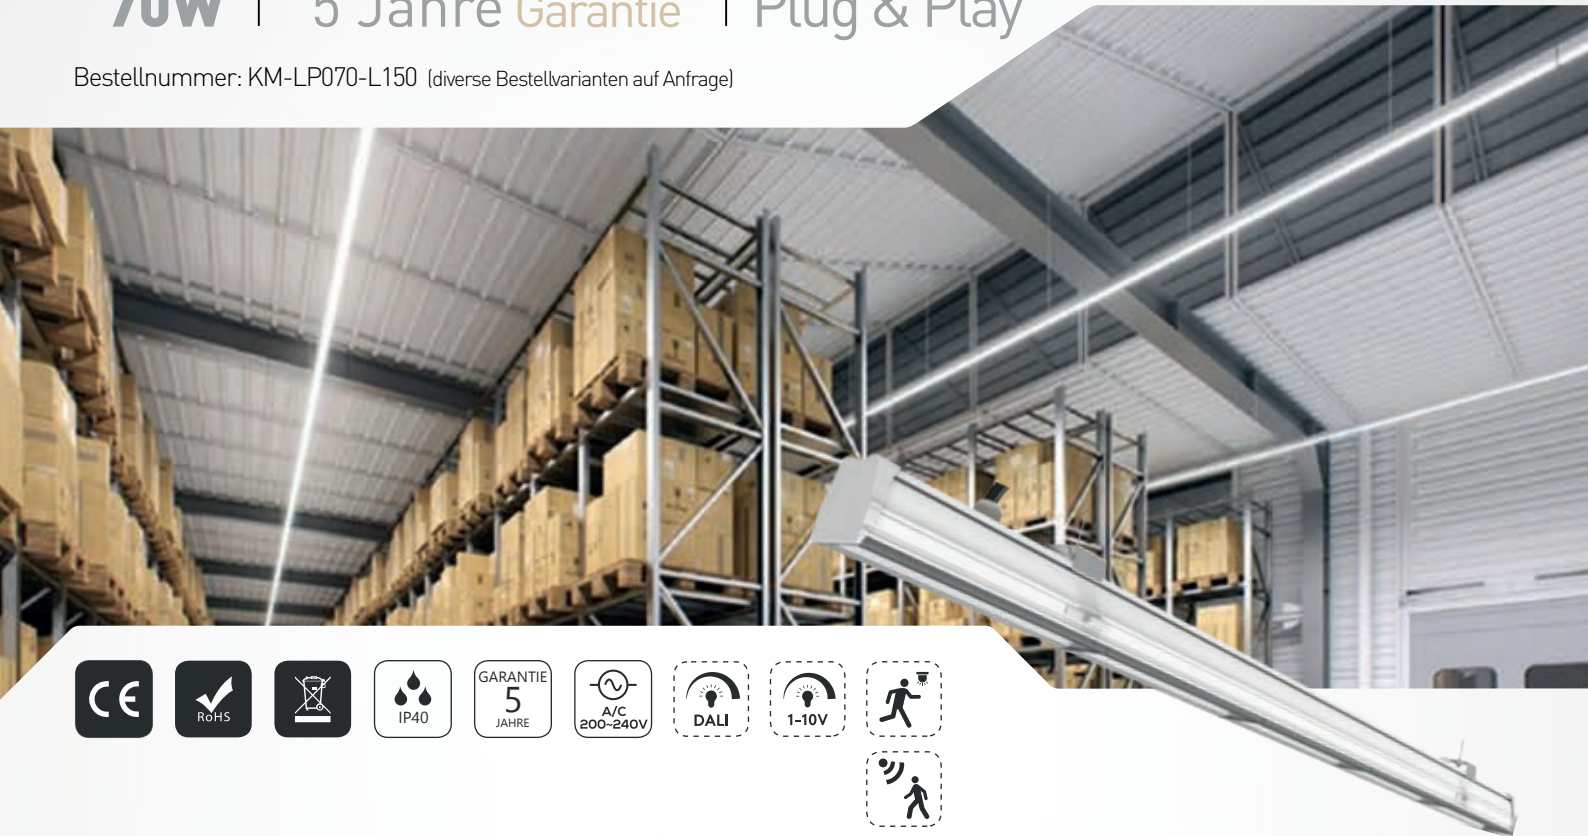


EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte
Werkshallen und vieles mehr.

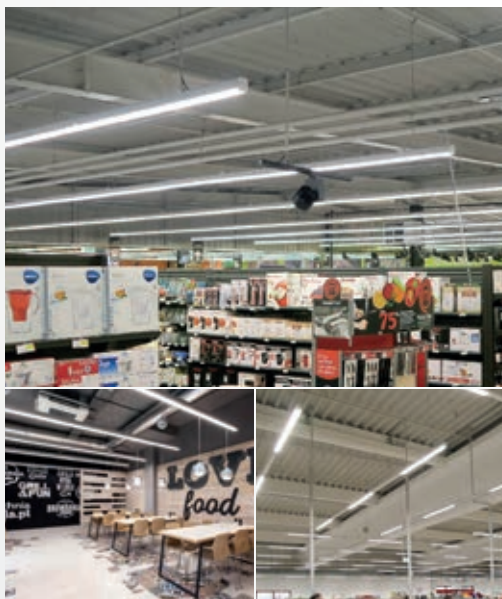

MAßE

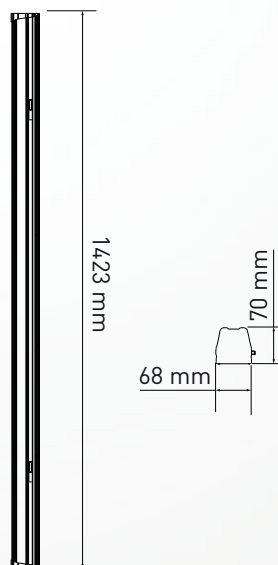

FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	70W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K/6000K
Lichtstrom	10500(±5%)lm
Effizienz	150(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	30° 60° 90° DA 25°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	70 x 1423 x 68 mm
Gewicht	2,85kg
Montage Optionen	Pendelmontage Deckenaufbau



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Alu-Schiene,
Hänge-Set 2 m



ZUBEHÖR



LINSEN

30°/60°/90°:
KM-Z-LSL70-30 / 60 / 90
DA 25°: KM-Z-LSL70-DA25



MIKROWELLENSORMODUL
KM-Z-MSM001



KNOTENVERBINDUNG


(+): KM-Z-PKV001
(T): KM-Z-TKV001
(L): KM-Z-LKV001




SCHIENENLEUCHTEN-MODULE
KM-Z-SLM001



BLINDABDECKUNG
KM-Z-BA001

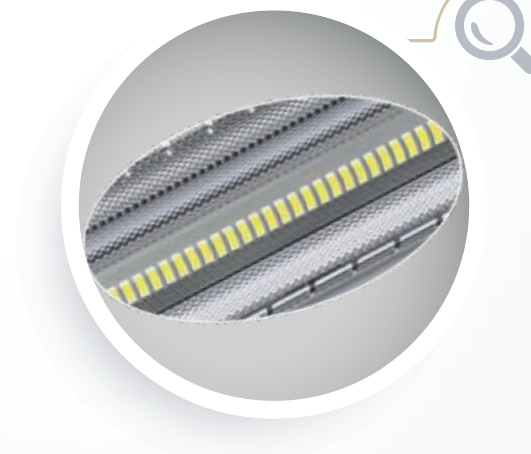

LICHTKURVE

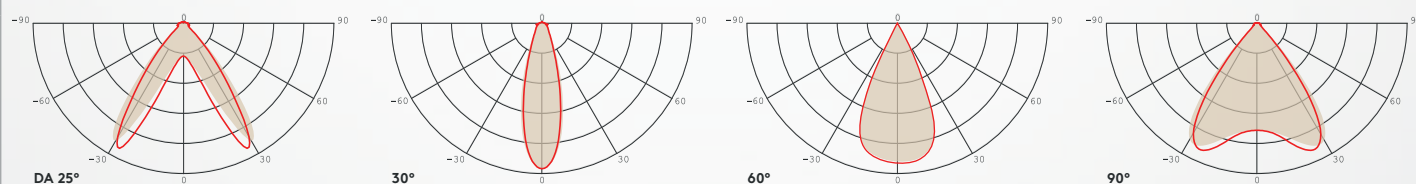

LED HiFar

450W

Zertifiziert ENEC

160lm/W

Bestellnummer: KM-HF450 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

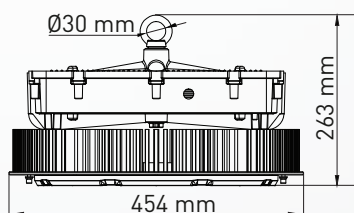

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	450W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	72000(±5%)lm
Effizienz	160(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	15° 30° 60° 90°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK



Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø454 x 263mm
Gewicht	13,5kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Halterung



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HLG Meanwell/
Inventronics Netzteil, Sicherheitsseil

ZUBEHÖR



BÜGEL
(H,B,T:255x408x90mm)
KM-Z-HFB001



BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
(H,B,T:280x406x307,6mm)
180°: KM-Z-HF180




**HÄNGEKETTE, 250/500/1000/
/1500mm**
KM-Z-UHK001




REFLEKTOR
KM-Z-HFR001



VISIER
KM-Z-HFV001

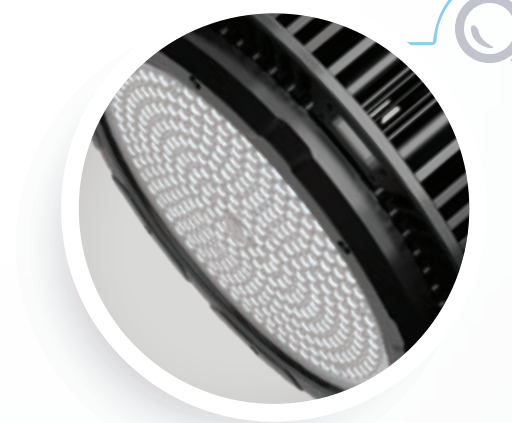

LICHTKURVE

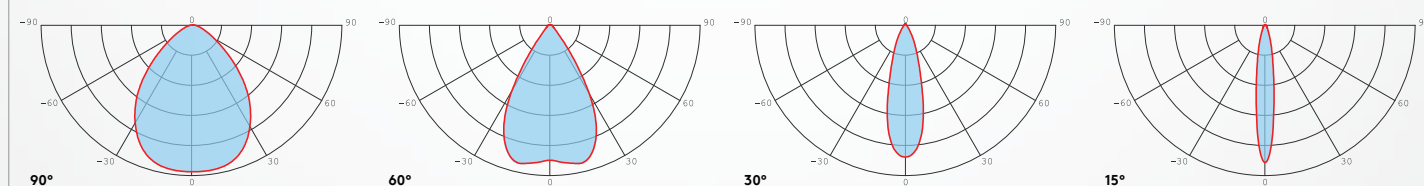

LED HiFar

600W

Zertifiziert ENEC

160lm/W

Bestellnummer: KM-HF600 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

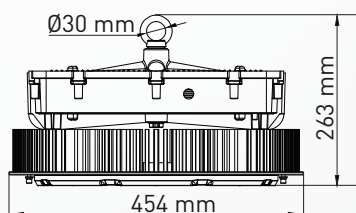

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	600W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	96000(±5%)lm
Effizienz	160(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	15° 30° 60° 90°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø454 × 263mm
Gewicht	13,5kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Halterung



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HLG Meanwell/
Inventronics Netzteil, Sicherheitsseil



ZUBEHÖR



BÜGEL
(H,B,T:255x408x90mm)
KM-Z-HFB001



BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
(H,B,T:280x406x307,6mm)
180°: KM-Z-HF180



HÄNGEKETTE, 250mm
KM-Z-UHK001




REFLEKTOR
KM-Z-HFR001



VISIER
KM-Z-HFV001



LICHTKURVE

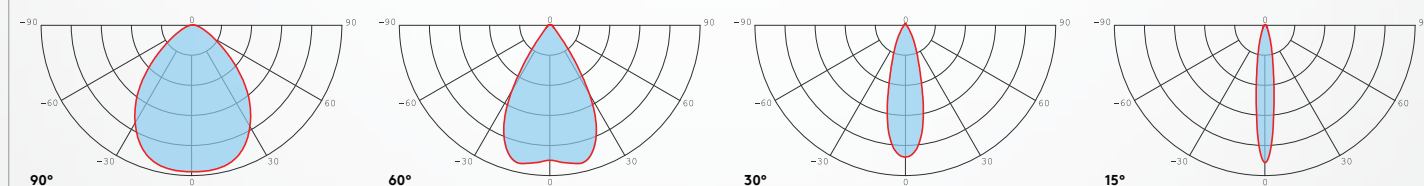

LED High Mast Crane

300W

Zertifiziert **ENEC**

Nichia**Chip**

Bestellnummer: KM-HM300-K (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

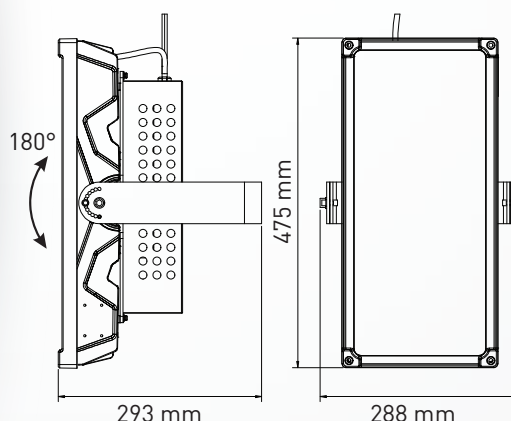

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	300W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	40500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR



MECHANIK







Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	475 × 288 × 293 mm
Gewicht	11,7kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HLG Meanwell
Netzteil und schwenkbarer Halterung



LICHTKURVE



LED Area Rack HL


150W | NichiaChip | 165 Lumen/Watt

Bestellnummer: KM-AR150H-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

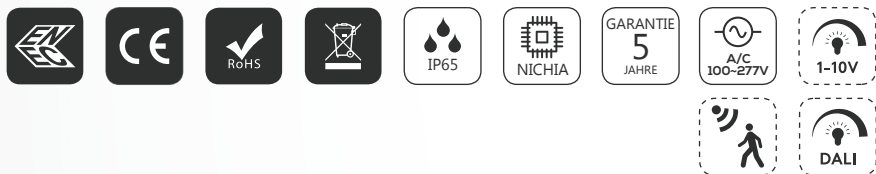
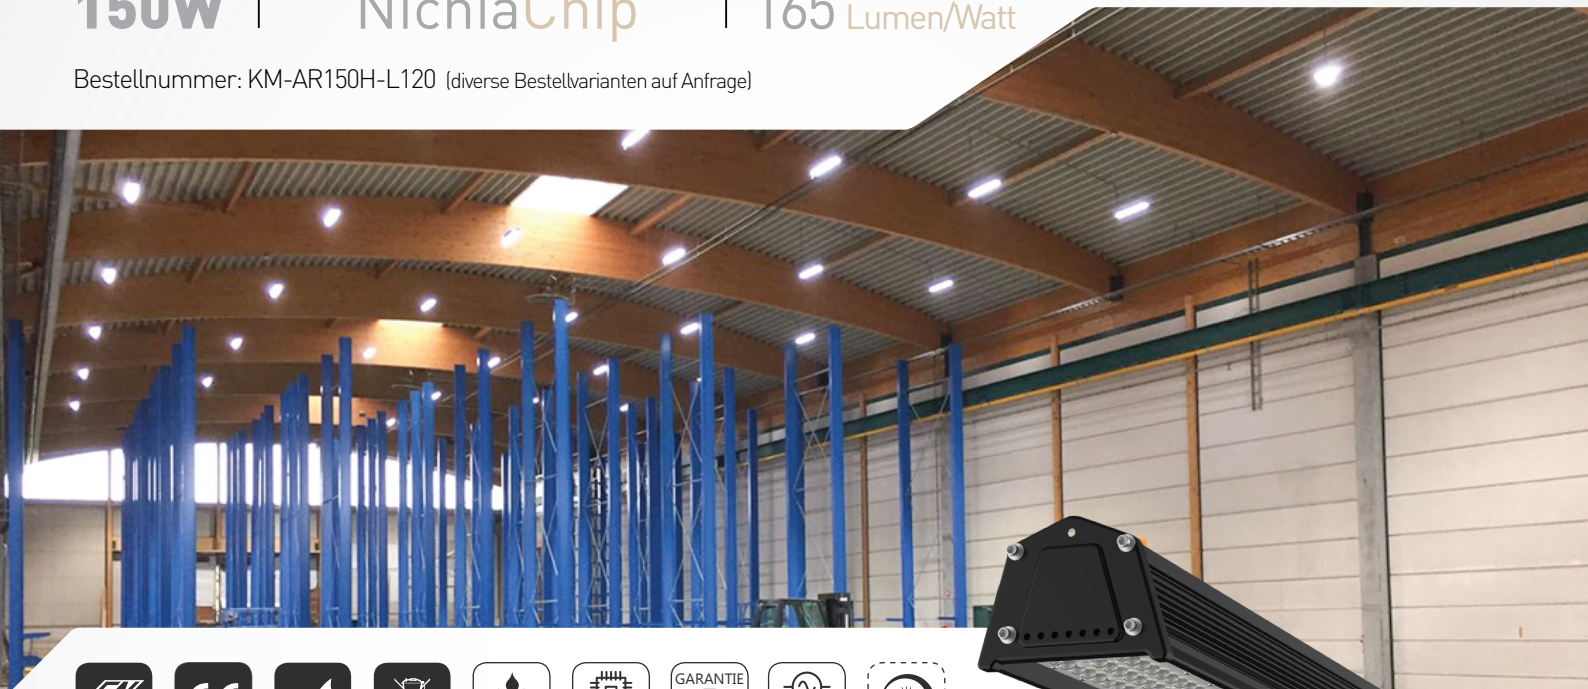


EINSATZGEBIETE

Ideal für Fabriken, Lagerhallen und vieles mehr.

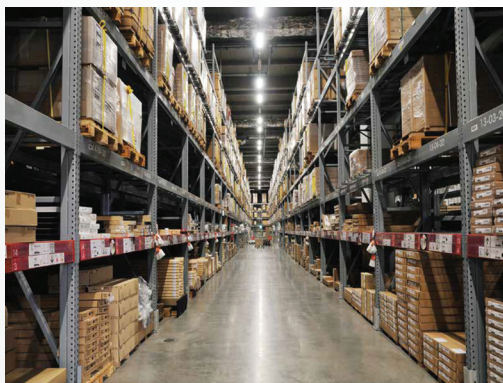

MAßE

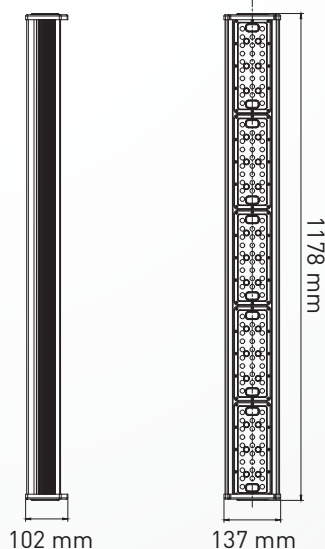

FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	24750(±5%)lm
Effizienz	165(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (L06401) B (L06402)
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	137 × 1178 × 102 mm
Gewicht	6.9kg
Montage Optionen	Hänge-Set Deckenmontage




LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Hänge-Set

ZUBEHÖR

SICHERHEITSEIL
KM-Z-SS01HALTERUNG
KM-Z-H01HALTERUNG
KM-Z-H02HALTERUNG
KM-Z-H03

LICHTKURVE

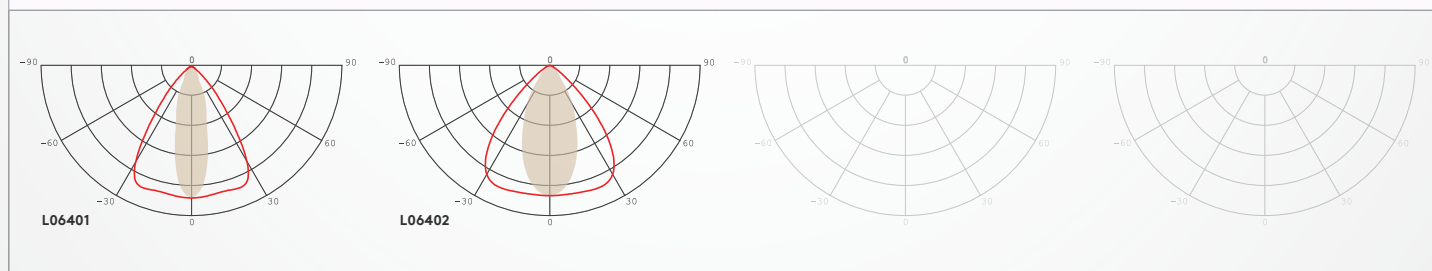

LED High Clean Plus

100W

NichiaChip

NSF zertifiziert

Bestellnummer: KM-HC100 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE


Ideal für lebensmittelbetriebe,
Fabriken, Einkaufszentren,
Lagerhallen und vieles mehr.



MAßE

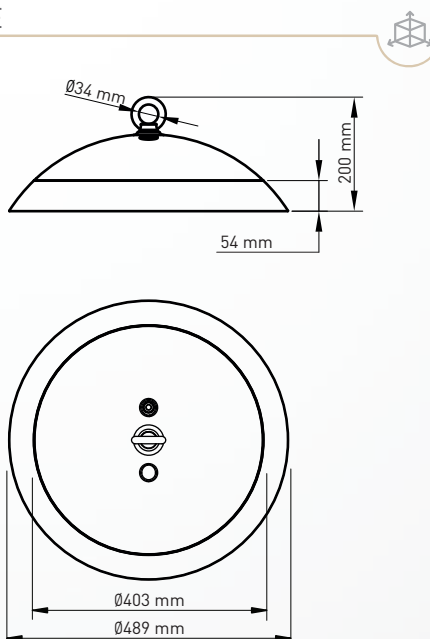

Farbauswahl



INDUSTRIESTRAHLER


OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	100W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	14000(±5%)lm
Effizienz	140(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80/90
Abstrahlwinkel	30° (H53203) 60° (H53202) 90° (H53201)
Funktionen	Optional DALI Mikrowellensensor 1-10V
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



LINSEN

50° : KM-Z-HCL100-50
90° : KM-Z-UCL100-90
120° : KM-Z-UCL100-120

HÄNGEKETTE
KM-Z-HCHK001SICHERHEITSEIL
KM-Z-SS001HALTERUNG
KM-Z-HCH001REFLEKTOR 90°
ALU: KM-Z-HCALR001
ACRYL: KM-Z-HCACR001

MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø489 x 200 mm
Gewicht	7,2kg
Montage Optionen	Hängend Deckenmontage




LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HLG Meanwell
Netzteil




LICHTKURVE

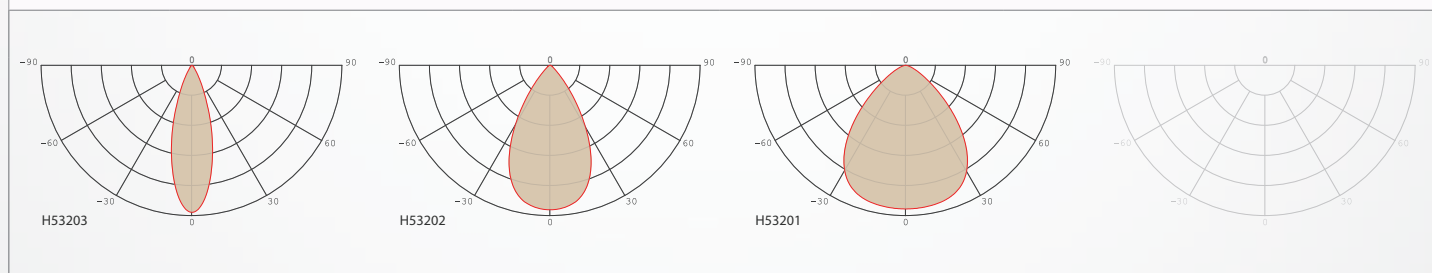

LED High Pole

300W | SEOULChip | IP66

Bestellnummer: KM-ST11-300 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


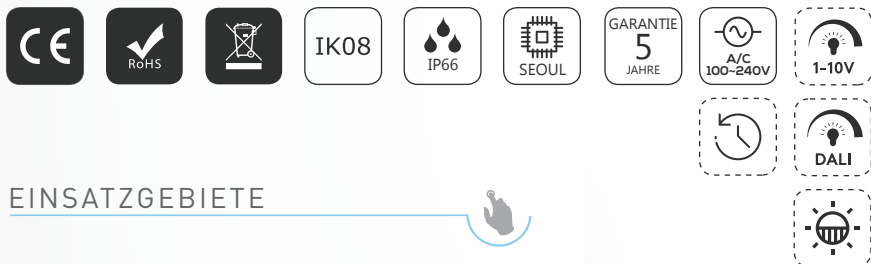


EINSATZGEBIETE

Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

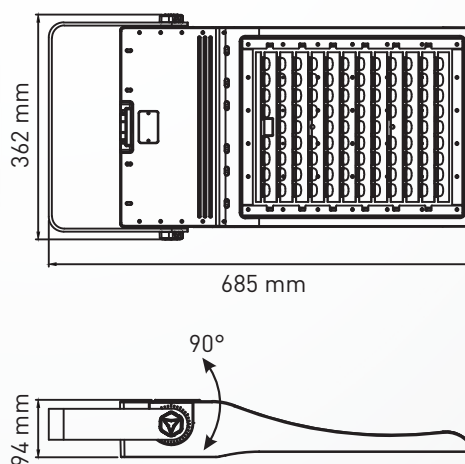


MASTLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	300W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	40500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R10502) B (R10505) C (R10533) D (R10564)
Optionale Funktionen	1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle (5 dimmbare stufen)
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

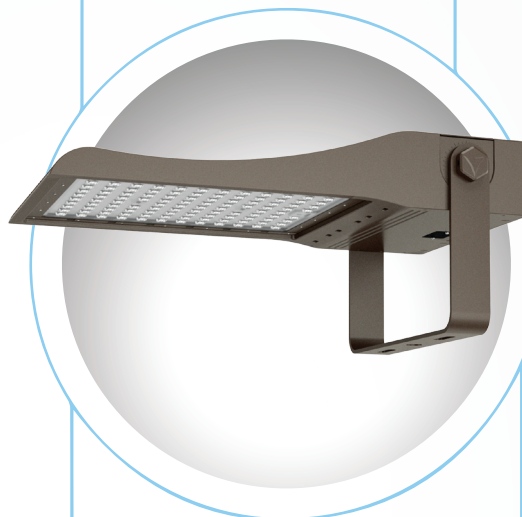

ZUBEHÖR



LINSEN

AG: KM-Z-HPLAG
BG: KM-Z-HPLBG
BC: KM-Z-HPLCG
BD: KM-Z-HPLDG



VIERKANT- ODER RUNDSTANGEN ADAPTER
KM-Z-STVKR01



ADAPTER MIT SEITENEINGANG
KM-Z-STAS01



AUFSTECKBARER ADAPTER
KM-Z-STAA01

MECHANIK







Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	94 × 362 × 685 mm
Gewicht	9,9kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 90° schwenkbar, Mastmontage



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem
Netzteil, Adapterhalterung

LICHTKURVE



LED High Pole


600W | **SEOULChip** | **IP66**

Bestellnummer: KM-ST11-600 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE

Ideal für Parkplätze, Stadien, Tennisplätze, Basketballplätze, Werbeplakate, Beleuchtungen, Messezentren und vieles mehr.

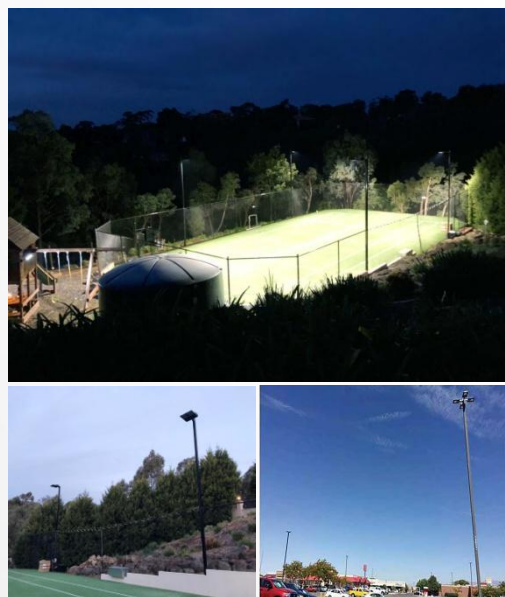

MAßE

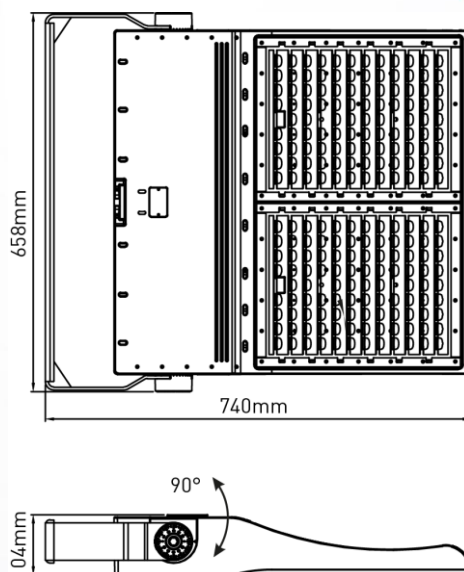

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	600W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	81000(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (R10502) B (R10505) C (R10533) D (R10564)
Optionale Funktionen	1-10V, Tageslichtkontrolle, Zeitkontrolle (5 dimmbare Stufen)
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK




Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	104 × 658 × 740 mm
Gewicht	21,4kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 90° schwenkbar, Mastmontage



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem
Netzteil, Adapterhalterung.

ZUBEHÖR



LINSEN

AG: KM-Z-HPLAG
BG: KM-Z-HPLBG
BC: KM-Z-HPLCG
BD: KM-Z-HPLDG





VIERKANT- ODER RUNDST
ANGEN ADAPTER
KM-Z-STVKR01







ADAPTER MIT SEITENEINGANG
KM-Z-STAS01



AUFSTECKBARER ADAPTER
KM-Z-STAA01

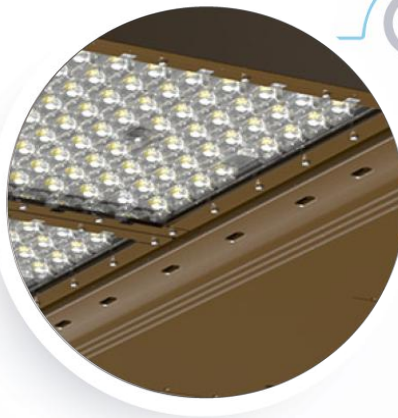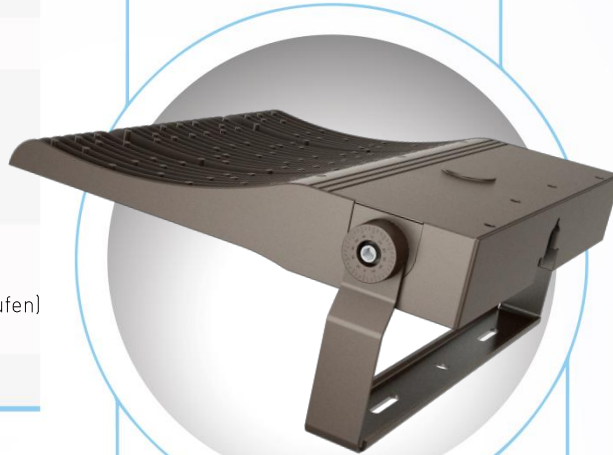

LICHTKURVE

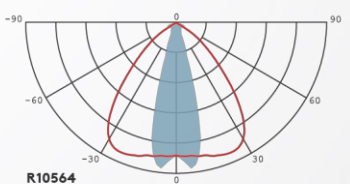

LED Ceiling Professional


20W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KMCP020 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Keller, Autowaschplätze, Schwimmbäder, Dampfbäder und vieles mehr.

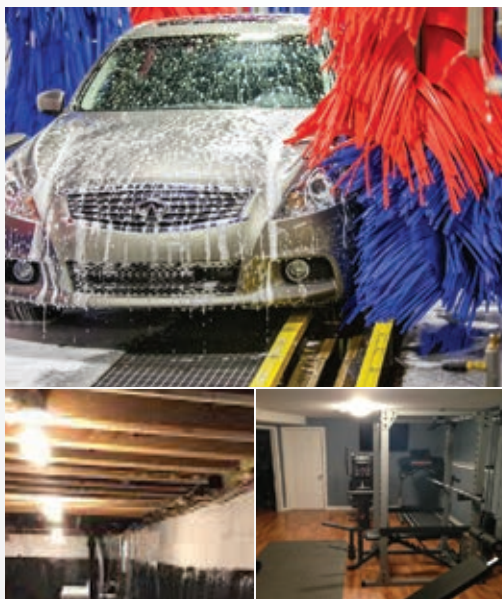

MAßE

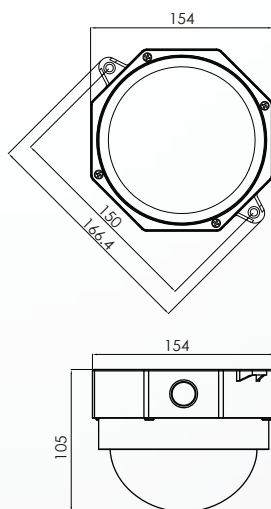






FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	20W
Farbtemperatur	3000K-6500K
Lichtstrom	2600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	180°
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	105 x 166,4 x 154 mm
Gewicht	0,4kg
Montage Optionen	Aufbau



LIEFERUMFANG
Leuchtkörper

LICHTKURVE

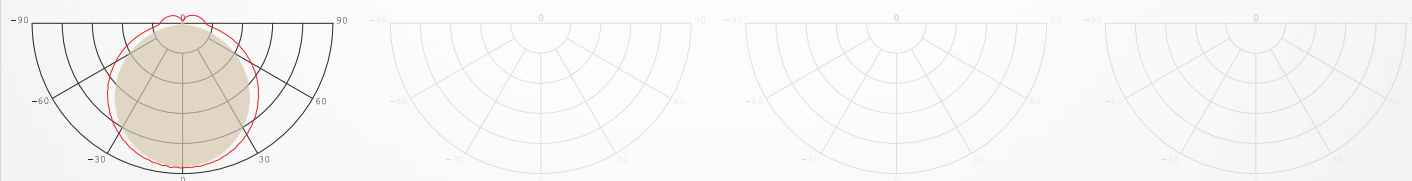

LED High Mast

300W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HM300 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE



Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

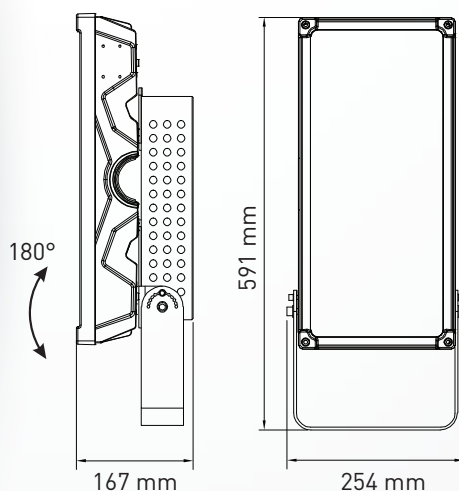

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	300W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	40500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR



MECHANIK





Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	591 × 254 × 167 mm
Gewicht	11,7kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HLG Meanwell
Netzteil und schwenkbarer Halterung

LICHTKURVE



LED High Mast

600W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HM600 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Kranbeleuchtung, Baustellen, Tennisplätze und vieles mehr.



MAßE

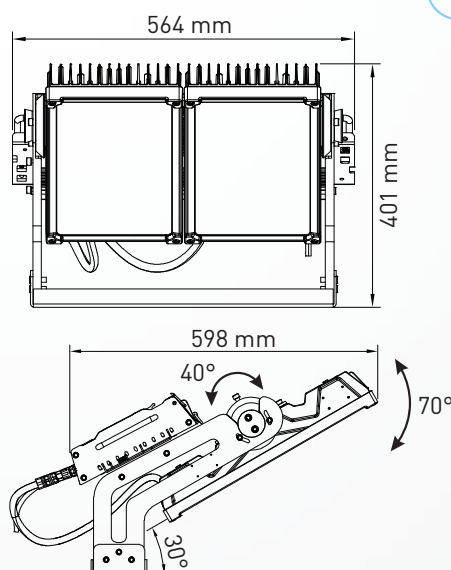


MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	600W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	81000(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR

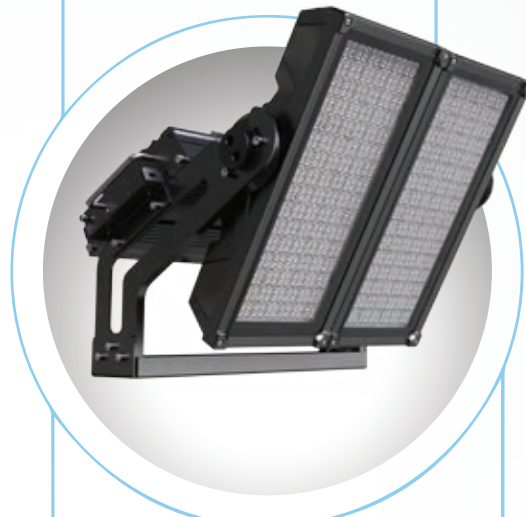

MECHANIK





Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	401 × 564 × 598 mm
Gewicht	29kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 40° schwenkbar Leuchtkörper bis zu 70° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, HLG Meanwell Netzteil,
schwenkbare Halterung

LICHTKURVE



LED High Mast

900W

Zertifiziert ENEC


NichiaChip

Bestellnummer: KM-HM900 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Stadien, Häfen, Fußballplätze, und vieles mehr.

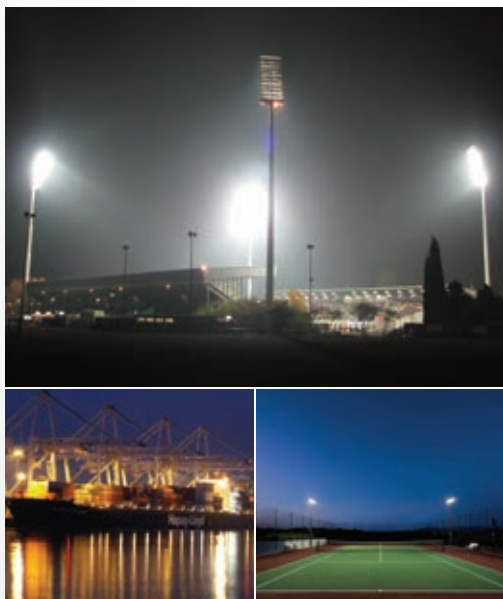

MAßE

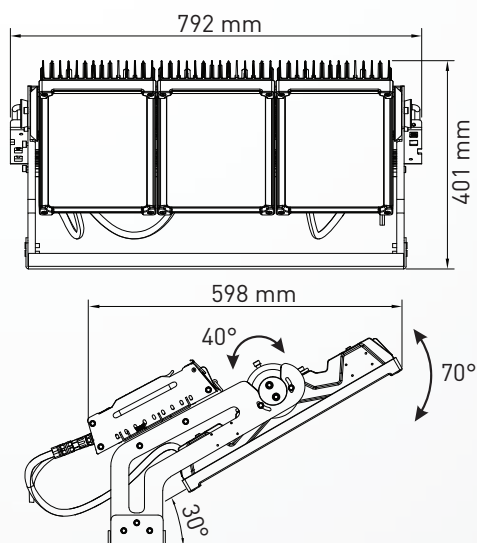

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	900W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	121500(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01603) B (F01604) C (F01601) D (F01602)
Optionale Funktionen	1-10V,DALI
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR



MECHANIK







Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	401 × 792 × 598 mm
Gewicht	41kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 40° schwenkbar Leuchtkörper bis zu 70° schwenkbar



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, HLG Meanwell Netzteil,
schwenkbare Halterung

LICHTKURVE



LED High Pack

70W

IP65

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HP070 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE




Ideal für Industriegebäude, Lagerhallen, Flächenmärkte und vieles mehr.



MAßE




296 mm



223 mm

150 mm



FASSADENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	70W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	9100(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	R08401
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR



MECHANIK

Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	223 x 296 x 150 mm
Gewicht	4kg
Montage Optionen	Aufbau





LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil



LICHTKURVE




LED High Spot

80W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


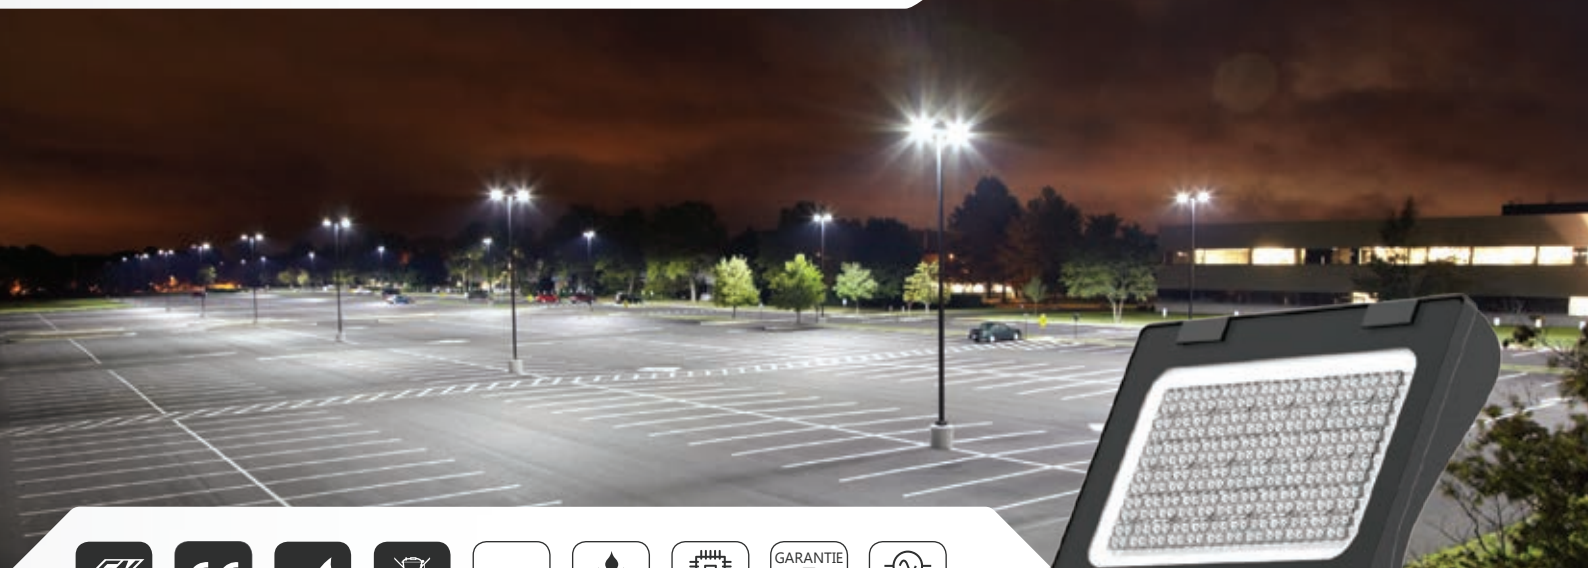


EINSATZGEBIETE

Ideal für Außenwerbeflächen, Parkplätze und vieles mehr.



MAßE

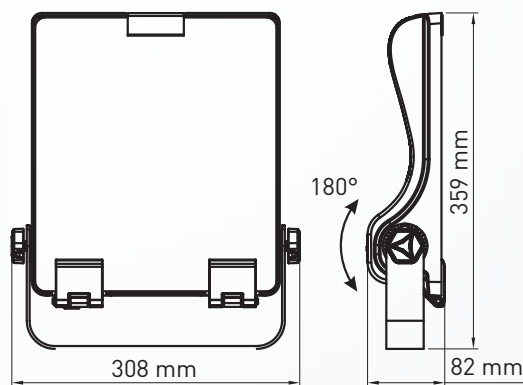


MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	80W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	10800(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR

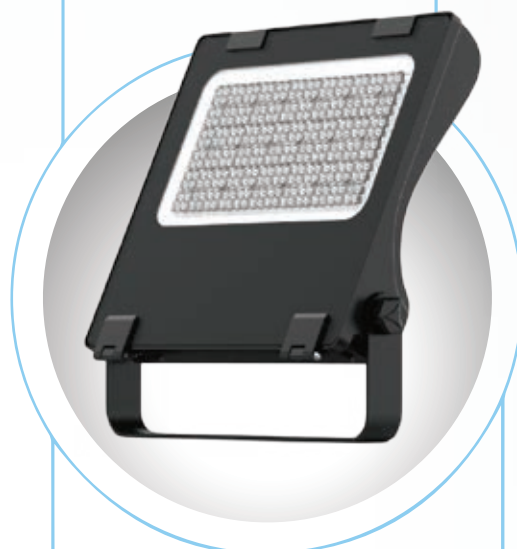

MECHANIK





Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	359 x 308 x 82 mm
Gewicht	4,6kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

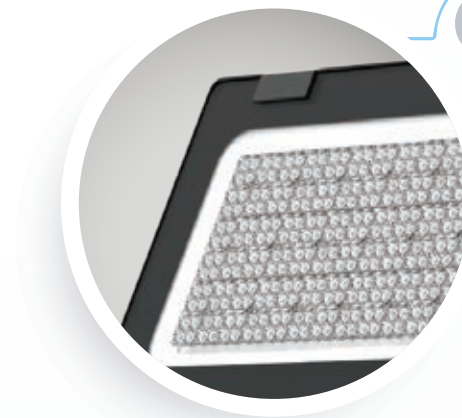

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell
Netzteil, schwenkbare Halterung

LICHTKURVE




LED High Spot

150W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

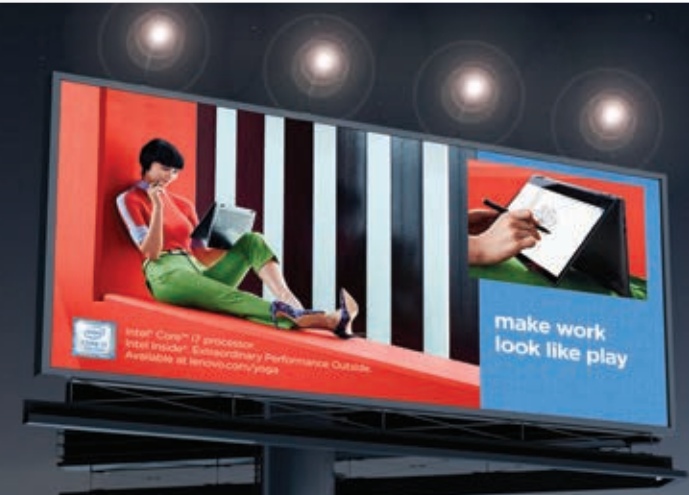



EINSATZGEBIETE



Ideal für Außenwerbeflächen, Parkplätze und vieles mehr.



MAßE

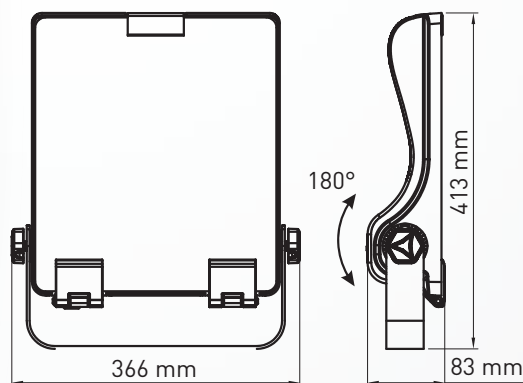


MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	20250(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR

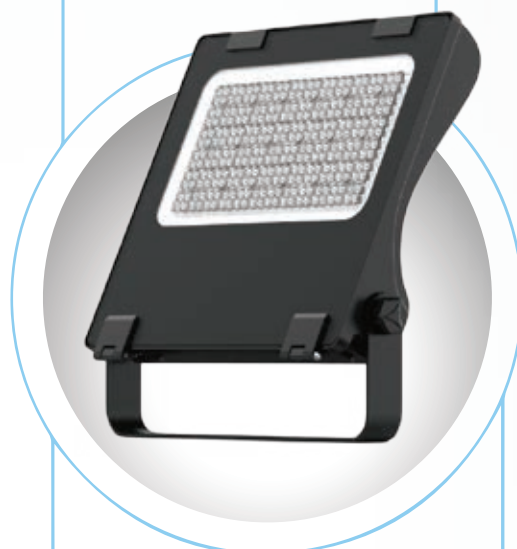

MECHANIK





Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	413 x 366 x 83 mm
Gewicht	6,8kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

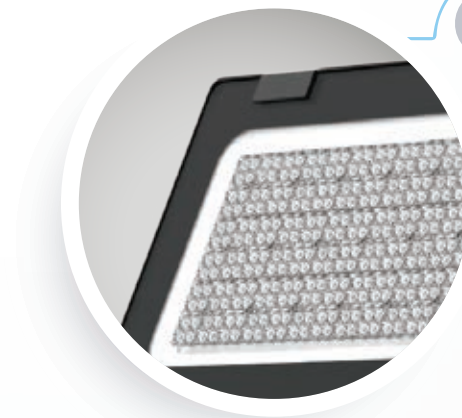

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell
Netzteil, schwenkbare Halterung

LICHTKURVE



LED High Spot

240W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HS240 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Häfen, Warenumschlagplätze, Tennisplätze und vieles mehr.



MAßE

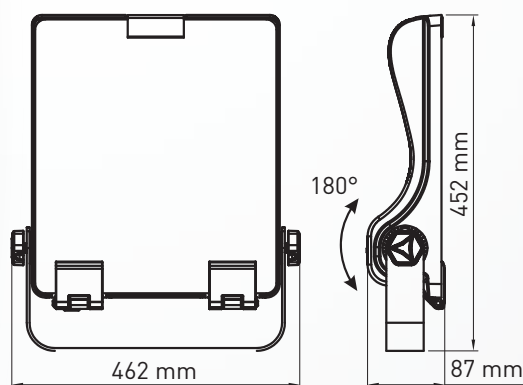


MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	240W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	32400(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	A (F01601) B (F01602) C (F01603) D (F01604)
Optionale Funktionen	-
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

ZUBEHÖR

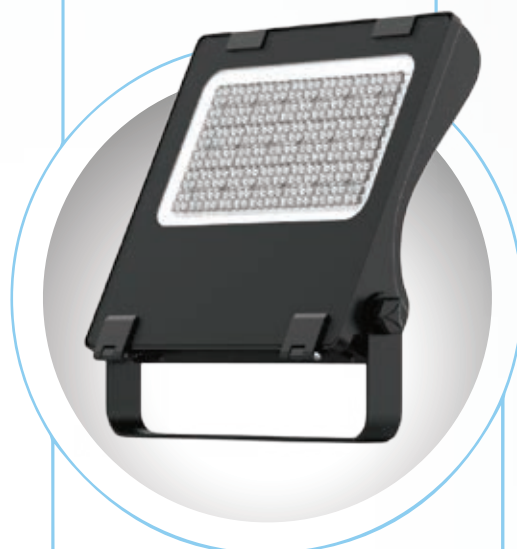

MECHANIK





Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	452 x 462 x 87 mm
Gewicht	8,9kg
Montage Optionen	Halterung bis zu 180° schwenkbar

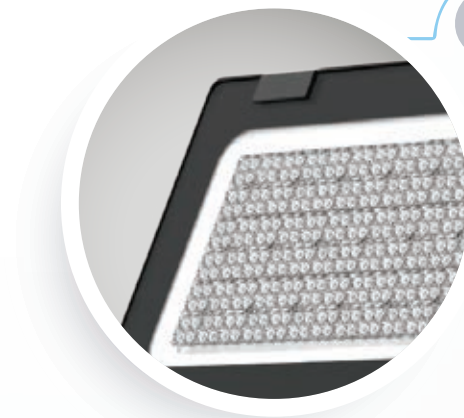

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive Meanwell
Netzteil, schwenkbare Halterung


LICHTKURVE



LED Linear System

50W | 5 Jahre **Garantie** | Erweiterbar

Bestellnummer: KM-LP050-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


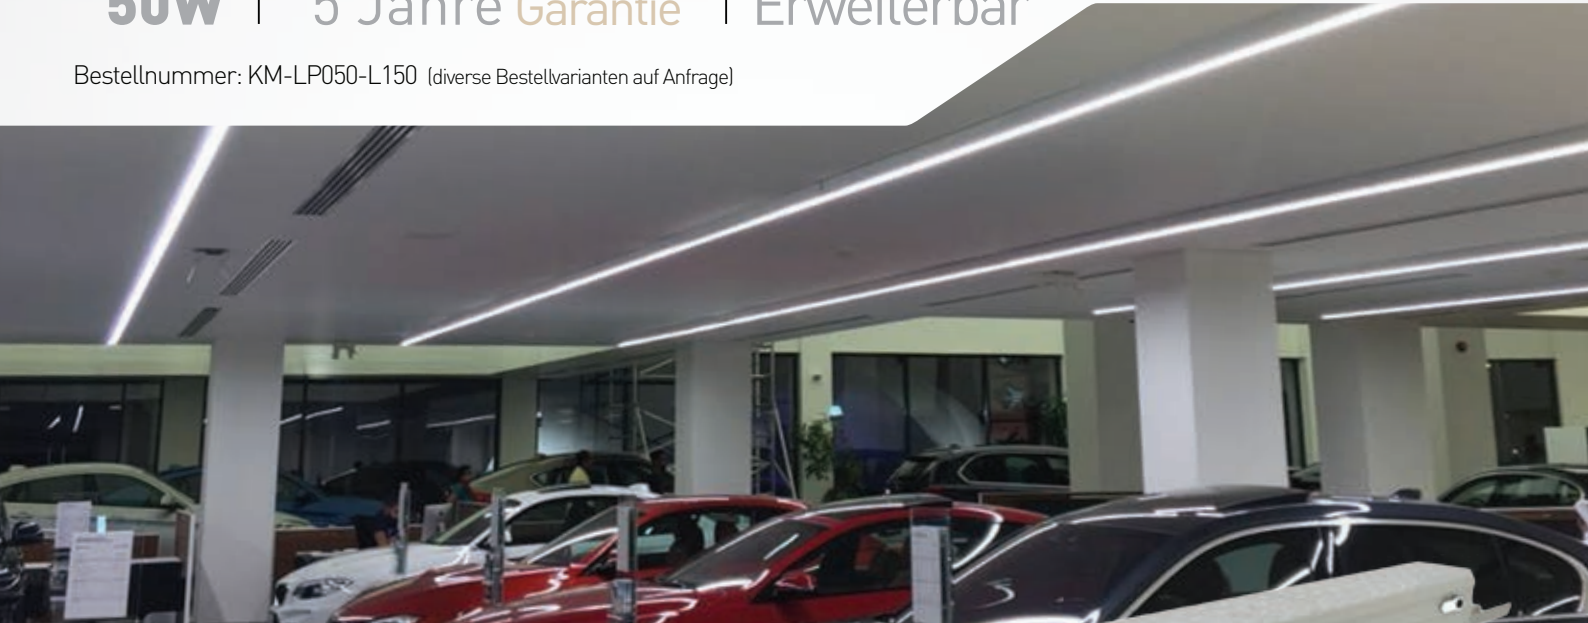


EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.



MAßE

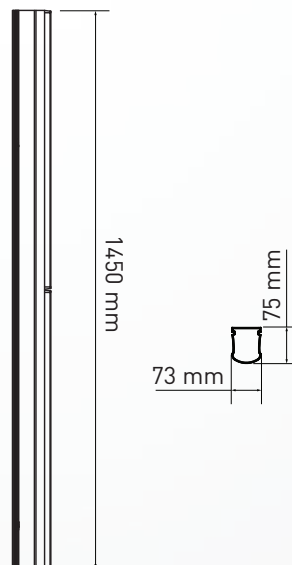

FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	50W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	6500(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	60° 90° DA 20°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +50°C
Maße (HxBxT)	75 x 1450 x 73 mm
Gewicht	3,8kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau Erweiterbar bis 50m



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Alu-Schiene,
Hänge-Set 1 m

ZUBEHÖR



LINSEN

60° : KM-Z-LSL50W-60
90° : KM-Z-LSL50W-90
DA 20° : KM-Z-LSL50-DA20



SCHIENE 3m
KM-Z-AS003



KNOTENVERBINDUNG (+)
KM-Z-PKV001






KNOTENVERBINDUNG (T)
KM-Z-TKV001



KNOTENVERBINDUNG (L)
KM-Z-LKV001





LICHTKURVE



LED Resistor Professional 60

20W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP020-L60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

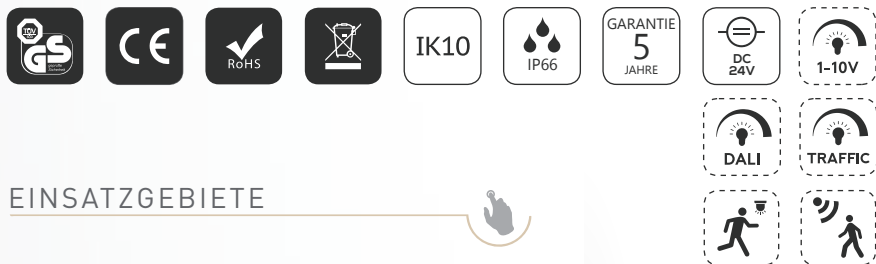
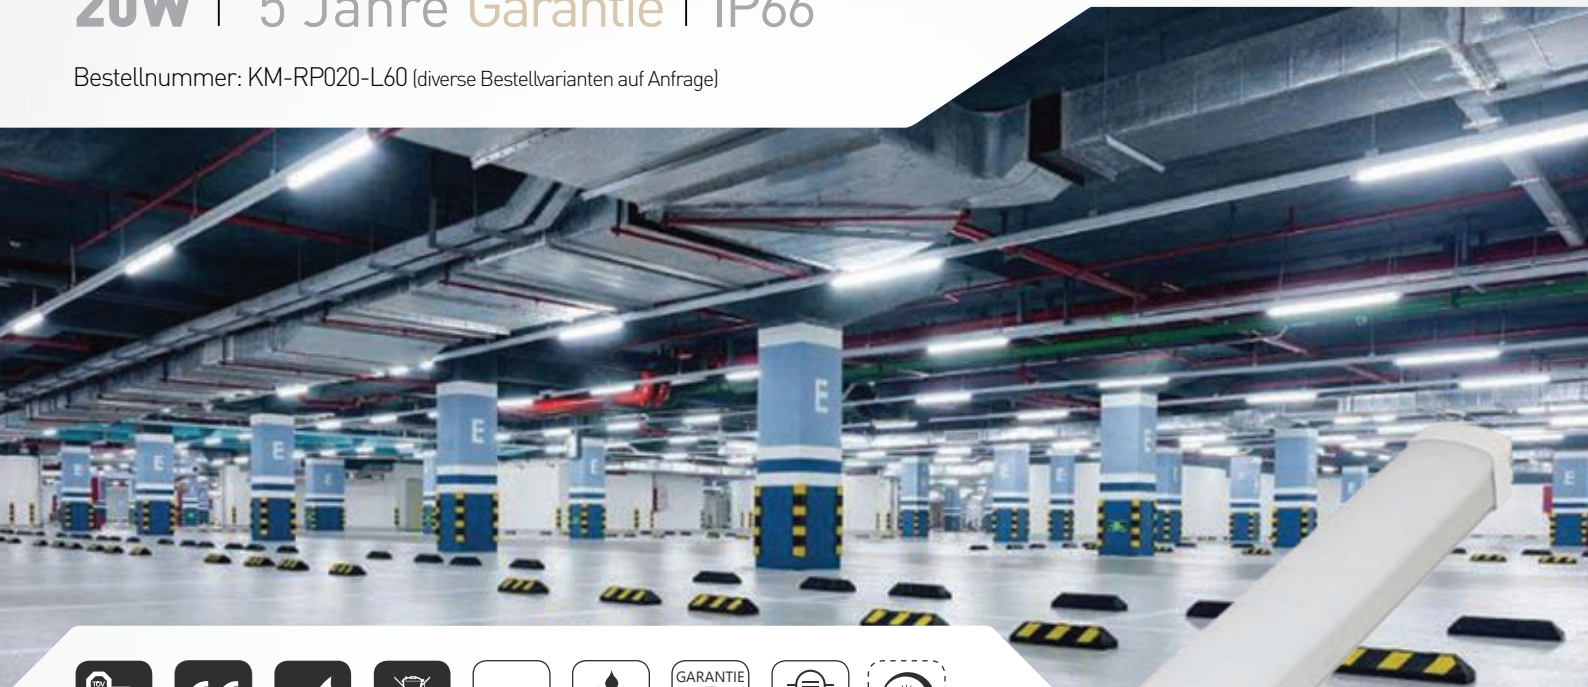


EINSATZGEBIETE

Ideal für Notlichtbereiche, Kran, Tiefgaragen, Autowashstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

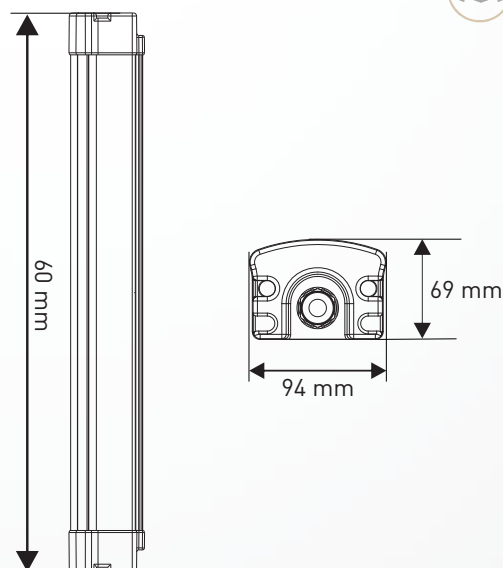

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







Nennleistung	20W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	2600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	69 x 94 x 600 mm
Gewicht	1,5kg
Montage Optionen	Hänge-Set / Aufbau



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set



LICHTKURVE

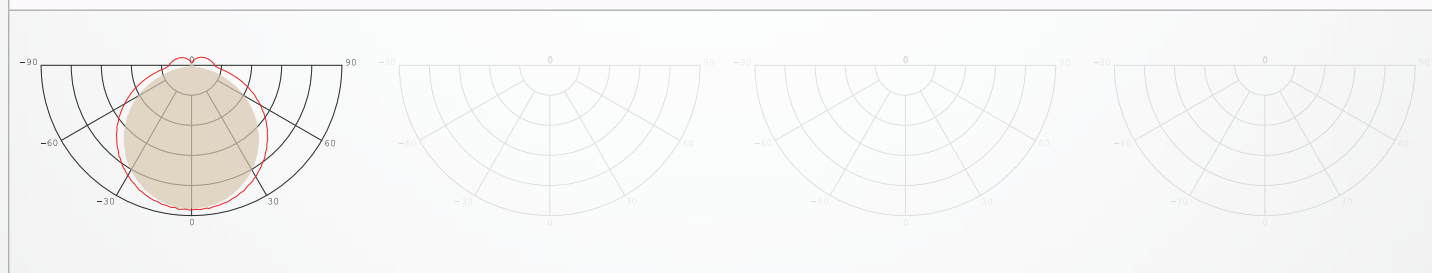

LED Resistor Professional 120

30/15 W | 2 Stromkreise | IP66

Bestellnummer: KM-RP3015-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

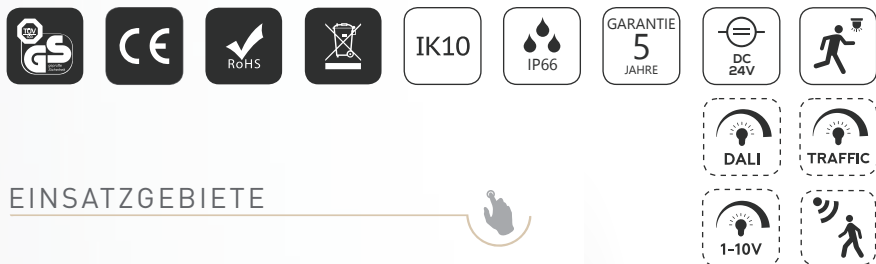
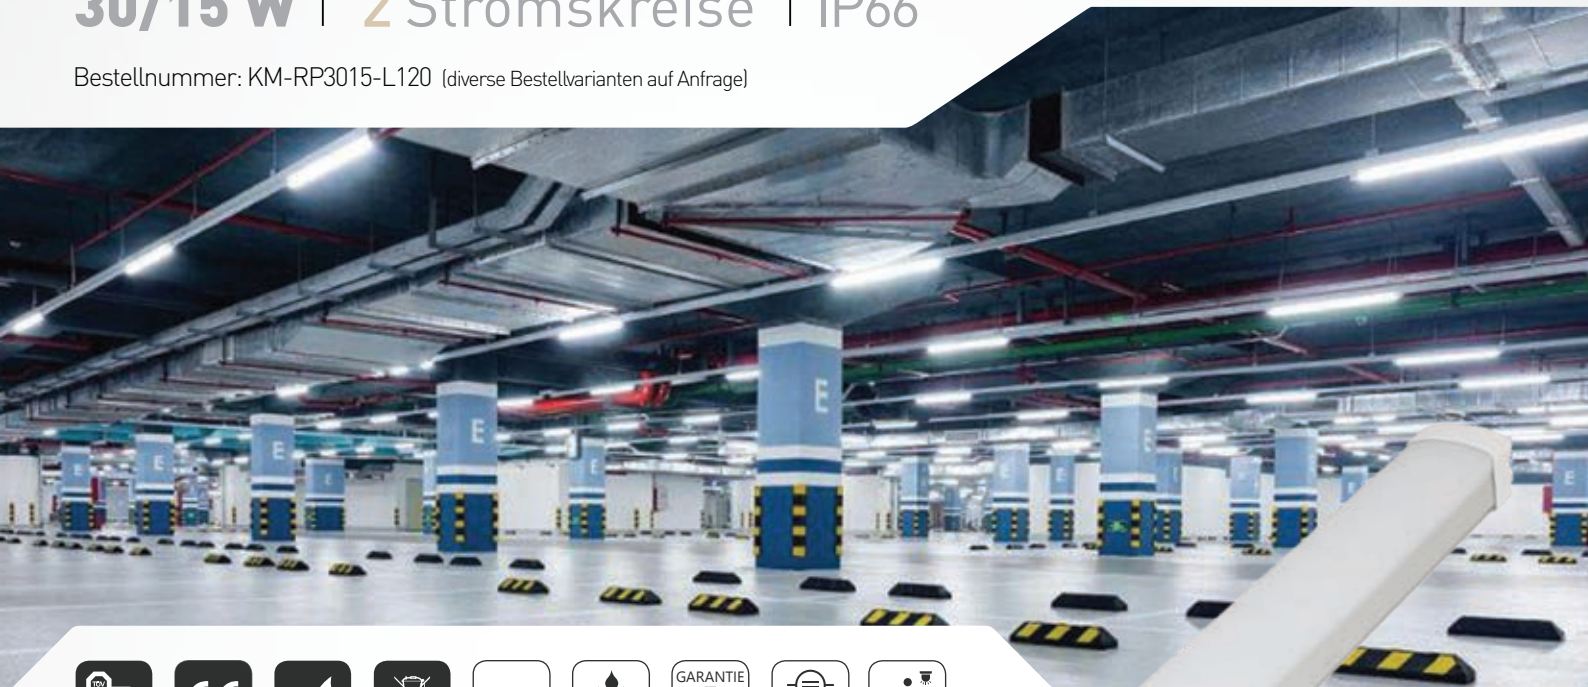


EINSATZGEBIETE

Ideal für Notlichtbereiche, Kran, Tiefgaragen, Autowashstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

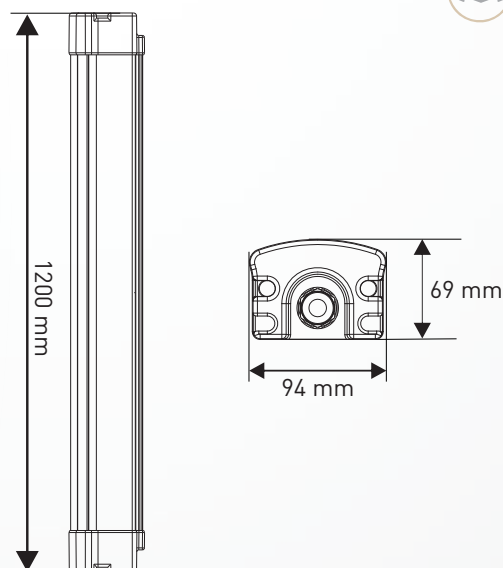

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	30W/15W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	3600(±5%)lm/1800(±5%)lm
Effizienz	120(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	69 x 94 x 1200 mm
Gewicht	2,5kg
Montage Optionen	Hänge-Set / Aufbau







LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001





LICHTKURVE

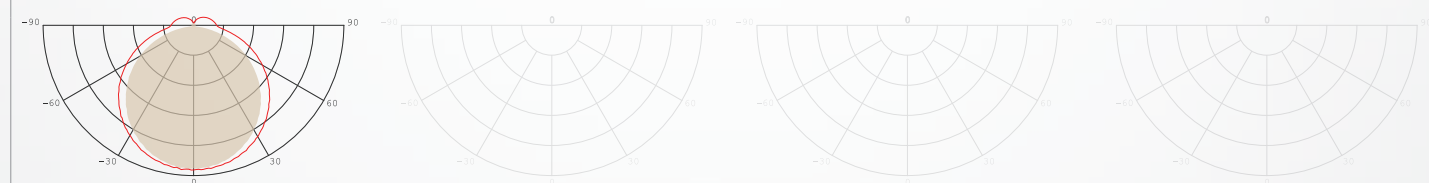

LED Resistor Professional 60

20W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP020-L60-24VAC (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

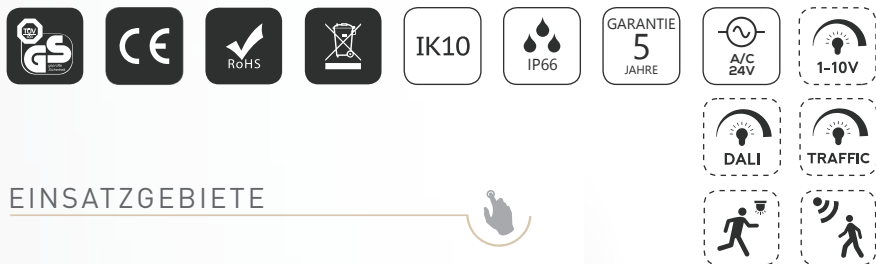
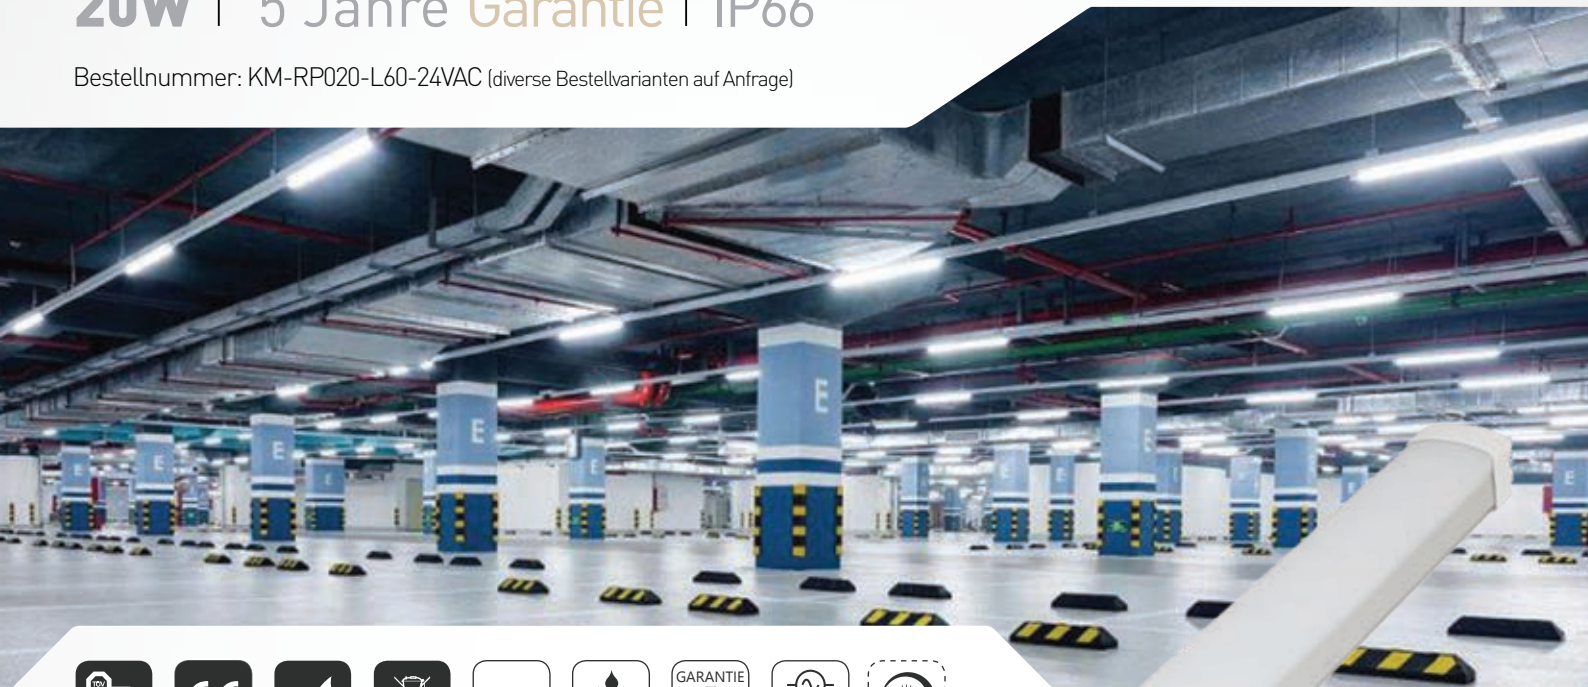


EINSATZGEBIETE

Ideal für Notlichtbereiche, Kran, Tiefgaragen, Autowashstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

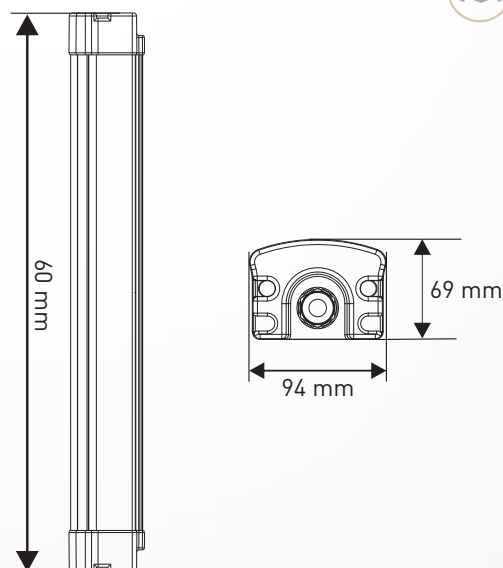

FEUCHTRAUMLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	20W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	2600(±5%)lm
Effizienz	130(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxL)	69 x 94 x 600 mm
Gewicht	1,5kg
Montage Optionen	Hänge-Set / Aufbau








LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001

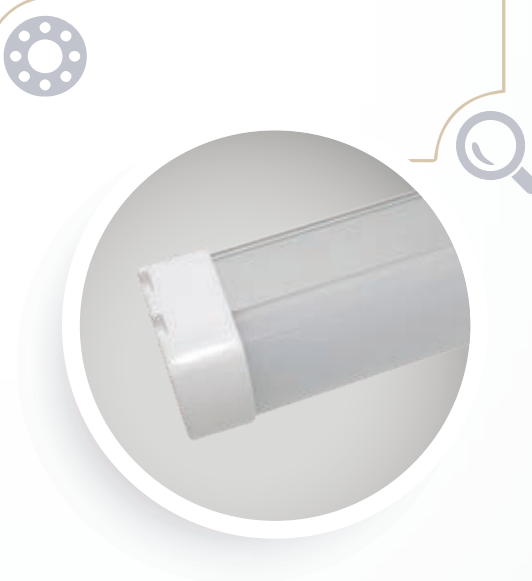


LICHTKURVE

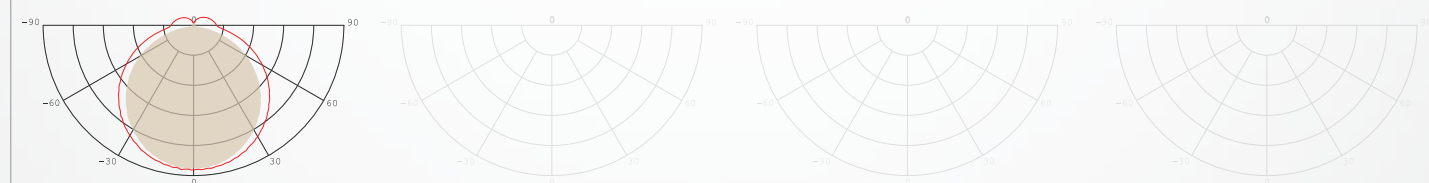

LED Resistor Professional 60

30W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP030-L60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


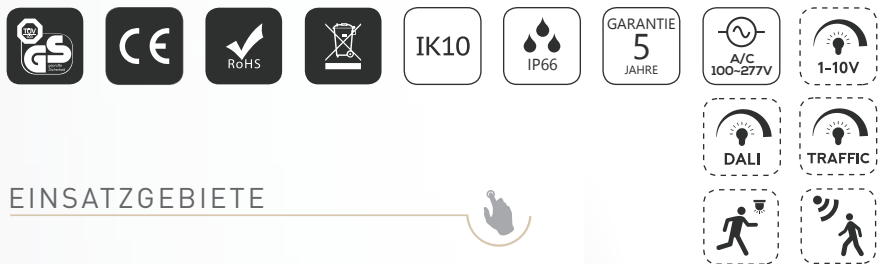


EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

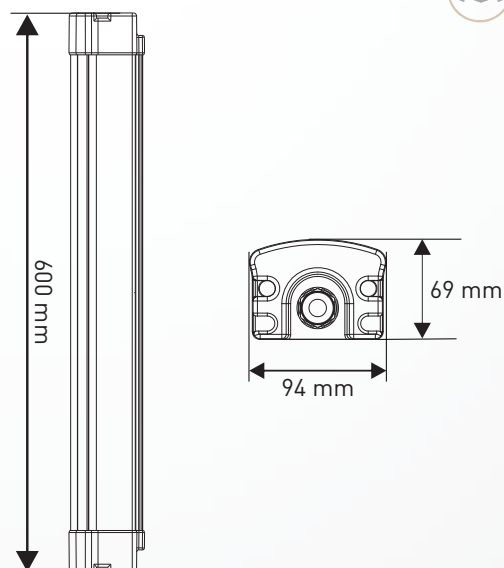

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







Nennleistung	30W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	4050(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001



MECHANIK




Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	94 x 600 x 69 mm
Gewicht	2,5kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


LICHTKURVE

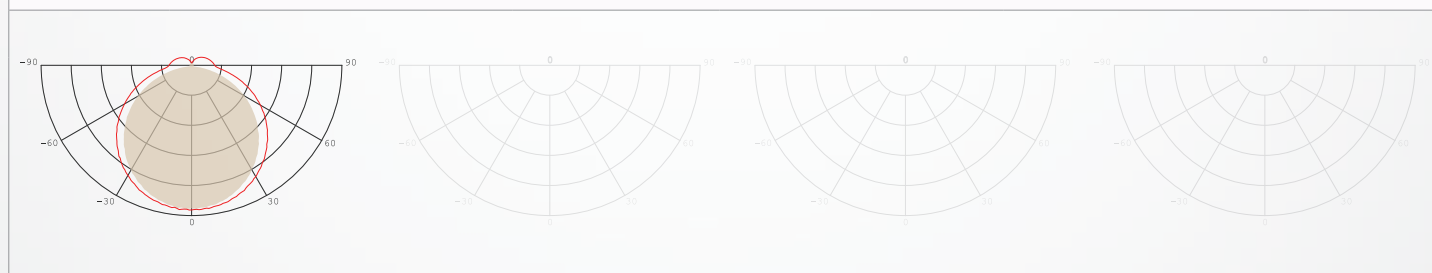

LED Resistor Professional 150

30W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP030-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


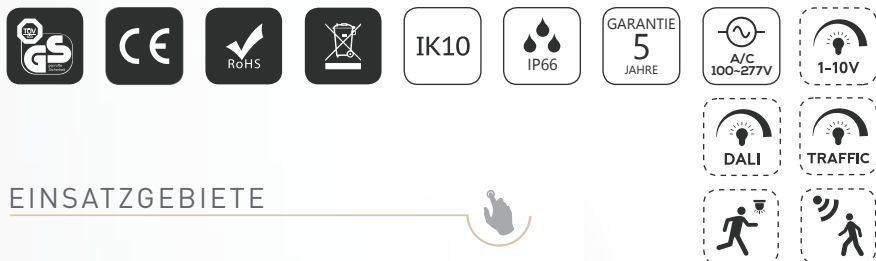


EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

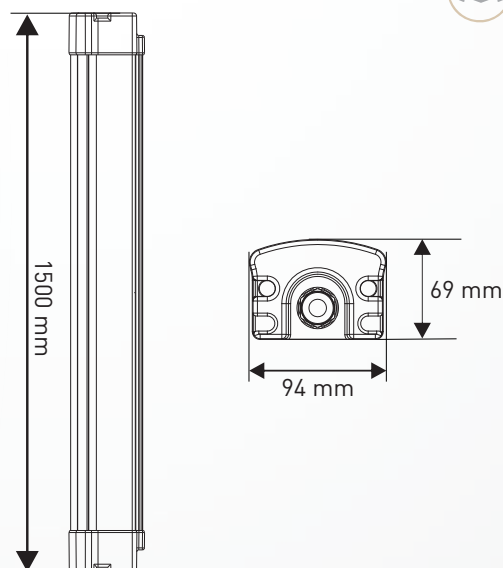

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	30W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	4050(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	94 x 1500 x 69 mm
Gewicht	3kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau







LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001




LICHTKURVE

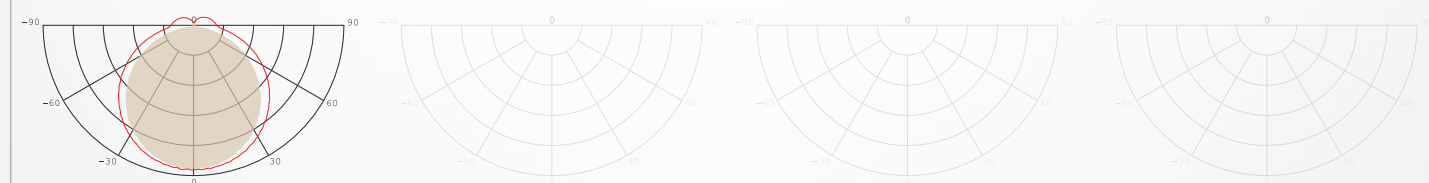

LED Resistor Professional 120

40W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP040-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


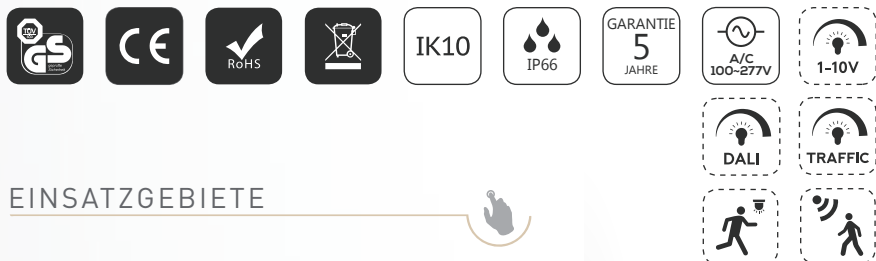


EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

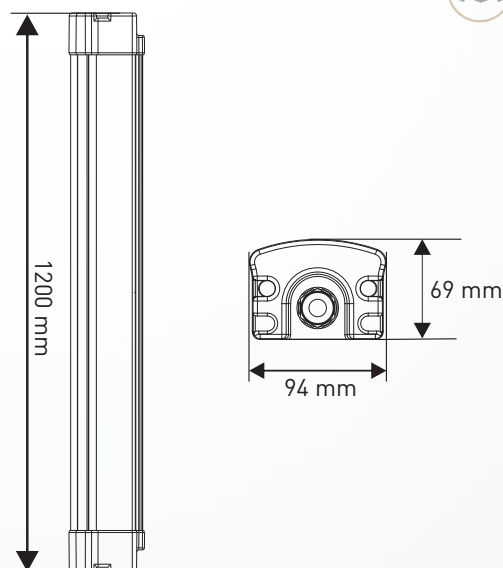

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	40W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	5400(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK

Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	94 x 1200 x 69 mm
Gewicht	2,5kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau







LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001




LICHTKURVE

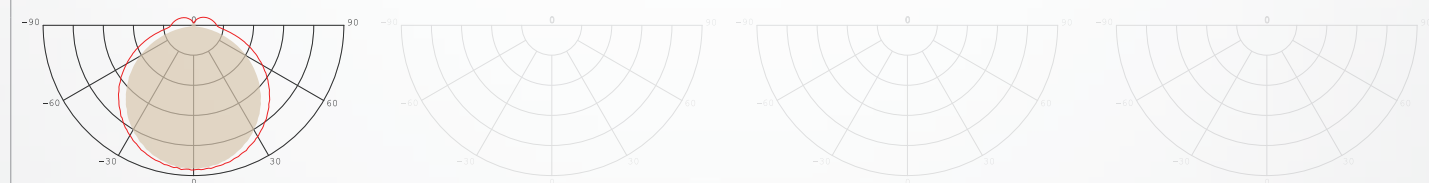

LED Resistor Professional 150

50W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP050-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


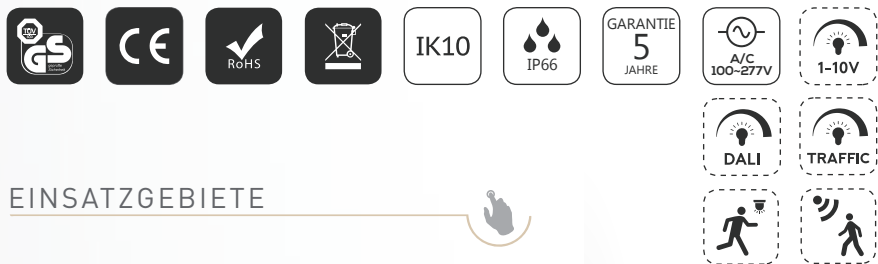


EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

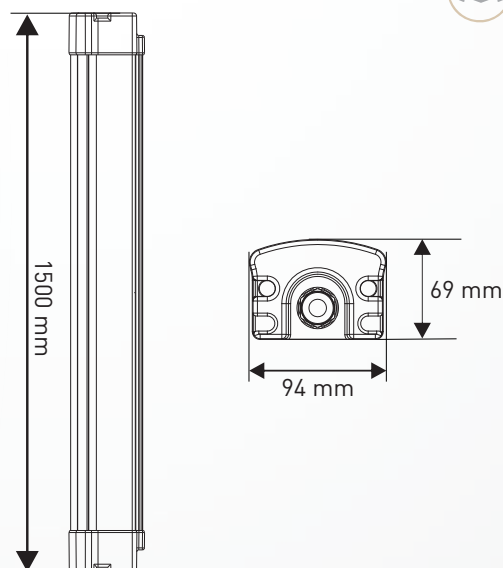

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	50W
Farbtemperatur	3000K/4000K/5000K
Lichtstrom	6750(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	120°
Optionale Funktionen	1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK





Betriebstemperatur	-20°C bis +45°C
Maße (HxBxT)	94 x 1500 x 69 mm
Gewicht	3kg
Montage Optionen	Hänge-Set Aufbau



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001




LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set




LICHTKURVE

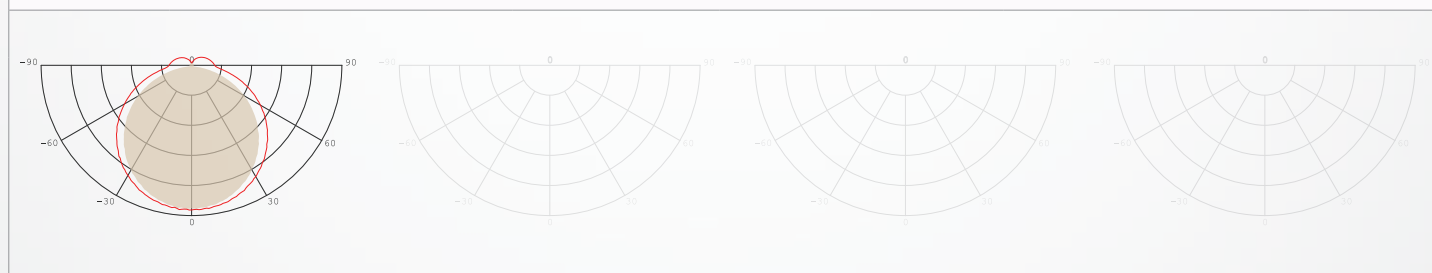

LED Safety Linear Light

65W | 200-240VAC | 6 Grad

Bestellnummer: KM-SL65-100-R (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


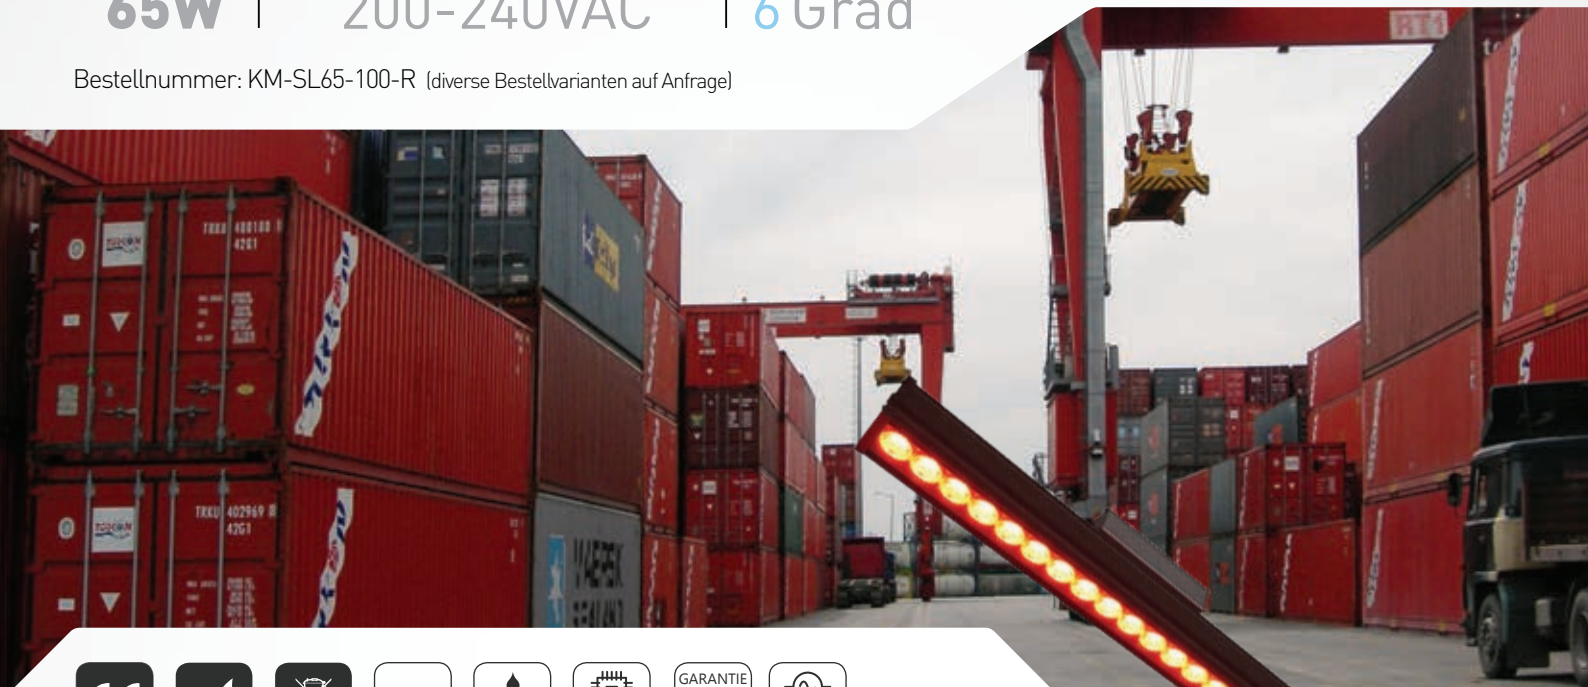


EINSATZGEBIETE

Ideal für Baustellen, Kranbeleuchtung, Häfen und vieles mehr.



MAßE

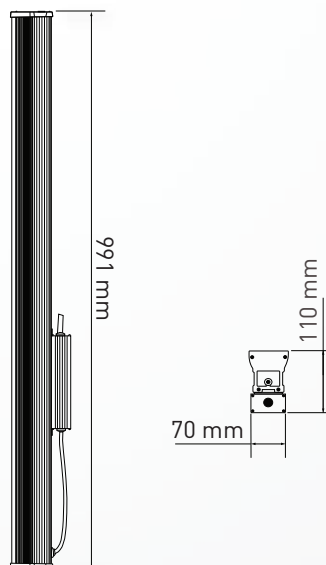

MASTLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK




Nennleistung	65W
Farbtemperatur	Rot
Lichtstrom	3250(±5%)lm
Effizienz	50(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	6°






Optionale Funktionen

-

LED Lebensdauer >50.000 Std.

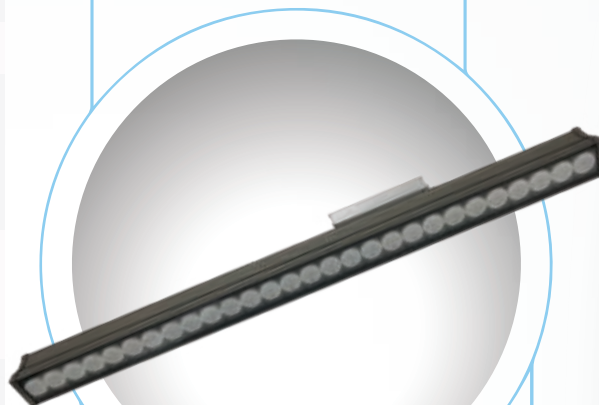


ZUBEHÖR



MECHANIK




Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße (HxBxL)	110 x 70 x 991 mm
Gewicht	3,1kg
Montage Optionen	Halterung

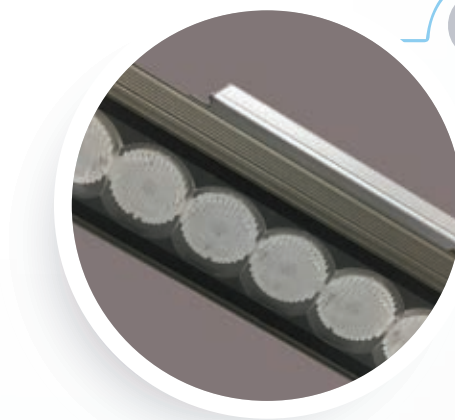

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HVG Meanwell
Netzteil und Halterung

LICHTKURVE



LED UFO Premium

150W

Zertifiziert **ENEC**


Nichia**Chip**

Bestellnummer: KM-UFO150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE

Ideal für Industriehallen, Lagerhallen, Bahnhöfe und vieles mehr.

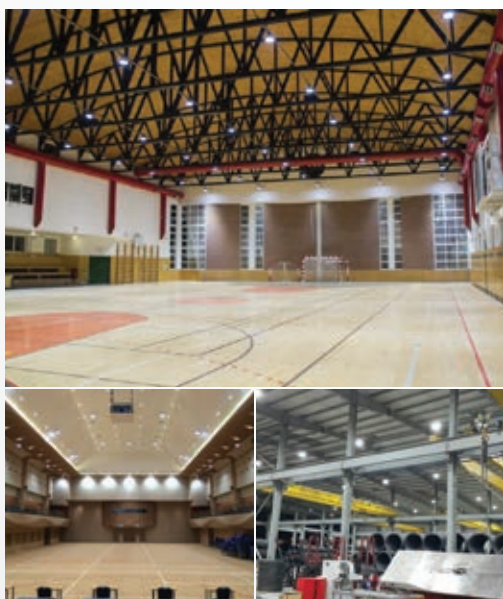

MAßE



INDUSTRIESTRAHLER

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	20250(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	50° (H25203) 90° (H25202) 120° (H25201)
Funktionen	Optional DALI Mikrowellensensor Tageslichtsensor Inklusive 1-10V
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK


Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø383 x 192 mm
Gewicht	7,8kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Deckenmontage Wandmontage



LIEFERUMFANG


Leuchtkörper inklusive HBG Meanwell
Netzteil

ZUBEHÖR






LINSEN

50° : KM-Z-UL150-50
90° : KM-Z-UL150-90
120° : KM-Z-UL150-120

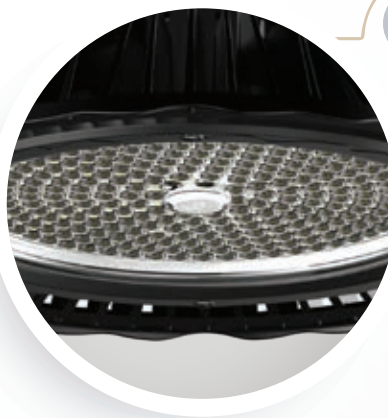SICHERHEITSKETTE
KM-Z-USK001STABHALTERUNG
KM-Z-SH001BÜGEL
KM-Z-UB001BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
45° : KM-Z-UB045
180° : KM-Z-UB180

LICHTKURVE




LED UFO Premium

240W

Zertifiziert ENEC

NichiaChip

Bestellnummer: KM-UFO240 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




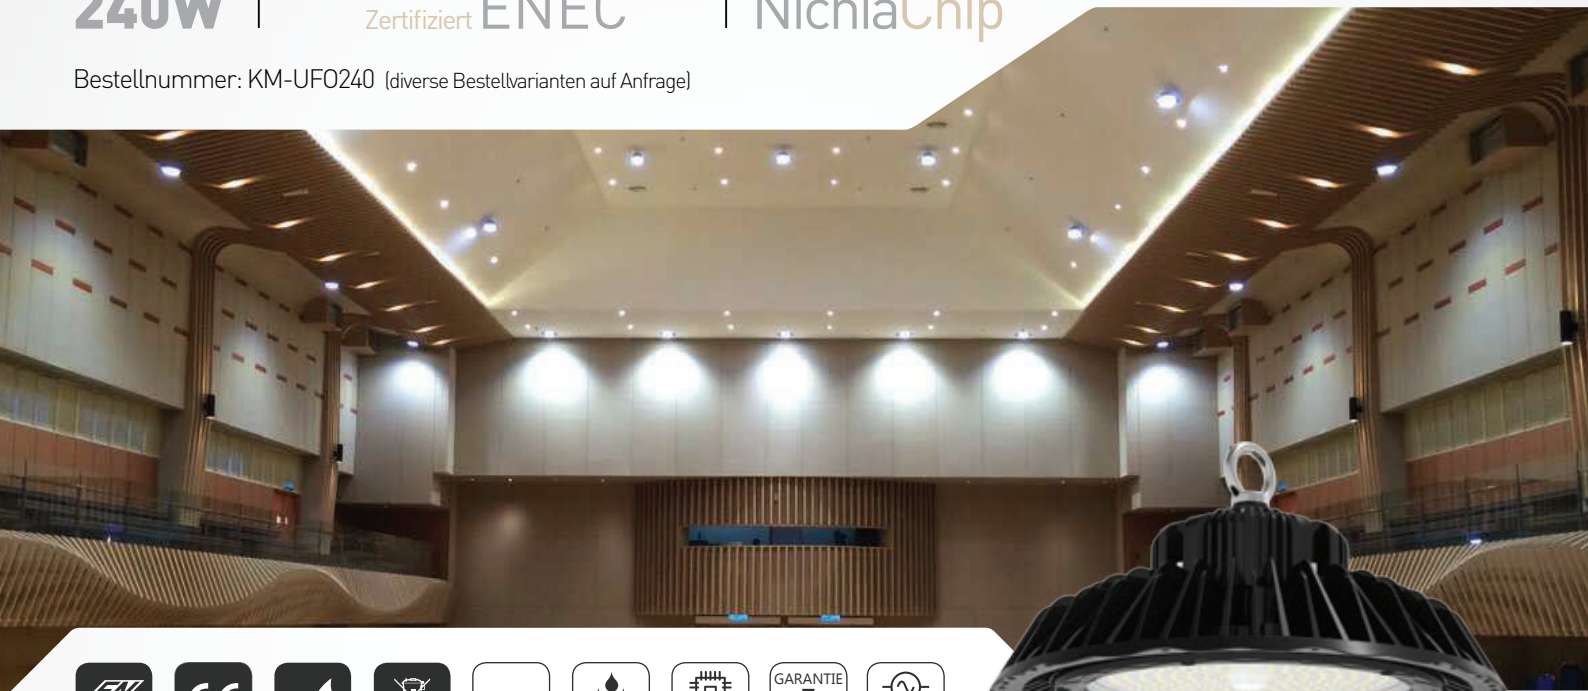


EINSATZGEBIETE



Ideal für Industriehallen, Lagerhallen, Bahnhöfe und vieles mehr.

MAßE

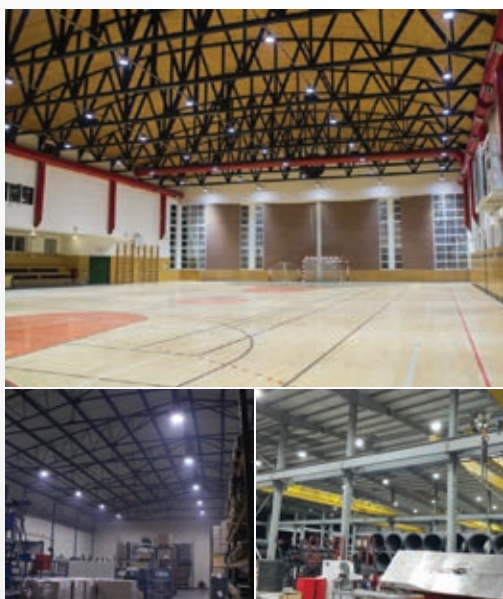

INDUSTRIESTRAHLER

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	240W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	32400(±5%)lm
Effizienz	135(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	30° (H53203) 60° (H53202) 90° (H53201)
Funktionen	Optional DALI Mikrowellensensor Tageslichtsensor Inklusive 1-10V
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK


Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø383 x 211 mm
Gewicht	7,8kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Deckenmontage Wandmontage



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HBG Meanwell
Netzteil

ZUBEHÖR



LINSEN

30° : KM-Z-UL240W-30
60° : KM-Z-UL240W-60
90° : KM-Z-UL240-150-90



SICHERHEITSKETTE
KM-Z-USK001




STABHALTERUNG
KM-Z-SH001






BÜGEL
KM-Z-UB001



BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
45° : KM-Z-UB045
180° : KM-Z-UB180

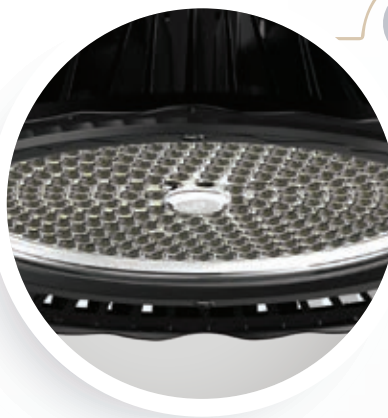

LICHTKURVE



LED UFO Premium

300W

NichiaChip


150 Lumen/W

Bestellnummer: KM-UFO300 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE

Ideal für Industriehallen, Lagerhallen, Bahnhöfe und vieles mehr.

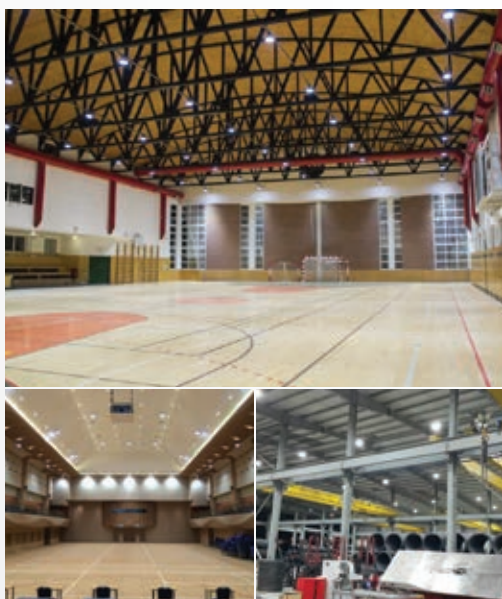

MAßE



INDUSTRIESTRAHLER

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	300W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	45000(±5%)lm
Effizienz	150(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	30° (H53203) 60° (H53202) 90° (H53201)
Funktionen	Optional DALI Mikrowellensensor Tageslichtsensor Inklusive 1-10V
LED Lebensdauer	>50.000 Std.

MECHANIK




Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Maße	Ø381 x 257 mm
Gewicht	8,7kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Deckenmontage Wandmontage



LIEFERUMFANG


Leuchtkörper inklusive HBG Meanwell
Netzteil

ZUBEHÖR




LINSEN

50° : KM-Z-UL150-50
90° : KM-Z-UL150-90
120° : KM-Z-UL150-120

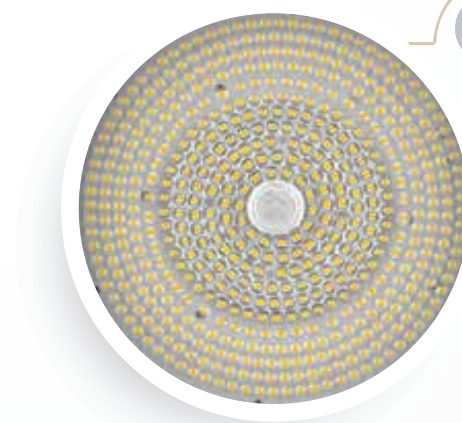HÄNGEKETTE
KM-Z-USK001SICHERHEITSEIL
KM-Z-SS001BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
45°: KM-Z-UB045BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
180°: KM-Z-UB180

LICHTKURVE

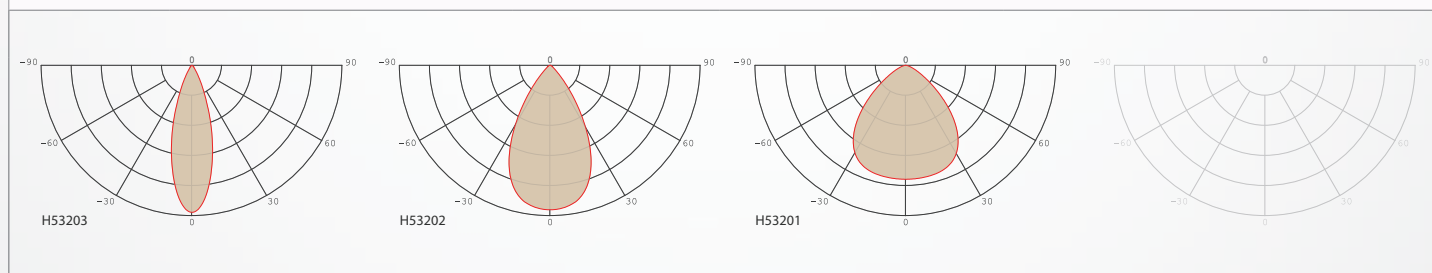


LED UFO Premium HL

150W

NichiaChip

160 Lumen/Watt

Bestellnummer: KM-UFO150/H (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

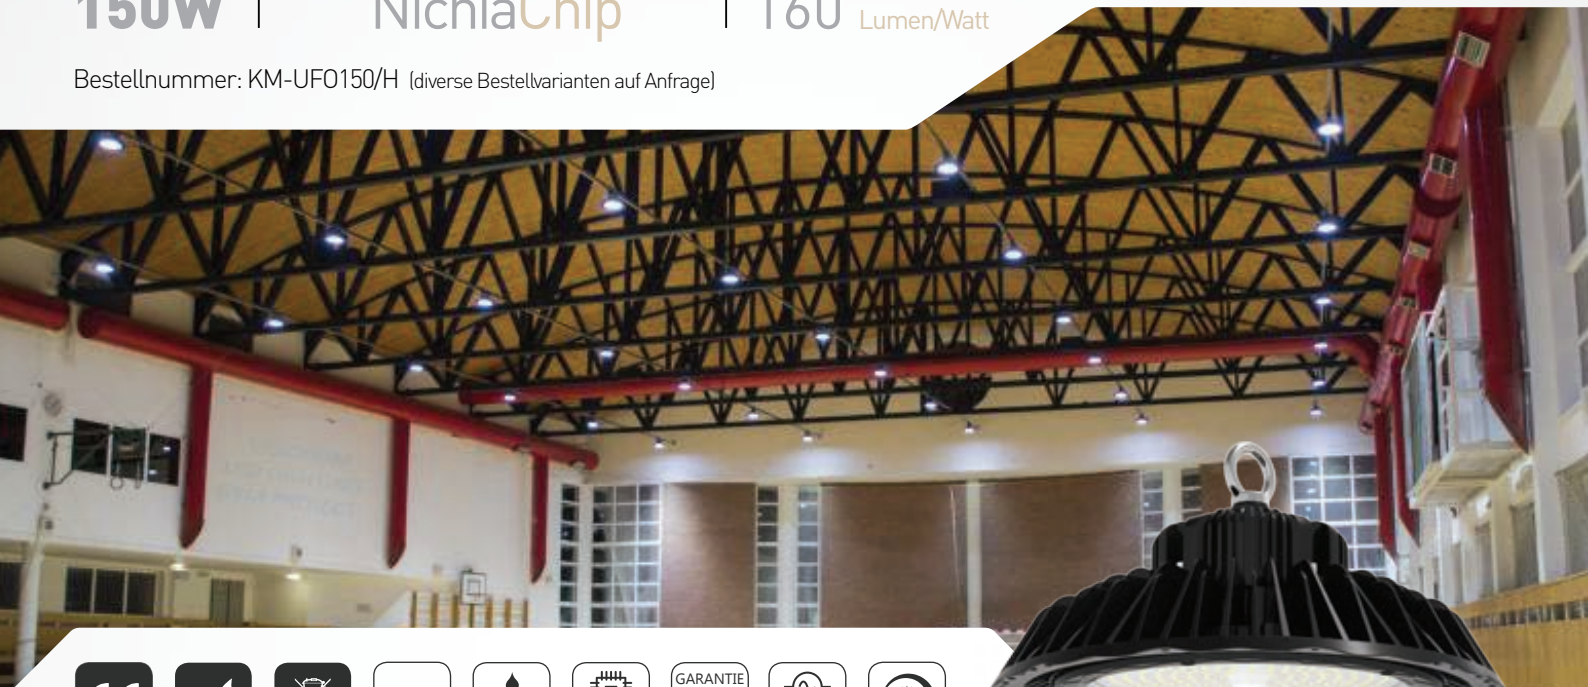




EINSATZGEBIETE



Ideal für Industriehallen, Lagerhallen, Bahnhöfe und vieles mehr.



MAßE



INDUSTRIESTRAHLER

OPTIK UND ELEKTRIK



Nennleistung	150W
Farbtemperatur	4000K/5000K
Lichtstrom	24000(±5%)lm
Effizienz	160(±5%)lm/W
Farbwiedergabe/CRI	>80
Abstrahlwinkel	60° (H53202) 90° (H53201)
Funktionen	Optional DALI Mikrowellensensor Tageslichtsensor Inklusive 1-10V
LED Lebensdauer	>50.000 Std.



MECHANIK


Betriebstemperatur	-30°C bis +50°C
Maße	Ø383 x 192 mm
Gewicht	7,0kg
Montage Optionen	Hängend (Kette) Deckenmontage Wandmontage



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive HBG Meanwell
Netzteil

ZUBEHÖR



LINSEN

60° : KM-Z-UL150H-60
90° : KM-Z-UL240-150-90



SICHERHEITSKETTE
KM-Z-USK001




STABHALTERUNG
KM-Z-SH001



BÜGEL
KM-Z-UB001



BÜGEL BEFESTIGUNGSWINKEL
45° : KM-Z-UB045
180° : KM-Z-UB180

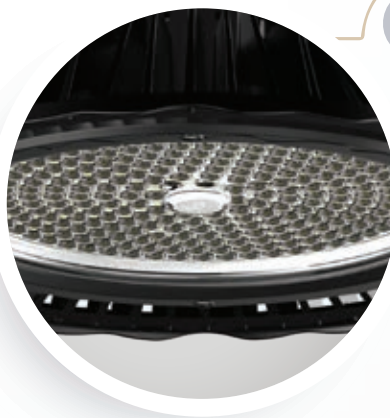

LICHTKURVE

