

LED Grid Pro Fine

15W

UGR<10

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM-GF015 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.

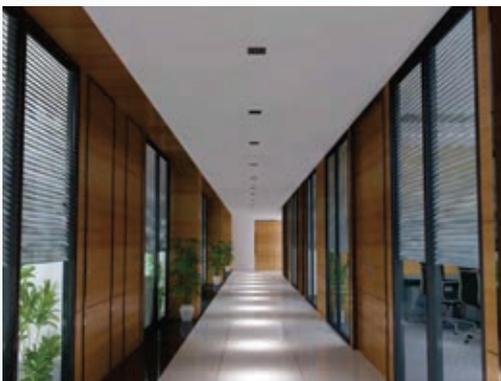

MABE

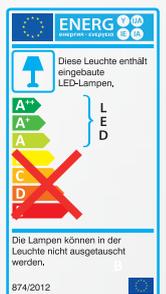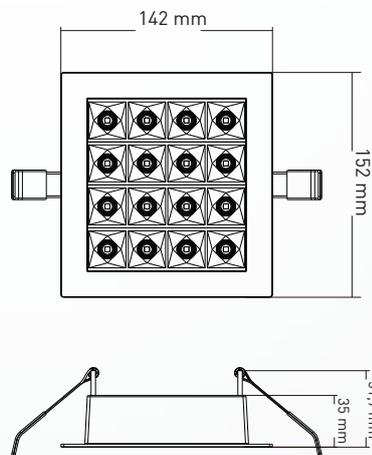

DOWNLIGHTS






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|-------------------|
| Nennleistung | 15W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/6000K |
| Lichtstrom | 1650(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 50° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße | 51,7 x 152 x 142 mm |
| Gewicht | 0,53kg |
| Montage Optionen | Einbau Deckenausschnitt 123 x 123 mm Einbautiefe 70 mm |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil


LICHTKURVE

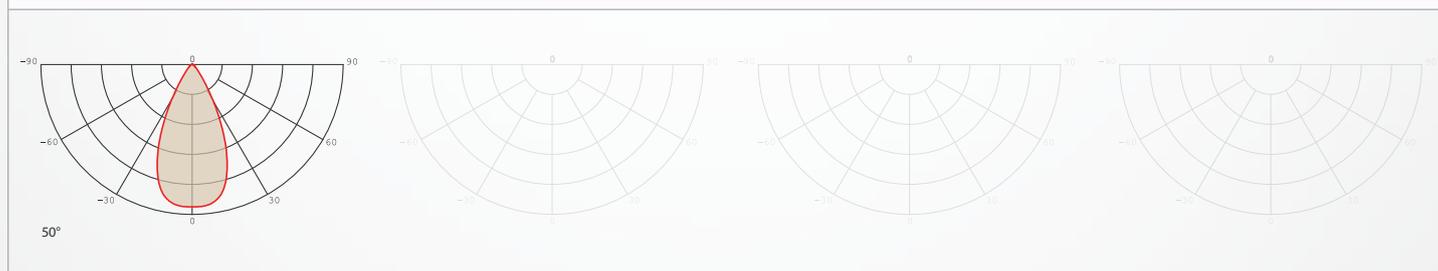

LED Linear Link 58

10W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LL010-L58 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

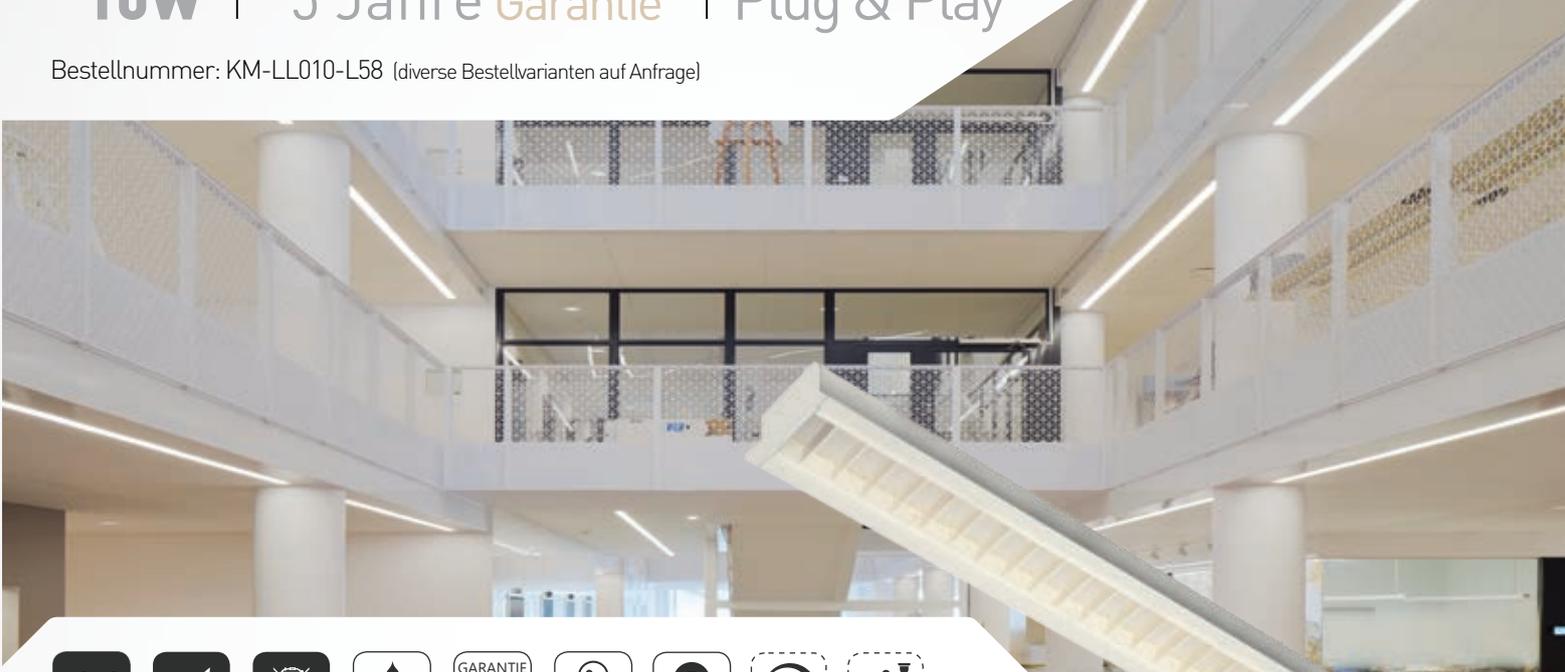



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.



MASSE

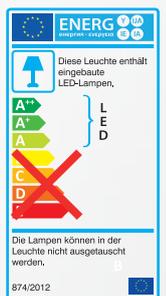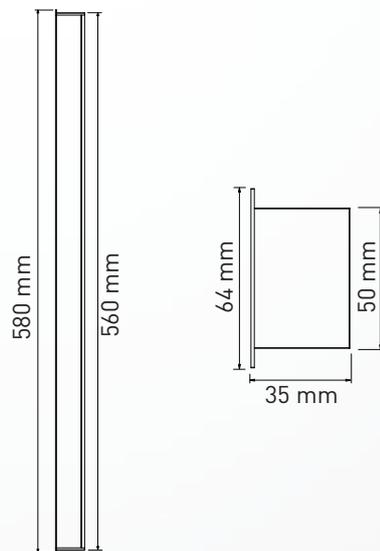

FLÄCHENLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | 10W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 1000(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80/90 |
| Abstrahlwinkel | 75-90° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



BLINDDECKEL
5,4x45x95 mm
KM-Z-LLBD-001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x595 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK


| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxL) | 35 x 64 x 560(x580 mit Endkappen) mm |
| Gewicht | 0,6kg |
| Montage Optionen | Einbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper mit integriertem Netzteil

LICHTKURVE

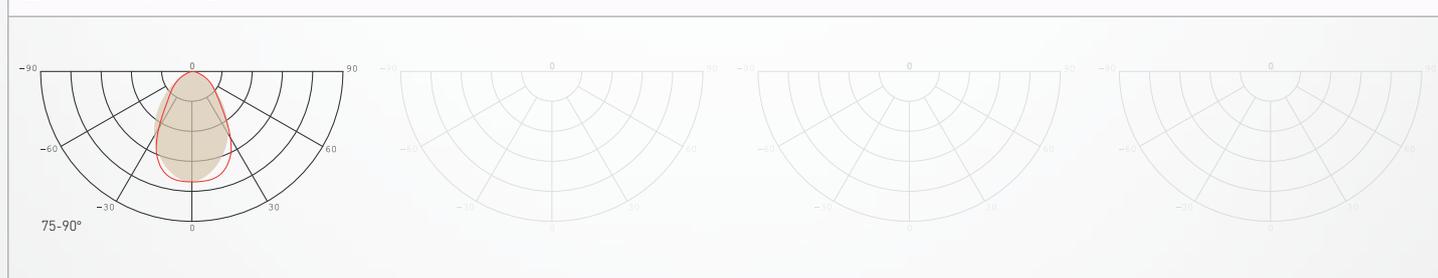

LED Vivid Glide Sky Pro 35

18W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP018-D35 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

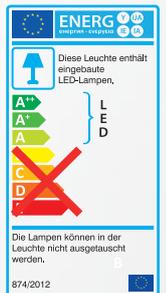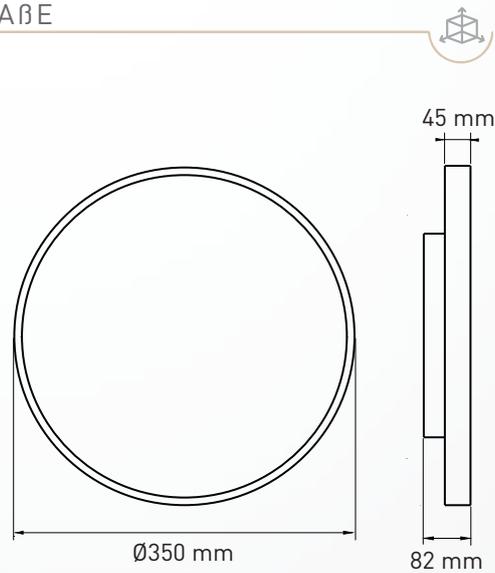

HÄNGELEUCHTEN




OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|--|
| Nennleistung | ↑6W ↓12W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | ↑720 ↓1440(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↓90° ↑110° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR

HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPHS045

MECHANIK




| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße | Ø350 x 82 mm |
| Gewicht | 2,6kg |
| Montage Optionen | Hängend Aufbau  |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem
Netzteil


LICHTKURVE

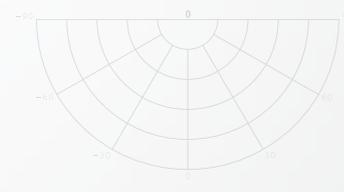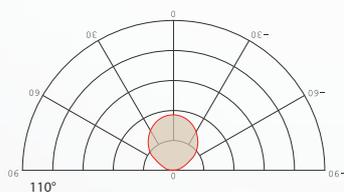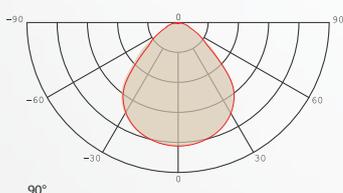

LED Vivid Glide Sky Pro 45

28W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP028-D45 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

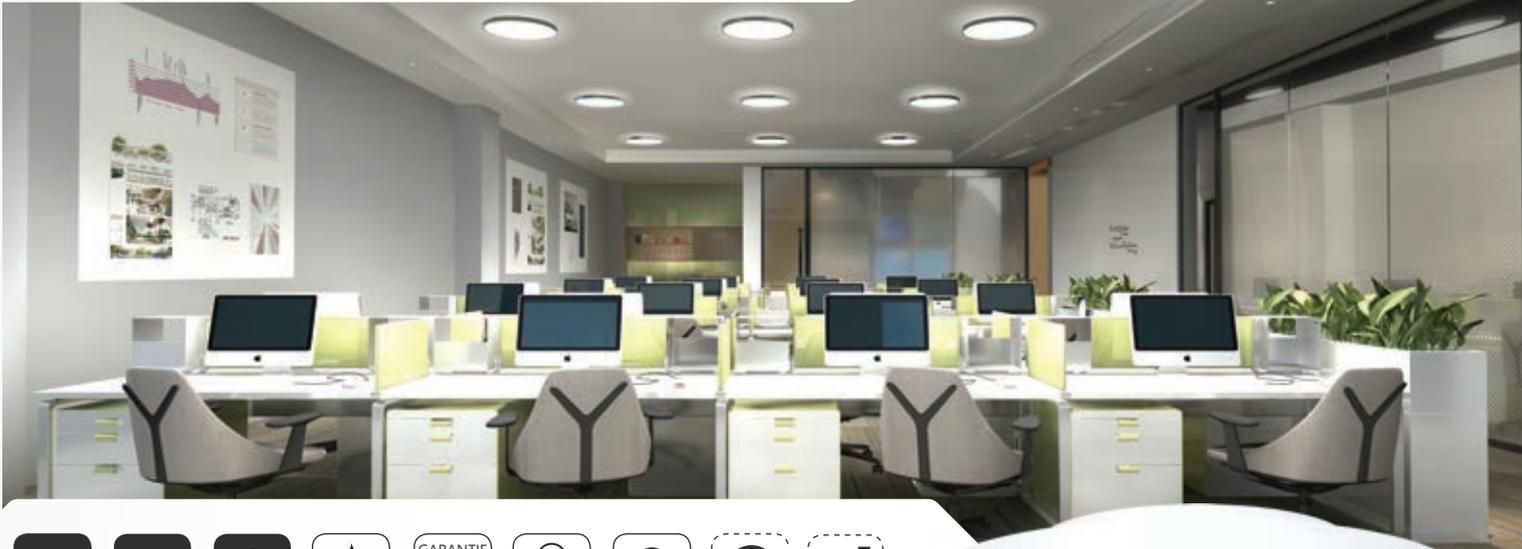

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

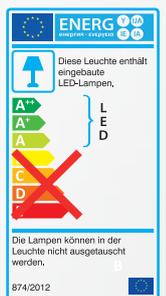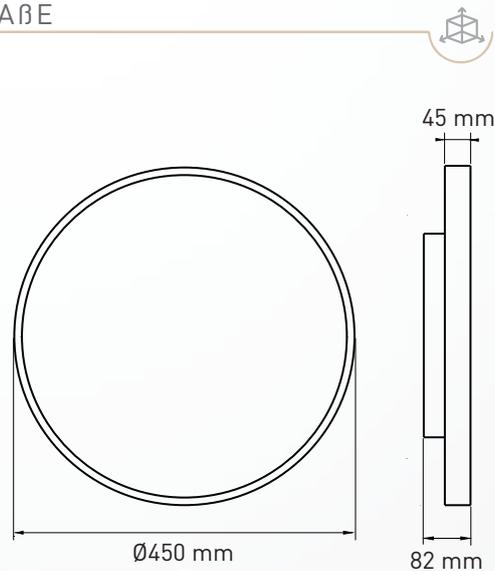

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | ↑3W ↓25W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | ↑360 ↓3000(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↓90° ↑110° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |






ZUBEHÖR



HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150



STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPSH045



MECHANIK



| | |
|---------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße | Ø450 x 82 mm |
| Gewicht | 3,8kg |
| Montage Optionen | Hängend Aufbau  |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil

LICHTKURVE

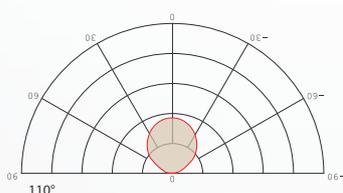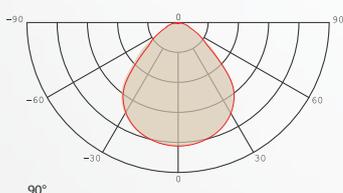

LED Vivid Glide Sky Pro 60

40W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP040-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MAßE

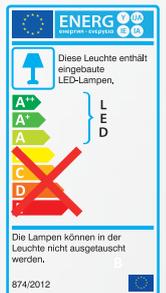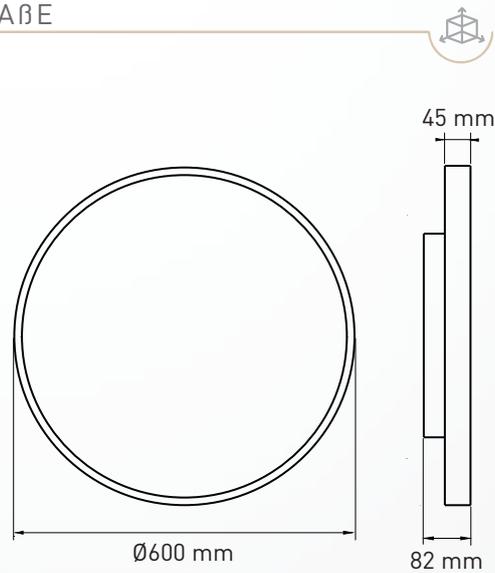

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | ↑4W ↓36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | ↑440↓3960(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↓90°↑110° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |






ZUBEHÖR



HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS030




STABHALTERUNG 0,45m
KM-Z-VPSH0,30



MECHANIK





| | |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße | Ø600 x 82 mm |
| Gewicht | 3,9kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil

LICHTKURVE

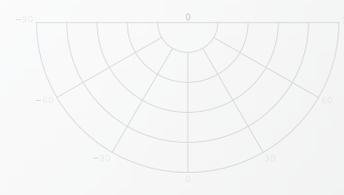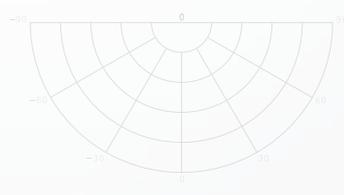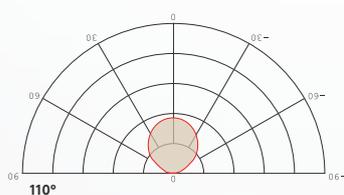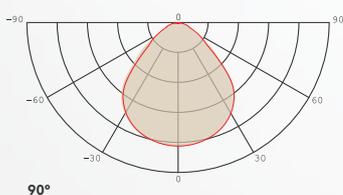

LED Vivid Glide Sky Pro 90

70W | Up und Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-VP070-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE

Ideal für Großraumbüros, Einzelbüros, Cafeterien, Flure, Pausenbereiche, Klassenzimmer und mehr.



MASSE

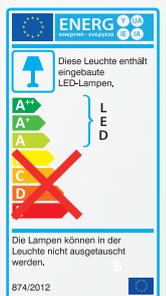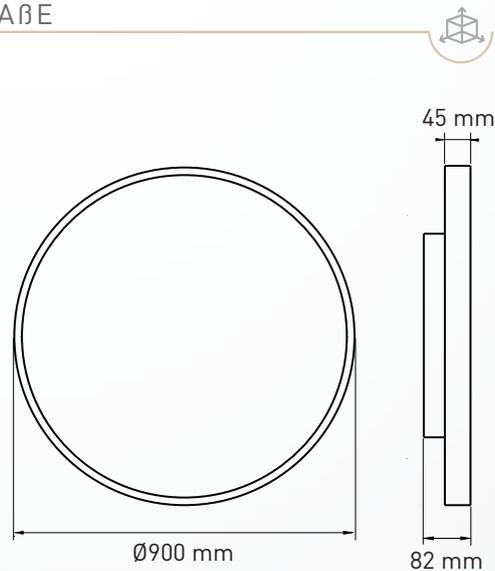

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | ↑6W ↓64W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | ↑720↓7680(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↓90°↑110° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |






ZUBEHÖR



HÄNGE-SET 1,5m
KM-Z-VPHS150



STABHALTERUNG 45cm
KM-Z-VPSH045



MECHANIK



| | |
|---------------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße | Ø900 x 82 mm |
| Gewicht | 12,5kg |
| Montage Optionen | Hängend Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil

LICHTKURVE

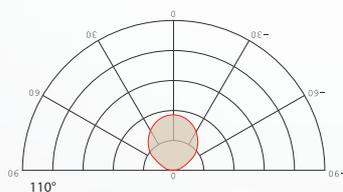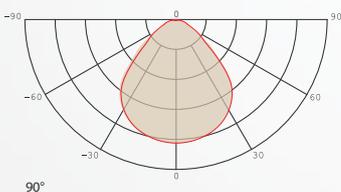

LED POS Beam Pro

33W | CREEChip | CRI > 90

Bestellnummer: KM-PP033 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE



Ideal für Schaufensterbeleuchtung POS, Einzelhandel, Werbeflächen und vieles mehr.



MABE

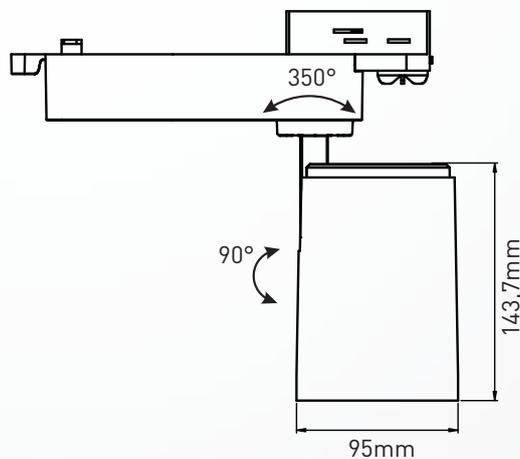

Farbauswahl



SCHIENENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Nennleistung | 33W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | 2970(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >90 |
| Abstrahlwinkel | 15° 24° 40° 60° |
| Optionale Funktionen | - |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |

MECHANIK

| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Maße (HxB) | 95 x 143,7 mm |
| Gewicht | 1,3kg |
| Montage Optionen | 3 -Phasen Schienen, Schwenkbar bis 90° |

 **LIEFERUMFANG**
Leuchtkörper



ZUBEHÖR



LINSEN
15° : KM-Z-PBL15G
24° : KM-Z-PBL24G
40° : KM-Z-PBL40G
60° : KM-Z-PBL60G



3-PHASEN SCHIENEN 2m
KM-Z-PBS002



LIVE END KONNEKTOR
KM-Z-PB001




SCHLUSSKAPPE
KM-Z-PB002



KONNEKTOR
(L): KM-Z-PB003
(T): KM-Z-PB005
(+): KM-Z-PB006
(Linien): KM-Z-PB004

LICHTKURVE

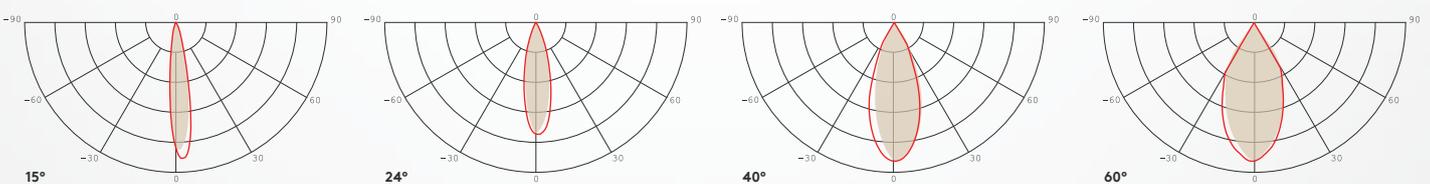

LED MAYE Pro Lang UD 120

60W | Up & Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-ML060-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.



MABE

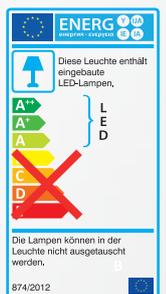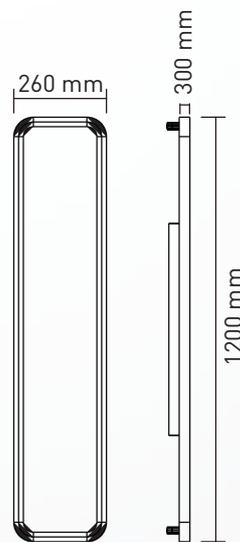

DOWNLIGHTS


OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Nennleistung | ↑10W ↓50W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/6000K |
| Lichtstrom | ↑1100↓5500(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↑110°↓90° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|---------------------------|--------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxL) | 30 x 260 x 1200 mm |
| Gewicht | 6,4kg |
| Montage Optionen | Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

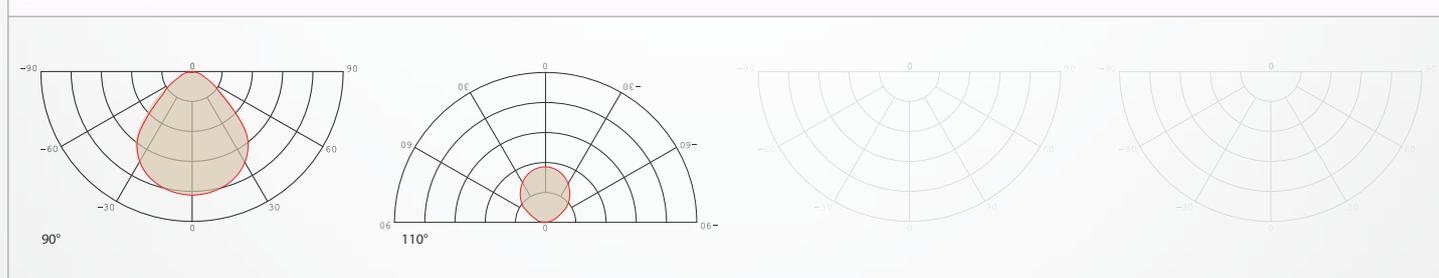

LED Linear System UD

65W | Up/Down Light | UGR <10

Bestellnummer: KM-LS065-L145 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE


Ideal für Großraumbüro, Schulungsraum, Konferenzraum, Klassenzimmer und vieles mehr.



MAßE

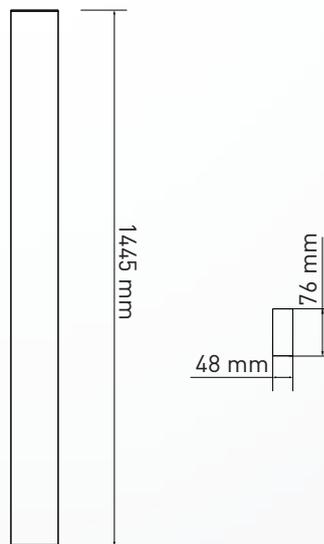

Farbauswahl

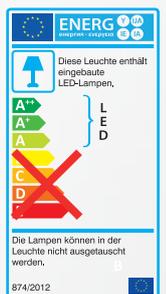

FLÄCHENLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | 25W up / 40W down |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 3250(±5%)lm / 5200(±5%)lm |
| Effizienz | 130(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 140° / 80° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|---------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 76 x 1445 x 48 mm |
| Gewicht | 3,17kg |
| Montage Optionen | Pendelmontage Aufputzmontage Erweiterbar |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Alu-Schiene,
Hänge-Set


LICHTKURVE

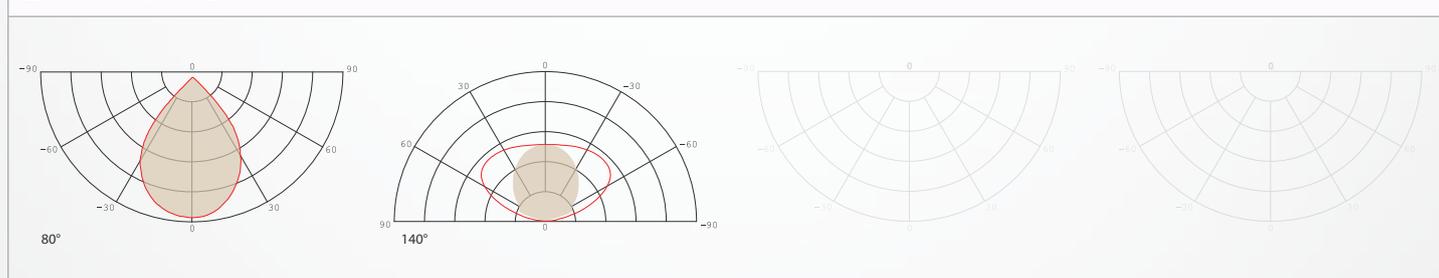

LED Facade Spot

10W | 1° Strahler | CREE Chip

Bestellnummer: KM-FS010 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)



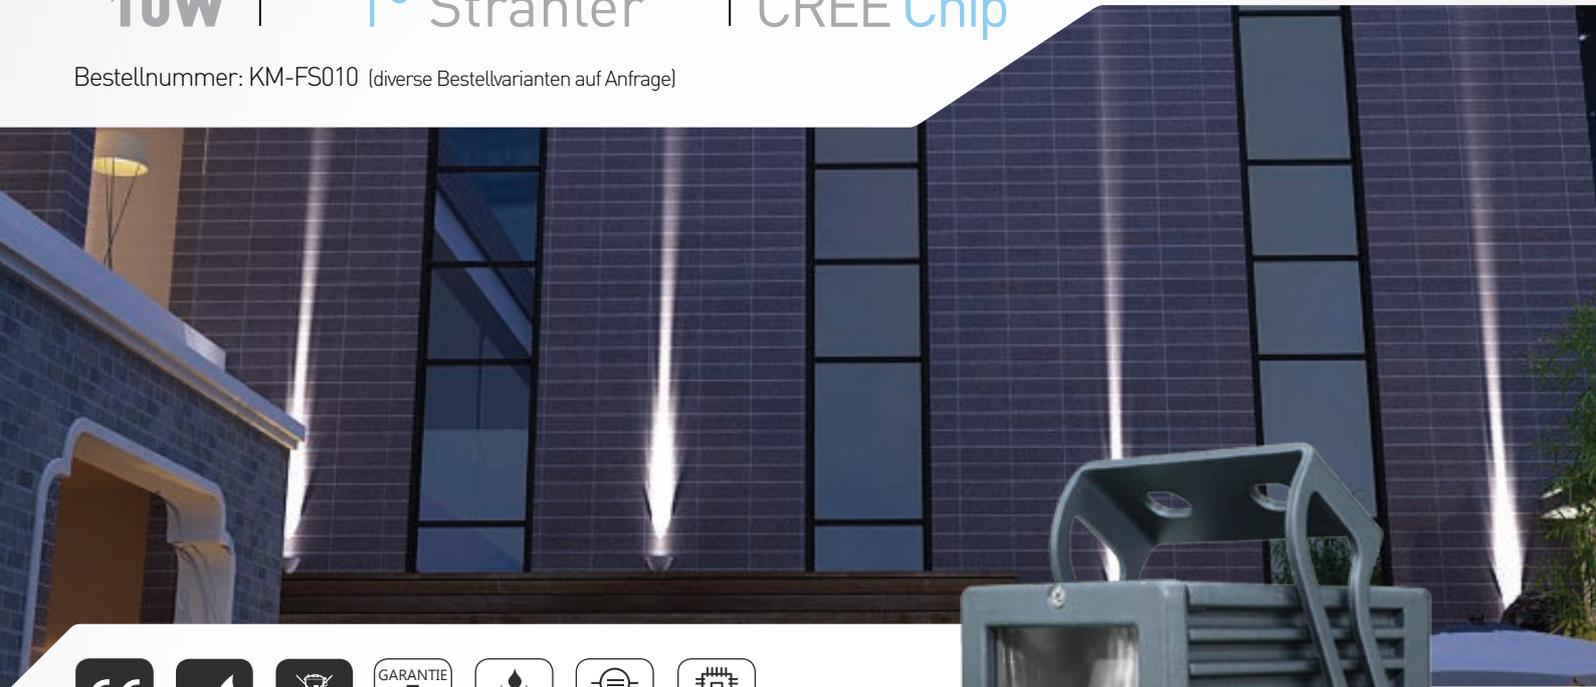


EINSATZGEBIETE

Ideal für Außenbeleuchtungen, Designbeleuchtungen, Hallenbeleuchtungen, Fassadenbeleuchtungen und vieles mehr.



MABE

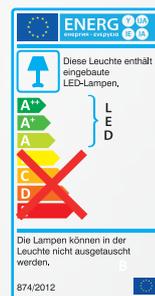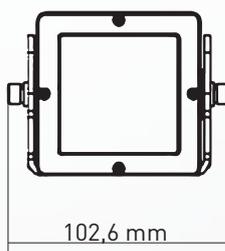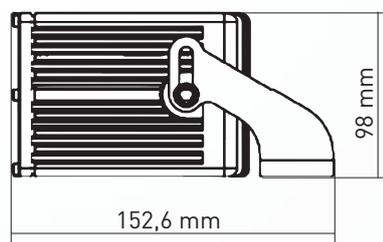

FASSADENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|--------------|
| Nennleistung | 10W |
| Farbtemperatur | 3000K/6000K |
| Lichtstrom | 480(±5%)lm |
| Effizienz | 48(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 1° |
| Optionale Funktionen | - |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Maße (HxBxT) | 152,6 x 102,6 x 98 mm |
| Gewicht | 0,9kg |
| Montage Optionen | Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive schwenkbare Halterung

LICHTKURVE

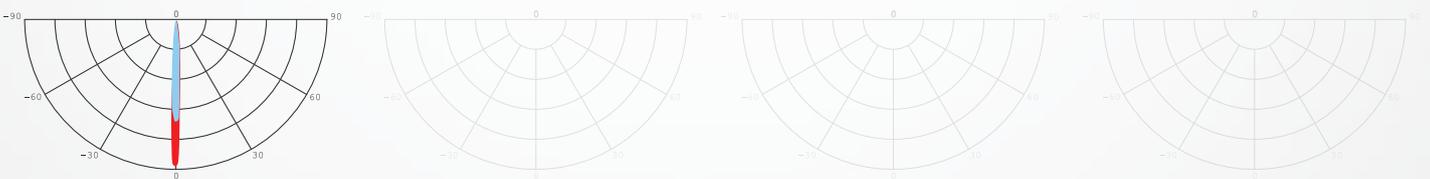


LED Gimbal Light 5"

28W

CREEChip

CRI > 90

Bestellnummer: KM-GL028-D5 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


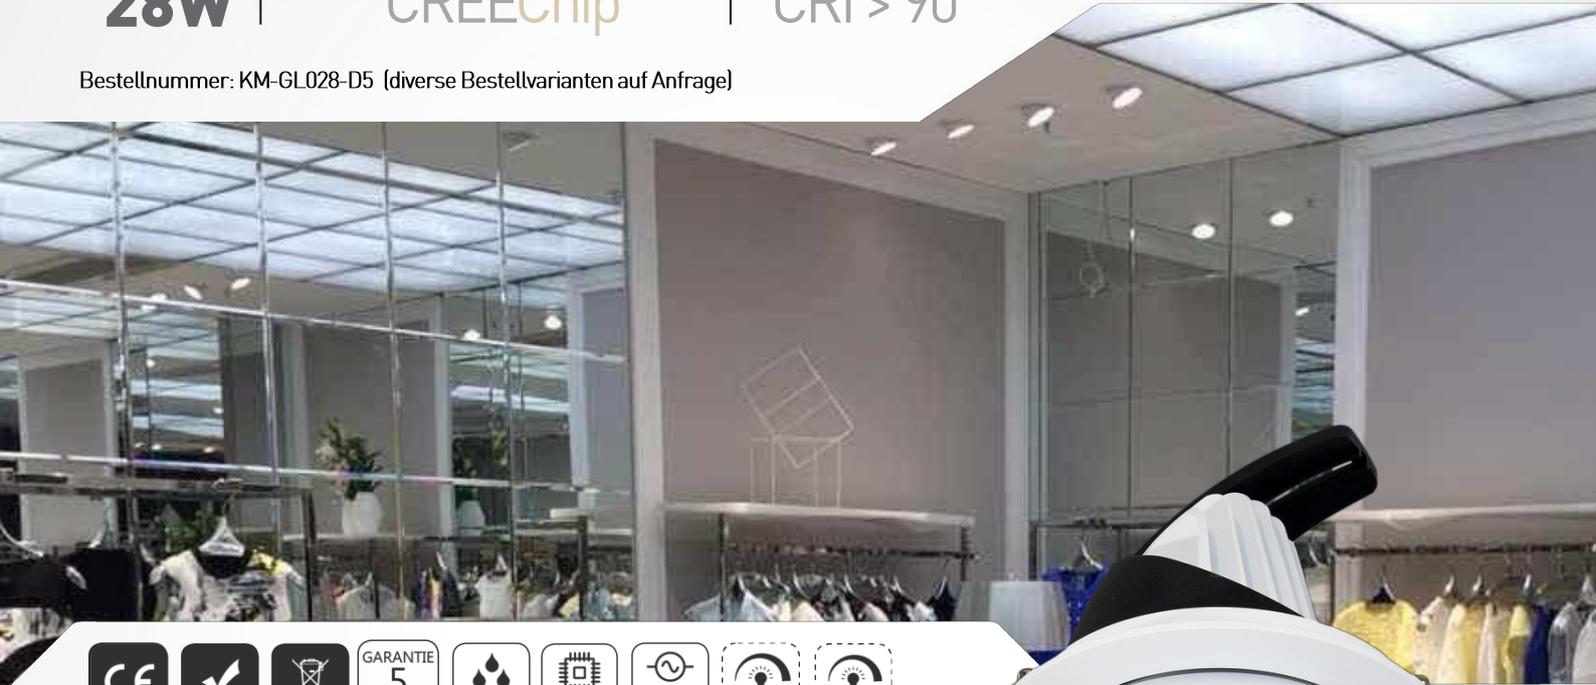


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Einkaufscenter, POS und vieles mehr.



MASSE

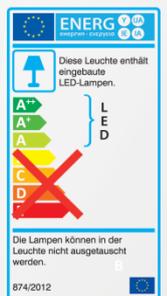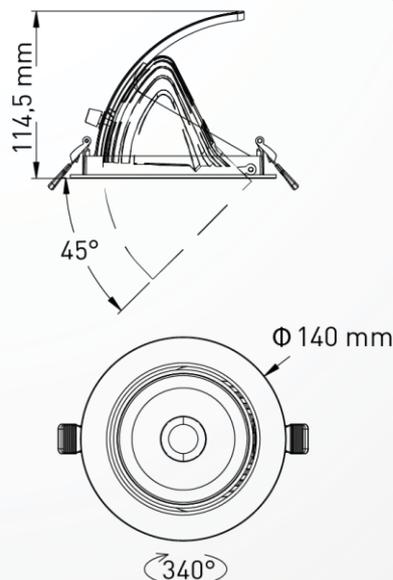

DOWNLIGHTS


OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|----------------------|
| Nennleistung | 28W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | 90(±5%)lm |
| Effizienz | 2520(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >90 |
| Abstrahlwinkel | 15° 24° 38° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK





| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Maße (HxBxT) | Ø140 × 114,5 mm/ 125mm |
| Gewicht | 0,725kg |
| Montage Optionen | Einbau bis zu 45° schwenkbar bis zu 340° drehbar |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

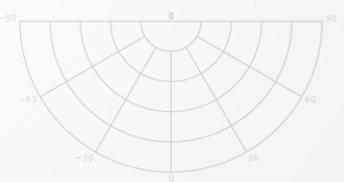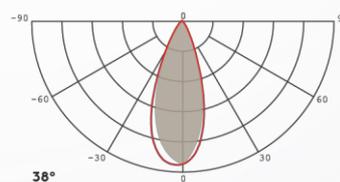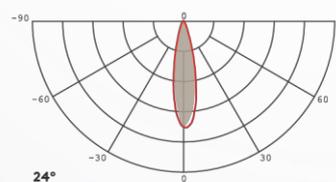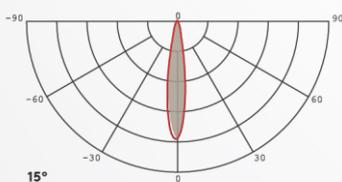

LED Gimbal Light 7"

36W | bis zu 90° schwenkbar | CitizenChip

Bestellnummer: KM-GL036-D7 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rigipsdecken, Einkaufscenter, POS und vieles mehr.



MASSE

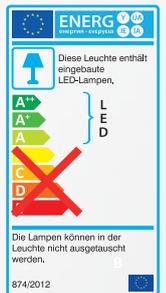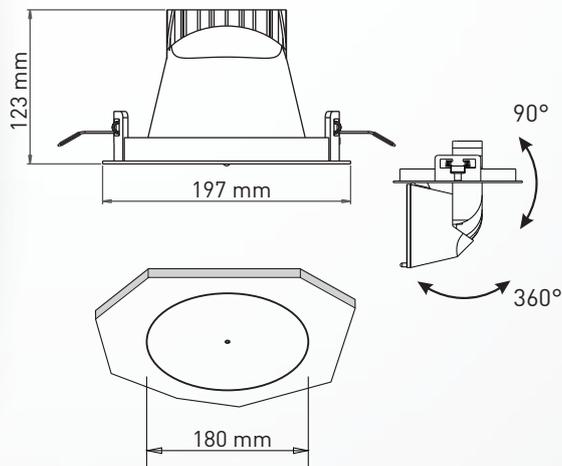

DOWNLIGHTS





OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|----------------------|
| Nennleistung | 36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | 3600(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80/90 |
| Abstrahlwinkel | 16° 24° 36° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Maße | Ø197 x 123 mm / 180 mm |
| Gewicht | 1,5kg |
| Montage Optionen | Einbau bis zu 90° schwenkbar bis zu 360° drehbar |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

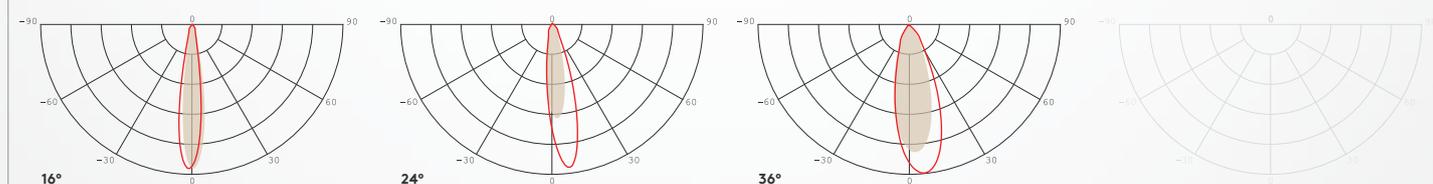

LED High Pack

70W

IP65

NichiaChip

Bestellnummer: KM-HP070 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)






EINSATZGEBIETE



Ideal für Industriegebäude, Lagerhallen, Flächenmärkte und vieles mehr.



MASSE

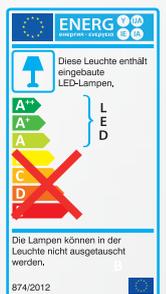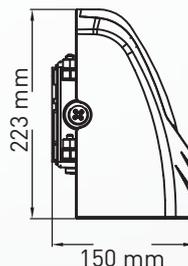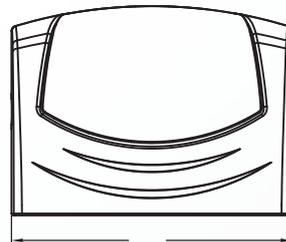


FASSADENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|--------------|
| Nennleistung | 70W |
| Farbtemperatur | 4000K/5000K |
| Lichtstrom | 9100(±5%)lm |
| Effizienz | 130(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | R08401 |
| Optionale Funktionen | - |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |

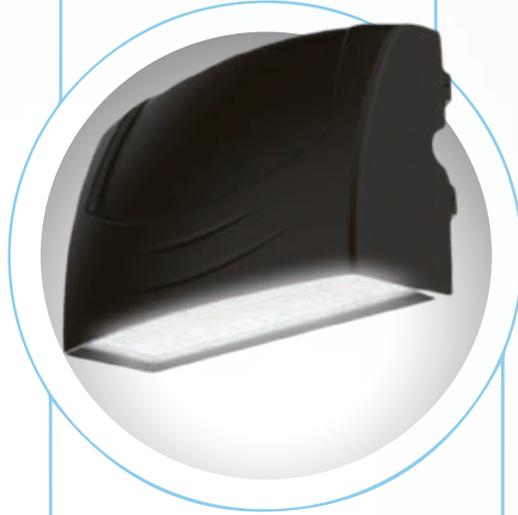

ZUBEHÖR



MECHANIK





| | |
|--------------------|--------------------|
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Maße (HxBxT) | 223 x 296 x 150 mm |
| Gewicht | 4kg |
| Montage Optionen | Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil


LICHTKURVE

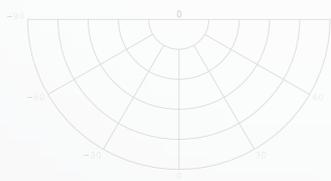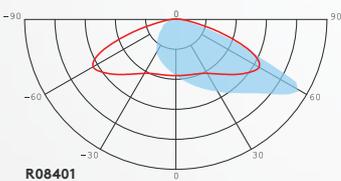

LED Linear Link 114


20W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LL020-L114- (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


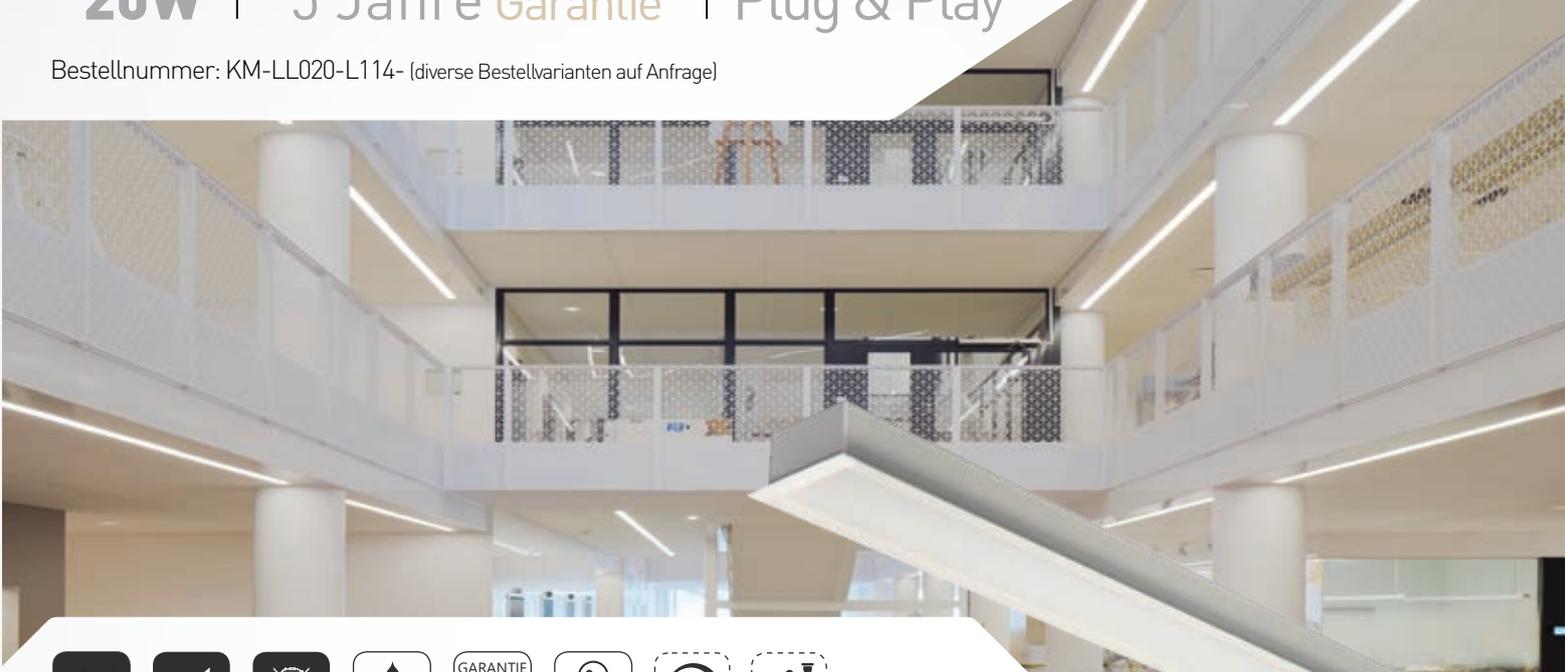


EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.

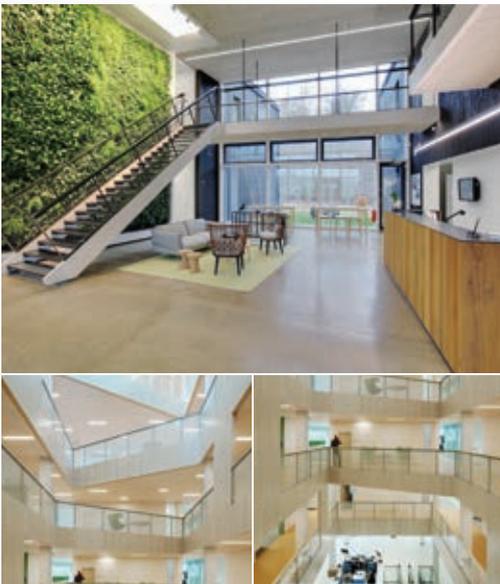

MABE

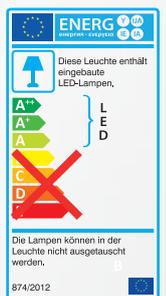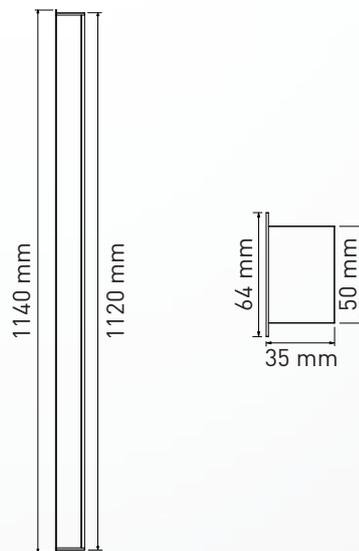


FLÄCHENLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK


| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | 20W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 2000(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80/90 |
| Abstrahlwinkel | T: 45°, UGR<6 G: 75-90°, UGR<19 S: Asymmetrisch 60° P: 180° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |






ZUBEHÖR



BLINDDECKEL
5,4x45x95 mm
KM-Z-LLBD001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x95 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK


| | |
|---------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxL) | 35 x 64 x 1120(x1140 mit Endkappen) mm |
| Gewicht | 1,2kg |
| Montage Optionen | Einbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper mit integriertem Netzteil

LICHTKURVE

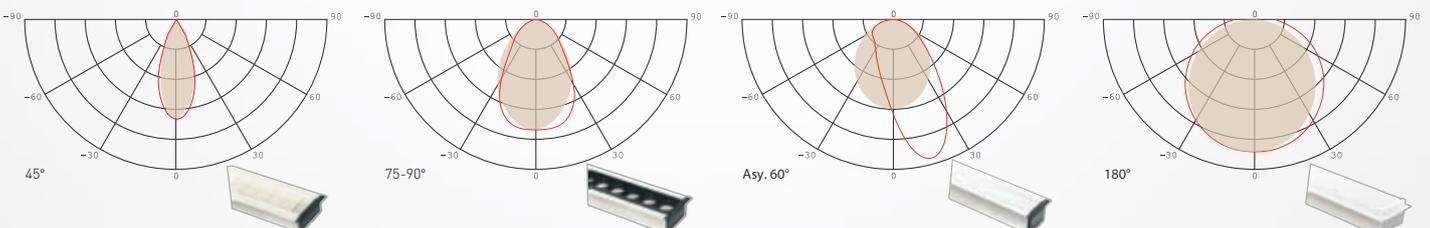

LED Linear Link 156

30W | 5 Jahre Garantie | Plug & Play

Bestellnummer: KM-LL030-L156- (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Shoppingcenter, Einkaufsmärkte und vieles mehr.



MABE

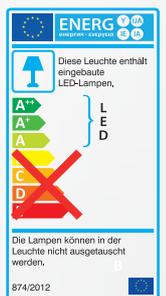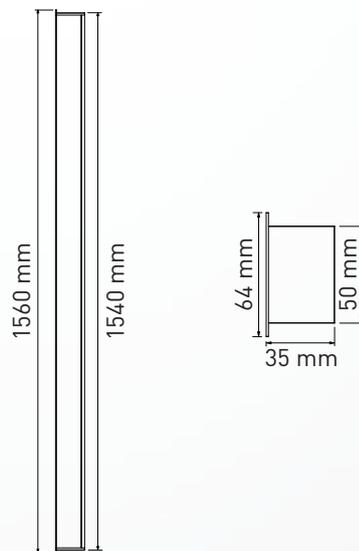

FLÄCHENLEUCHTEN


OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|--|
| Nennleistung | 30W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 3000(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80/90 |
| Abstrahlwinkel | T: 45°, UGR<6 G: 75-90°, UGR<19 S: Asymmetrisch 60° P: 180° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI Notlicht Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |






ZUBEHÖR



BLINDDECKEL
5,4x45x95 mm
KM-Z-LLBD001



RASTERDECKENPLATTE FÜR 2 LEUCHTEN
36x595x95 mm
KM-Z-LLRDP001



MECHANIK


| | |
|---------------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxL) | 35 x 64 x 1540(x1560 mit Endkappen) mm |
| Gewicht | 1,8kg |
| Montage Optionen | Einbau |
| | Schnittbreite 55 mm |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper mit integriertem Netzteil


LICHTKURVE

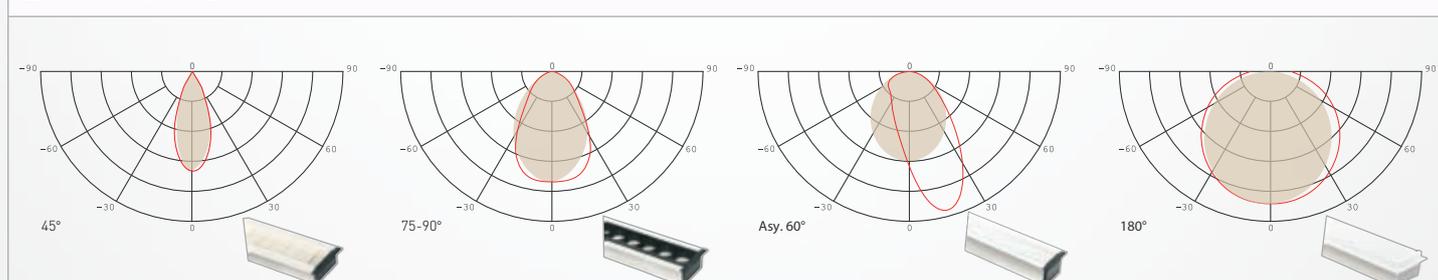

LED Maye Square Edge 61

60W | Up & Down | SDCM 3

Bestellnummer: KM-ME060-L61 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

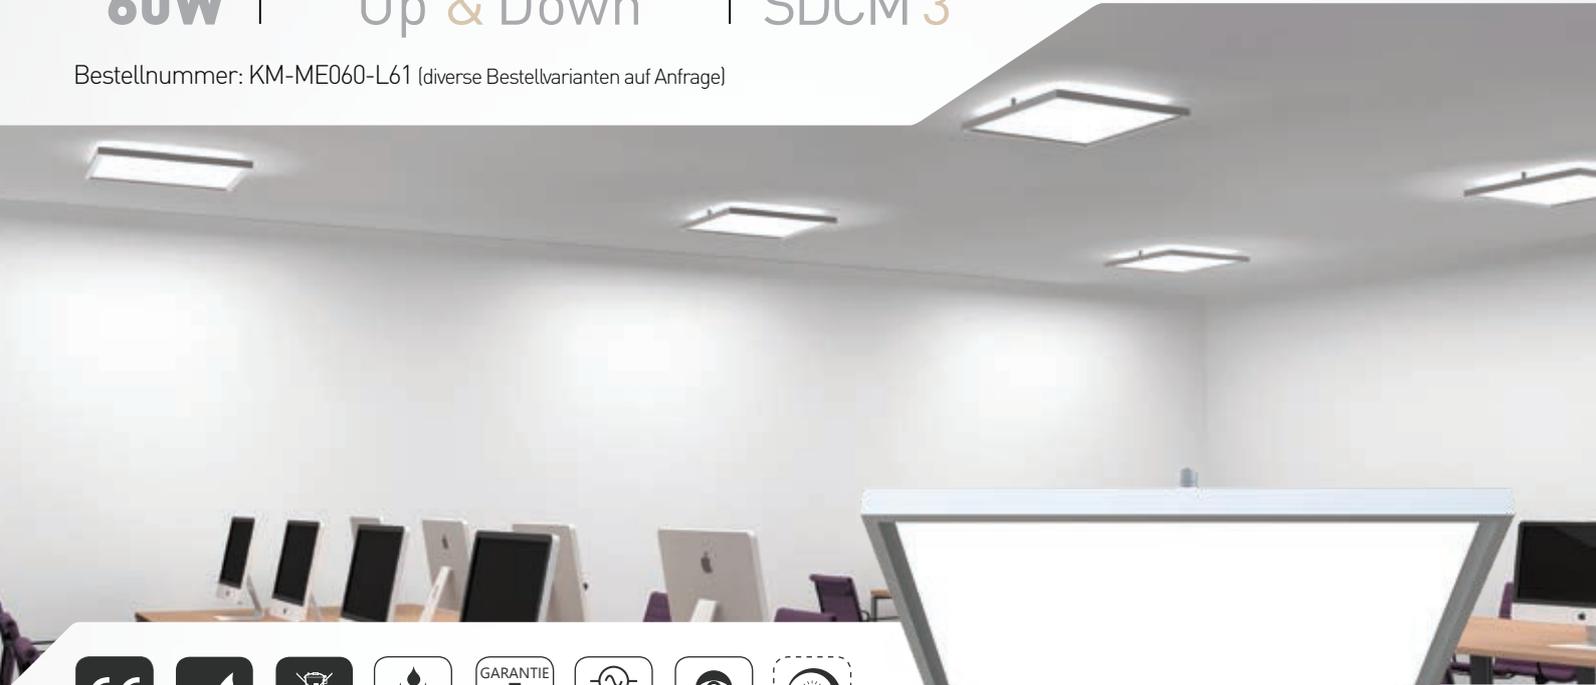


EINSATZGEBIETE


Ideal für Rigipsdecken, Flure, Büros und vieles mehr.



MABE

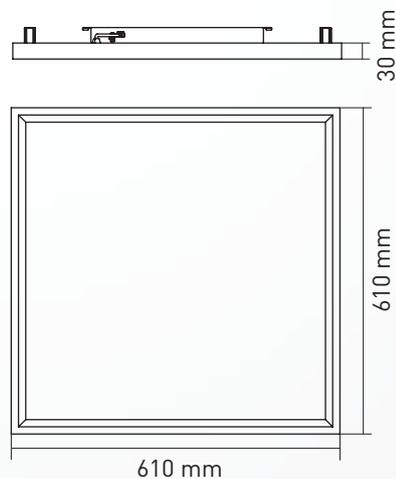

Farbauswahl

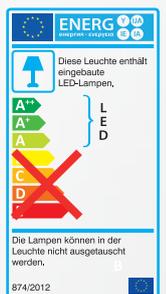

DOWNLIGHTS


OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|-------------------|
| Nennleistung | ↑10W ↓50W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/6000K |
| Lichtstrom | ↑1000↓5000(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↑110°↓90° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |




ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|--------------------|-------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxL) | 30 x 610 x 610 mm |
| Gewicht | 5,8kg |
| Montage Optionen | Aufbau |

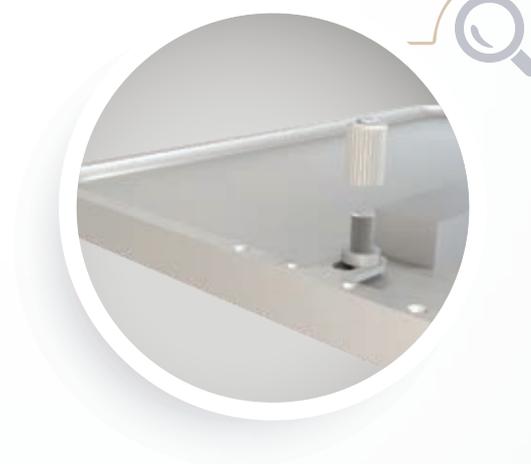

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil

LICHTKURVE

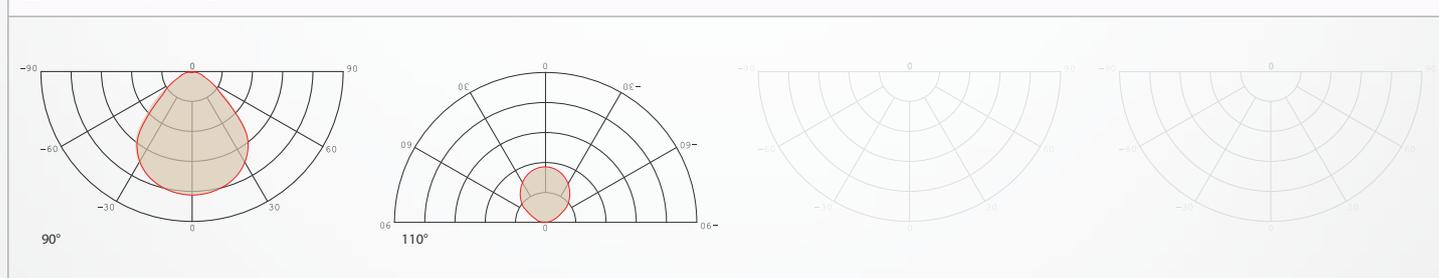

LED Office Bar Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <10

Bestellnummer: KM-OB080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE


Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.



MAßE

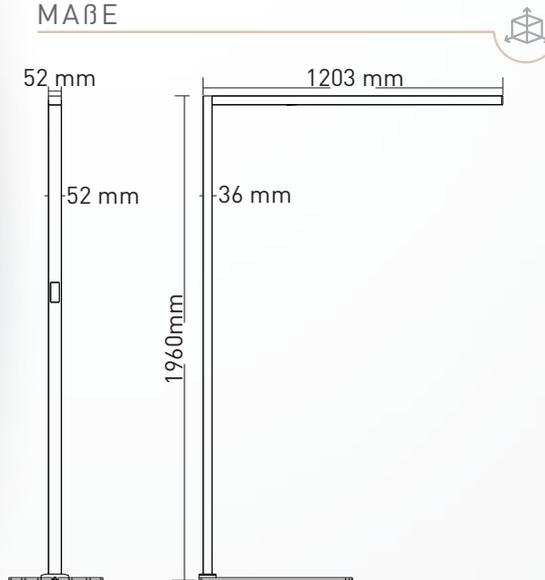

Farbauswahl

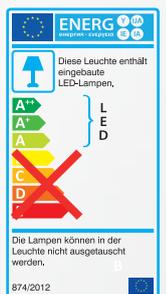

STEHLEUCHTEN






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|---------------------------|---|
| Nennleistung | 60W up / 20W down |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | ↑7200(±5%)lm, ↓2400(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↑145°/↓80° |
| Funktionen | Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 1960 x 52 x 1203 mm |
| Gewicht | 12kg |
| Montage Optionen | Stehend |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse,
stabiler U-Stahlfuß,
Anschlusskabel 1,5m

LICHTKURVE

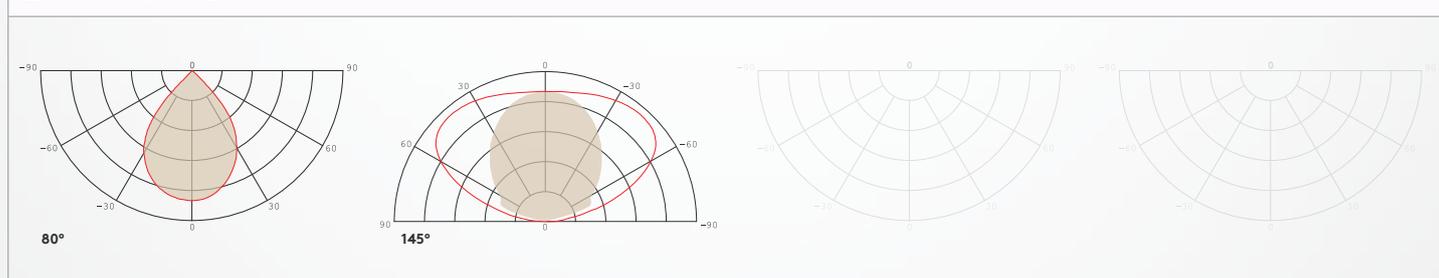

LED Office Daybreak Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <16

Bestellnummer: KM-OD080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE




Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.



MAßE

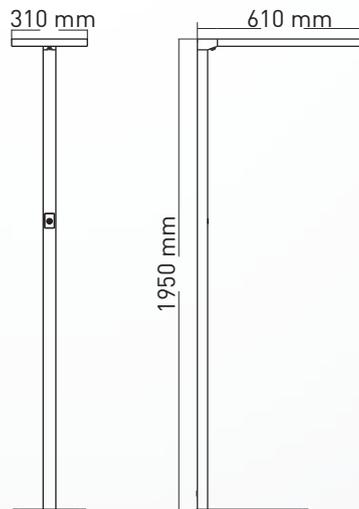

Farbauswahl

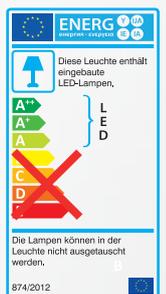





STEHLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|---------------------------|---|
| Nennleistung | 40W up / 40W down |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | 8000(±5%)lm |
| Effizienz | 100(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↓90°/↑105° |
| Funktionen | Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |

ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 1950 x 310 x 610 mm |
| Gewicht | 17,1kg |
| Montage Optionen | Stehend |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse,
stabiler U-Stahlfuß,
Anschlusskabel 1,5m

LICHTKURVE

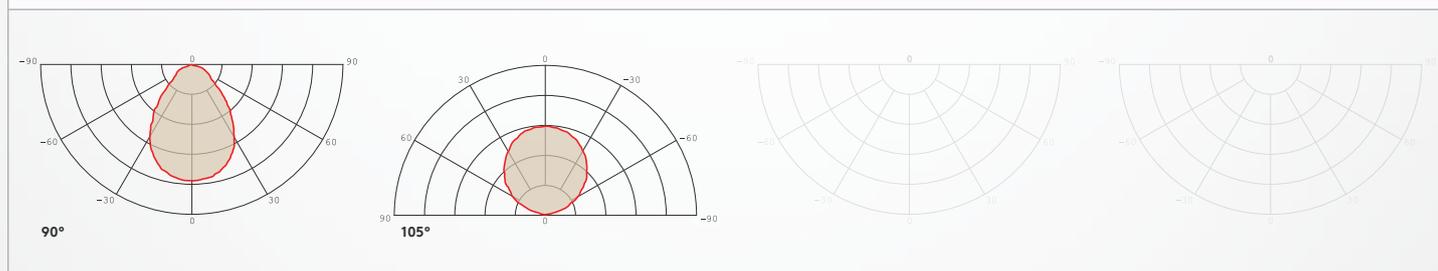

LED Office Line Sensor

80W | Up/Down Light | UGR <6

Bestellnummer: KM-OL080 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE




Ideal für Büros, Konferenzräume, Empfang, Foyer und vieles mehr.



MAßE

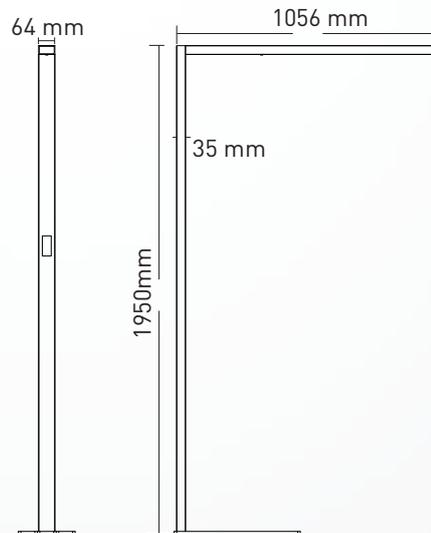

Farbauswahl

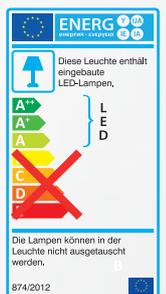

STEHLEUCHTEN






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|---------------------------|---|
| Nennleistung | 55W up / 25W down |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtstrom | ↑6600[±5%]lm, ↓3000[±5%]lm |
| Effizienz | 120[±5%]lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | ↑110°/↓50° |
| Funktionen | Mikrowellensensor Tageslichtsensor Dimmer Direkt/Indirekt getrennt schaltbar |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |




ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|---------------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 1950 x 64 x 1056 mm |
| Gewicht | 11.3kg |
| Montage Optionen | Stehend |

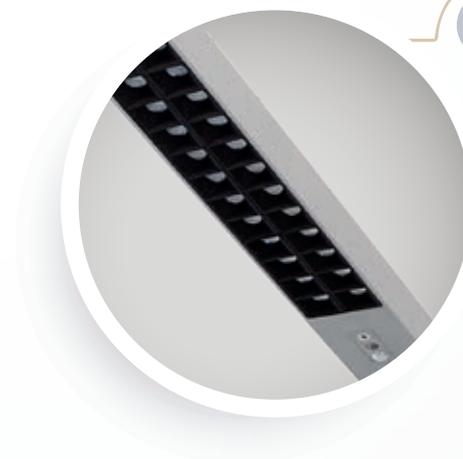

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Aluminiumgehäuse,
stabiler U-Stahlfuß,
Anschlusskabel 1,5m

LICHTKURVE

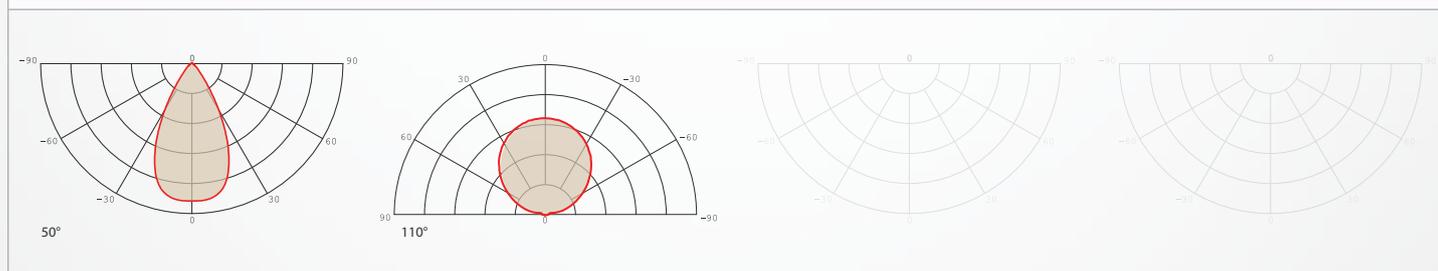

LED Panel Eco 620x620

36W | 5 Jahre Garantie | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626236Q218 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

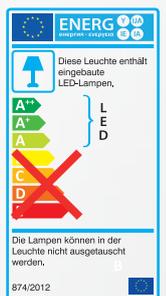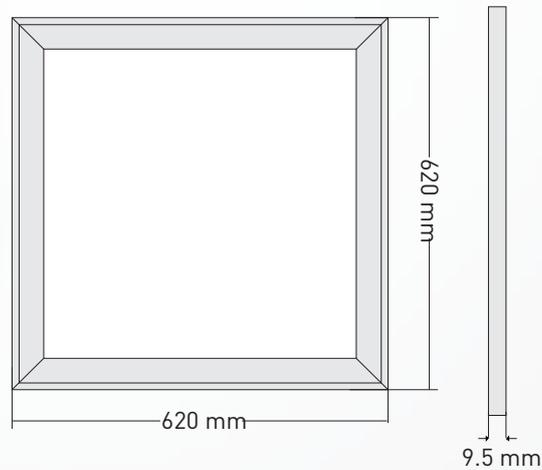

PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 3780(±5%)lm |
| Effizienz | 105(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


| | |
|---------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 620 × 620 × 9,5 mm |
| Gewicht | 3,5kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil, Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

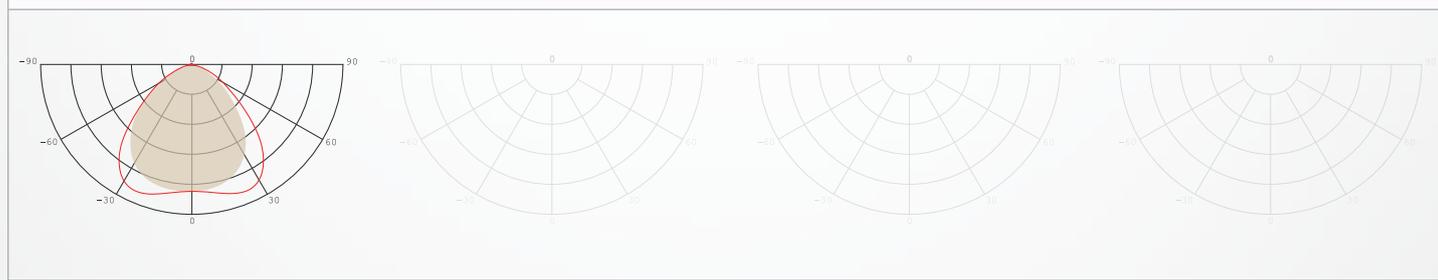

LED Panel Premium 620x620

36W | 7 Jahre Garantie | IP54

Bestellnummer: KM626236K224 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

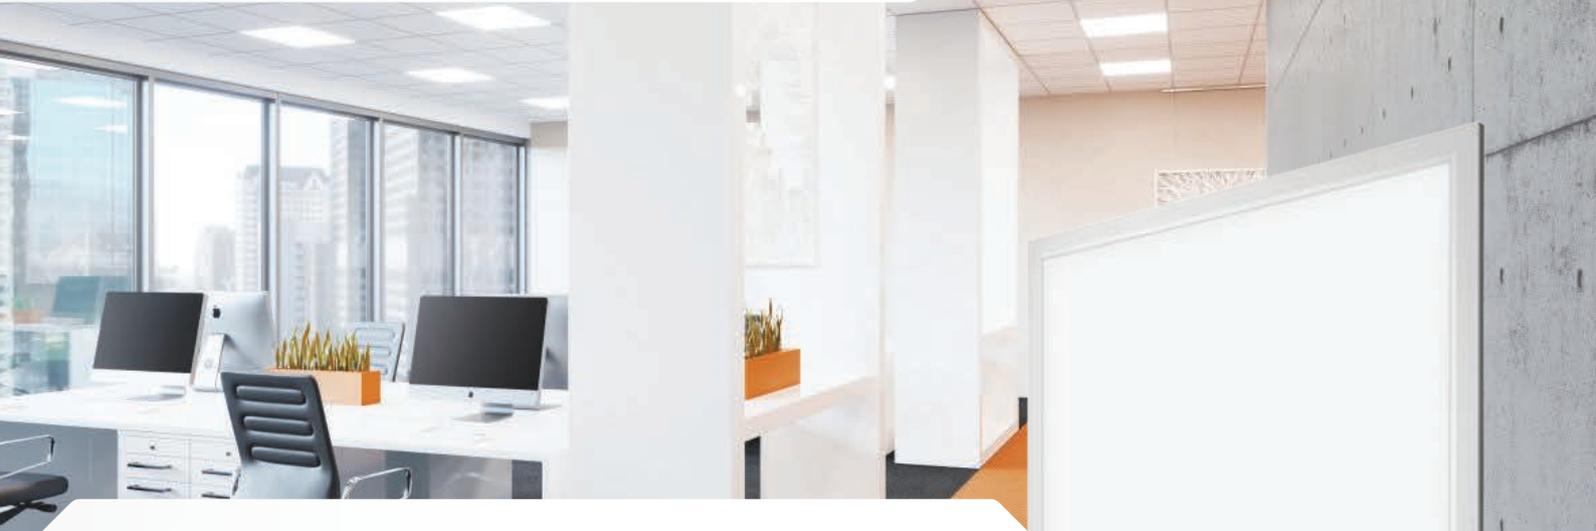



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

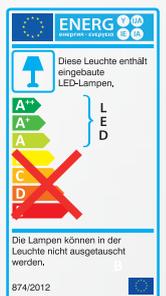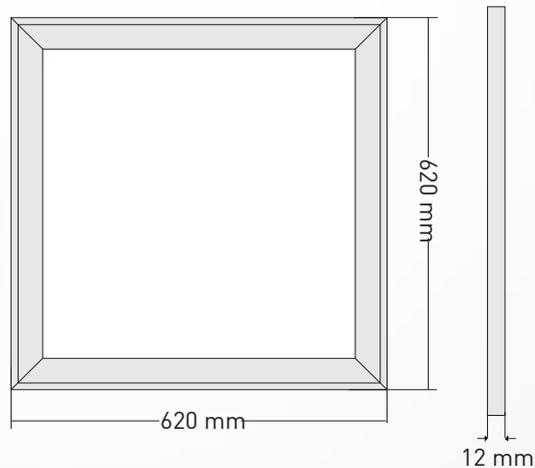

PANELS


OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nennleistung | 36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 4320(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK

| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 620 × 620 × 12 mm |
| Gewicht | 3,6kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE



LED Panel Pro 30x30

18W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM030318K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für alle Arten von Fluren, Hotelgewerbe, Gastronomie, und vieles mehr.



MASSE

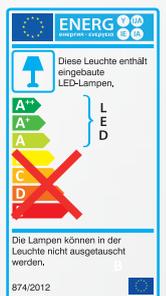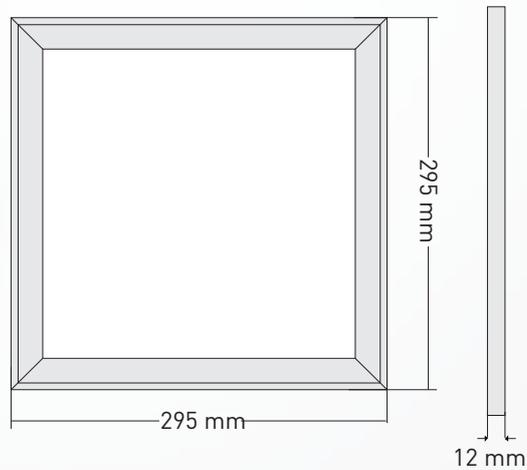


PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 18W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 1530(±5%)lm |
| Effizienz | 85(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |

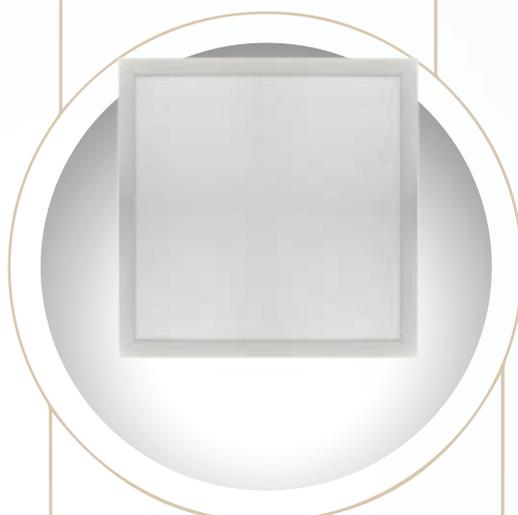

ZUBEHÖR



EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-3030



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-3030



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-3030



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001

MECHANIK



| | |
|---------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 295 × 295 × 12 mm |
| Gewicht | 1,5kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil, Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE



LED Panel Pro 620x620

36W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626236K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

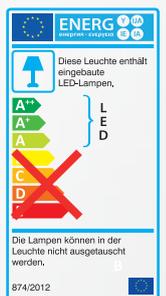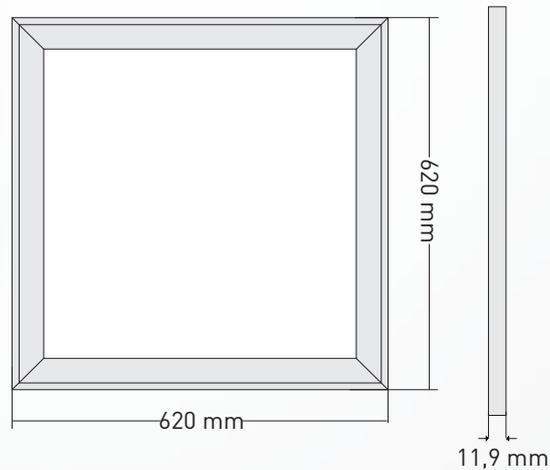

PANELS 


OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Nennleistung | 36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 4320(±5%)lm |
| Effizienz | 120(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


| | |
|---------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 620 × 620 × 11,9 mm |
| Gewicht | 3,6kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

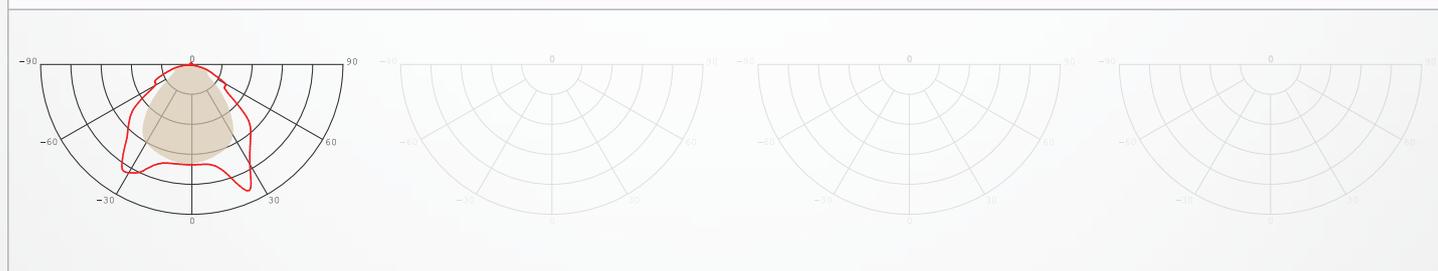

LED Panel Pro 1200x300

36W | PMMA 3mm | Flimmerfrei


Bestellnummer: KM120336K116 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

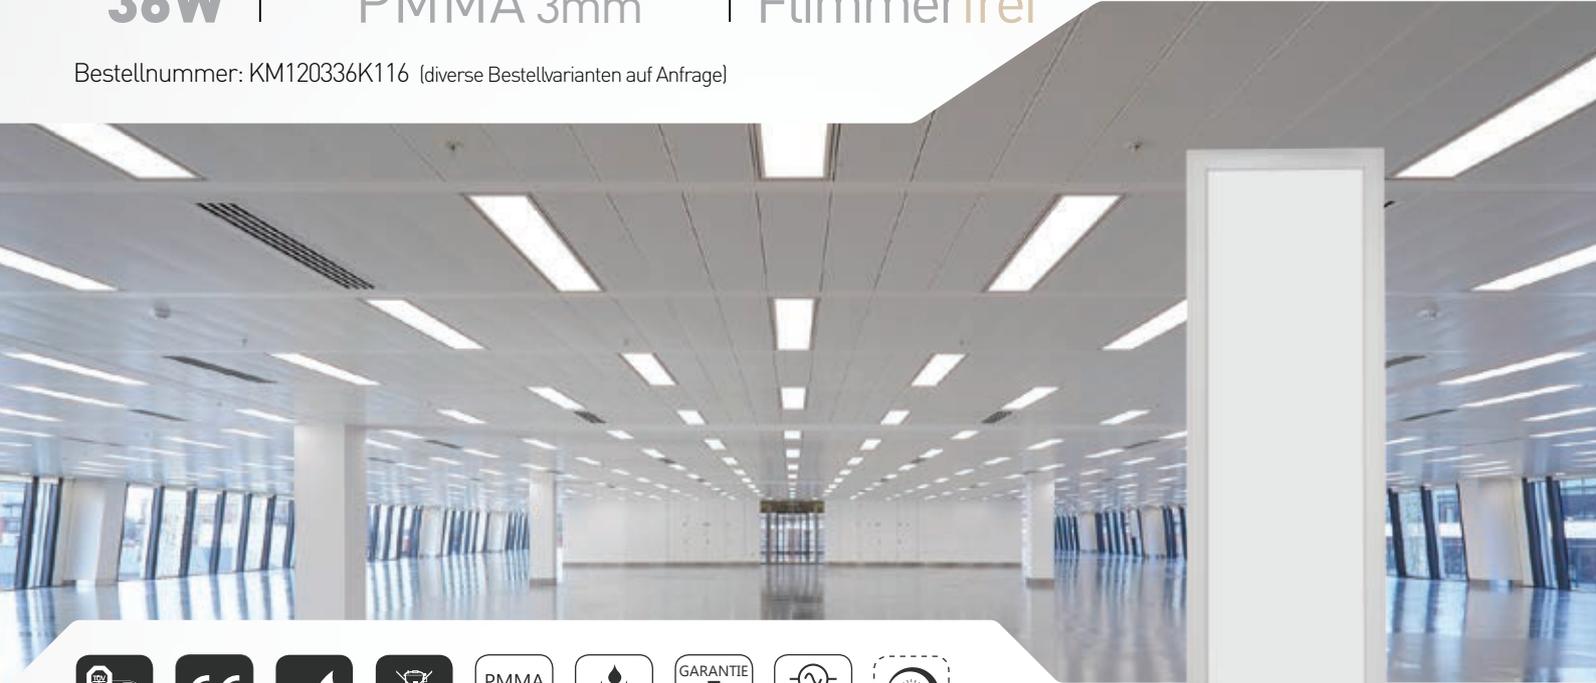


| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EINSATZGEBIETE

Ideal für Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.

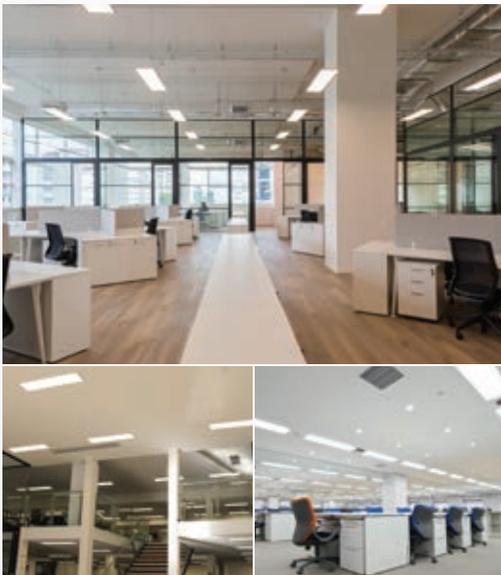

MAßE

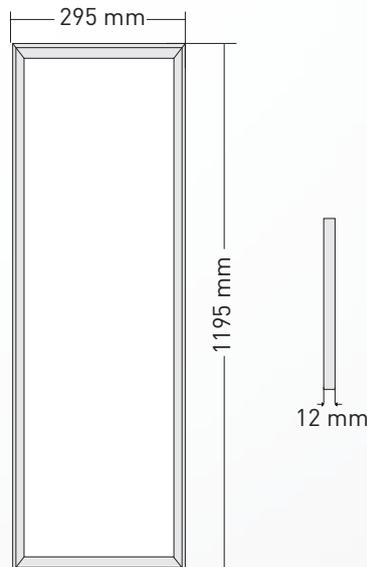

PANELS


OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 36W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/6000K |
| Lichtstrom | 3960(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-3012



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-3012



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-ARP001-3012



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


| | |
|---------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 295 x 1195 x 12 mm |
| Gewicht | 3,6kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil, Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE

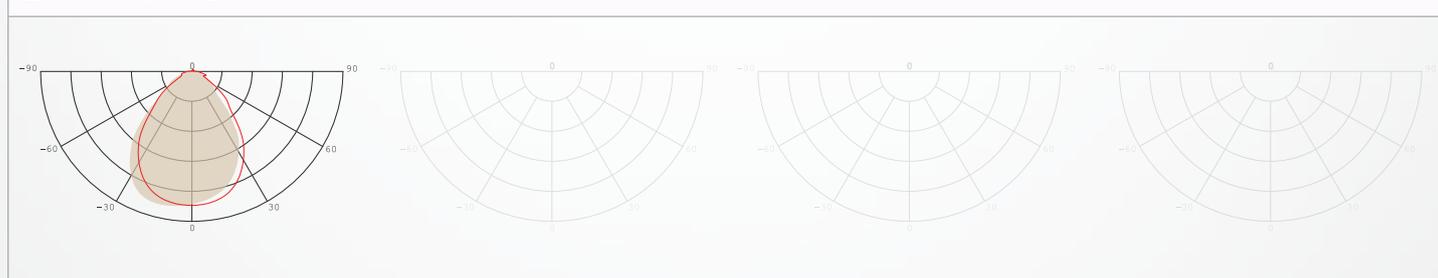

LED Panel Pro 620x620

48W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KM626248K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

EINSATZGEBIETE

Ideal für Rasterdecken, Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MASSE

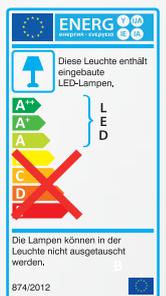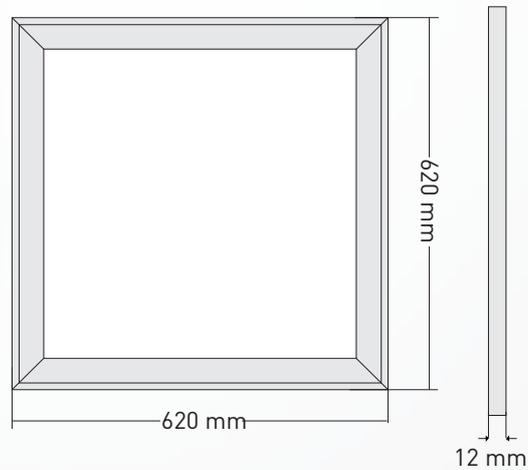

PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK




| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 48W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 5280(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR




EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6262



AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6262



AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6262



HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001



Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y



MECHANIK


| | |
|---------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 620 × 620 × 12 mm |
| Gewicht | 3,6kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil, Sicherheitsseil 1m

LICHTKURVE

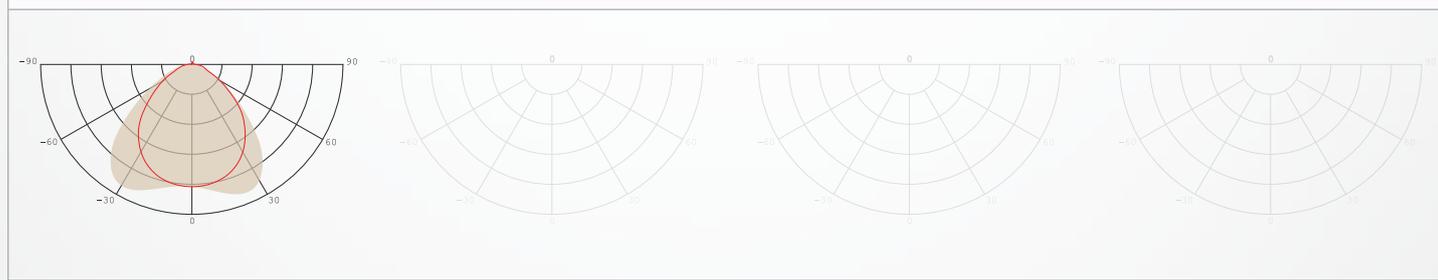

LED Panel Pro 1200x600

60W | PMMA 3mm | Flimmerfrei

Bestellnummer: KM120660K216 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Bürogebäude, Universitäten, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheime und vieles mehr.



MAßE

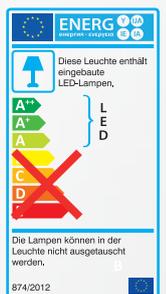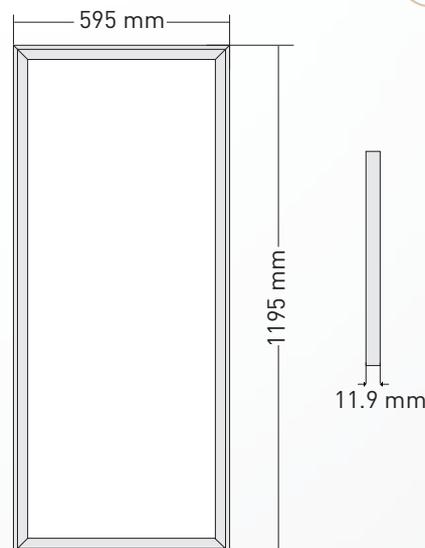


PANELS

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nennleistung | 60W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 6300(±5%)lm |
| Effizienz | 105(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |

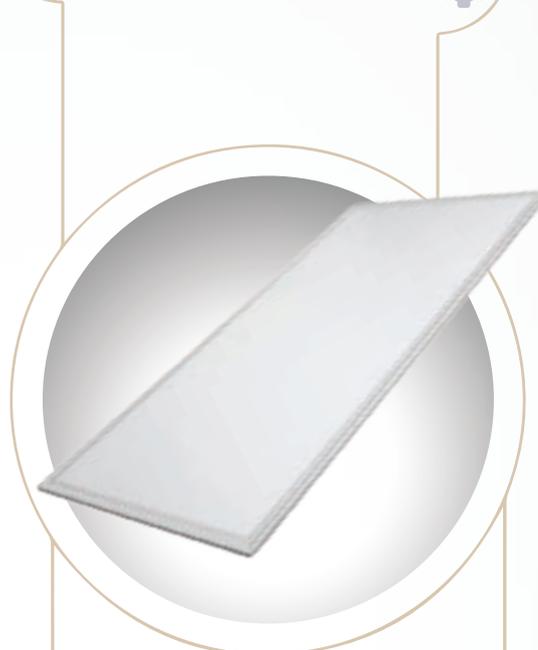

ZUBEHÖR

EINBAURAHMEN
KM-Z-ER001-6012AUFBAURAHMEN
KM-Z-AR001-6012AUFBAURAHMEN PREMIUM
KM-Z-AR001-6012HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001Y HÄNGE-SET 1.5m
KM-Z-PHS015-Y

MECHANIK


| | |
|--------------------|---|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 595 × 1195 × 11,9 mm |
| Gewicht | 7,1kg |
| Montage Optionen | Einbaurahmen Aufbaurahmen Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Sicherheitsseil 1m


LICHTKURVE

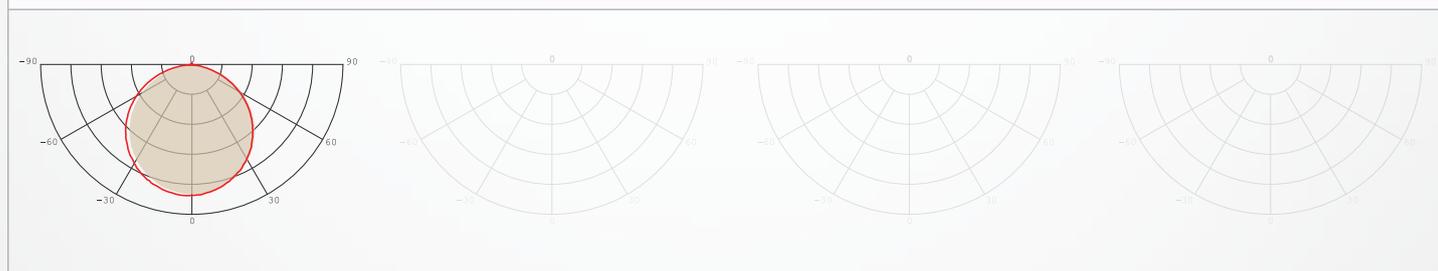

LED Panel Square 300x300

18W | Rahmenlos | Flimmerfrei



Bestellnummer: KM030318K214 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

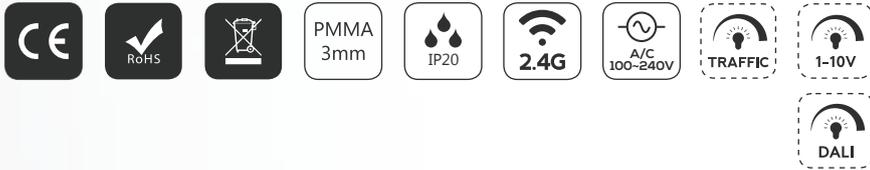

EINSATZGEBIETE

Ideal für individuelle Beleuchtung, Gastronomie, Hotelgewerbe, Kunstgewerbe und vieles mehr.

MABE

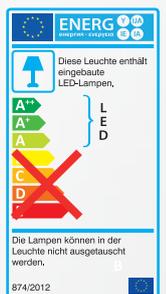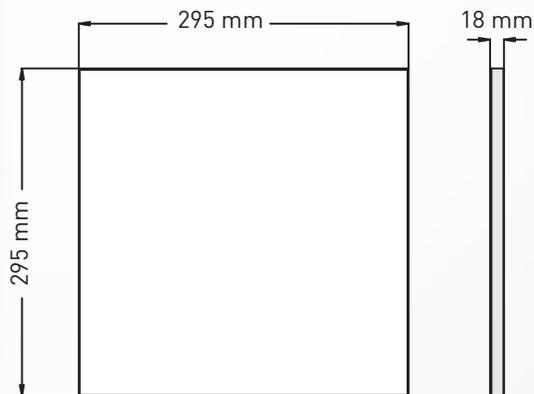






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|----------------------|
| Nennleistung | 18W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/RGBW |
| Lichtstrom | 1620(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR

HÄNGE-SET 1m
KM-Z-PHS001

MECHANIK


| | |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
| Maße (HxBxT) | 295 × 295 × 18 mm |
| Gewicht | 1,45kg |
| Montage Optionen | Aufbau Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, 2.4 GHz WiFi Netzteil,
Fernbedienung

LICHTKURVE

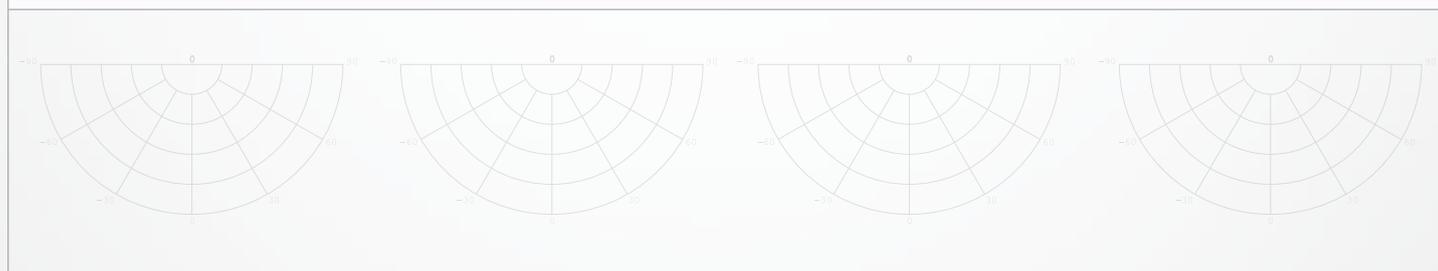

LED Resistor Professional 120


40W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP040-L120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.

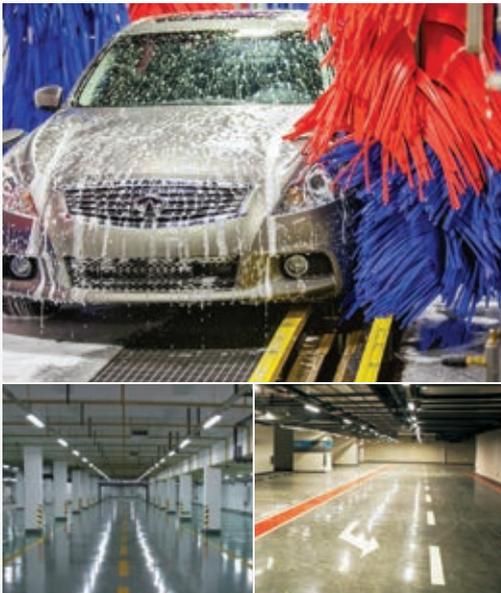

MAßE

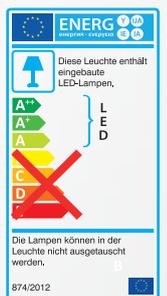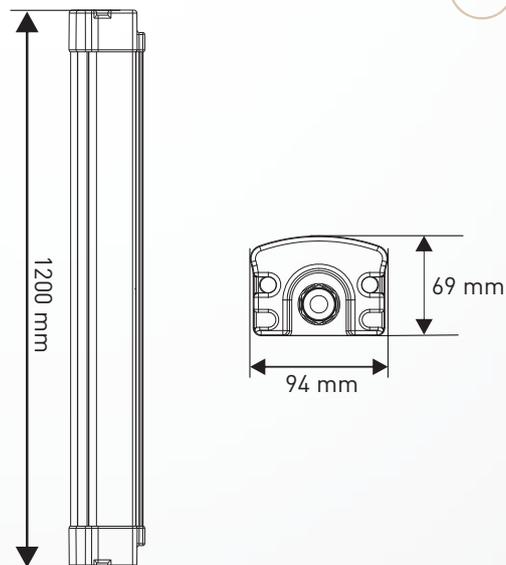

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|---|
| Nennleistung | 40W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 5400(±5%)lm |
| Effizienz | 135(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001



MECHANIK

| | |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 94 x 1200 x 69 mm |
| Gewicht | 2,5kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set


LICHTKURVE



LED Resistor Professional 150

50W | 5 Jahre Garantie | IP66

Bestellnummer: KM-RP050-L150 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


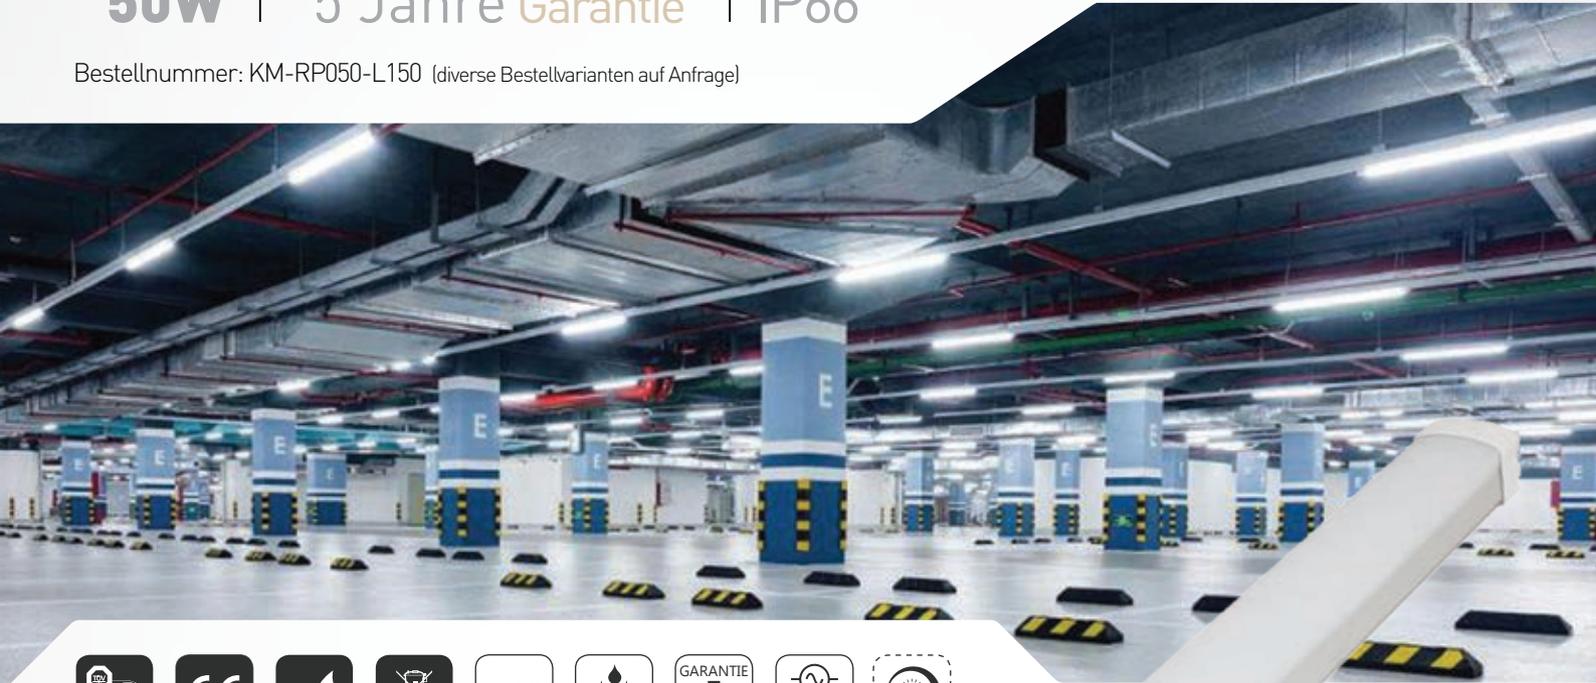


EINSATZGEBIETE

Ideal für Tiefgaragen, Autowaschstraßen, Parkhäuser und vieles mehr.



MAßE

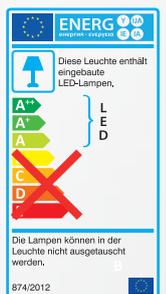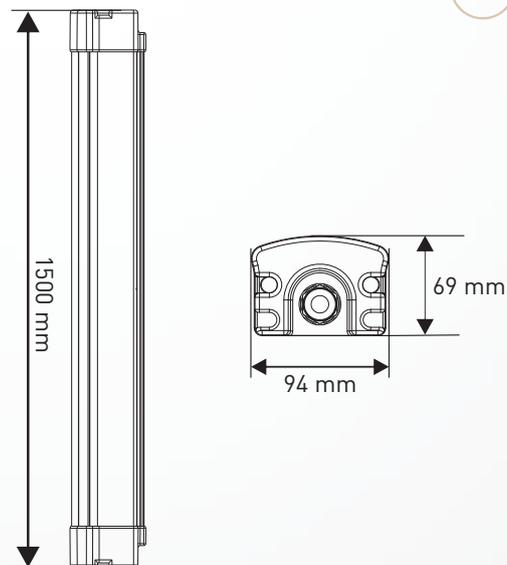

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK





| | |
|----------------------|---|
| Nennleistung | 50W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 6750(±5%)lm |
| Effizienz | 135(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI, Traffic, Notlicht, Mikrowellensensor |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
1m: KM-Z-RP001



MECHANIK


| | |
|--------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | 94 x 1500 x 69 mm |
| Gewicht | 3kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set Aufbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, Halterung,
Schrauben-Set

LICHTKURVE

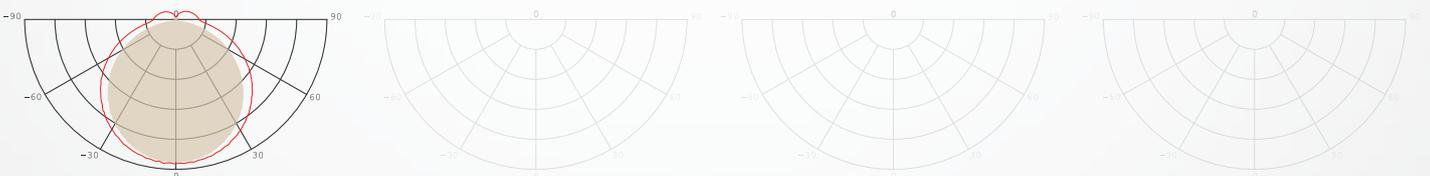

LED Round Bar

13W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-RB013 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)




EINSATZGEBIETE




Ideal für Badezimmer, Feuchträume, Krankenhäuser, Altenheime, Wohnheime, Bäder, Kindergärten und vieles mehr.



MASSE

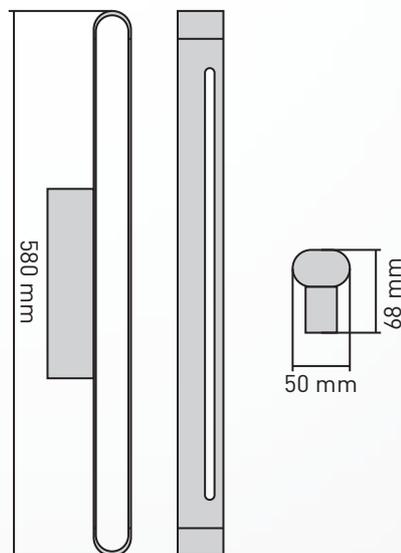

Farbauswahl

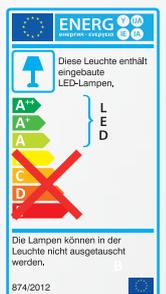

BAD- UND SPIEGELLEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|--------------|
| Nennleistung | 13W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K |
| Lichtstrom | 1430(±5%)lm |
| Effizienz | 110(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | - |
| Optionale Funktionen | - |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |




ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße (HxBxT) | 50 x 580 x 68 mm |
| Gewicht | 0,91kg |
| Montage Optionen | Aufbau |

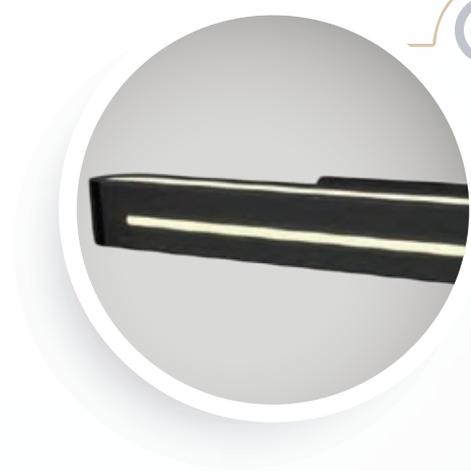

LIEFERUMFANG
Leuchtkörper, Schrauben-Set

LICHTKURVE

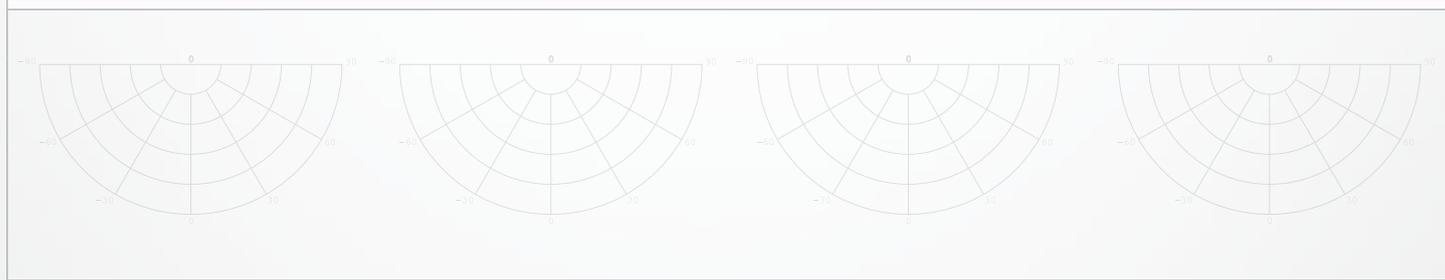



LED Round Panel Pro 18

12W

PMMA 3mm

Flimmerfrei


Bestellnummer: KMD18012K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

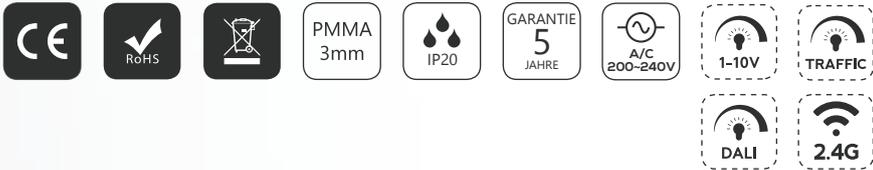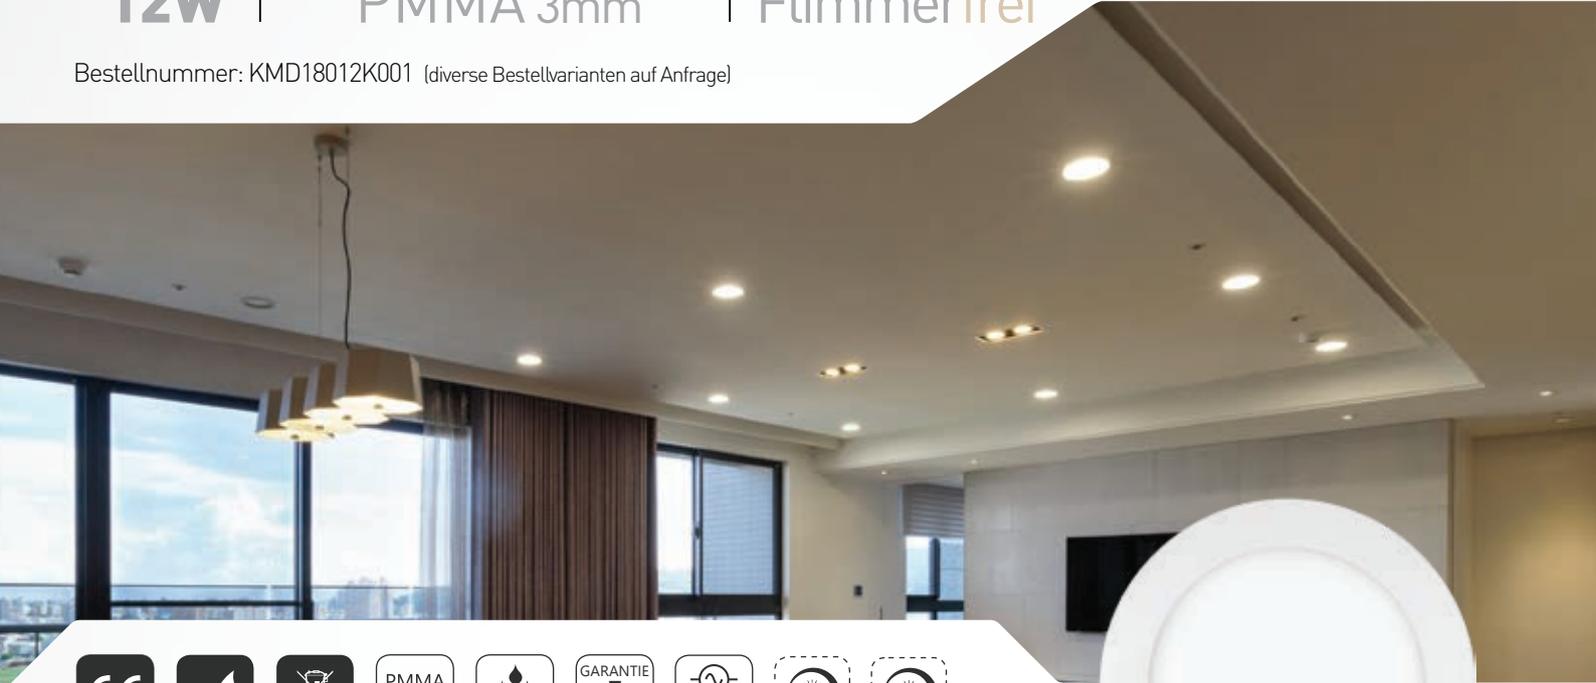



EINSATZGEBIETE



Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

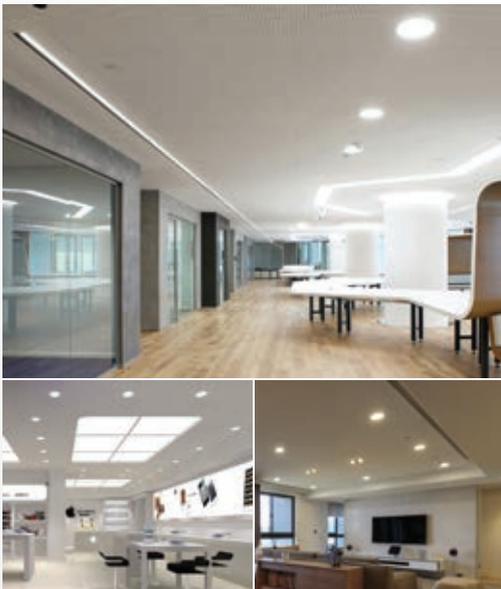

MABE

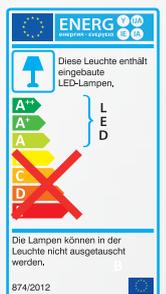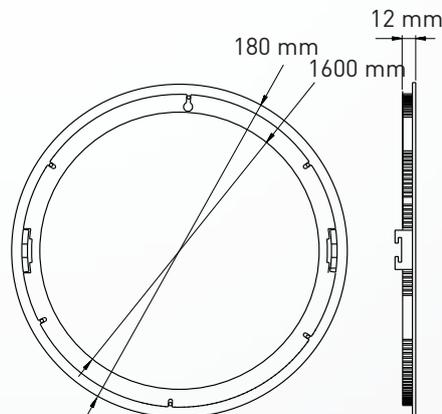

PANELS 






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nennleistung | 12W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 1080(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | Ø180 × 12 mm/ 170 mm  |
| Gewicht | 0,5kg |
| Montage Optionen | Einbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder

LICHTKURVE

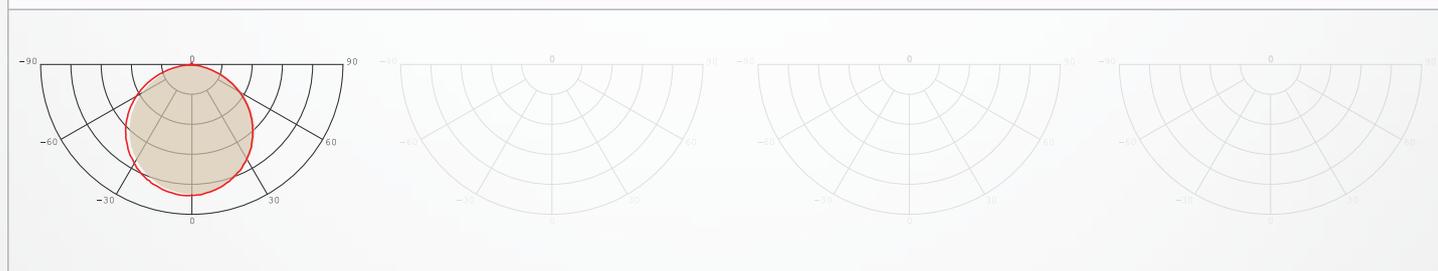


LED Round Panel Pro 24

18W

PMMA 3mm

Flimmerfrei

Bestellnummer: KMD24018K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)



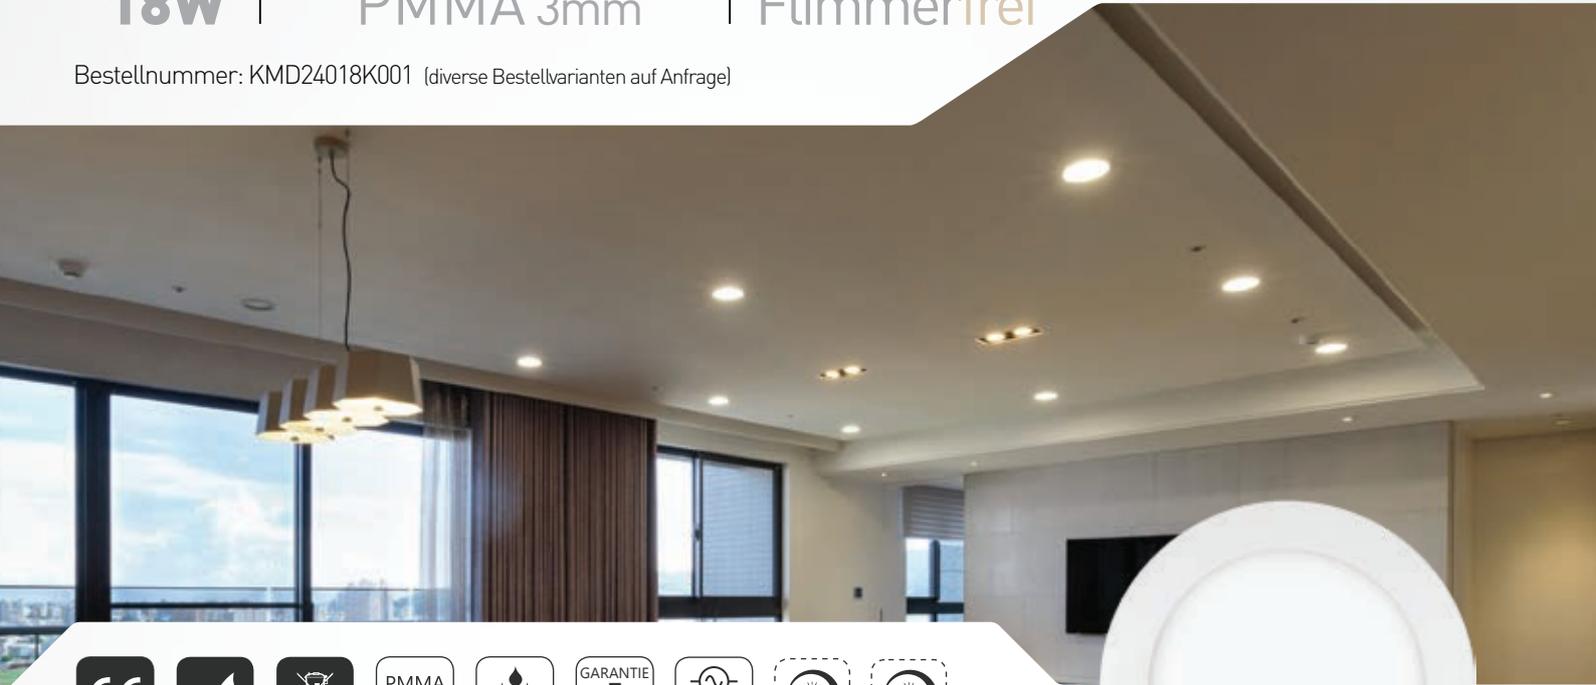


EINSATZGEBIETE



Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

MABE

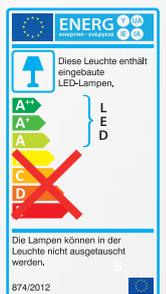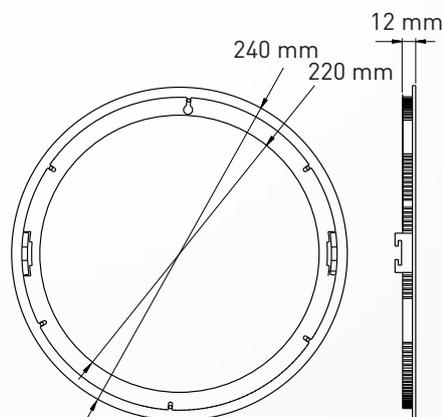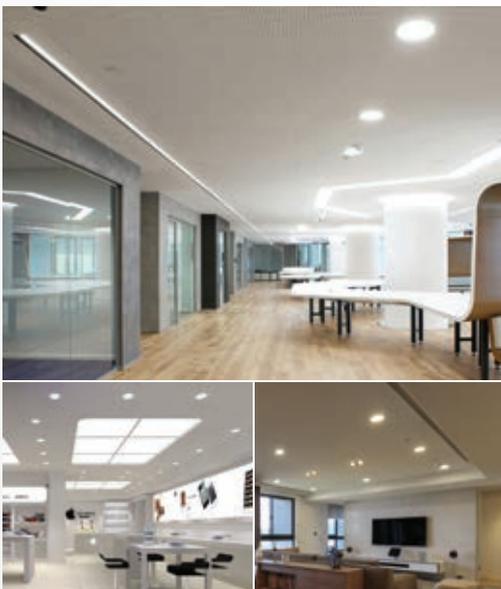






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 18W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 1620(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK




| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | Ø240 × 12 mm/ 230 mm  |
| Gewicht | 0,8kg |
| Montage Optionen | Einbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder



LICHTKURVE

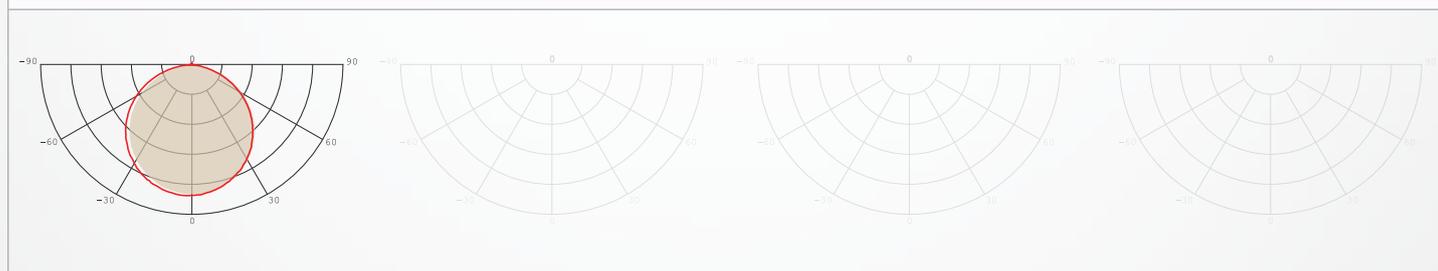

LED Round Panel Pro 30


24W | PMMA 3mm | Flimmerfrei

Bestellnummer: KMD30024K001 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

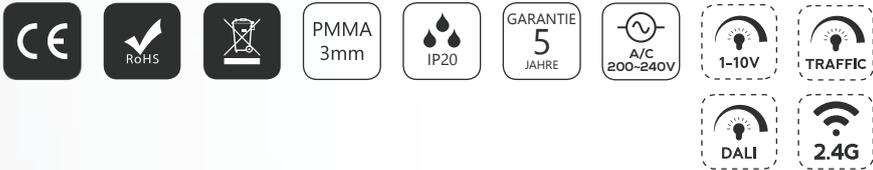
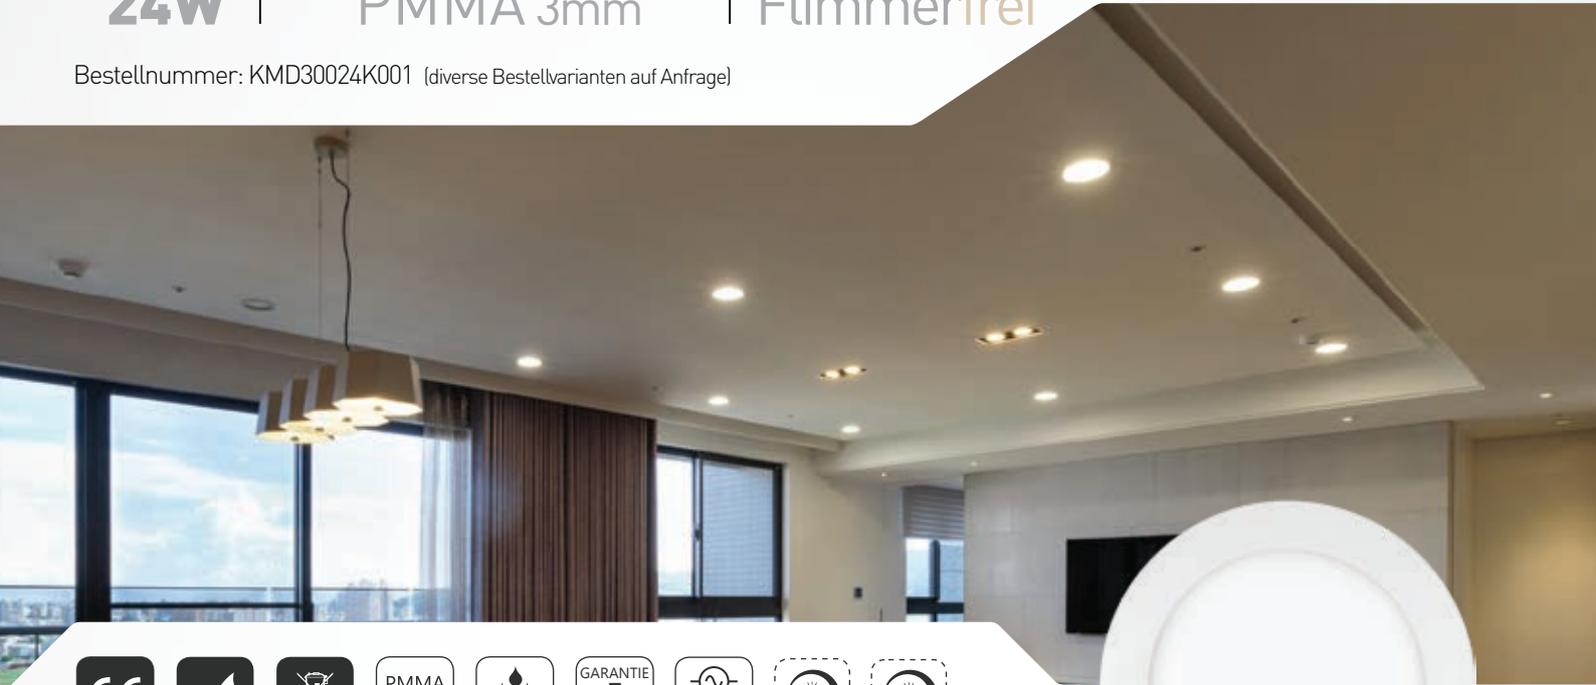


EINSATZGEBIETE

Ideal für Gipsdecken, Bürogebäude, Flure, Läden und vieles mehr.

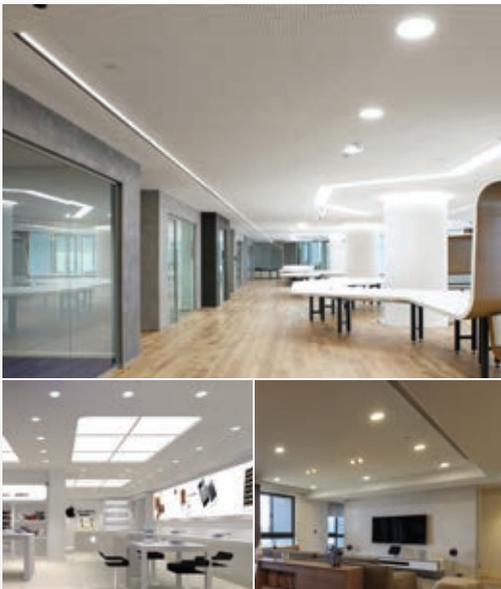

MABE

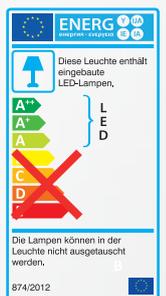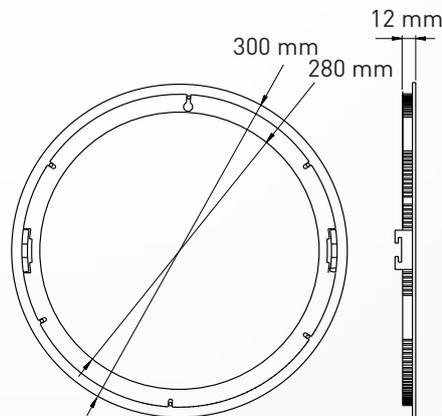






OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 24W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K |
| Lichtstrom | 2160(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | >110° |
| Optionale Funktionen | Traffic, 1-10V, DALI, 2.4G WiFi |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



MECHANIK


| | |
|--------------------|--|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Maße (HxBxT) | Ø300 × 12 mm/ 290 mm  |
| Gewicht | 1,2kg |
| Montage Optionen | Einbau |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper, qualitatives Netzteil,
Metallfeder

LICHTKURVE

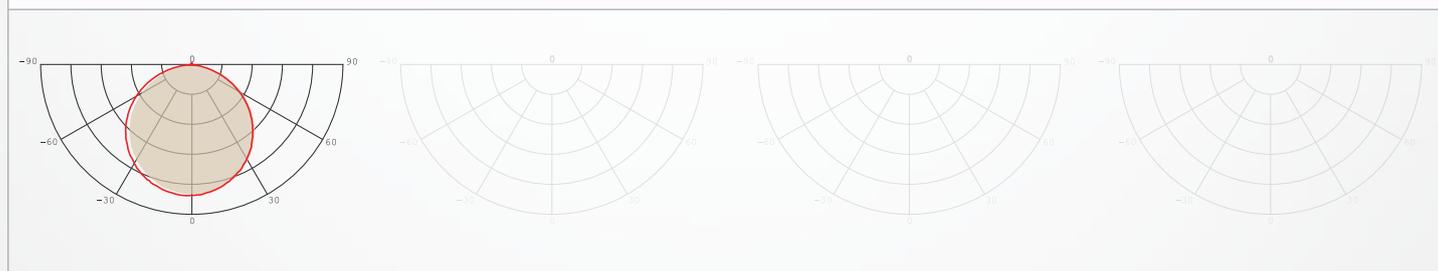

LED Vivid Glide Ring 60

43W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR043-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

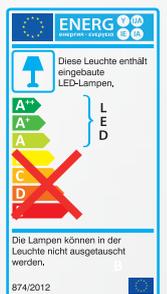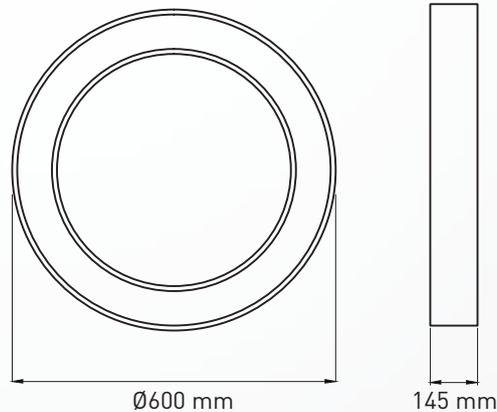

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 43W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 2795(±5%)lm |
| Effizienz | 65(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



MECHANIK





| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø600 x 145 mm |
| Gewicht | 6kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M

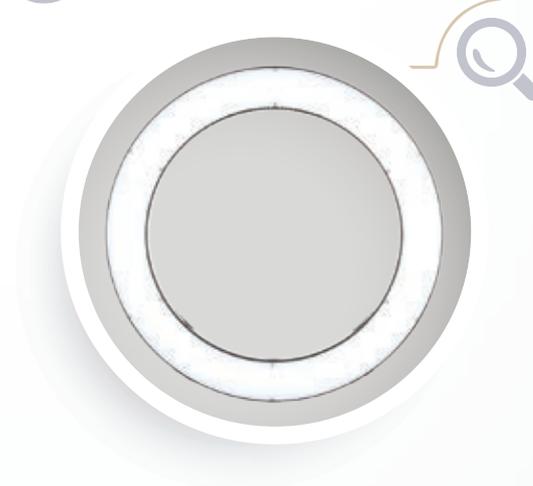

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

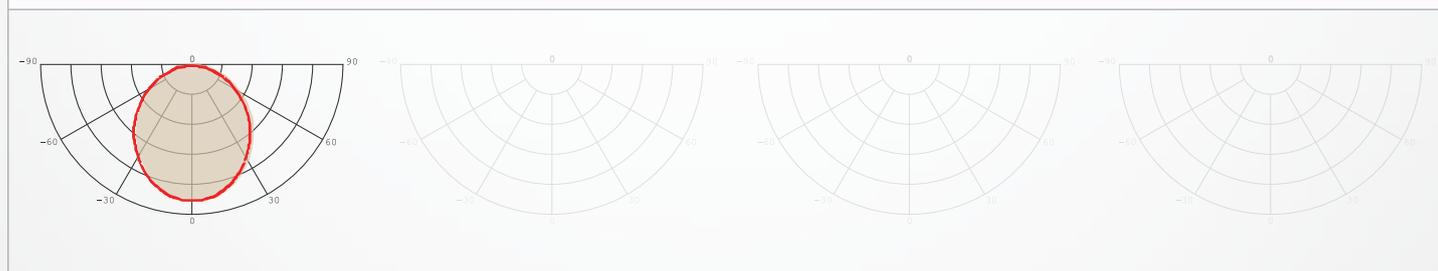

LED Vivid Glide Ring 72

58W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR058-D72 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)


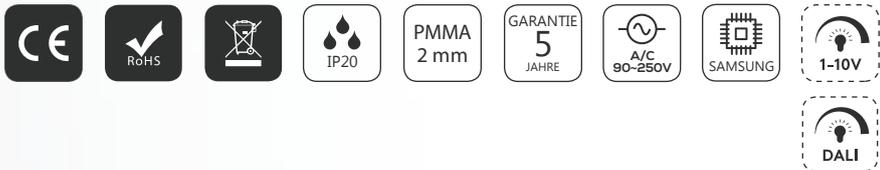


EINSATZGEBIETE

Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

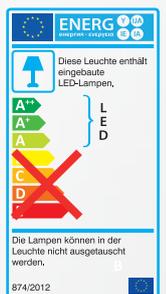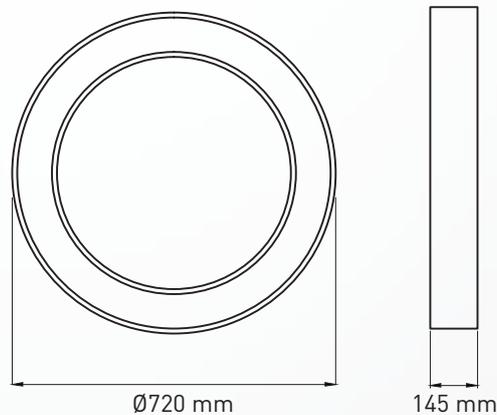

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK





| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 58W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 3770(±5%)lm |
| Effizienz | 65(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M



MECHANIK


| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø720 x 145 mm |
| Gewicht | 8kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |

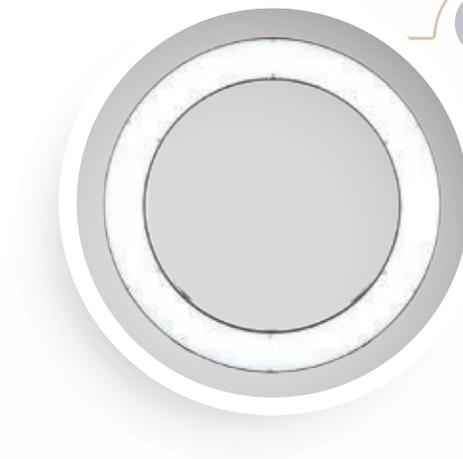

LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m

LICHTKURVE

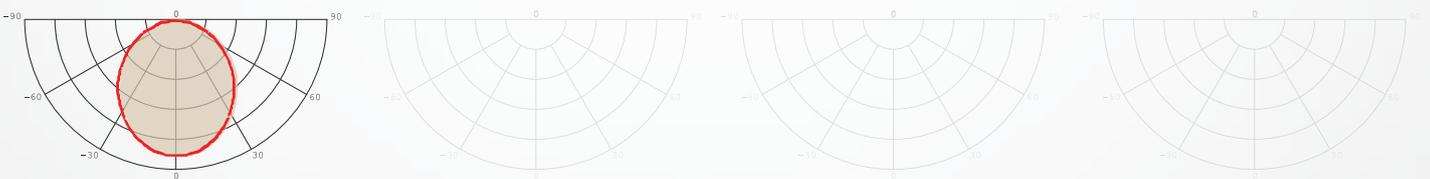

LED Vivid Glide Ring 90

72W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR072-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

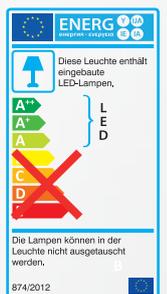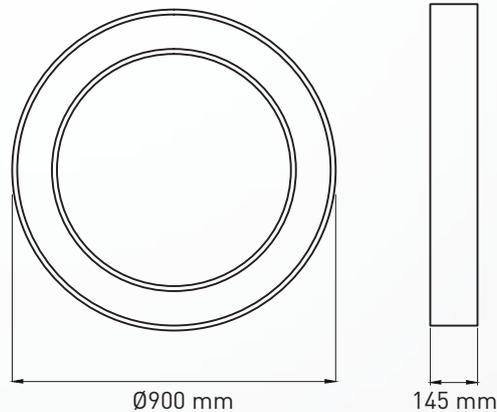

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 72W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 4680(±5%)lm |
| Effizienz | 65(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



MECHANIK


| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø900 x 145 mm |
| Gewicht | 12kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

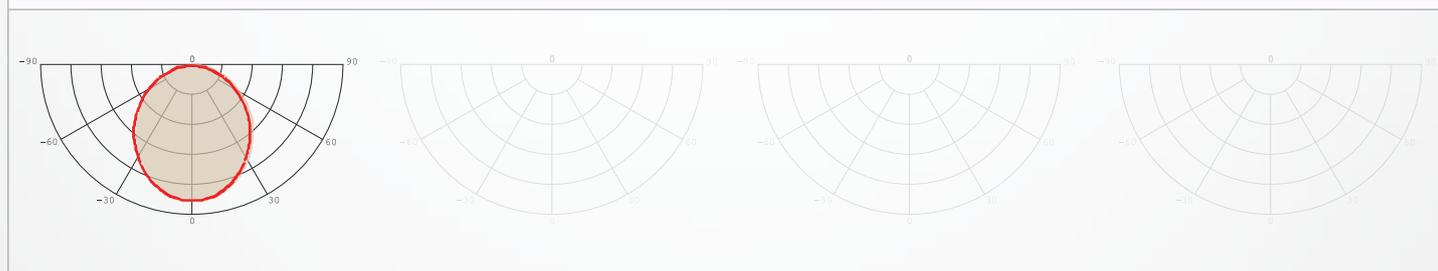

LED Vivid Glide Ring 120

86W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VR086-D120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

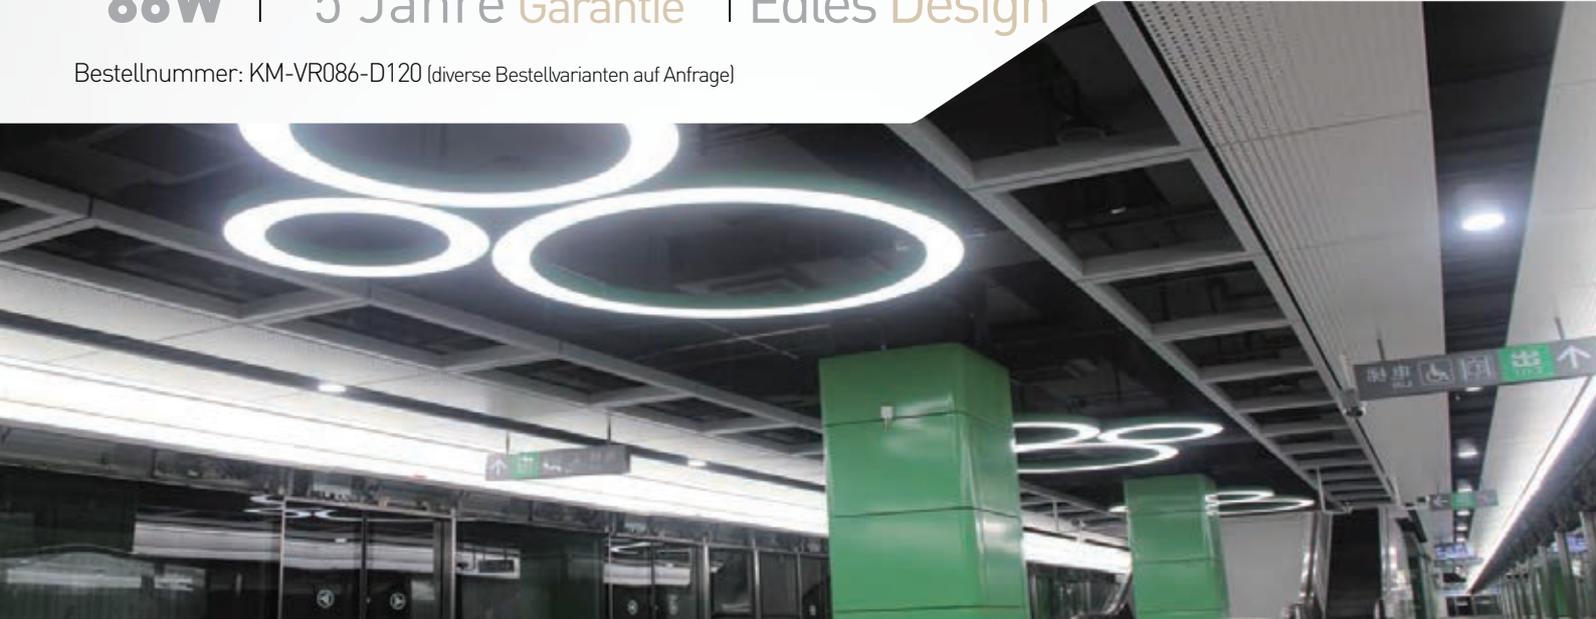

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

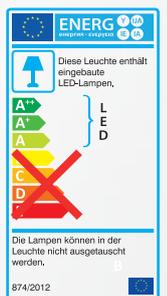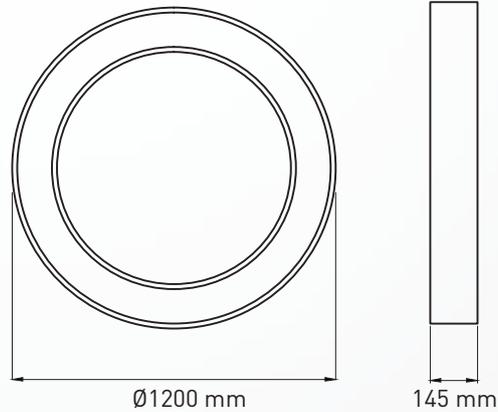

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 86W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 5590(±5%)lm |
| Effizienz | 65(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



MECHANIK




| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø1200 x 145 mm |
| Gewicht | 15kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

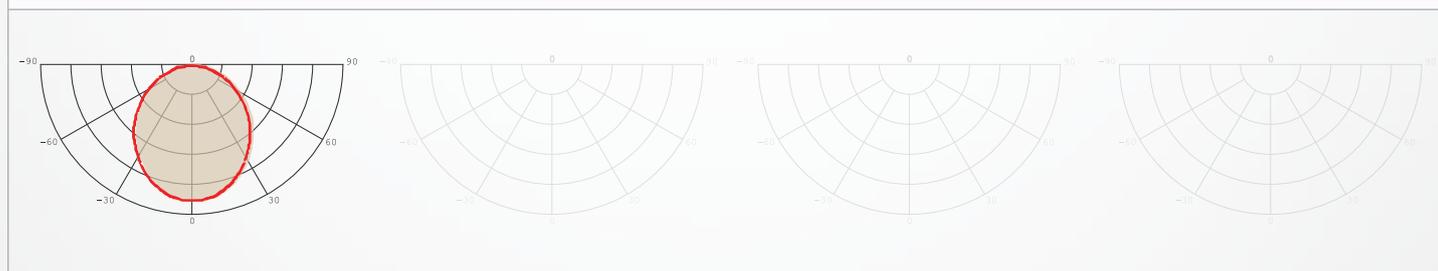

LED Vivid Glide Sky 60

47W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS047-D60 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

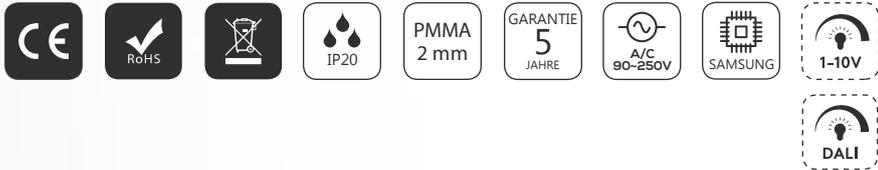



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

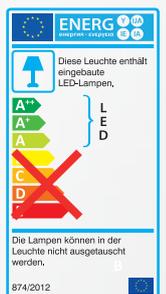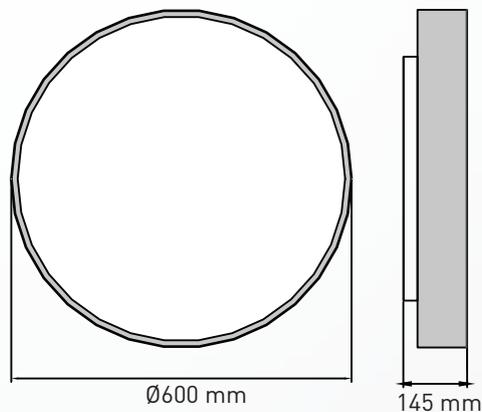

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 47W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 4230(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



MECHANIK





| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø600 x 145 mm |
| Gewicht | 8kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M




LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem
 Netzteil, Hänge-Set 1,4m





LICHTKURVE

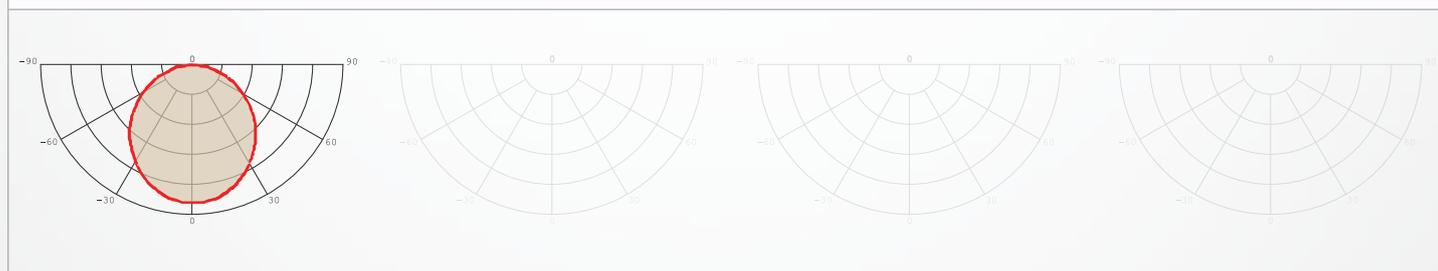

LED Vivid Glide Sky 72

65W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS065-D72 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

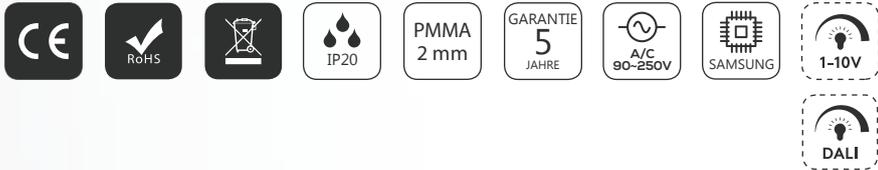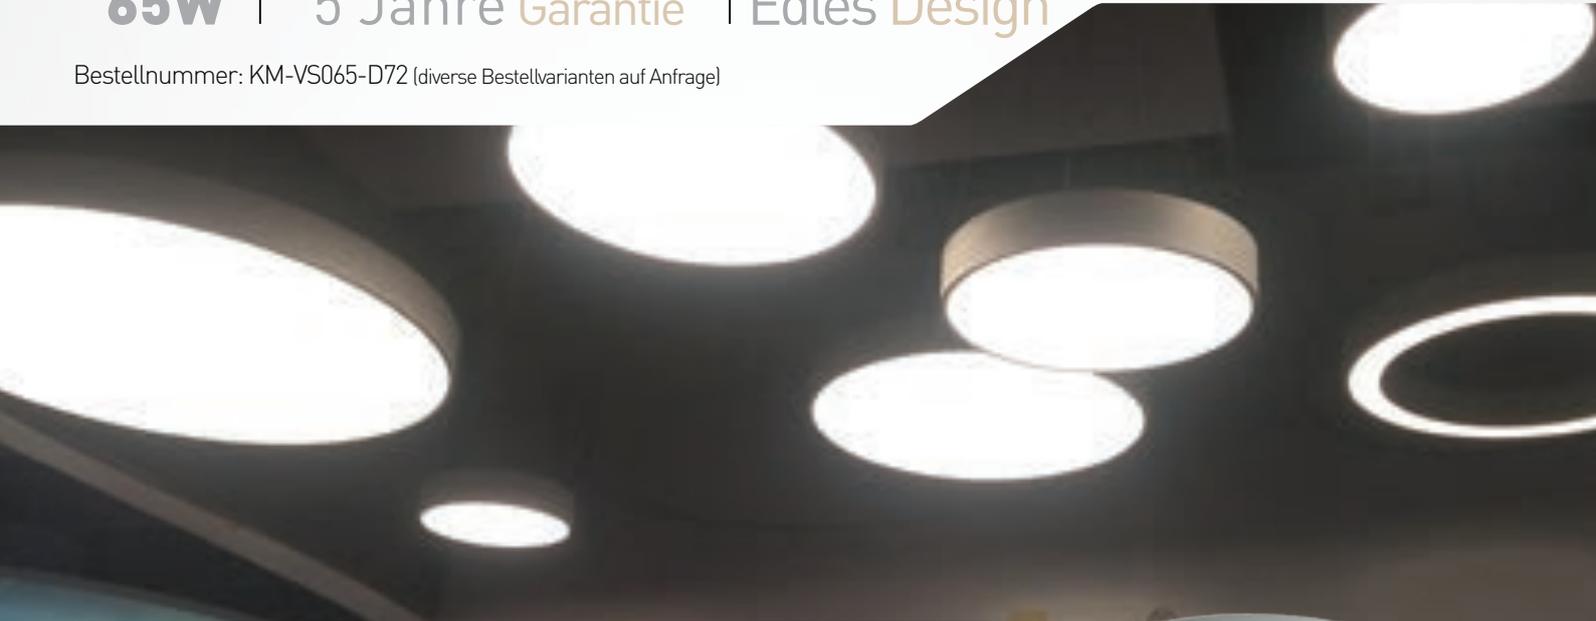



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

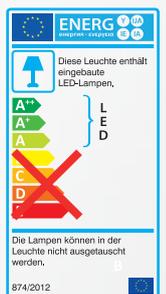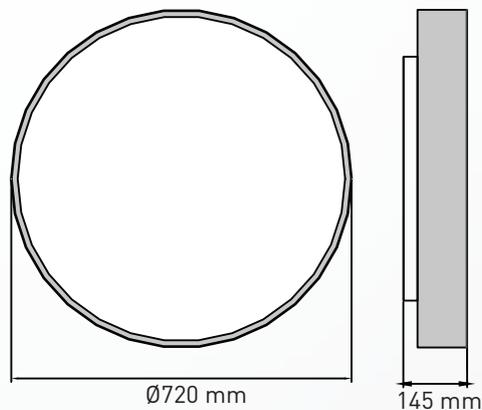

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK







| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 65W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 5850(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030M
 4m: KM-Z-VGS040M
 8m: KM-Z-VGS080M



MECHANIK




| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø720 x 145 mm |
| Gewicht | 11kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

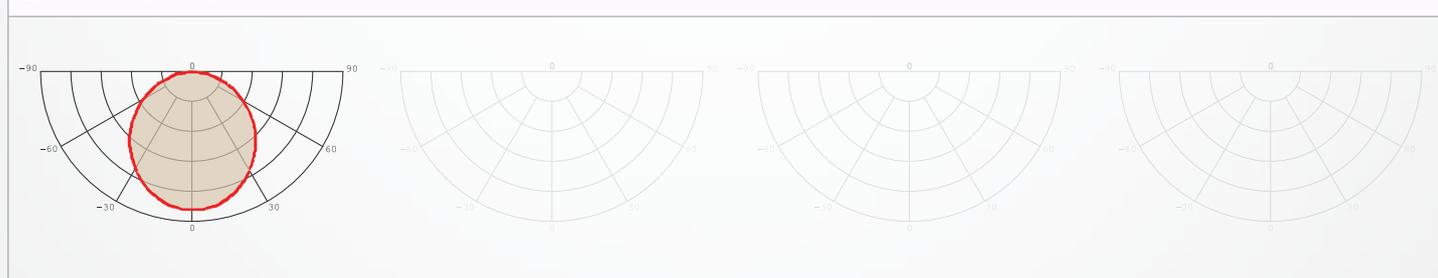

LED Vivid Glide Sky 90

86W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS086-D90 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

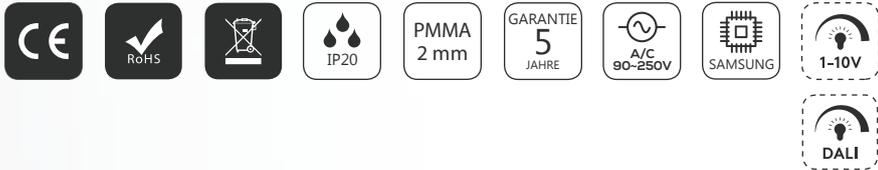



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MABE

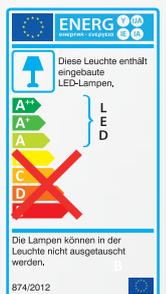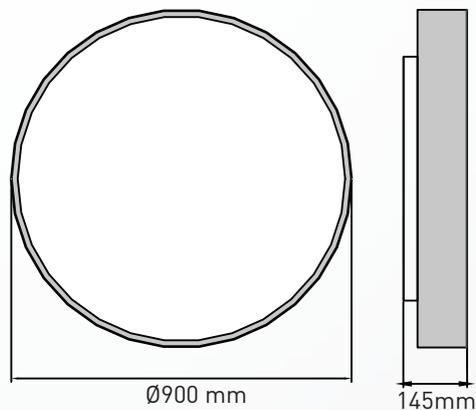

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 86W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 7740(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



MECHANIK





| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø900 x 145 mm |
| Gewicht | 15kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



ZUBEHÖR




HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m


LICHTKURVE

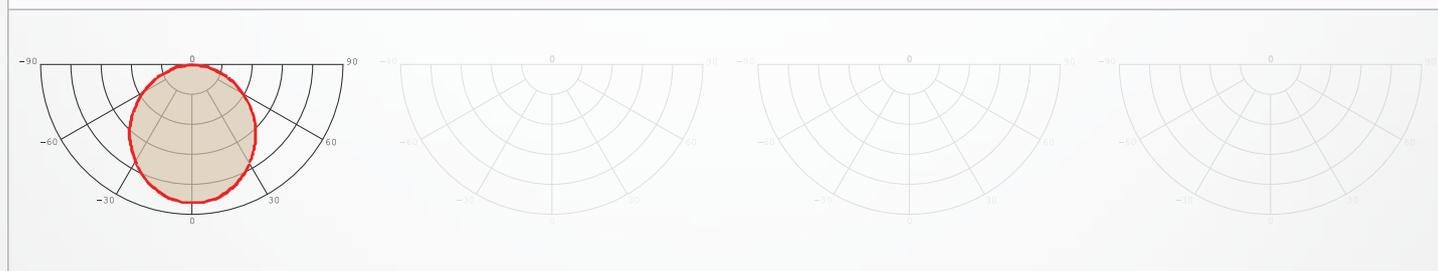

LED Vivid Glide Sky 120

130W | 5 Jahre Garantie | Edles Design

Bestellnummer: KM-VS130-D120 (diverse Bestellvarianten auf Anfrage)

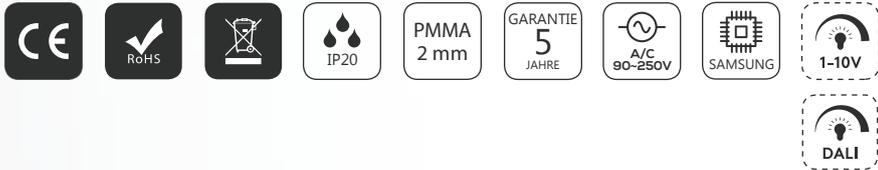



EINSATZGEBIETE



Ideal für Rezeptionen, Empfangshallen, Lobbys und vieles mehr.



MASSE

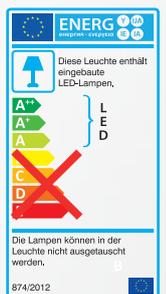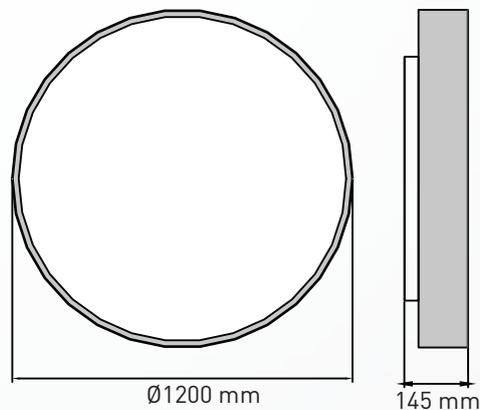

HÄNGELEUCHTEN

OPTIK UND ELEKTRIK



| | |
|----------------------|------------------------|
| Nennleistung | 130W |
| Farbtemperatur | 3000K/4000K/5000K/RGBW |
| Lichtstrom | 11700(±5%)lm |
| Effizienz | 90(±5%)lm/W |
| Farbwiedergabe/CRI | >80 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Optionale Funktionen | 1-10V, DALI |
| LED Lebensdauer | >50.000 Std. |



MECHANIK





| | |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Maße | Ø1200 x 145 mm |
| Gewicht | 17kg |
| Montage Optionen | Hänge-Set |



ZUBEHÖR



HÄNGE-SET
 3m: KM-Z-VGS030L
 4m: KM-Z-VGS040L
 8m: KM-Z-VGS080L



LIEFERUMFANG

Leuchtkörper inklusive qualitativem Netzteil, Hänge-Set 1,4m

LICHTKURVE

